
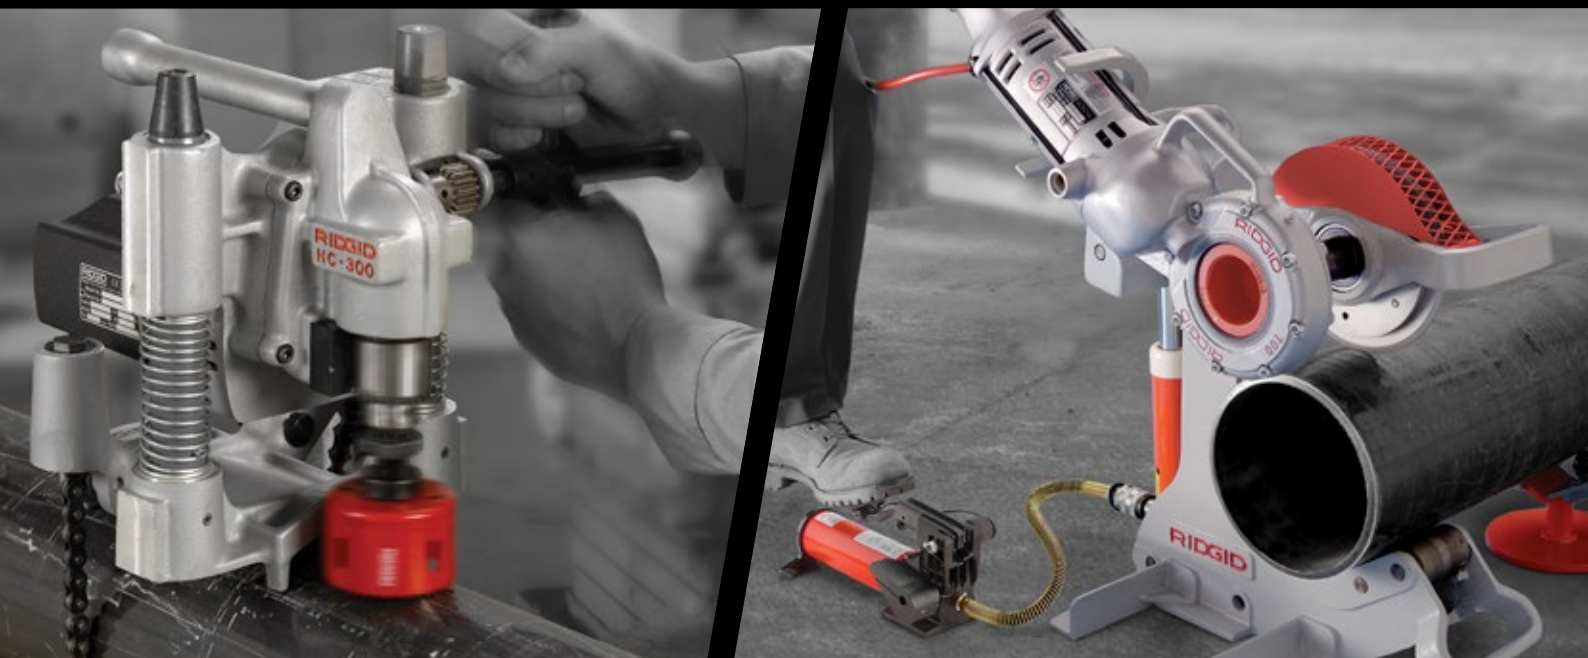


HITSAUS APULAITTEET

TUOTE LUETTELO

RIDGID

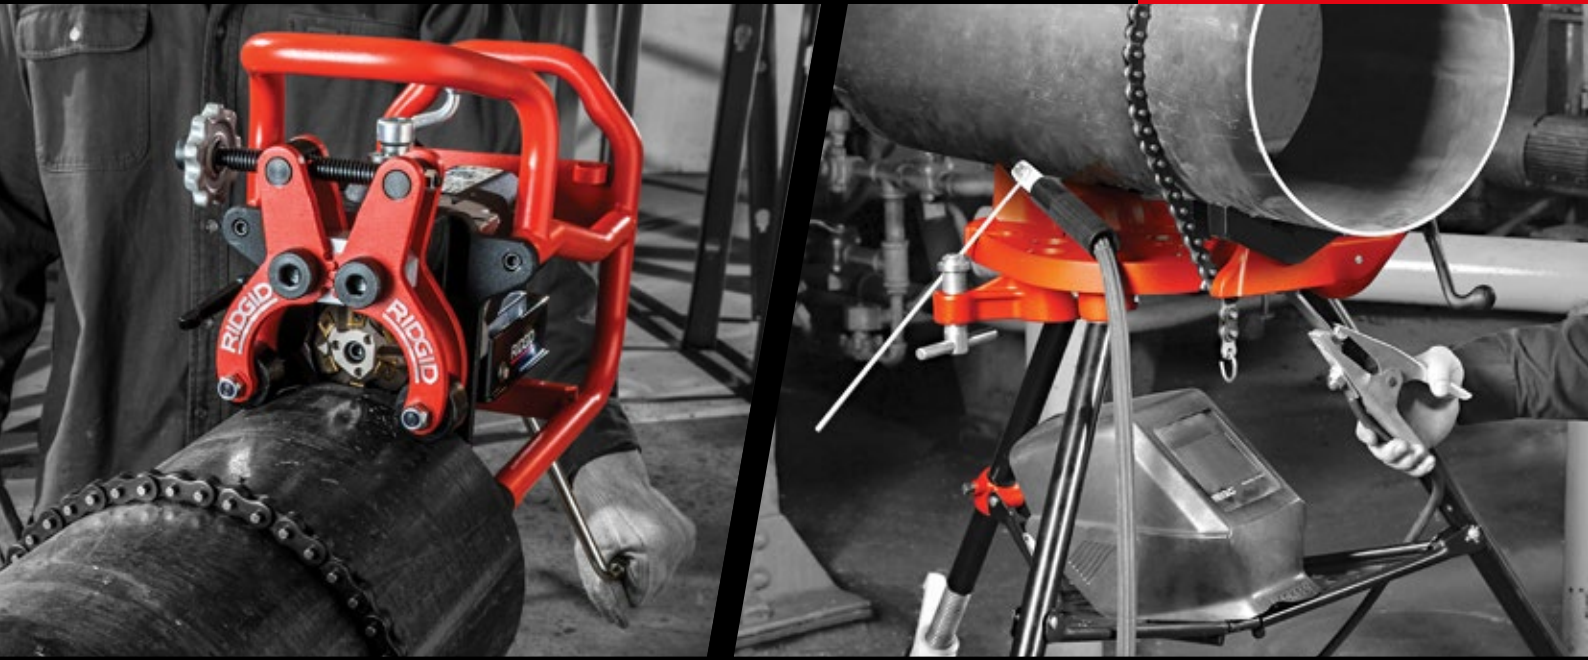

VIISTEITYS

sivu 3-5



B-500 Liikuteltava viisteityskone

KATKAISU / SAHAUS

sivu 6-8



Voimaleikkuri



Ammattikäyttöön tarkoitettu sähkösaaha kovaan käyttöön



Saranoidut putkileikkurit



Kuivasaha

REIKIEN SAHAUS

sivu 9



HC-300 / HC-450 Reikäsaha

KOLMIJALAT / TYÖPÖYDÄT & PUTKITUET

sivu 10-11



Siirrettävä TRISTAND®-ketjupuristin



Putkituki, iso halkaisija



Taittuva putkituki



Työpöydät

RIDGID® / PEDDINGHAUS®-RUUVIPURISTIMET

sivu 12



Matador / Superior / Multiplus-ruuvipuristimet



Putkien hitsaustuet

PIHDIT

sivu 12



Valurautaiset putkipihdit

VAAITUS / TARKASTUSKAMERAT

sivu 13



Itsetasaava ristilaser



Käsi tarkastuskamerat



Magneettinen torpedomallinen vesivaaka

TYÖKALUJEN SÄILYTYS

sivu 14-15



MONSTER BOX® • STORAGEMASTER®-laatikot • JOBMASTER®-laatikot •
 JOBMASTER®-kaapit • STORAGEMASTER® Siirrettävät penkit •
 RIDGID® Kenttäasemat

B-500 LIIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE

EI ENÄÄ VIISTEITYS ONGELMIA. ESITTELYSSÄ HELPOMPI TAPA.

UUSI



AJAN SÄÄSTÖÄ
12" Sch 40 asetukset ja viisteitys
alle kahden minuutin



**KAIKKIEN KOKOJEN
VIISTEITYS**
(min 3½")



**EI LIEKKEJÄ TAI
KIPINÖITÄ**



LIIKUTELTAVA
Paino vain 24 kg



PIENI KOKO
40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H)



B-500 LIIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE

TEHOKKAAMPAA, HELPOMPAA JA TURVALLISEMPAA KUIN KOSKAAN ENNEN!

OMINAISUUDET

Koneistettu jälki samanaikaisesti työskentelee 6 leikkurin terää.

Tarkka viisteen teko ympäri putken vain yhdellä kierroksella.

Valittavissa 3 viisteityskulmaa (37,5°, 30° tai 45°) kaikkiin hitsaus tarpeisituumaa

Säädettävä leveys välillä 0" – $\frac{3}{16}$ " hitsaajan vaatimuksien mukaan.

TEHOKAS

Nopea ja asentaa ja käyttää.
Asetusten säätäminen ja viiste 12" Sch 40 putkeen alle 2 minuutin

Viileänä pysyminen, putki valmiina heti käsiteltäväksi ja hitsattavaksi.

Helppo käyttää riippumatta taitotasosta, LED-valot näyttävät optimaalisen laitteen pyörimis nopeuden.

Vähemmän siivottavaa, ilman hiontapölyä ja suuremman lastut helpompi kerätä pois työpisteestä.

TURVALLINEN

Ei pelkoa kontorollin menettämisestä.

Patentoidulla puristin järjestelmällä lujasti ja varmasti työkalu kiinni putkeen.

Ei liekkejä tai kipinöitä.

Ominaisuudet

- **Kapasiteetti:** 3½" (100 mm) ja suuremmat, teräs ja ruostumattomat putket.
- **Putken seinämä/Materiaali vahvuus:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- **Viisteityskulma:** 37,5°, 30° & 45°.
- **Leikkuupää:** mitoitettu suurimman teräksen ja ruostumattoman teräksen*.
- **Viisteen leveys:** 0-3/16" (4,8 mm) keskimäärin 1/32" (0,8 mm) nousulla.
- **Moottori tyyppi:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal.
- **Pyörimis nopeus:** 950 RPM (ei kuormitettu).
- **Paino:** 24 kg.
- **Koko:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H).
- **Vakio sisältö:** Viisteityskone, mauaalin kääntökahva, 37,5° leikkuupää, 6-4 leikkuuterää.

Huom: Sovellus, materiaali, putken halkaisija, putken seinämävahvuus, putken pinnoitteet etc. vaikuttavat terien kestävyys. Viisteityskoneet ja terät ovat valmistettu A53 standardin mukaan teräsputken, muut materiaalit saattavat vähentää terien/leikkuupäiden kestävyttä.



TBM-36 Apulaite



Tilausohjeet

Luett.-nro	Tyyppi	Paino (kg)
55098	Kannettava putken viisteityskone 30° viisteityspäällä, (230 V, CE)	24
49303	Kannettava putken viisteityskone 37,5° viisteityspäällä, (230 V, CE)	24
55093	Kannettava putken viisteityskone 45° viisteityspäällä, (230 V, CE)	24
56823	Kannettava putken viisteityskone 30° viisteityspäällä, (115 V, CE)	24
53543	Kannettava putken viisteityskone 37,5° viisteityspäällä, (115 V, CE)	24
56828	Kannettava putken viisteityskone 45° viisteityspäällä, (115 V, CE)	24
48858	30° leikkuupää sisältäen 6 leikkuuterää ja tarttumattoman rasvan ja 8 ruuvia	1,1
48863	37,5° leikkuupää sisältäen 6 leikkuuterää ja tarttumattoman rasvan ja 8 ruuvia	1,1
48868	45° leikkuupää sisältäen 6 leikkuuterää ja tarttumattoman rasvan ja 8 ruuvia	1,1
48873	6 leikkuuterän paketti, 1 tarttumaton rasva, 2 ruuvia	0,09
55023	TBM-36 Apulaite (kiinnitetään kone kolmijalkaan)	4,5 kg



258 & 258XL Voimaleikkuri

Ominaisuudet

- Neliönmuotoinen leikkaus 6 m tai nipan mittaisiin putkiin vaivatta.
- Katkaisee helposti putket syrjäyttämällä materiaalin poistamisen sijaan.
- Ei kuluttavaa hiomapölyä, vaarallisia kipinöitä tai avotulta.
- Katkaisee teräsputket nopeasti ja muodostaa hyvin vähän pursetta.
- Erinomainen uraliitosten leikkaamiseen putkeen.
- Raskaaseen käyttöön tarkoitettu rakenne on täydellinen sekä kenttä- että työpajakäyttöön.
- Voidaan käyttää viistotukseen.
- Materiaalit: teräs putki, kalvanoitu putki jäykät putket etc.
- Hydraulinen jalkapumppu tarkkaan kontrolliin.



Malli 258



Malli 258XL

Ominaisuudet

- Putkikoot:
Malli 258: 2½" (65 mm) - 8" (200 mm), taulukko 10*/40, teräsputki.
Malli 258XL: 8" (200 mm) - 12" (300 mm) taulukko 10*/40 teräsputki.
- Malli 700 Power Drive (sisältyy luett.nroon 17871 ja 17881).
- Voimanlähteen kierrosluku r/min: 26 - 30 (ilman kuormaa).
- Paino:
Malli 258: 105 lbs. (48 kg) (ilman nro 700 Power Drive -voimanlähdetä).
Malli 258 XL: 140 lbs. (63 kg) (ilman nro 700 Power Drive voimanlähdetä).

Vakiovarusteet

- Yksi RIDGID 774 Square Drive sovittumaa
- Yksi 8½" (215 mm) HD-leikkuuteräkokoontapane.
- Yksi hydraulipuristin ja jalkapumppu.
- Kaksi 2½" (65 mm) - 12" (300 mm) kuulapäistä putkitukea.

*Käytä ohutta terää parhaan tuloksen saamiseksi.

Huom: Varmista terän optimaalinen käyttöikä tukemalla työkappale kunnolla vakiomallisilla kuulapäisillä putkituilla (ks. alla).

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Kapasiteetti tuumaa			Paino		Vakio-pakk.
			Materiaalipaksuus enint. mm					
			Teräs 8,2	PVC 12,7	Kupari 3,1	paunaa	kg	
50767	258	Putkileikkuri	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	258 Leikkuri ja nro 700, 230 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	258 Leikkuri ja nro 700, 115 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Putkileikkuri	8 - 12"	—	—	145	66	1

Lisävarusteet

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino	
			paunaa	kg
66687	—	8½" (215 mm) HD-leikkuuteräkokoontapane (sisältää HD-leikkuuterän, navan ja tapit, suojalevyn)	13	5,9
50812	E-258	Pelkkä 8½" (215 mm) HD-leikkuuterä	2	0,9
58222	E258-T	Pelkkä 8½" (215 mm) leikkuuterä ohutseinäisille putkille (PVC ja teräs)	2	0,9
54397	—	Kuljetuskärry	24	11,0
60002	258PS	Kuulapäinen putkituki 2½" (65 mm) - 12" (300 mm)	21	9,5
60007	—	Varakuulapääsarja	5½	2,5
61757	—	Putken kääntäjä viistotusta varten (vain mallille 258)	13	5,9



Kuulapäinen putkituki



Putken kääntäjä viistotusta varten (vain mallissa 258)



Kuljetuskärry

(TOOLTIP)

Kun 258- tai 258XL-putkileikkurilla katkaistaan pitkiä putkia, on erityisen tärkeää tukea putkea riittävästi, jotta leikkuuterä ei vaurioituisi. Tällöin voidaan tarvita ylimääräisiä putkitukia, ja työskentelyalueen on oltava vaakasuorassa.

Saranoidut putkileikkurit

- Tarkoitettu 2" (50 mm) - 12" (300 mm) teräsputkien, paksuseinämaisten teräsputkien ja valurautaputkien nopeaan leikkaukseen.
- 11 mallia soveltuvat ihanteellisesti katkaisuun paikoissa, joissa vain pieni kääntö on mahdollinen.
- Mallien 466, 472 ja 468 toinen kädensija mahdollistaa kahden miehen vivun isompia putkikokoja varten.



Luett.- nro	Malli-nro	Putkileikkurin kuvaus	Putkikoko** Nimelliskoko		Paino	
			tuumaa	mm	paunaa	kg
73162	424-S*	Teräsputkille	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
74227	424-CI	Valu- ja pallografitraudalle	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
90995	466-D	SML-putkille	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	Teräsputkille	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83085	466-HWS*	Paksuseinämaisille teräsputkille	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
74685	466-CI	Valurautaputkille	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83145	468-S*	Teräsputkille	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	Paksuseinämaisille teräsputkille	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
74700	468-CI	Valurautaputkille	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
83165	472-S*	Teräsputkille	8 - 12	200 - 300	41½	19,0
83170	472-HWS*	Paksuseinämaisille teräsputkille	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	Valurautaputkille	8 - 12	200 - 300	42	19,1

* Varustettu erikoisterävällä leikkuupyörällä, joka nopeuttaa leikkaamista jopa 40%.

**Putkikoko = teräsputken suurin nimellishalkaisija

590L Kuivasaha

- Tehokas 2.200 W:n moottori.
- Kuormittamaton nopeus (no-load speed) 1.300 r/min.
- Toimitukseen sisältyy 14" (355 mm) 80-hampainen kestävä kovametallihampainen terä.
- Leikkaa terästä, kuparia, alumiinia ja muovia siististi, puhtaasti ja lähes purseettomasti.
- Säädetty leikkuukulma 45 - 90°.
- Ammattikäyttöön tarkoitettu puristin nopeaan toimintaan.
- Karan pikalukitus helpottaa laikan vaihtoa.



Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino		Vakio- pakk.
			paunaa	kg	
26641	590L	Kuivasaha 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Kuivasaha 115 V 50 HZ	50	23,0	1
58476	-	TCT Saw Blade for 590L	3,7	1,70	1

Ammattikäyttöön tarkoitettu sähkösa- kovaan käyttöön

- Tehokas 1.200 W:n moottori.
- Terän edestakainen tai kiertoliike kytkintä kääntämällä.
- Elektroninen tehonsäätö.
- Säädetty nopeus 800 - 2.400 k/min.
- Elektroninen ylikuormitusuoja.
- Paino vain 3,2 kg.



Luett.- nro	Tyyppi	Paino		Vakio- pakk.
		paunaa	kg	
16341	1.200 W sähkösa 230 V sis. 6" ketjupuristin ja metallilaatikko	21	9,5	1
16711	1.200 W sähkösa 230 V Switz. sis. 6" ketjupuristin ja metallilaatikko	21	9,5	1
16351	1.200 W sähkösa 115 V sis. 6" ketjupuristin ja metallilaatikko	21	9,5	1

* Vieraile RIDGID.com ja tarkista terien saatavuus.



Reikäsahat

Malli HC-300



Ominaisuudet

- **Nopeasti kytkettävä kaksiosainen rakenne.** Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta asennus, kuljetus ja käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Vain 31 lbs. (14 kg) painava laite voidaan jakaa kahteen kevyempään osaan, joten kuljetus ja käyttö on entistäkin helpompaa. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen työskennellessä tikkailla tai pään yläpuolella.
- **Yhdellä kädellä kiinnitettävä ketju.** Mallissa HC-300 on patentoitu jousikuormitteinen ketju, joka helpottaa huomattavasti asennusta ja käyttöä ja lyhentää niihin kuluva aikaa.
- **Ergonominen muotoilu.** Maksimaalisen tuottavaksi suunnitellun työkalun kaikki ohjaimet ovat käyttäjän sormenpäiden ulottuvilla.

- **Huippunopea.** Mallin HC-300 tehokkaan 1.200 W:n ja 11 A:n moottorin kierrosnopeus on 360 r/min, joten se poraa nopeasti ja pidentää sahan kestoikää.
- **Vaaka- ja pystyreunat** kohtisuoriin leikkauksiin.

Tekniset tiedot

- **Moottori:** yleis, 230 V, 1200 W.
- **Nopeus:** 360 r/min (ilman kuormaa).
- **Reikäsahauskapasiteetti:** maks. 3" (76 mm).
- **Istukan koko:** 1/8" (1,6 mm) - 1/2" (13 mm).
- **Putken kiinnityskoko:** 1 1/2" (38 mm) - 8" (200 mm).
- Runko ja moottori voidaan irrottaa toisistaan asennuksen helpottamiseksi.

Malli HC-450



- Suuniteltu joko kuiva tai leikkuuöljy kanssa käytettäväksi
- Helppokäyttöiset säätimet molemmilla puolilla.
- Vikavirtasuojaja integroitu katkaisin suojaavat käyttäjää.
- Kaksi kantokahvaa helpottaa asennusta ja kohdistusta.
- Usean reiän kohdistus integroidun vesivaa'an avulla.

- **Moottori:** yleis, 230 V tai 115 V, 1800 W.
- **Nopeus:** 110 r/min (ilman kuormaa).
- **Reikäsahauskapasiteetti:** maks. 4 3/4" (120 mm).
- **Istukan koko:** 1/8" (3 mm) - 5/8" (16 mm).
- **Putken kiinnityskoko:** 1 1/4" (33 mm) to 8" (200 mm).

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Mitat (cm)	Paino		Vakiopakk.
			L x I x H	paunaa	kg	
76787	HC-300	3" (76 mm) reikäsahauslaite 230 V, 50/60 Hz	30 x 33.5 x 32.5	31	14	1
57597	HC-450	4 3/4" (120 mm) Reikäsahauslaite 230 V	43 x 43 x 29	42	19	1
25668	HC-450	4 3/4" (120 mm) Reikäsahauslaite 115 V	43 x 43 x 29	42	19	1



Siirrettävä TRISTAND®-ketjupuristin

Malli 460-6

- **Optimoitu työtaso enemmän työskentely aluetta** – puristin sijaitsee takaosassa joka tarjoaa pöytäpintaa 40% enemmän ja mahdollistaa kolme työkalu pidikettä.
- **Integroitu maadoitus johdin** – mahdollistaa maajoitusjohtimen kiinnittämisen työpöytään.
- **Itsekiinnittyvä 4" putkeen** – ei tarvitse kahta kättä kun kiinnitetään putki ketjulla kiinni.
- **Jalkojen lukitus** – ketju pitää jalat paikallaan ja suojassa kuljetuksen aikanat.
- **Välitaso** – pitää työkalut paikallaan.



Malli 460-12

pitää sisällään kaikki samat ominaisuudet kuin 460-6 mallissa plus:

- **12" Leuat & jatkettu ketju** – takaa pitävän otteen 1/8" -12" ta.
- **Säädettävä takajalka** – helpottaa pöydän säätämistä suoraan.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Putkikoot		Paino		Vakiopak.
			tuumaa	mm	paunaa	kg	
36273	460-6	Siirrettävä TRISTAND-ketjupuristin*	1/2 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	Siirrettävä TRISTAND-ketjupuristin	1/2 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

* Malliin 460-6 on saatavana leuka muoviputkia varten, luettelonro 41290; tilataan erikseen.

V-PÄÄT



Ergonominen V-kahva

- Taivutetut kanvat helpottavat korkeuden säätöä ja kuljetusta.
- V-kahva nopeuttaa korkeuden hienosäätöä.



Lukitus rengas

- Mahdollistaa nopean korkeuden säädön.

VF-99 Taaittuva putkituki

- Taittuvat jalat – tarvitsee 84% vähemmän tilaa säilytettäessä.

Cat. No.	Malli-nro	Tyyppi	Korkeuden säätö matala-korkea		Suurin Putkikoko		Suurin Paino		Paino		Vakio-pakk.
			tuumaa	mm	tuumaa	mm	paunaa	kg	paunaa	kg	
22168	VF-99	V Korkea taaittuva putkituki	28-52	71-132	12	300	2500	1134	24	10.9	1



RJ-624 Putkituki, iso halkaisija

- **Putki kapasiteetti** – 6-24" halkaisijaltaan ja jopa 2.041 kg painoltaan.
- **Erikois vahvat rullat** – helpottaa putken kääntämistä hitsauksen tai työstämisen aikana.
- **Korkeus säädettävissä** – voit säätää putken keskipistettä 71-132 mm.

Cat. No.	Malli-nro	Tyyppi	Korkeuden säätö matala-korkea		Suurin Putkikoko		Suurin Paino		Paino		Vakio-pakk.
			tuumaa	mm	tuumaa	mm	paunaa	kg	paunaa	kg	
96372	RJ-624	Putkituki, iso halkaisija	16-31	406-787	24	610	4500	2041	167	75.7	1



Työpöydät

- Rakennettu kovaan käyttöön.
- Vahva puinen työtaso, joka on käsitelty veden- ja liiankestäväksi.
- Putkijalat kestävät raskaitakin kuormia.
- Työpöydät on helppo pystyttää, kasata ja kuljettaa.
- Kolme eri kokoa.

Cat. No.	Malli-nro	Koko cm	Pöytätason paksuus mm	Korkeus cm	Paino		Vakio-pakk.
					paunaa	kg	
16601	1100	83 × 50	30	80,0	46,3	21,0	1
16361	1300	108 × 62	22	83,6	75,0	34,0	1
15841	1400	107 × 75	30	84,0	88,2	40,0	1



RIDGID® / Peddinghaus®-ruuvipuristimet

- Nämä puristimet ovat tunnettuja laadustaan ja kestävydestään. Valmistettu Saksassa yli 100 vuoden ajan.
- Kaikki puristimet on valmistettu takoteräksestä ja ne ovat kolme kertaa vahvempia kuin valurautaiset puristimet.
- Karkaistut, uritetut leuat takaavat maksimaalisen kestävyden.
- Iso, karkaistu alasin on erittäin hyödyllinen.
- Koneistetut ja karkaistut liukupinnat.
- Valssattu Acme-kaksoiskierre takaa tarkan toiminnan ja pitkän käyttöiän.
- Irrotettava teräksinen karamutteri.
- Mitta-asteikko.

MATADOR

Työpajan ruuvipuristin ammattikäyttöön.



SUPERIOR

Ammattikäyttöön tarkoitettu, kiinteillä putkileuoilla varustettu ruuvipuristin asennustöihin.



MATADOR				SUPERIOR				MULTIPLUS			
Luett.-nro	Malli-nro	Paino		Luett.-nro	Malli-nro	Paino		Luett.-nro	Malli-nro	Paino	
		paunaa	kg			paunaa	kg			paunaa	kg
10803	100	13	6	10814	120	22	10	35821	120	44.1	20
10804	120	22	10	10815	140	39.7	18	15318	160	81.6	37
10805	140	39.7	18	10816	160	55.2	25				
10806	160	55.2	25								
10807	180	57.4	26								

MULTIPLUS

Ammattikäyttöön tarkoitettu monitoimipuristin, jossa on lisävarusteet taivutusta ja oikaisua varten.



Putkien hitsaustuot

- Valmistettu kestävästä, testatusta materiaalista ja suunniteltu kestämaan rasitusta ja kuumuutta hitsauksen aikana ilman vääntymiä.
- Koneistetut niveltapit ja mutterit sekä erikoisvalmisteiset ketjuruuvit takaavat tukien helpon ja vaivattoman asennuksen putkeen.



Suora hitsaustuki



Kulmahitsaustuki



Käyrien putkien hitsaustuki



Laippahitsaustuki

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Putkikoot		Paino		Vakio-pakk.
			tuumaa	mm	paunaa	kg	
40220	461	Suora hitsaustuki	½ - 8	15 - 200	15½	7,0	1
40225	462	Kulmahitsaustuki	½ - 12	15 - 300	18¾	8,4	1
40230	463	Käyrien putkien hitsaustuki	2½ - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Laippahitsaustuki	2½ - 8	65 - 200	17¼	7,8	1

Valurautaiset putkipihdit

Putkipihti, suora malli – vahva, valurautainen pesä sekä I-muotoinen varsi ja jousikuormitettu yläleuka itsepuhdistuvilla kierteillä ja vaihdettavalla ylä- ja alaleualla.

Luett.-nro	Malli-nro	Nim. koko		Putkikoot		Paino		Vakio-pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm	paunaa	kg	
31000	6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31010	10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31025	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9¾	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34¾	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51¼	23,3	1



Vaaitus laite

micro CL-100

Itsetasaava ristilaser

- Käyttö yhdellä nupilla, erittäin helppokäyttöinen.
- Vaaitus- ja linjaustyöt hoituvat silmänräpäyksessä.
- Superkirkkaat pysty- ja vaakalinjat heijastuvat välittömästi.
- Laserin tyyppi: luokka 2, 630 - 670 nm.
- Millimetritarkkuus: 0,6 mm / 1 m.
- Laajennettu 30 metrin sisäalue.
- Itsetasausalue $\pm 6^\circ$.
- Kiinteä 360° kääntyvä alusta.



Sisältyy muovinen säilytyskalkku, 3*AAA paristo

Lisäksi laseriin sisältyy lasit ja säädettävä kolmijalka

ILMAISEKSI

Cat. No.	Malli-nro	Tyyppi	Projektio	Diodi nm	Valikoima m	Paino		Vakio-pakk.
						paunaa	kg	
38758	micro CL-100	Itsetasaava ristilasersarja	Vaaka & pysty	630-670	30	1,1	0,50	1

Magneettinen torpedomallinen vesivaaka

- Kevyt ja kompakti, erinomainen yleiskäyttöön ja ahtaisiin paikkoihin.
- Valettu alumiiniprofiili.
- Pimeässä hehkuvat libellikehykset pimeisiin kohteisiin.
- Putkimaiset libellit, 180° - 45° - 90°.
- Kolme voimakasta harvinaisen maametallin magneettia.
- V-uritettu reuna tasapainottaa vaa'an putken päälle.
- Iso, päältäluettava libelli.
- Tarkkuus 1,0 mm/m.



Cat. No.	Malli-nro	Tyyppi	Pituus		Paino		Vakio-pakk.
			tuumaa	mm	paunaa	kg	
22398	395E	Magneettinen torpedomallinen vesivaaka	9	230	0,33	0,15	1

Käsi tarkastuskamera

micro CA-150 Tarkastuskamera

- Helppo käyttöinen yhdellä kadella ohjattavat toiminnot.
- Suuri 3.5" värillinen näyttö tarkan ja nopean tarkastelun ahtaissa paikoissa.
- Valaisee pimeät alueet 4LEDillä jotka ovat vesitiiviissä kamerapäässä.
- Voidaan ottaa jopa 20 valokuvaa, toisto myöhemmin näytöllä.
- Näyttö: 3.5" (90 mm) Väri LCD 320 x 240 Resoluutio.
- Kaapelin pituus: 0,9 m (3') (Jatkettavissa 9 m (30') lisävarusteina myytävillä jatkoilla).



Sisältyy muovinen säilytyskalkku, 4*AA paristo, RCS-johto, tarvikkeet (Peili, koukku & magneetti)

Luett.-nro	Tyyppi	Paino	
		paunaa	kg
36848	micro CA-150 Käsi tarkastuskamera	1,7	0,76

Turvallinen työmaasäilytys

TYÖSKENTELE NOPEASTI,
TYÖSKENTELE VIISAASTI

RIDGID® in työmaille tarkoitetut säilytysratkaisut ovat työmoraaliltaan vahvimpia – ja älykkäimpiä. Paitsi, että jokainen arku, laatikko ja kaappi saa työkaluvarkaat miettimään toisen kerran, tarjoavat RIDGIDin työmaasäilytysratkaisut myös helppoa käytettävyyttä, paremman järjestyksen, helpon siirrettävyyden ja monipuolisuutta.

**MONSTER BOX®**

Nämä laatikot tarjoavat maksimiturvallisuutta, painokapasiteettia ja järjestystä. Lisäksi ne on helppo kuljettaa ylimpään kerrokseen erityisellä nelipisteisellä nostojärjestelmällämme.

Luett.-nro	Malli-nro	Mitat (mm)				Kapasiteetti m³	Paino (kg)
		Pituus	Syvyys	Korkeus 1	Korkeus 2		
30293	1000 Piano Box	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	1010 Laatikko	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	1020 Kaappi	1680	762	1380	1380	1,47	182

**STORAGEMASTER®-laatikot**

STORAGEMASTER-laatikot ovat jokaisen työmaan todellisia työjuhtia. Ne ovat ihanteellisia alalle kuin alalle, mukaan lukien mekaniikka-, putki-, LVI-, sähkö- ja kirvesmiehen- ja puusepäntyöt. Niissä on pyörien asennusvalmius sekä täysleveät hyllyt niin pienten kuin isojenkin työkalujen ja tarvikkeiden järjestelyyn. Kaasujouset helpottavat sulkemista/avaamista yhdellä kädellä.

Luett.-nro	Malli-nro	Mitat (mm)				Capacity m³	Paino (kg)
		Pituus	Syvyys	Korkeus 1	Korkeus 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

JOBMASTER®-laatikot

Nämä eri malleina saatavat laatikot on tarkoitettu monitoimikäyttöön. Ne ovat monipuolisia ja siirrettäviä, etenkin lisävarusteena saatavien pyörien kanssa, ja niihin mahtuu kaikki käsi- ja sähkötyökaluista kompressoreihin.

Luett.-nro	Malli-nro	Mitat (mm)				Capacity m³	Paino (kg)
		Pituus	Syvyys	Korkeus 1	Korkeus 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

JOBMASTER®-kaapit

JOBMASTER Kaapit ovat erittäin turvallisia ja helposti muunneltavissa. Löydät helposti yhdellä silmäyksellä tarvitsemasi työkalun.



Luett.-nro	Malli-nro	Mitat (mm)			Kapasiteetti	Paino (kg)
		Pituus	Syvyys	Korkeus 1	m³	
28161	100	1524	762	1743	1,72	213
28181	111	1524	610	1540	1,34	175
28191	112	1524	762	1540	1,55	209
28221	139	1524	762	1540	1,68	202

STORAGEMASTER® Siirrettävät penkit

Nämä siirrettävät työpenkit ovat turvallisia, pyörällisiä varastoja. Kestävä kansi toimii mainiosti työalustana sekä kierresorkkien tai putkipuristimien kiinnitykseen.



Luett.-nro	Malli-nro	Mitat (mm)			Kuormakapasiteetti	Paino (kg)
		Pituus	Syvyys	Korkeus 1	kg	
28281	47	1175	635	953	510	104
28301	49	1175	635	953	453	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

RIDGID® Kenttäasemat

Kenttäasemat toimivat työmaatoimistona. Käytä sitä työkalujen, tarvikkeiden, dokumenttien ja muiden turvalliseen säilytykseen.

Luett.-nro	Malli-nro	Mitat (mm)			Kuormakapasiteetti	Paino (kg)
		Pituus	Syvyys	Korkeus 1	kg	
41698	119-01	1524	1118	2096	3,42	308



B-500 LIIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE

**VIISTEEN TEKO ON NIIN NOPEAA ETTET
MEINAA USKOA VAIKKA NÄET SEN.**



“Tämä säästää noin 50 m aikaa/putken
pää tehtäessä ruostumatonta putkea ja
se on valtava työajan säästö.”

(MECHANICAL INC.)

“Odotin että se menee ympäri ja
ympäri toistuvasti mutta se tekikin
viisteen kerralla. Se on erittäin paljon
nopeampi kuin hiomalla tehtynä.”

(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Se on parempi kuin olisin koskaan
arvannutkaan!
Säästät aikaa ja rahaa!”

(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID

RIDGID Scandinavia A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde,
Denmark

Tel.: 0800 918 090
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi


EMERSON