


SeeSnake® Технология TruSense™

Камеры для видеоскопии с технологией TruSense

RIDGID

НОВИНКА!

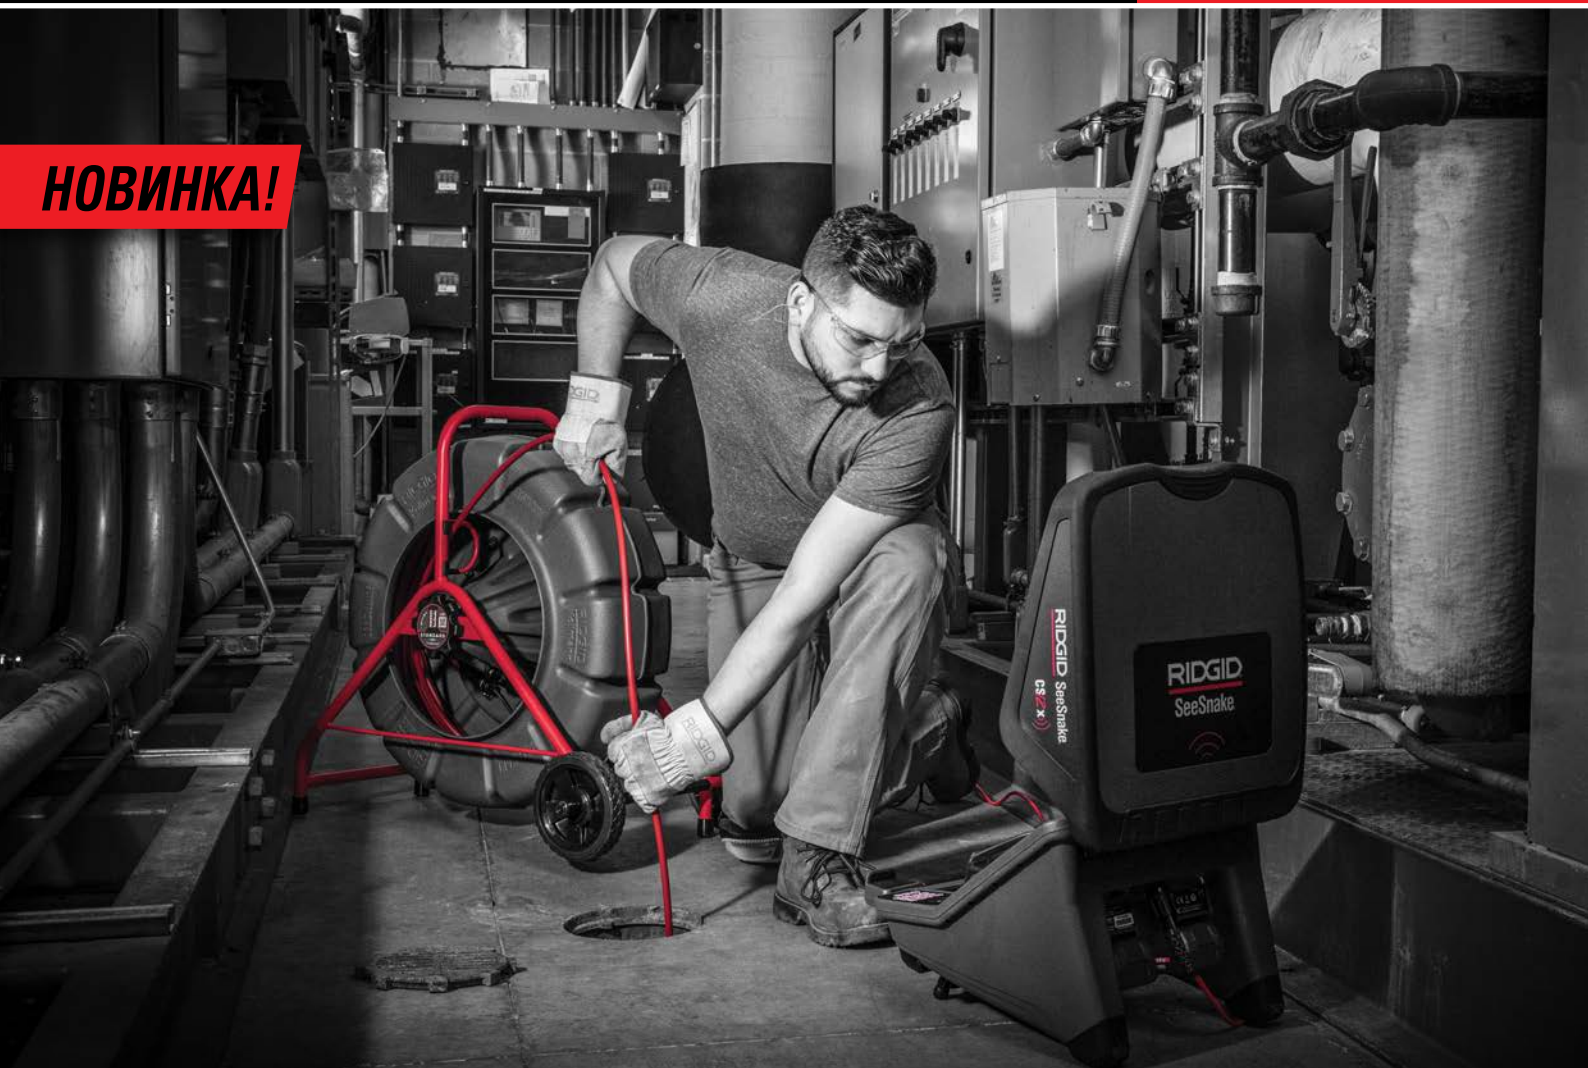

HDR




ПОВЫШЕННАЯ ЧЕТКОСТЬ
И ДЕТАЛИЗАЦИЯ

SeeSnake TruSense™



ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
К ИННОВАЦИЯМ

TiltSense™

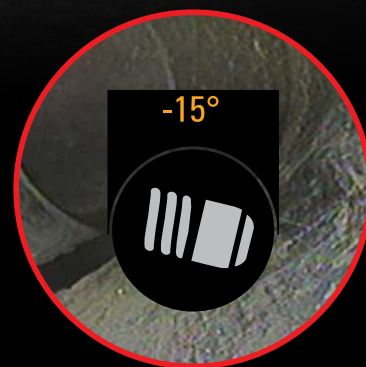

ПОКАЗАТЕЛЬ НАКЛОНА

ВСЯ РАЗНИЦА В ВАЖНЫХ МЕЛОЧАХ!

Представляем камеры SeeSnake® с технологией TruSense™ –
эффективная обработка данных инспекций трубопроводов.

ЛУЧШИЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ВИДЕОИНСПЕКЦИИ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КАМЕР ДЛЯ ВИДЕОИНСПЕКЦИИ

Камеры SeeSnake Mini и Standard с TruSense обеспечивают обзор труб, существенно улучшенный при помощи Расширенного Динамического Диапазона (HDR), благодаря более четкой детализации труб. TiltSense™ выводит данные уровня наклона камеры в трубе на монитор серии SeeSnake CSx, помогая в диагностике сложнейших случаев.

RIDGID® SEESNAKE® MINI С TRUSENSE™


ИНСПЕКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 40 ДО 200 ММ И ДЛИНОЙ ДО 61 М

Проталкивающий кабель средней жёсткости длиной 61 м представляет собой удачное сочетание жёсткости и гибкости при преодолении поворотов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...



ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЗ HDR

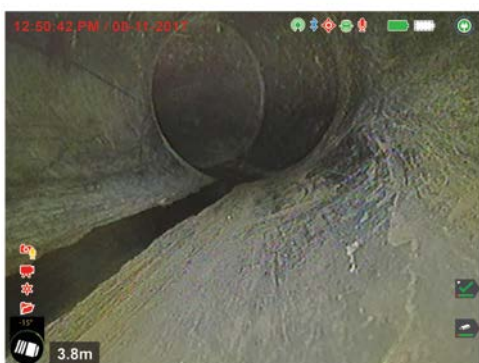

ИЗОБРАЖЕНИЕ **HDR** и TiltSense™

- Сенсор изображения с Расширенным Динамическим Диапазоном (HDR) можно включать и выключать на мониторах SeeSnake CSx.
- HDR более эффективен на черном, так как создает больший контраст.
- Значок TiltSense на мониторе CSx меняет цвет в зависимости от угла наклона - вниз (коричневый) и вверх (синий).
- Используйте весь потенциал барабана с TruSense™, подключив его к монитору SeeSnake CSx.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	SEESNAKE MINI 63628
Головка камеры	Самовыравнивающаяся TruSense™ 30 мм
Источник света	Светодиоды высокой интенсивности
Длина проталк. кабеля	61 м
Диаметр проталк. кабеля	9.1 мм
Мин. радиусгиба проталк. кабеля	76 мм
Размер трубы	40 - 200 мм (1½" - 8")
Зонд	512 Гц
Размеры (Д × Ш × В)	519 × 288 × 560 мм
Вес (кг)	11.8 кг
Рабочая температура	-10°C ... 50°C
Температура хранения	-10°C ... 70°C
Класс защиты (без монитора)	IPx5

RIDGID® SEESNAKE STANDARD С TRUSENSE™

ИНСПЕКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Ø50-300 ММ ДО 99 М

Стандартный барабан обладает самым жёстким проталкивающим кабелем длиной до 99 м - идеальным для длинных сетей, особенно в широких трубопроводах с небольшим количеством поворотов.

▶ ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

между камерой и мониторами SeeSnake CSx с Wi-Fi.

▶ СЕНСОР ИЗОБРАЖЕНИЯ С РАСШИРЕННЫМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ (HDR)

обеспечивает яркое и четкое изображение в трубопроводе с плохими условиями освещенности.

▶ TILTSENSE™

выводит на монитор CSx данные о наклоне камеры в трубопроводе.

▶ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА КАМЕРЫ

для четкого определения "верх-низ".

▶ ПРОЧНЫЕ, СВЕРХЪЯРКИЕ СВЕТОДИОДЫ

для превосходного обзора и долгого срока службы.

▶ МОЩНЫЙ ЗОНД FLEXMITTER®

с широким диапазоном сохраняет гибкость камеры на поворотах.

▶ НАБОР ЦЕНТРИРУЮЩИХ НАСАДОК В КОМПЛЕКТЕ

для центрирования камеры и обеспечения лучшего изображения в трубе.

SEESNAKE STANDARD	
63583	63603
Самовыравнивающаяся TruSense™ 35 мм	
Светодиоды высокой интенсивности	
99 м	61 м
11.2 мм	
114 мм	
50 - 300 мм (2" - 12")	
Мощный Flexmitter	
635 × 356 × 432 мм	
24 кг	19 кг
-10°C ... 50°C	
-10°C ... 70°C	
IPx5	

СЕКРЕТЫ И ХИТРОСТИ ВИДЕОИНСПЕКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ SEESNAKE:



**СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОЙ
ЛИНЗ НАСАДКИ**



**ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЦЕНТРИРУЮЩИЕ
НАСАДКИ**



**БУДЬТЕ ОСОБО
ОСТОРОЖНЫ С ОСТРЫМИ
КРАЯМИ ТРУБ**



**БУДЬТЕ АККУРАТНЫ
ПРИ РАБОТЕ С
КЕРАМИЧЕСКИМИ
ПОВЕРХНОСТЯМИ**



**ВВОДИТЕ КАМЕРУ
БЫСТРЫМИ
ДВИЖЕНИЯМИ**



**ИСПОЛЬЗУЙТЕ
УМЕРЕННУЮ СИЛУ ПРИ
ПРОТАЛКИВАНИИ**

ПОДКЛЮЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ HOx К ВАШЕМУ WI-FI МОНИТОРУ



- Поточковая трансляция видеоряда в реальном времени посредством Wi-Fi на второй монитор
- Сохранение и просмотр субтитров и фотографий
- Создание медийных файлов PhotoTalk™ (фотографий с аудиокомментариями)
- Передача медийных файлов клиентам прямо с приложения
- Управляйте файлами на ходу, чтобы оперативно сохранять результаты инспекции
- Сохранение видеорядов как с фронтальной, так и с тыльной камеры помимо дисплея монитора CSx
- Дистанционное управление монитором через Приложение.
- Мгновенное обновление программы монитора CSx через Приложение.



Скачать бесплатно через Google Play и App Store



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Кат. №	Модель	Описание	Вес кг
63583	SeeSnake Standard	Стандартный SL TruSense 35мм и 99 м	29.5
63603	SeeSnake Standard	Стандартный SL TruSense 35мм и 61 м	25.0
63628	SeeSnake Mini	Mini SL TruSense 30мм и 61 м	15.9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SEESNAKE MINI:

Кат. №	Описание	Вес кг
67312	Центрирующие лепестковые насадки 101 мм для камеры 30 мм, упак. 20 шт.	0.30
95507	Центрирующие лепестковые насадки 75 мм для камеры 30 мм, упак. 6 шт.	0.08
97462	Центрирующие насадки для камеры 30 мм, упак. 6 шт.	0.20
93392	Направляющее кольцо для камеры 30 мм, упак. 4 шт.	0.02
17558	Ключ для насадок, 30 мм	0.02



Набор центрирующих насадок для камеры 35мм, в комплекте с барабаном SeeSnake Standard

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SEESNAKE STANDARD:

Кат. №	Описание	Вес кг
64497	Центрирующие лепестковые насадки 75 мм для камеры 35 мм, упак. 20 шт.	0.35
97852	Центрирующие насадки 85 мм для камеры 35 мм, упак. 10 шт.	0.35
64502	Центрирующие насадки 150 мм для камеры 35 мм, упак. 10 шт.	0.30
97832	Роликовая насадка 75мм, для трубы до 6"	0.15
17563	Ключ для насадок, 35 мм	0.02
93387	Направляющее кольцо для камеры 35мм, пакет 4шт.	0.23



Набор центрирующих насадок для камеры 30мм, в комплекте с барабаном SeeSnake Mini



Зарегистрируйте ваш инструмент на RIDGID Link™ App

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций своей продукции без предварительного уведомления или изменения печатного материала. Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®, пожалуйста, просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт RIDGID.ru.

© 2019, RIDGID, Inc. Логотип Emerson и логотип RIDGID – зарегистрированные торговые марки Emerson Electric Co. или RIDGID, Inc. в США и других странах. Все другие торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.

ДИСТРИБЬЮТОР

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 11 598 650 (другие страны СНГ)
RIDGID.ru@emerson.com
RIDGID.ru

EMERSON