

**KLIPP****GÖR HÅL****PRESSA**



RE 60

Elektriskt verktyg

3 Funktioner.	
1 Verktyg.	sida 3
Många fördelar.	
Så här fungerar	sida 4-5
Utbytbara verktygshuvuden • Tillbehör	sida 6-7



RE 130-M

Manuellt Hydrauliskt Pressverktyg

sida 8-9

KABELSKALNING

Plastsörsklippare
No 87 ACSR kabelskärare
1380 Kabelsax



sida 10

HANDVERKTYG


Rörtänger
Kedjertänger
Skruvmejsel 6-in-1



sida 11

RÖRSKRUVSTYCKEN

Portabla skruvstycken med trefotstativ
Arbetsbord
Hålsågsatser



sida 12

DIAMANTBORRNING

HC-2W Borrsystem
RB-3W Borrsystem
RB-208/3 Borrsystem



sida 13

TEST & MÄTINSTRUMENT

micro IR-100 IR-termometer
micro LM-100 Avståndsmätare
micro LM-400 Avståndsmätare
micro CL-100 Självnivellerande korslaser
micro DM-100 Digital Multimeter AutoRanging & True RMS
micro CM-100 Digital Strömtång AutoRanging & True RMS



sida 14-15

HANDHÅLLNA INSPEKTIONSKAMEROR

micro CA-25 / CA-100 / CA-300 Inspektionskamera



sida 16

LOKALISERING

SeekTech® SR-20 / SR-60 Ledningssökare
SeekTech ST-33Q / ST-510 / ST-305 Sändare
SeekTech Induktiv signalklämma
SR-24 Ledningssökare






sida 17-19


www.RIDGID.com


RE 60

3 FUNKTIONER. 1 VERKTYG. MÅNGA FÖRDELAR.



Introduktion av världens mest mångsidiga verktyg. RE 60 från RIDGID® har ett QuickChange System™, som gör det möjligt att snabbt och enkelt byta klipphuvuden, presshuvud, och hålpunchhuvud. Nu kan de mest kritiska arbetsuppgifter lösas med ett verktyg. Oavsett om du klipper kabel, pressar kabelskor eller gör hål för genomföringar, så maximerar RE 60 produktiviteten och effektiviteten på din arbetsplats. **Upplev det på RIDGID.EU/QCS.**

 **SCANNA, SE & SPARA**

We
Build
Reputations™


RIDGID

GÖR HÅL


PRESSA

KLIPP


SÅ HÄR FUNGERAR RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™




1. Välj rätt verktyg.



2. Tryck in verktyget i pressmaskinen tills du hör ett klick, verktyget är fastkopplat.



3. Utför din klippning, pressning eller håltagning.



4. Avlägsna verktyget genom att föra låsringen bakåt och lossa rakt ut.



RE 60 ELEKTRISKT VERKTYG

PRESTANDA

AUTOMATISK ÅTERGÅNG

Vid klippning, pressning så går presskolven automatiskt tillbaka vid slutfört arbete. Vid håltagning används returknappen för återgång av presskolven.

ELEKTRONISK ÖVERVAKNING

Inbyggd sensor med LED indikatorer övervakar att verktyget håller rätt temperatur (-10° till 50°C), kontrollerar presstid, presstryck batteristatus och indikerar servicebehov.

SPECIFIKATIONER

- 60 kN hydraulkraft för att kapa kabel upp till 50 mm dy, pressa Cu/Alu kabelskor upp till 300 mm² och stansa runda hål upp till 63,5 mm
- Automatisk återgång av kolven vid kapning och pressning
- Gummerade handtag för bästa komfort och kontroll
- Vit LED belysning, för mörka utrymme
- På/Av knapp för att stänga av verktyget vid verktygsbyte
- Nylonstroppar för ev bärrem
- Ungefärlig presscykeltid: 5 sek
- Service intervall: 32,000 cykler
- Vikt: 3,2 kg inkl batteri
- Grundutförande: RE 60 Elektriskt verktyg, 2x 18 V Avancerade Lithium 2,0 Ah batteri, 230 V laddare och formgjuten plastväska, med möjlighet att förvara olika verktyg

ORDERINFORMATION

Katalog Nr.	Beskrivning	Vikt kg
43633	RE 60 Grundutförande med/SC-60B kapsax, LR-60B runt presshuvud och PH-60B hålpunch huvud	13,5
43628	RE 60 Grundutförande med/ SC-60B kapsax och LR-60B runt presshuvud	11,7
50108	RE 60 Grundutförande med/ LR-60B runt presshuvud och PH-60B hålpunch huvud	11,2
43613	RE 60 Grundutförande med/LR-60B runt presshuvud	10
43618	RE 60 Grundutförande med/SC-60B kapsax	10
43623	RE 60 Grundutförande med/PH-60B hålpunchhuvud	9,5
47773	RE 60 Verktygsväska	4,3
47753	LR-60B runt presshuvud	1,5
47763	PH-60B Hålpunchhuvud	1,6
47778	SC-60B Kapsaxhuvud med/ blad för Cu/Alu kabel	2,2
47088	Utbytbara blad för koppar och aluminiumkabel	0,1
47093	Utbytbara blad för klen koppar och aluminiumkabel	0,1
43323	18 V Avancerat Lithium batteri 2,0 Ah	0,5
43328	18 V Avancerat Lithium batteri 4,0 Ah	0,7
43333	230 V Avancerad Lithiumbatteriladdare	0,8

Världens mest mångsidiga verktyg, rak lättviktsdesign (endast 3,2 kg med batteri) för enhandsbruk och bra åtkomlighet.

UTBYTBARA VERKTYGSHUVUDEN

KLIPPHUVUD

Tillverkat av höghållfasthetsstål, detta klipp huvud kan användas med utbytbara skär för kapning av koppar- & aluminium installationskabel, fintrådig kopparkabel och ACSR-kabel. Standardutrustad med 47088, skär för koppar och aluminiumkabel.

MODELL NR: SC-60B

KAT. NR.: 47778

VIKT: 2,2 kg

KAPACITET & MATERIAL:

Koppar och aluminiumkabel
(Standard utrustad)

Fintrådig
Kopparkabel

ACSR kabel

Upp till 50 mm diameter

Upp till 50 mm diameter

Upp till 22 mm diameter

Utbytesblad Kat. Nr.:
47088

Utbytesblad Kat. Nr.:
47093

Utbytesblad Kat. Nr.:
47098



HUVUD FÖR HÅLTAGNING

Konstruerad för att användas med RIDGID® och andra på marknaden förekommande hålpunchar, huvudet är idealiskt för att göra runda, fyrkantiga och rektangulära hål i stålplåt ST37 upp till 3 mm.

MODELL NR: PH-60B

KAT. NR.: 47763

VIKT: 1,6 kg

KAPACITET:
63,5 mm (runda hål)
92 × 92 mm (fyrkantiga hål)
46 × 92 mm (rektangulära hål)



Hålpunchar och tillbehör säljs separat.

PRESSHUVUD MED SNABBLÅSNING FÖR RUNDA INSATSER

Presshuvud för runda insatser inom angiven kapacitet. Ett smidigt system som medger arbete i trånga utrymme.

MODELL NR: LR-60B

KAT. NR.: 47753

VIKT: 1,5 kg

KAPACITET: 6 mm² – 300 mm²



Pressinsatser säljs separat.

TILLBEHÖR

UTBYTBARA BLAD FÖR SC-60 KLIPPHUVUD



Utbytbara blad / set

Katalog Nr.	Beskrivning
47088	Utbytbara blad för koppar och aluminiumkabel
47093	Utbytbara blad för fintrådig kopparkabel
47098	Utbytbara blad för ACSR-kabel (max. 22 mm dia.)

HÅLPUNCHAR OCH TILLBEHÖR FÖR PH-60B HÅLPUNCHHUVUD

Separata hålpunchar

Katalog Nr.	Hålpunchar för runda hål, max 3 mm stålplåt ST37
44058	Hålpunch ST16 (16,2 mm)
44063	Hålpunch ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Hålpunch ST25 (25,4 mm)
44073	Hålpunch ST32 (32,5 mm)
44078	Hålpunch ST40 (40,5 mm)
44083	Hålpunch ST50 (50,5 mm)
44088	Hålpunch ST63 (63,5 mm)
44093	Hålpunch PG16 (22,5 mm)

- Hålpunchar upp till 25,4 mm kräver användning av 9,5 mm dragbult (44098) och 1 st distansbricka Nr:4 som ingår i set med distansbrickor (44108)
- Hålpunchar större än 25,4 mm kräver användning av 19mm dragbult (44103) och distansbricka Nr:1 och 2 som ingår i set med distansbrickor (44108)

Set med hålpunchar

Katalog Nr.	Hålpunch set med ST16/20/25/32/40 hålpunchar och dynor 3 st distansbrickor och 2 dragbultar och 1 Borr
44113	Hålpunch set

Tillbehör till hålpunchar

Katalog Nr.	Tillbehör
44098	9,5 mm dragbult, krävs för ST16/20PG13/ST25 hålpunchar
44103	19 mm dragbult krävs för, ST32/40/50/63 hålpunchar
44108	Set med distansbrickor för alla storlekar av hålpunchar

INSATSER FÖR LR-60B PRESSHUVUD

Katalog Nr.	mm ²
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

Runda insatser för pressning av DIN 46235 koppar kabelskor och DIN 46267-1 anslutningar

Katalog Nr.	mm ²
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

Runda insatser för pressning av standardtyper av koppar kabelskor och anslutningar

Katalog Nr.	mm ²
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

Runda insatser för pressning av aluminium kabelskor och anslutningar av DIN typ

RE 130-M

MANUELLT HYDRAULISKT PRESSVERKTYG

Presentation av världens lättaste
och mest lättanvända 130 kN Manuella
Hydrauliska Pressverktyg med C-Ram



VÄRLDENS LÄTTASTE 130 kN-VERKTYG*

Mycket lätt att använda och bära med sig



LÅG HANDTAGSKRAFT

Lägre belastning på händerna
ger mindre trötthet



EXKLUSIVT HUVUDSTATIV

Enkel manövrering –
kan utföras av en
person



RIDGID® RAPIDADVANCE SYSTEM™

Greppa kabelskon med
bara två pumptag!



DEKALER FÖR PRESSBACKAR

Snabb identifiering och
val av rätt pressinsats

* Gäller manuella hydrauliska pressverktyg med C-ram och 400 mm² Cu-kapacitet.

SPECIFIKATIONER

- 130 kN hydraulisk kraft och 42 mm slaglängd klarar stora kabelskor och anslutningskontakter utan problem (upp till 400 mm² Cu).
- RIDGID® RapidAdvance System™ greppar kabelskan med bara två pumptag och minimerar onödig pumpning.
- Den inbyggda tryckavlastningsventilen signalerar när den maximala kraften har uppnåtts och pressningen är klar.
- Kolven kan dras tillbaka manuellt när pressningen har slutförts eller vid behov.
- Huvudet kan roteras 330° för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Gummihandtag ger komfort och kontroll i toppklass
- Längd: 557 mm Vikt: 5,3 kg.
- Kapacitet: Max. 400 mm² Cu, Max. 240 mm² Al.

*48378 satsen innehåller: RE 130-M verktyg, Huvudstativ, RIDGID-dekaler för pressinsatser, Formgjuten väska, Bruksanvisning.

FUNKTIONER

- Det lättaste 130 kN-verktyget på marknaden* – vilket underlättar flyttbarhet och smidig användning.
- Vårt unika RIDGID® RapidAdvance System™ aktiveras snabbt och utför pressförband mycket enkelt.
- Låg handtagskraft minskar handbelastning och operatörströtthet.
- Unikt stöd gör att systemet kan manövreras av en person. Placera kabeln/kabelskan mellan pressinsatserna och slutför pressningen mycket enkelt.
- Transportväskan innehåller 15 spår för pressinsatser och särskilda dekaler för snabb identifiering val av rätt pressinsats.

* Gäller manuella hydrauliska pressverktyg med C-ram och 400 mm² Cu-kapacitet. 400 mm² CU capacity.



Katalognr	Modell nr	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
			lb.	kg	
48378	RE 130-M	Pressverktyg	25,3	11,5	1
48968	RE 130-M	Väska	12,7	5,80	1
48988	RE 130-M	Huvudstativ	0,6	0,30	1

Plastsörsklippare

För enkel kapning av plaströr/slang upp till 63 mm diameter. Avsedd för: PVC, CPVC, PP, PEX, PE, gummislang.

KAPVERKTYG UTAN UTVÄXLING:

- Fjäderbelastade handtag för snabbare positionering. Enkel rörelse, smidig kapning.
- PC-1250 har ett vändbart blad som ger bladet dubbelt så lång livslängd. Modellen är inte lämplig för kapning av flerlagerrör.
- PC-1375 ML: hållbar aluminiumkonstruktion för tung användning. Enkelt löstagbar ML-adapter ger förbättrad kapning av flerlagermaterial och omedelbar avrundning av rör.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Kapacitet (Y.D.)	Vikt		Std. Förp.
			mm	lb.	kg	
23488	PC-1250	Rörkap utan utväxling	3 - 42	1/2	0,22	6
26803	PCB-1250	Utbytesblad för PC-1250	—	1/8	0,05	1
23493	PC-1375 ML	Rörkap utan utväxling	3 - 35	3/4	0,34	6
25588	PCB-1375	Utbytesblad för PC-1375	—	1/8	0,05	1

KAPAR MED ERGONOMISKA GREPP OCH UTVÄXLING:

- Utväxling för snabb och enkel kapning av plaströr/slang.
- De ergonomiska greppen på det nedre handtaget sitter med 1/2" intervall och fungerar som en snabb rörmätskala.
- X-CEL® sprint för enkelt (inget verktyg behövs) byte av blad.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Kapacitet (Y.D.)	Vikt		Std. Förp.
			mm	lb.	kg	
23498	RC-1625	Kapsax med utväxling	3 - 42	1 3/16	0,52	1
27858	RCB-1625	Utbytesblad RC-1625	—	1/8	0,03	1
30088	RC-2375	Kapsax med utväxling	12 - 63	1 7/8	0,90	1
30093	RCB-2375	Utbytesblad RC-2375	—	1/4	0,10	1



Nº 87 ACSR Kabelskärare

FÖR SNABB OCH EXAKT PREPARENING AV KABEL

- Kapar 85 storlekar av ACSR kabel från 8 AWG till 1.780.000 C.M.
- Bussningar för 9 vanliga kabelstorlekar från 1/0 AWG till 1.780.000 C.M. finns som tillbehör.
- Användningen av verktyget är liknande den hos en konventionell röravskärare.
- Verktyg med bussningshållare och praktisk väska säljs som en enhet.
- Väskan har plats för 11 bussningar. Tolfte bussning kan förvaras i hållaren.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
			lb.	kg	
54135	87	ACSR Kabelskärare med bussningshållare och väska	9 1/2	4,30	1
54270	E-4695	Skärtrissa	1	0,02	1



Kabelsax modell 1380

Kabelsax nr 1380 är avsedd för avklippning av isolerade aluminium- och kopparkablar max. 35 mm diameter*. Käftar av sänksmidd värmebehandlad stållegering som klipper kablar med minimal deformation av kabeltrådarna. Försedda med glasfiberisolerade skänklar och gummihandtag.

*Inte avsedd för klippning av stål eller stålärmerad aluminiumkabel.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
			lb.	kg	
83350	1380	Kabelsax för max 35mm diameter	4,5	2,0	1



Rörtänger av aluminium

- Nästan 40% lättare än jämförbara gjutjärntänger.
- Käftar och sliddetaljer är identiska med de som finns på RIDGID® motsvarande tyngre tänger.
- Professionell hållfasthet i lätt aluminium.
- Ger samma hållbarhet och enkla användning som alla kraftiga tänger från RIDGID.

Kat. nr	Modell nr	Längd ⁽¹⁾		Rör-kapacitet ⁽²⁾		Vikt		Std. Förp.
		tum	mm	tum	mm	lb.	kg	
31090	810	10	250	1½	40	1	0,4	6
47057	812	12	300	2	50	2½	1,1	6
31095	814	14	350	2	50	2½	1,1	6
31100	818	18	450	2½	65	3¾	1,7	6
31105	824	24	600	3	80	6	2,7	6
31110	836	36	900	5	125	11	5,0	1
31115	848	48	1200	6	150	18½	8,4	1



Rörtänger för tunga uppgifter

- Robust hus i gjutjärn och handtag med smidd flytande överkäft, självrengörande gängor och utbytbara över- och underkäftar.


Kat. nr	Modell nr	Längd ⁽¹⁾		Rör-kapacitet ⁽²⁾		Vikt		Std. Förp.
		tum	mm	tum	mm	lb.	kg	
31000	6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31010	10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31025	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9¾	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34¾	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51¼	23,3	1



Kedjerörtänger

- Dubbelkäft ger snabb, spärnryckelliknande funktion i båda riktningarna.
- De kraftiga modellerna har utbytbara käftar i stållegering.
- Lätta modeller har handtag och käftar smidda i ett stycke. Idealiska för användning på små utrymmen.


Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Rör-kapacitet ⁽³⁾		Verklig ytterdiam. kapacitet ⁽⁴⁾		Kedjelängd		Vikt		Std. Förp.
			tum	mm	tum	mm	tum	mm	lb.	kg	
31310	C-12	Lätt modell	2	50	4	100	15¾	390	1¾	0,8	1
31315	C-14	Kraftig modell	2	50	5	125	18½	460	2¾	1,2	1
31320	C-18	Kraftig modell	2½	60	5	125	20¼	500	6	2,7	1
31325	C-24	Kraftig modell	3	75	5	125	20¼	500	8¼	3,7	1
31330	C-36	Kraftig modell	4½	110	7½	185	29	725	15¾	7,1	1

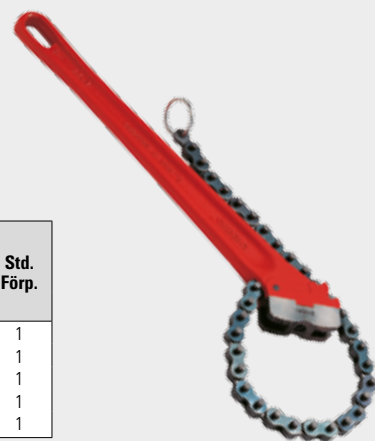

Universalskruvmejsel 6-i-1

- Innehåller #1 och #2 Phillips®-spets, 3/16" och 1/4" platt spets, 5/16" och 1/4" sexkant i axeln.
- Konturformat mjukt grepp gör det möjligt att vrida ordentligt.
- Hållare med kula/fjäder samt låshandtag med positivt snäppfäste.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Hölje		Vikt		Std. Förp.
			tum	mm	lb.	kg	
16573	1974	Skruvmejsel 6-i-1	8	203	0,24	0,11	12



(1) Längd = handtagets längd.

(2) Rörkapacitet = största diameter för stålör.

(3) Rör-kapacitet = maximal diameter som kan dras åt på korrekt sätt.

(4) Verklig ytterdiameter kapacitet = faktisk ytterdiameter som kan greppas.

Portabla skruvstycken med trefotsstativ TRISTAND®

- Modellerna 460 och 40-A har integrerade ben och verktygsbrickan fälls in så att stativen lätt kan tas med och ställas upp. Stor verktygsbricka som fälls ut över frambenen ger fritt utrymme för verktygen.
- Modellerna 460 och 40-A har slitsar för hängande verktyg, rörstöd, rörbockningsanordning och skruv för takstötta.
- Model 460-6 har en stor arbetsyta, 6" (150 mm) diameter, bakre stöd och infälld skruv för takstötta.
- Modell 460-12 har integrerat jordstift som ger en ledande yta mot jord.
- Model 425 har självslåsande "snabbgrepp" och bärhandtag för enkel transport.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Rörkapacitet		Vikt		Std. Förp.
			tum	mm	lb.	kg	
40130	40-A	Portabelt trefotsstativ TRISTAND med rörskruvstycke	½ - 2½	6 - 60	48½	22,0	1
16703	425	Portabelt trefotsstativ TRISTAND med kedjeskruvstycke	½ - 2½	6 - 60	32	14,5	1
36273	460-6	Portabelt trefotsstativ TRISTAND med kedjeskruvstycke*	½ - 6	6 - 150	42¾	19,4	1
36278	460-12	Portabelt trefotsstativ TRISTAND med kedjeskruvstycke	½ - 12	6 - 300	60¾	27,6	1

* För modell 460-6 finns även käftar för plaströr, katalognr 41280 (beställs separat).



Arbetsbord

- Kraftig konstruktion.
- Tålig arbetsyta av trä som specialbehandlats för att tåla vatten och damm.
- Underställ av rörkonstruktion konstruerat för tunga laster.
- Bänkarna är enkla att ställa upp, ta ner och transportera.
- Finns i tre storlekar.

Kat. nr	Modell nr	Storlek cm	Bordsskivans tjocklek mm	Höjd cm	Vikt		Std. Förp.
					lb.	kg	
16601	1100	83 × 50	30	80,0	46,3	21,0	1
16361	1300	108 × 62	22	83,6	75,0	34,0	1
15841	1400	107 × 75	30	84,0	88,2	40,0	1



Hålsågssatser

Kombinationssatser samt satser för rörläggare och elektriker innehåller olika RIDGID-hålsågar och hållare för trä, stål, gjutjärn, mässing och aluminium.



Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	¾"	¾"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	1 ¾"	2"	2 ¼"	2 ½"	2 ¾"	Axlar			Vikt	
			19 mm	22 mm	29 mm	35 mm	38 mm	44 mm	51 mm	57 mm	64 mm	67 mm	R0	R1	R2	lb.	kg
81490	1248	Sats för rörläggare		•	•		•	•		•		•		•	•	3½	1,5
81495	1249	Sats för elektriker		•	•	•		•	•		•			•	•	3½	1,5
81500	1250	Sats för allmänt bruk	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6½	2,8

Borr/system modell HC-2W

- Mångsidig: Lämplig både för torr- och våtbörning.
- Frihandsbörning i tegel upp till 5¼" (132 mm), frihandsvåtbörning i betong upp till 3¼" (82 mm); våtbörning i armerad betong upp till 5¼" (132 mm) vid användning av stativet (kat. nr 59016).
- Reglering av vattenflödet finns på handtaget för optimal kontroll vid handbörning.
- Överbelastningsindikator (LED) ger visuell information vid börning.
- Externa vattentätningar för enkelt utbyte.
- Levereras med transportväska i metall.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
			lb.	kg	
26721	HC-2W	HC-2W Handbormaskin för torr och våtbörning, 230 V, jordfelsbrytare	13¼	6,0	1
26741	HC-2W-C	230 V komplett med dammsug och skruvnycklar	14	6,4	1
59016	–	HC-2 stativ + förankringssats	15½	7,0	1
26381	–	HC-2W, 230 V + stativ + förankringssats	28½	13,0	1



Borrsystem modell RB-3W

- Lämplig för torr- eller våtbörning, frihandsbörning eller börning från stativet.
- Frihandstorrborring i tegel upp till 162 mm, frihandsvåtbörning i betong upp till 82 mm, våtbörning upp till 162 mm med stativet.
- Reglering av vattenflödet finns på handtaget för optimal kontroll vid handvåtbörning.
- Snabb fixering av maskinen på stativet, utan verktyg.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
			lb.	kg	
34501	RB-3W-system	RB-3W motor, 230 V + stativ + förankringssats	44	19,9	1
34601	RB-3W-system	RB-3W motor, 115 V + stativ + förankringssats	44	19,9	1



Borrsystem RB-208/3

- Snabb fixering av maskinen på stativet.
- Överbelastningsindikator (LED) ger visuell information vid börning.
- Extern vattentätning för enkelt utbyte.
- Utbytbara kol.
- Motordrivet kylsystem för tunga uppgifter.
- Växellåda med integrerad oljepump för kontinuerlig smörjning.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
			lb.	kg	
33411	RB-208/3	RB-208/3, 230 V motor + stativ + förankringssats + skruvnycklar	61¼	28,0	1
33421	RB-208/3-C	RB-208/3, 230 V motor + stativ + förankringssats + vakuumpump + luftslang + skruvnycklar	68¾	31,0	1
33431	RB-208/3	RB-208/3, 115 V motor + stativ + förankringssats + skruvnycklar	61¼	28,0	1



micro IR-100

Kontaktfri IR-termometer

- Enkla, snabba och mycket noggranna temperaturmätningar (-50 ° C upp till 800 ° C) från ett säkert avstånd med en knapptryckning.
- Mycket exakta dubbla klass II-lasrar belyser den yta som ska mätas.
- Ergonomiskt, gummerat pistolgrepp som ger ett bra grepp i de tuffaste industriella miljöerna.
- 20:1 förhållande mellan sträcka och punkt – du kan göra noggranna mätningar från långa avstånd.
- Ljus- och ljudlarm, bakgrundsbelyst LCD-display och stativfäste.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
			lb.	kg	
36153	micro IR-100	Kontaktfri IR-termometer	0,5	0,2	1



Levereras med mjuk väska och 1× 9V batteri

micro LM-100

Laseravståndsmätare

- Extremt exakt klass II-laser markerar den punkt som ska mätas.
- Exceptionell räckvidd möjliggör noggranna mätningar upp till 50 m.
- Du kan justera enheterna och göra snabba avläsningar i fot, tum eller meter omedelbart.
- Display med ljusstark bakgrundsbelysning för användning i områden med svag belysning.
- Snabba och noggranna beräkningar på plats.
- Beräkningar: Addition, Subtraktion, Area, Volym och Indirekta mätningar.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
			lb.	kg	
36158	micro LM-100	Laseravståndsmätare	0,5	0,2	1



Levereras med mjuk väska och 2× AAA batteri

micro LM-400

Avancerad Laseravståndsmätare

- Stor, tydlig bakgrundsbelyst 4-raders display.
- Vinkelmätning möjliggör indirekta mätningar för svåråtkomliga områden.
- Bluetooth® anslutning till smartphones och surfplattor att enkelt visa, lagra och vidarebefordra data.
- Android® och iOS® Appar för att enkelt och snabbt överföra mätningar på en bild eller skiss.
- Mäter upp till 70 meter. ± 1.5 mm (10 m).

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
36813	micro LM-400 Avancerad Laseravståndsmätare	0,44	0,22



Levereras med mjuk väska och 2x AA batterier.

micro CL-100 självnivellerande korslinjelaser

- Manövrering med en ratt, mycket lätt att använda.
- Nivellerings- och inriktningsuppgifter utförs på ett ögonblick.
- Omedelbar projicering av extra tydliga lodräta och vågräta linjer.
- Lasertyp: Klass 2, 630 - 670 nm.
- Millimeternoggrannhet: 2 mm / 10 m.
- Utökad inomhusräckvidd på 30 meter.
- Självnivelleringsområde $\pm 6^\circ$.
- Integrerad 360° vridplatta.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Projicering	Diod nm	Måtlängd m	Vikt		Std. Förp.
						lb.	kg	
38758	micro CL-100	Självnivellerande korslaser-paket	Vågrätt och lodrätt	630-670	30	1,1	0,50	1



Levereras med trebenstativ, väska, laserglasögon och 3x AAA batterier.

micro DM-100 Digital Multimeter

- Dubbelgjutet vattenbeständigt (1m) IP67 hölje.
- 11 olika elektriska funktioner som sträcker sig från AC / DC spänning och ström (1000V/10A) till temperaturmätningar.
- Klassad för industriell användning, CAT III - 1000V & IV - 600V.
- Extra stor bakgrundsbelyst LCD-display för enkel och tydlig avläsning.
- Överbelsatningsskydd & 2 säkringar (0.5 A & 10 A - 1000 V).
- Funktioner: Spänning AC/DC, Ström AC/DC, Resistans, Kapacitans, Frekvens, Driftscykel, Diodtest, Kontinuitet Test, Temperatur.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
37423	micro DM-100 Digital Multimeter	0,84	0,38



Levereras i en mjuk väska med dubbelgjutna testkablar, typ K temperaturprob och ett 9 V batteri.

micro CM-100 Digital Strömtång

- Stor kapacitet och mätområde, klarar kablar upp till 30 mm ytterdiameter.
- Mätområde upp till 1000 A.
- AC / DC Strömområde: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Tydliga & noggranna avläsningar på stor bakgrundsbelyst LCD med stapeldiagramsfunktion.
- Funktioner: Spänning AC/DC, Ström AC/DC, Resistans, Kapacitans, Frekvens, Diodtest, Kontinuitet Test, Temperatur.
- Överbelsatningsskydd: CAT III - 600V.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
37428	micro CM-100 Strömtång	0,66	0,3



Levereras i en mjuk väska med dubbelgjutna testkablar, typ K temperaturprob och ett 9 V batteri.

Inspektionskamera micro CA-25

Modell micro CA-25 har en 17 mm kamerahuvud i aluminium med 4 extra ljusstarka lysdioder som ger överlägsen bildkvalitet på dess 2.4" LCD-färgskärm. Den har även videoutgång för överföring av realtidsbilder till externa enheter samt 180° digital bildrotation så att du får stående bilder.

- Display: 2.4" LCD-färgskärm (bildrotation: 2x 180°).
- Kabelräckvidd: 90 cm fast.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
40043	micro CA-25 inspektionskamera	1,5	0,68



Levereras med plastväska 4x AA batteri, RCA-kabel samt magnet, krok och spegel

Inspektionskamera micro CA-100

RIDGID® micro CA-100 inspektionskamera låter dig utföra detaljerade visuella inspektioner på svåråtkomliga platser. Dess bekväma pistolhandtag, enhandsreglage och stora bildskärm gör det lätt att se in i de allra minsta utrymmena. Modell micro CA-100 levereras i standardutförandet med ett robust 17 mm anodiserad kamerahuvud i aluminium med fyra extra ljusstarka lysdioder som kan se in i mycket mörka områden.

- Display: 3.5" LCD-färgskärm (bildrotation: 4x 90°).
- Kabelräckvidd: som kan utökas till 9 m med förlängningar.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
36738	micro CA-100 inspektionskamera	1.7	0,76
37103	17 mm extra kamerahuvud	0.7	0,3
37098	6 mm kamerahuvud med 1 m kabel	0.24	0,1
37093	6 mm kamerahuvud med 4 m kabel	0.9	0,4
37108	Kabelförlängning 3' (90 cm) i universalmodell	0.75	0,3
37113	Kabelförlängning 6' (180 cm) i universalmodell	1.5	0,68



Levereras med plastväska 4x AA batteri, RCA kabel samt magnet, krok och spegel


Inspektionskamera micro CA-300

Dokumentering utförs enkelt med den nya inspektionskameran RIDGID® micro CA-300, nästa steg i utvecklingen av microEXPLORER®. Det är enkelt att spela in stillbilder och filmklipp som visar problem på svåråtkomliga områden och spara dessa på internminnet eller på det medföljande SD-kortet (4 GB). Bekvämt pistolgrepp, stor skärm och robust kamerahuvud i anodiserad aluminium med fyra ljusstarka lysdioder gör det lätt att upptäcka och diagnosticera även mycket svåråtkomliga platser.

Du får perfekt överblick med förbättrade funktioner som bildrotation och digital zoom. Förutom det utbytbara litiumjonbatteriet på 3,7 V kan micro CA-300 också drivas med den medföljande 230 V adaptern, en idealisk lösning vid tidsödande inspektionsuppgifter (avlopp) eller när batteriet tar slut.

- Display: 3.5" LCD-färgskärm (bildrotation: 4x 90°).
- Kabelräckvidd: som kan utökas till 9 m med förlängningar.
- Bild / Filminspelning (JPEG/ MP4).

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
40613	micro CA-300 inspektionskamera	5,5	2,5
37103	17 mm extra kamerahuvud	0,7	0,3
37098	6 mm kamerahuvud med 1 m kabel	0,24	0,1
37093	6 mm kamerahuvud med 4 m kabel	0,9	0,4
37108	Kabelförlängning 3' (90 cm) i universalmodell	0,75	0,3
37113	Kabelförlängning 6' (180 cm) i universalmodell	1,5	0,68
37083	micro CA-300 3,7 litiumjonbatteri	0,24	0,1
37088	micro CA-300 230 V laddare	0,24	0,1
37123	micro CA-300 krok/magnet/spegel	0,24	0,1
40453	micro CA-300 nätadapter	0,24	0,1

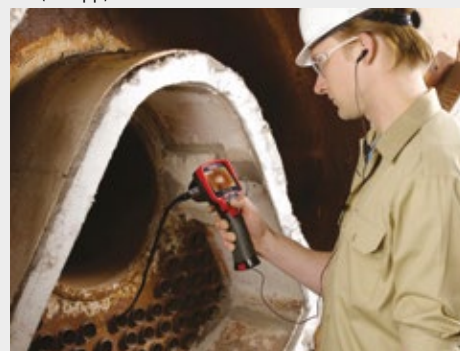

Levereras med 3,7 V Li-Ion batteri, 230 V laddare, 4 GB SD kort, AC adapter, krok, magnet och spegel, 90 cm RCA kabel, USB kabel och headset (inkl. mikrofon)

SeekTech® SR-20 Ledningssökare

Den här lätta och robusta sökaren ger all information som krävs för snabbare och mer noggranna sökningar.

Lätt att använda

- Alla störningar identifieras snabbt med hjälp av målledningen och riktpilarna.
- Närhetssignal och signalstyrka hjälper till att arbeta igenom svåra sökningar.
- Kan söka alla frekvenser från 10 Hz till 35.000 Hz.

Specifikationer för sökaren SR-20

Aktiva ledningsökningsfrekvenser*128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.
 Passiv ledningsökning.....50 Hz, 60 Hz, <4 kHz bredband.
 Passiv radiosökning.....4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.
 Sondfrekvenser16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,
 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

Spänningskälla4 batterier C/LR14.

Batteriets livslängdCirka 16 timmar.

Vikt3.5 lbs. (1,6 kg).

Uppfyller kraven enligt FCC-klass A och SS-EN 55022 klass A.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
21943	SeekTech SR-20 ledningssökare	3,5	1,6
22173	Väska för SR-20	5	2,2

* Användaren kan själv definiera 30 frekvenser som kan ställas in från 10 Hz till 35.000 Hz.



SeekTech® SR-60 Ledningssökare

Den snabbaste, enklaste och mest mångsidiga sökaren på marknaden.

Mångsidighet

- Kan söka alla frekvenser från 10 Hz till 93.000 Hz.
- Kan söka strömförande ledningar och sonder (aktiva signaler) samtidigt.
- Lika lätt att använda och lika noggrann som sökaren SR-20 men har ALLA sökbara frekvenser.

Välj sökaren SR-60 när du behöver snabba och säkra sökningar under svåra sökförhållanden (dåliga ledare, dåliga markförhållanden, dålig jordning osv.).

Specifikationer för sökaren SR-60

Aktiva ledningsökningsfrekvenser*128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz,
 51 kHz, 93 kHz.
 Passiv ledningsökning.....50 Hz, 60 Hz, <4 kHz bredband.
 Passiv radiosökning.....4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.
 Sondfrekvenser*16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,
 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

Spänningskälla4 batterier C/LR14.

Batteriets livslängdCirka 16 timmar.

Vikt5.1 lbs. (2,3 kg).

Uppfyller kraven enligt FCC-klass A och SS-EN 55022 klass A.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
30123	SeekTech SR-60 ledningssökare	5,1	2,3
29798	Väska för SR-60	5	2,2

* Användaren kan själv definiera 30 frekvenser som kan ställas in från 10 Hz till 93.000 Hz.



SeekTech ST-33Q sändare med Bluetooth®

- En idealisk sändare för induktion av ström i en målledning.
- Öka effektiviteten och sökningen ytterligare genom att inducera över åtta gånger mer ström till en målledning.
- Den mest mångsidiga sändaren på marknaden för alla direktanslutningsfrekvenser mellan 10 Hz och 93 kHz.
- Ljudsignaler bekräftar att kontakten är god innan själva sökningen påbörjas.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
49343	SeekTech ST-33Q sändare med Bluetooth® (10 watt)	11,1	5,0



SeekTech® ST-510 sändare

- 10 watt helt variabel uteffekt.
- LCD-skärmen ger omedelbar visuell återrapportering om ledningsresistans och strömflöde.
- Två kabelledare på 25' (7,62 m) med kraftiga klämmor.
- Kompatibel med konkurrenternas utrustning.
- Ljudsignaler bekräftar att kontakten är god innan själva sökningen påbörjas.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
21953	SeekTech ST-510 sändare (10 watt)	9	4,1



SeekTech ST-305 sändare

- Lätt och kompakt sändare som ger upp till 5 watt effekt.
- Kan sända på två frekvenser samtidigt.
- Ljudsignaler bekräftar att kontakten är god innan själva sökningen påbörjas.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
21948	SeekTech ST-305 sändare (5 watt)	2,5	1,9



SeekTech induktiv signalklämma

- Användaren kan skicka en signal till en kabel eller ett rör när direktanslutning inte är möjlig.
- Passar alla RIDGID®-sändare.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
20973	SeekTech 4" (100 mm) induktiv signalklämma	2	0,9



SR-24 Ledningssökare

SR-24 ledningssökare kan användas tillsammans med en RIDGID® SeekTech® sändare att lokalisera positionen av nedgrävda ledningar m.m. Sändare finns i de flesta RIDGID® inspektionskameror samt som separat enhet. När sändarens/ledningens signalfält tas emot, visar SR-24 en karta över signalens uppskattade position och riktning. När störande eller motstridiga signaler upptäcks informerar SR-24 operatören, vilket minskar sannolikheten för ett felaktigt resultat. Med integrerad GPS och Bluetooth™-teknik, kan data sändas till en smartphone eller surfplatta och exporteras till GIS-programvara.

- **Grafisk display.** Signalinformation i realtid som visar plats, riktning, djup och trovärdighet.
- **Fler-antennsystem.** Döda punkter, eller null-värden, elimineras för ökad snabbhet och precision.
- **Inbyggd GPS.** Sparar GPS-koordinater för kartläggning och GIS programvara.
- **Trepart GPS-anslutning.** Inbyggd Bluetooth™ möjliggör ihopkoppling med högupplösta GPS enheter.
- **Data streaming.** Anslut till Bluetooth™-aktiverade enheter för omfattande dataloggning.
- **RIDGIDtrax, app för Smartphone / Surfplatta.** Sök och identifiera ledningar och punkter, exportera data till GISprogramvara. Sparade kartor kan användas i KML-format (Google Earth) via e-post.

Kat. nr	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
46393	SeekTech® SR-24 Ledningssökare (Inkl. transportväska)	8,5	3,8



Finns för:
 iPod iPhone iPad



RE 130-M

MANUELLT HYDRAULISKT PRESSVERKTYG



Presentation av världens lättaste
och mest lättanvända 130 kN Manuella
Hydrauliska Pressverktyg med C-Ram.

RIDGID

KONTAKT PÅ RIDGID:
Norra/Östra Sverige
Håkan Mårtensson
Tel.: 070 216 7508

Södra/Västra Sverige
Roger Sköld - Tel.: 070 699 2160
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.com


EMERSON
Commercial & Residential Solutions