


ANATOMIJA ORIGINALNEGA PRIMEŽA PEDDINGHAUS



1 Merilna skala.
2 Dolgo strojno obdelano drsno vodilo za visoko natančnost.



4 Možnost uporabe natičnih čeljusti za varno in trdno vpenjanje različnih obdelovancev. Primeži Superior imajo vgrajene cevne čeljusti.



3 Ročaj z izmenljivimi gumijastimi obroči preprečuje ščipanje prstov, zmanjšuje hrup in podaljša življenjsko dobo.



5 Veliko kaljeno nakovalo za ravnanje in druga oblikovalna dela.



6 Kaljene nazobčane čeljusti nudijo dober oprijem in najvišjo trpežnost. Sistem za vzporedno poravnavo čeljusti omogoča natančno vpenjanje in daljšo življenjsko dobo orodja.



7 Valjan dvojni nizki trapezni navoj (Acme) za natančno delovanje in dolgo življenjsko dobo. Odstranljiva jeklena matica vretena.



8 Ohišje vretena varuje navoj matice pred abrazivnim prahom in drugimi odpadnimi materiali obdelovancev.



9 Toplotno obdelano samozaviralno in nastavljivo vodenje omogoča natančne prilagoditve tudi po letih uporabe.



VAŠ TRGOVEC



RIDGID

Metalka zastopstva
TORNA d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Lj-Črnuče

Tel.: 01 563 40 50
Fax: 01 563 40 55
info@torna.si
www.torna.si

EMERSON

FY15 1071A_SL

RIDGID

RIDGID
FULL LIFETIME WARRANTY
Against Material Defects & Workmanship



PEDDINGHAUS

IZDELANO V NEMČIJI ŽE OD 1903



RIDGID® PEDDINGHAUS

NAMIZNE PRIMEŽE

ODLIKUJEJO VISOKA KAKOVOST IN TRPEŽNOST. IZDELUJEJO JIH V NEMČIJI ŽE VEČ KOT 110 LET.

Vsi namizni primeži so izdelani iz kova- nega jekla natezne trdnosti 517 N/mm², ki je 3-krat močnejše od litega železa.



Primeži

MATADOR	Profesionalen namizni primež za delavnico.	Kat. št.	Št. modela	Velikost cevi	Matador: mere v mm (glejte risbo)								Masa	
		B	W	GL	S	a × b	D1	D2	d	lb.	kg			
		10803	100	—	100	125	270	36	65 × 60	120	90	11	13.0	6,0
		10804	120	—	120	150	340	50	75 × 70	150	115	14	22.0	10,0
		10805	140	—	140	200	440	55	95 × 90	180	145	14	39.7	18,0
		10806	160	—	160	225	500	65	120 × 110	180	145	14	55.2	25,0
		10807	180	—	180	225	500	65	120 × 110	180	145	14	57.4	26,0

SUPERIOR	Profesionalni primež z vgrajenimi cevnimi čeljustmi za inštalatersko dejavnost.	Kat. št.	Št. modela	Velikost cevi	B	W	Superior: mere v mm (glejte risbo)						Masa	
							GL	S	a x b	D1	D2	d	lb.	kg
		10814	120	¾" - 3"	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
		10815	140	½" - 3 ½"	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	39.7	18,0
		10816	160	½" - 4"	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	55.2	25,0

Dodatni pribor



NATIČNE ČELJUSTI



360° VRTLJIVA PONOŽJA




DVIGALKA PEDDI



DVIGALKE



PRIŽEME

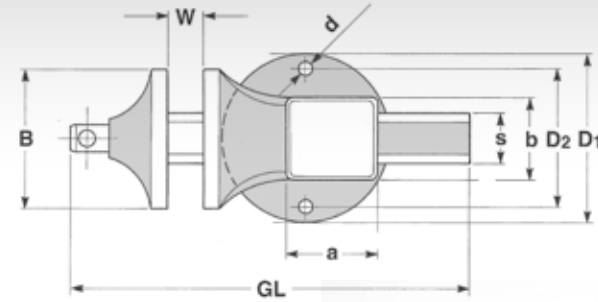

MULTIPLUS



Kat. št.	Št. modela	B	W	GL	Multiplus: mere v mm (glejte risbo)		D1	D2	d	Masa	
					S	a × b				lb.	kg
35821	120	120	140	390	50	75 × 75	150	115	14	44,1	20,0
15318	160	160	240	500	65	120 × 110	180	145	14	81,6	37,0

Primeži Pionier

ČLENASTI CEVNI PRIMEŽI PIONIER



- Narejeni iz visoko kakovostnega litega železa.
- Zamenljive kaljene jeklene čeljusti.
- Valjan navoj vretena.
- Na voljo v treh modelih (2" - 3" - 4").

Kat. št.	Št. modela	Vrsta	Velikost		Masa	
			in.	mm	lb.	kg
11052	2	Pionier primež	½ - 2	10 - 60	9,1	4,3
11053	3	Pionier primež	½ - 3	10 - 89	3,6	6,5
11054	4	Pionier primež	½ - 4	10 - 114	22,1	10,0

PRENOSNO DELOVNO STOJALO S CEVNIM PRIMEŽEM



- Plošča za krivljenje cevi.
- Polica za odlaganje orodja in preklonpa talna plošča za stabilnost.
- Posebne varnostne blokade preprečujejo nenameren padec delovnega stojala naprej.

Kat. št.	Št. modela	Vrsta	Velikost		Masa	
			in.	mm	lb.	kg
12202	2	Pionier delovno stojalo	½ - 2	10 - 60	50,7	23,0
12203	3	Pionier delovno stojalo	½ - 3	10 - 89	60,1	30,0

Št. modela 2 krivi ½" do 1½" cevi. Št. modela 3 krivi 1" do 2" cevi.

Nakovala

RIDGID® Peddinghaus nakovala so sinonim za visoko kakovost in mojstrstvo v izdelavi. Peddinghaus nakovala so utopno kovana in v celoti izdelana iz kakovostnega jekla. Čelo nakovala je brušeno in kaljeno v visoko trpežno delovno površino.

Nakovalo Twin Horn - Št. modela		5	9	12
Kat. št.		14165	14169	14190
Masa	lb.	77,2	165,4	275,5
	kg	35	75	125
Širina čela	mm	95	125	130
Dolžina čela	mm	205	265	300
Dolžina posameznega roga	mm	135	185	210
Skupna dolžina	mm	475	635	720
Skupna višina	mm	200	265	310
Osnova	mm	170 × 195	235 × 275	270 × 345

