


SeeSnake® TruSense™ Technologie


True Data Enabled Inspectiecamera's

RIDGID

NIEUW!

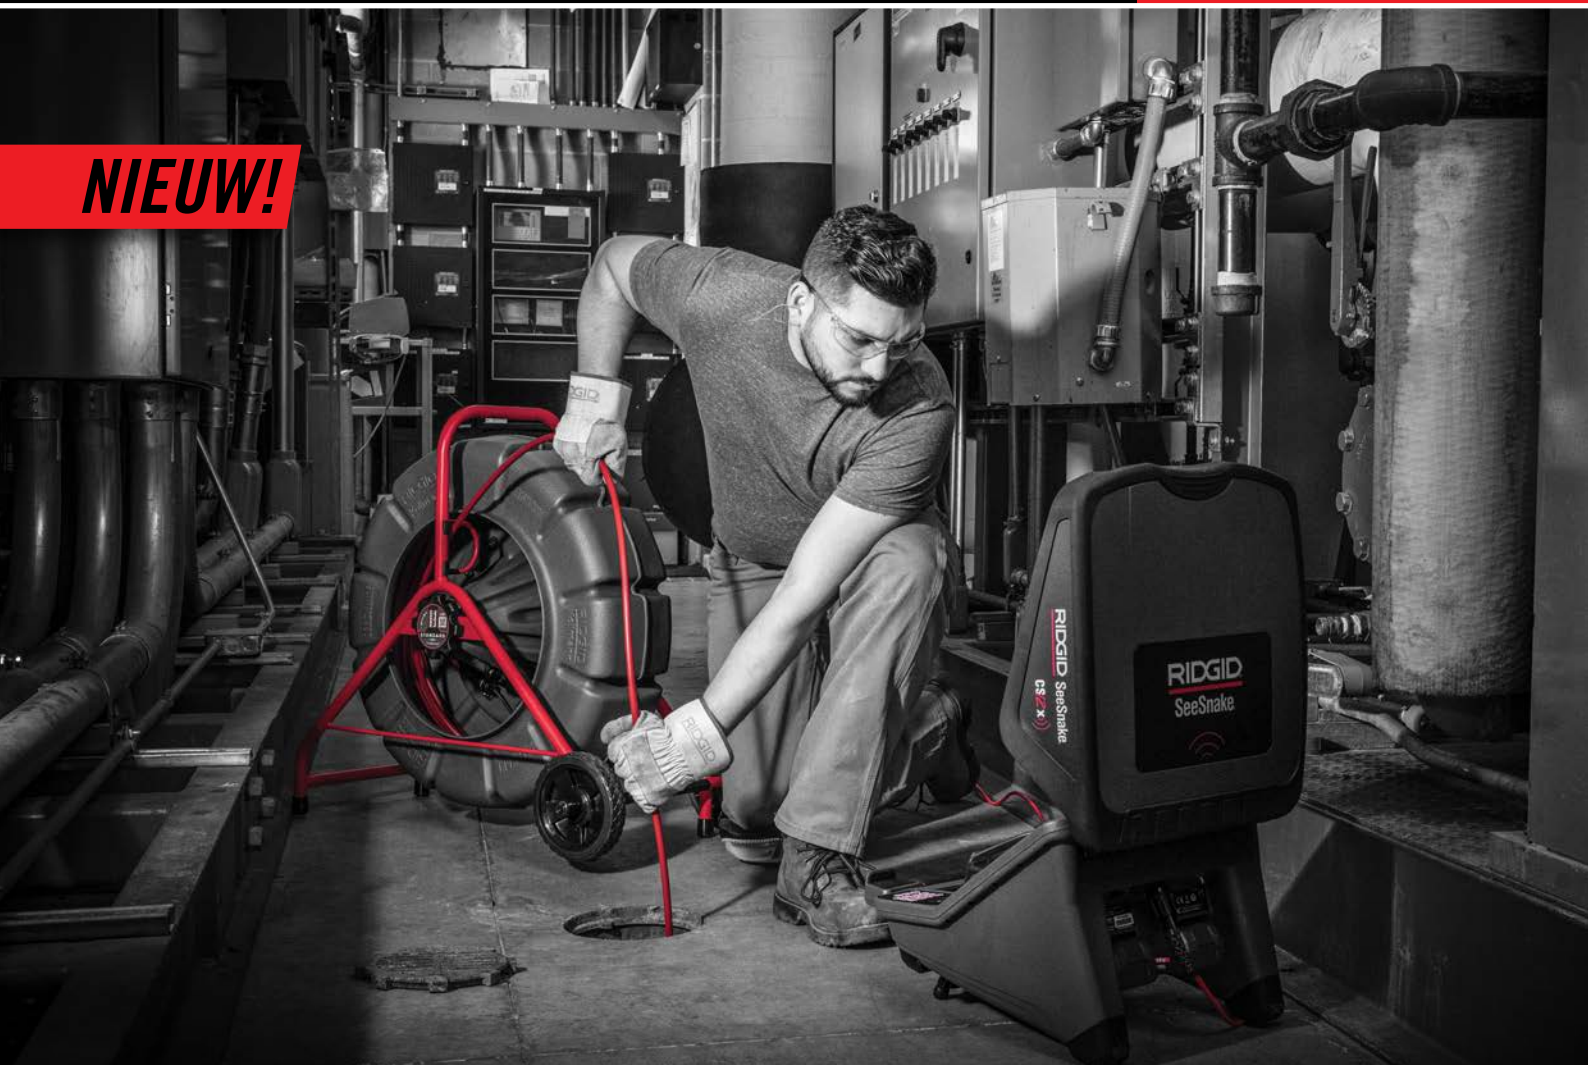

HDR

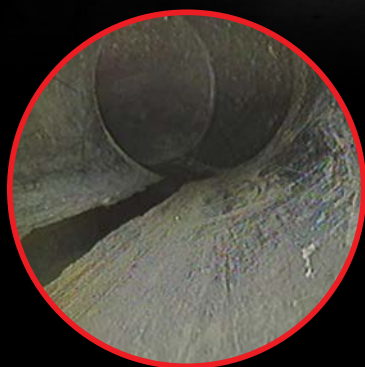


SUPERIEURE HELDERHEID
EN DETAILS

SeeSnake TruSense™



CONTINUE INNOVATIE

TiltSense™

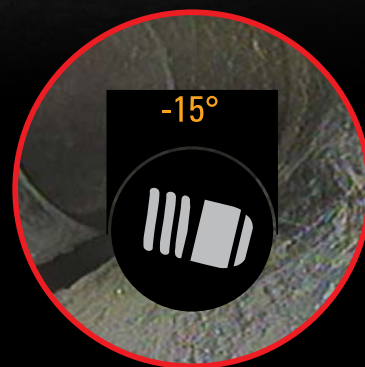

HELLINGSHOEK

HET VERSCHIL ZIT IN DE DETAILS

SeeSnake® camera's met TruSense™ technologie voegen krachtige data toe aan inspecties van leidingen en buizen.

DE BESTE INSPECTIECAMERA UIT DE INDUSTRIE WERD

DE NIEUWE GENERATIE INSPECTIECAMERA'S

De SeeSnake Mini en Standard met TruSense zorgen voor beelden van de binnenkant van de leiding, sterk verbeterd met **High Dynamic Range (HDR)**, waardoor duidelijke details van de leiding zichtbaar worden. **TiltSense™** geeft de hellingshoek van de camera in de leiding weer op een geconnecteerde SeeSnake CSx monitor om u te helpen de moeilijkste inspecties te beoordelen.

RIDGID® SEESNAKE® MINI MET TRUSENSE™


INSPECTEER LEIDINGEN VAN 40 TOT 200 MM MET EEN LENGTE TOT 61 M

De Mini heeft een matig stijve duwkabel 200' (61 m) met een goede balans tussen stijfheid en de mogelijkheid om door bochten te gaan.

WIST JE DAT...



NON-HDR IMAGE

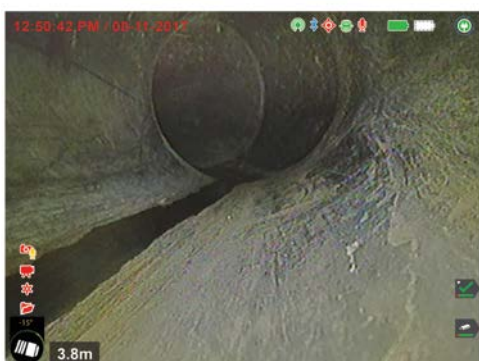

HDR IMAGE & TiltSense™

- De High Dynamic Range (HDR) beeldsensor kan in- en uitgeschakeld worden op SeeSnake CSx monitors.
- HDR geeft een betere verhouding op zwart, waardoor meer contrast wordt gecreëerd.
- Het TiltSense icoontje op de CSx monitor verandert van kleur op basis van negatieve hellingshoek (bruin) en positieve hellingshoek (blauw).
- Haal alles uit je TruSense™ haspel en combineer met een SeeSnake CSx monitor.



SPECIFICATIES:

	SEESNAKE MINI 63628
Camerakop	30 mm TruSense™ Zelfnivellerend
Lichtbron	Zeer intense LED
Lengte duwkabel	61 m (200')
Diameter duwkabel	9.1 mm (0.36")
Minimale buigradius duwkabel	76 mm (3")
Leidingcapaciteit	40 tot 200 mm (1½" tot 8")
512 Hz Sonde	Krachtige Flexmitter
Afmetingen (L x W x H)	519 x 288 x 560 mm (20.4" x 11.3" x 22")
Gewicht (kg / lb)	11.8 kg (26 lb)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 50°C
Opslagtemperatuur	-10°C tot 70°C
Bescherming (zonder monitor)	IPx5

RIDGID® SEESNAKE STANDARD MET TRUSENSE™

INSPECTEER LEIDINGEN VAN 50 TOT 300 MM MET EEN LENGTE TOT 99 M

De Standard heeft de stijfste duwkabel en is beschikbaar in lengtes tot 325' (99 m) – wat het uitermate geschikt maakt voor inspecteren over lange afstand, vooral in grote leidingen met weinig bochten.

► TWEEWEGS-DATACOMMUNICATIE

tussen de camera en SeeSnake CSx monitoren met Wi-Fi.

► HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) BEELDSENSOR

biedt een helder, duidelijk beeld van de binnenkant van de leiding in slecht verlichte omstandigheden.

► TILTSENSE™

geeft de hellingshoek van de camera weer op een geconnecteerde CSx monitor.

► ZELFNIVELLERENDE CAMERAKOP

voor een altijd rechtopstaand beeld.

► STERKE, HELDERE LED's

voor een uitzonderlijk beeld en lange levensduur.

► KRACHTIGE FLEXMITTER® SONDE

heeft een lang bereik en belemmert de camera niet in het nemen van bochten.

► SET CENTREERGELEIDERS INBEGREPEN

centreren de camera voor een beter beeld in de buis.

SEESNAKE STANDARD	
63583	63603
35 mm TruSense™ Zelfnivellerend	
Zeer intense LED	
99 m (325')	61 m (200')
11.2 mm (0.44")	
114 mm (4.5")	
50 tot 300 mm (2" tot 12")	
Krachtige FlexMitter	
635 × 356 × 432 mm (25" × 14" × 17")	
24 kg (54 lb)	19 kg (42 lb)
-10°C tot 50°C	
-10°C tot 70°C	
IPx5	

SEESNAKE INSPECTIE TIPS & TRICKS:



HOU DE LENS PROPER



GEbruik CENTREERGELEIDERS



WEES EXTRA VOORZICHTIG ROND SCHERPE KANTEN



VOORZICHTIG BIJ HET INSPECTEREN VAN PORSELEINEN INSTALLATIES



DUW DE CAMERA VERDER MET KORTE, KRACHTIGE BEWEGING



GEbruik NIET MEER KRACHT DAN NODIG IS

CONNECTEER DE GRATIS HQx MOBILE APP MET JE WI-FI CONNECTED MONITOR



- Stream inspecties live over Wi-Fi naar een tweede scherm
- Opnemen en afspelen van video's, vastleggen van foto's
- Creëer PhotoTalk™ media (foto's met audio-commentaar)
- Deel media met uw klanten rechtstreeks vanuit de app
- Beheer inspecties ter plaatse om de inspectieresultaten bij te houden
- Leg media vast van de voorste en achterste camera van je mobiele apparaat als toevoeging op het scherm van de CSx monitor
- Bedien de monitor vanop afstand vanuit de App
- Update de software van je CSx monitor onmiddellijk via de App



Gratis download op
Google Play & App Store



BESTELINFORMATIE:

Cat. N°	Model N°	Beschrijving	Gewicht	
			lb	kg
63583	SeeSnake Standard	325' (99 m) Standard 35 mm SL TruSense	65	29.5
63603	SeeSnake Standard	200' (61 m) Standard 35 mm SL TruSense	55	25.0
63628	SeeSnake Mini	200' (61 m) Mini 30 mm SL TruSense	35	15.9

SEESNAKE MINI TOEBEHOREN:

Cat. N°	Beschrijving	Gewicht	
		lb	kg
67312	101 mm Centreerstergeleider, 30 mm Camera, Set van 20	0.66	0.30
95507	75 mm Centreerstergeleider, 30 mm Camera, Set van 6	0.18	0.08
97462	Bolvormige mini-centreergeleiding, 30 mm Camera, Set van 6	0.44	0.20
93392	Mini-geleidingshoepel, 30 mm Camera, Set van 4	0.04	0.02
17558	Camerakopsleutel, 30 mm	0.04	0.02



Set van 35 mm centreerstergeleiders meegeleverd met SeeSnake Standard haspel

SEESNAKE STANDARD TOEBEHOREN:

Cat. N°	Beschrijving	Gewicht	
		lb	kg
64497	75 mm Centreerstergeleider, 35 mm Camera, Set van 20	0.77	0.35
97852	85 mm Bolvormige mini-centreergeleiding, 35 mm Camera, Set van 10	0.77	0.35
64502	150 mm Bolvormige mini-centreergeleiding, 35 mm Camera, Set van 10	0.66	0.30
97832	75 mm Wagentje, tot 6" buis	0.33	0.15
17563	Camerakopsleutel, 35 mm	0.04	0.02
93387	Mini-geleidingshoepel, 35 mm Camera, Set van 4	0.5	0.23



Set van 30 mm centreerstergeleiders meegeleverd met SeeSnake Mini haspel



Registreer uw gereedschappen op
RIDGID Link™ App

BLIJF OP DE HOOGTE • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of **RIDGID.com**.

© 2019, RIDGID, inclusief het Emerson logo en het RIDGID logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of RIDGID, Inc. in de V.S. en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.

DISTRIBUTEUR

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.benelux@emerson.com
RIDGID.be

EMERSON

FY19 1057A_BE-NL