


INSPECTIE, OPSPORING & ONTSTOPPING

RIDGID

OVERZICHT

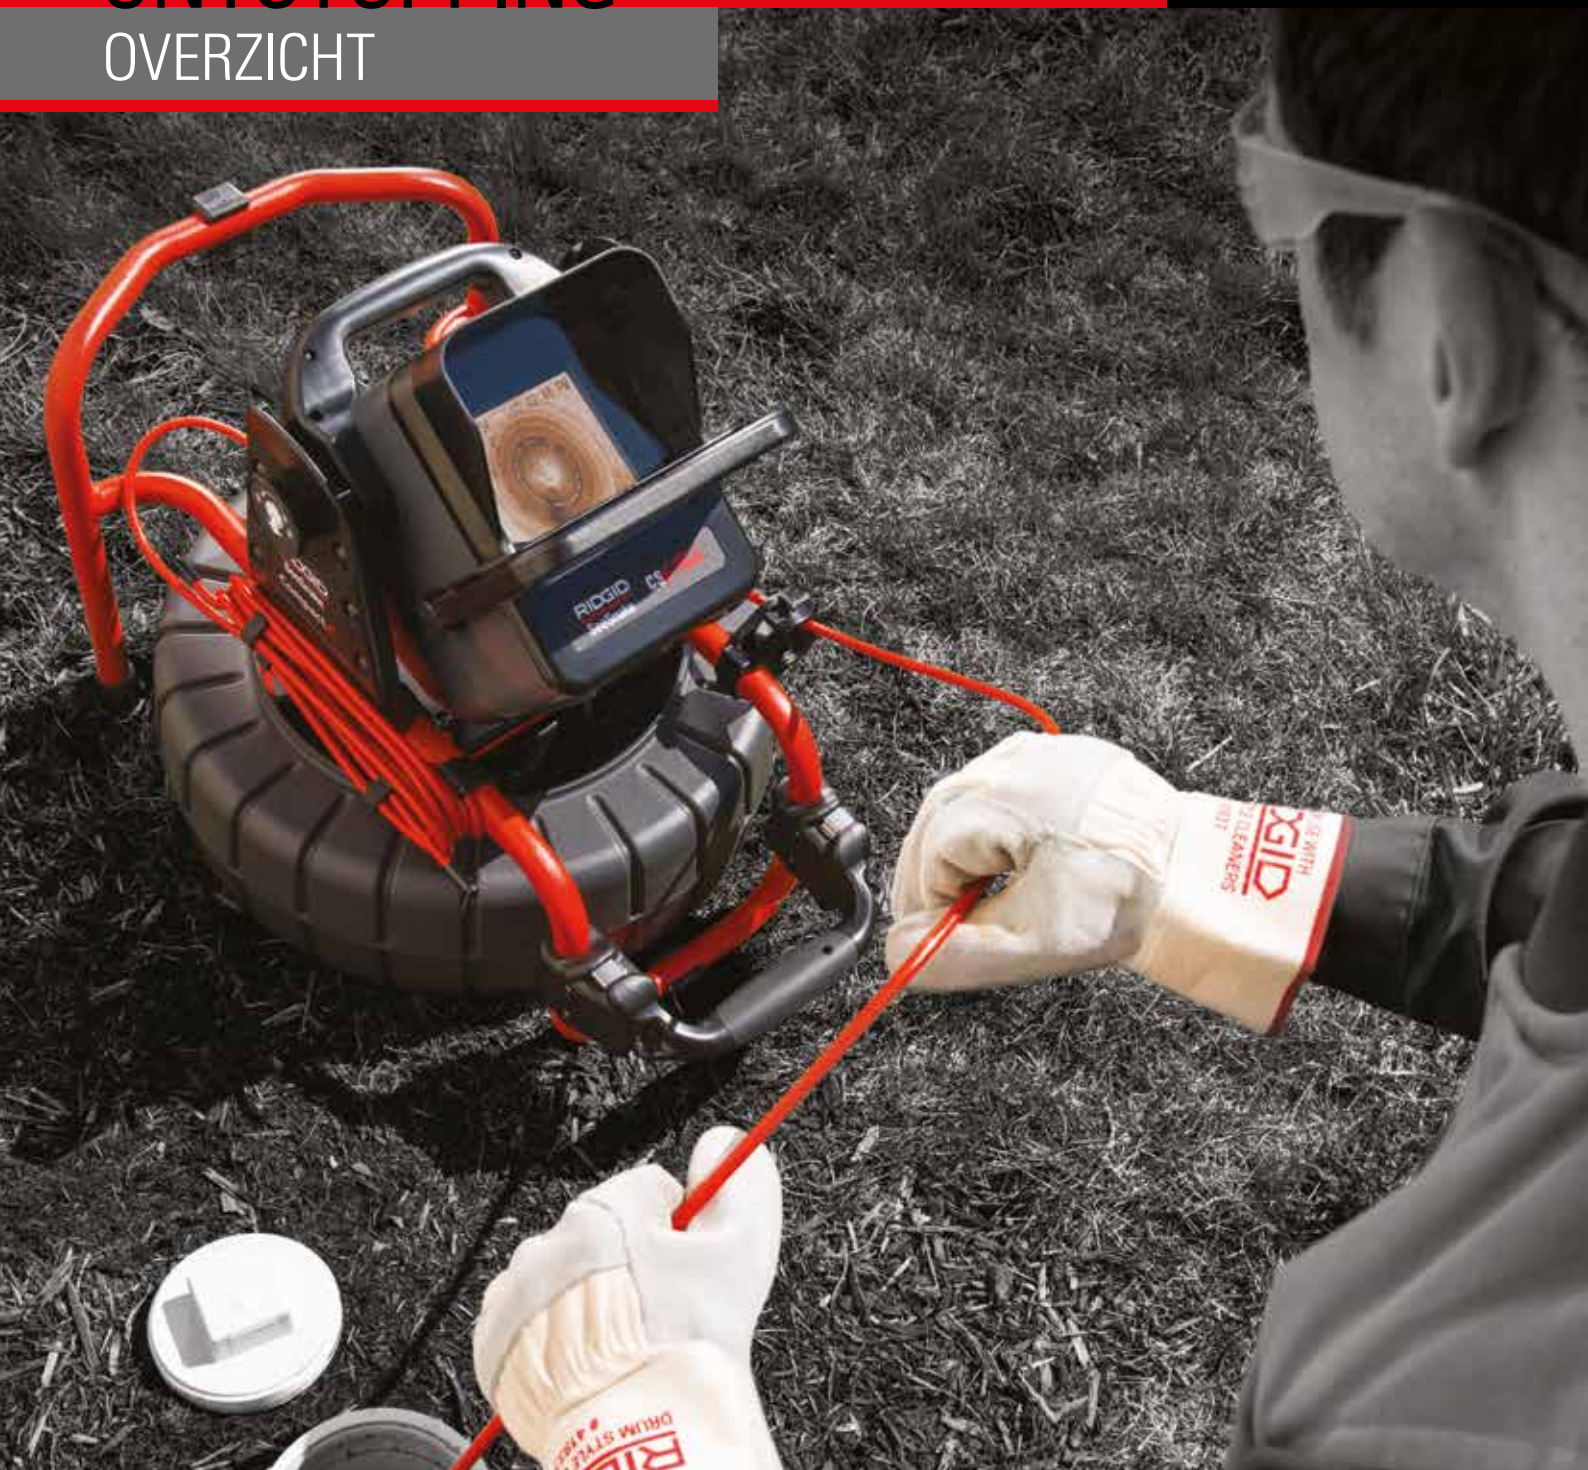

SEE IT.

FIND IT.

SOLVE IT.

HASPELS EN
CAMERA'S



MONITORS



OPSPORINGS-
APPARATUUR



ONTSTOPPINGS-
MACHINES




ONGEËVENAARDE PRESTATIES, AL DECENNIALANG

Vanaf dag één was de RIDGID familie van onstoppingsmachines ontworpen om vakmannen al het gereedschap te bieden dat ze nodig hebben om elke job efficiënt uit te voeren.

Vandaag omvat het gamma segmentveer- en trommelmachines, segmentstang- en gootsteenmachines, hogedruk-rioolreinigers, toiletontstoppers en handspinners. Professionals gebruiken onze SeeSnake® inspectiesystemen om digitale video's en foto's te maken van de binnenkant van de leidingen. HQ™ software is gemaakt om u te helpen digitaal materiaal van de leidinginspectie te verzamelen en te presenteren, video's en beelden te bewerken, jobs te archiveren, gedetailleerde rapporten te maken en ze af te leveren op papier, DVD of online.

NaviTrack® en SeekTech® zijn merken die staan voor toonaangevende opsporingsapparatuur, waar vakmannen overal ter wereld op vertrouwen.

De RIDGID technologie op het vlak van video-inspectie, opsporing en onderhoud van leidingen is gebouwd op een traditie van innovatie en kwaliteit, om zo de vakmannen die onze gereedschappen gebruiken een competitief streepje voor te geven.

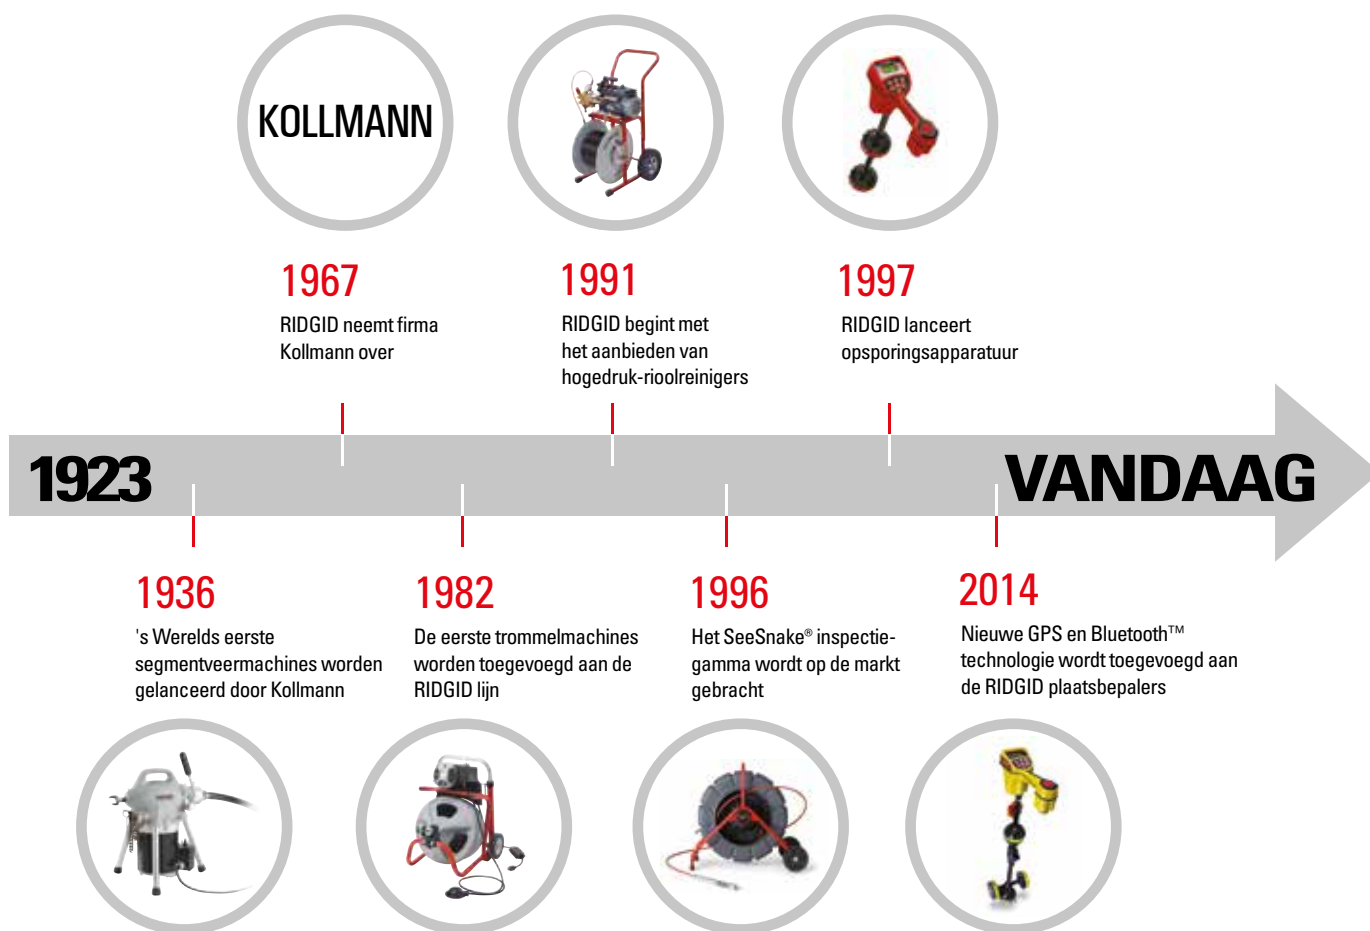

VIDEO-INSPECTIESYSTEMEN

Sneller, beter en verder inspecteren.

Het uitgebreide gamma van RIDGID SeeSnake™ en handheld inspectiecamera's, duwkabels, haspels en monitors biedt duurzaamheid en gebruiksgemak om het probleem snel op te sporen.

1. SELECTEER UW SEESNAKE® HASPELS EN CAMERA'S

	STANDAARD & ZELFNIVELLEREND	MINI & ZELFNIVELLEREND	Max RM200	COMPACT2	MICROREEL	MICRODRAIN	NANOREEL
							
	70592, 70597 & 13993, 14003	83607, 83617 & 48723, 48493	42353	48098	35138, 35148 & 35213, 35218	33133, 33138 & 37513, 37518	40013, 40003
Toepassingen	Industrie	Industrie	Industrie	Industrie	Zijdelingse afvoerleidingen	Toiletten / gootstenen / leidingen	Verwarmings-, ventilatie- en aircosystemen/ leidingen
Leidingcapaciteit	2"-12" 50 - 300 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-6" 40 - 150 mm	1½"-4" / 5" 40 - 100 / 125 mm*	1¼"-3" / 4" 32 - 75 / 100 mm*	¾"-2" 20 - 50 mm
Lengte duwkabel	200'/61 m of 325'/99 m	100'/30 m of 200'/61 m	200'/61 m	100'/30 m	100'/30 m	33'/10 m of 65'/20 m	85'/25 m
Zender van de sonde	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	Optie 512 Hz	512 Hz
Afstandsmeting	Ingebouwde meterteller	Ingebouwde meterteller	Ingebouwde meterteller	Ingebouwde meterteller	Optioneel	—	—
Gewicht haspel	42 lbs. / 19.5 kg of 53 lbs. / 24.5 kg	19 lbs. / 8.6 kg of 24.5 lbs. / 11.1 kg	34 lbs. / 15.4 kg	16.6 lbs. / 7.5 kg	10.3 lbs. / 4.7 kg	8.6 lbs. / 3.9 kg of 9.8 lbs. / 4.4 kg	9.5 lbs. / 4.1 kg
Diameter camerakop	35 mm Vast & Zelfnivellerend	30 mm Vast & Zelfnivellerend	25 mm Zelfnivellerend	25 mm Zelfnivellerend	25 mm Vast	22 mm Vast	15.5 mm Vast
Diameter duwkabel	11 mm	8 mm	7.5 mm	6.0 mm	6.6 mm	8.3 mm	6.3 mm
Bedrijfstemperatuur	14° tot 122°F (-10°C tot 50°C)	14° tot 122°F (-10°C tot 50°C)	-40° tot 130°F (-40°C tot 55°C)	14° tot 122°F (-10°C tot 50°C)	-4° tot 104° F (-20°C tot 40°C)	-4° tot 104° F (-20°C tot 40°C)	-4° tot 104° F (-20°C tot 40°C)
Videoresolutie (PAL)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)

* Kleine diameter is van toepassing bij gebruik met een CA-300, de grotere capaciteit geldt voor gebruik met een SeeSnake monitor.

2. KIES UW SEESNAKE® MONITORS EN OPNAMEAPPARATUUR

	CS6PAK	CS6	CS65	CS10	micro CA-300	LT1000 (M) LAPTOP INTERFACE
						
	45168, 45173	45148, 45153	48128, 48138	39333, 39343	40613	35978, 35988 & 36658, 36668
Registratiefunctie	Digitale Video/Foto's/ USB Transfer	Digitale Video/Foto's/ USB Transfer	1 TB Interne Drive/ Tweezijdige USB Transfer	Digitale Video/Foto's/ USB Transfer	Digitale Video/ Foto's/SD kaart/USB Transfer	Digitaal/DVD
Schermgrootte	5.7"	5.7"	6.5"	12.1"	3.5"	—
Schermtype	Kleuren LCD	Kleuren LCD	Kleuren LCD	Kleuren LCD	TFT	—
Batterij	18V LI / AC Adapter	18V LI / AC Adapter	18V LI / AC Adapter	1 of 2 18V LI / AC Adapter	3.7V LI / AC Adapter	18V LI / AC Adapter
Regeling verlichting	10 niveaus digitaal	10 niveaus digitaal	10 niveaus digitaal	10 niveaus digitaal	10 niveaus digitaal	—
Bedrijfsbereik scherm	14°F tot 117°F (-10°C tot 47°C)	14°F tot 117°F (-10°C tot 47°C)	14°F tot 117°F (-10°C tot 47°C)	14°F tot 122°F (-10°C tot 50°C)	32°F tot 113°F (0°C tot 45°C)	—
Bedrijfsbereik recorder	14°F tot 158°F (-10°C tot 70°C)	14°F tot 117°F (-10°C tot 47°C)	14°F tot 117°F (-10°C tot 47°C)	14°F tot 122°F (-10°C tot 50°C)	32°F tot 113°F (0°C tot 45°C)	—
Resolutie	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	320 x 240	—

RIDGID® SEESNAKE® VIDEO-INSPECTIESYSTEMEN

RIDGID SeeSnake video-inspectiesystemen bieden ongeëvenaarde betrouwbaarheid en prestaties in een robuust pakket.

Elk systeem biedt:

- 100% geharde roestvaststalen camerakop voor optimale duurzaamheid.
- Sterke, heldere LED's voor een uitzonderlijk goed beeld en een lange levensduur.
- Flexibele zenders maken opsporen eenvoudig en zijn compatibel met RIDGID plaatsbepalers.
- Kan gebruikt worden met elke SeeSnake monitor of recorder.



BESTELINFORMATIE

SELECTIE INSPECTIESYSTEMEN

CAT NO.	LEIDINGCAPACITEIT	MODEL NO.	BESCHRIJVING
41763	50 - 300 mm	Standaard SL & CS10	SeeSnake Standaard Zelf-Nivellerend 61m met CS10 Monitor
42733	50 - 300 mm	Standaard & CS10	SeeSnake Standaard 61m met CS10 Monitor
41748	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini Zelf-Nivellerend 30m met CS10 Monitor
47158	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini Zelf-nivellerend 61m met CS10 Monitor
41758	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini 30m met CS10 Monitor
41753	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini 61m met CS10 Monitor
47163	40 - 200 mm	rM200 Max & CS6	rM200 Max met CS6 Monitor + 18 V 4.0 Geavanceerde Lithium Batterij + 230 V Geavanceerde Lithium Lader
48118	40 - 150 mm	Compact2 & CS6Pak	Compact2 met CS6Pak Monitor + 18 V 4.0 Geavanceerde Lithium Batterij + 230 V Geavanceerde Lithium Lader
40803	40 - 100 mm	microReel™ L100 & CA-300	microReel L100 met micro CA-300 & 3.7 V Lithium Batterij
40813	40 - 100 mm	microReel™ L100C & CA-300	microReel L100C met teller, micro CA-300 & 3.7 V Lithium Batterij
40783	30 - 75 mm	microDrain™ D30 & CA-300	microDrain D30 30' (10 m) met CA-300 & 3.7 V Lithium Batterij
40793	30 - 75 mm	microDrain™ D65S & CA-300	microDrain D65 met Sonde 65' (20 m) met CA-300 & 3.7 V Lithium Batterij
40823	20 - 50 mm	nanoReel & CA-300	nanoReel met micro CA-300 & 3.7 V Lithium Batterij



Compact2 & CS6Pak



rM200 & CS65

OPSPORINGSAPPARATUUR

RIDGID® SEEKTECH® OPSPORINGSAPPARATUUR

RIDGID plaatsbepalers bieden een eenvoudig te gebruiken visuele kaartweergave waarmee u probleemloos nutsleidingen en sondes/bakens kunt opsporen. Gebruik deze met een SeeSnake® camera, uitgerust met een sondezender om de camerakop te lokaliseren tijdens een inspectie, of maak gebruik van een leidingzender om ondergrondse nutsleidingen op te sporen. Deze plaatsbepalers kunnen ook een doorspoelbare drijvende sonde of een op een duwstang of afvoerkabel bevestigde zender terugvinden.

	NUTSLEIDINGEN			AFVOERLEIDINGEN
	SEEKTECH® SR-60  30123	SEEKTECH® SR-24 MET BLUETOOTH® & GPS  46393	SEEKTECH® SR-20  21943	NAVITRACK SCOUT®  19243
Kaartweergave in alle richtingen	Ja	Ja	Ja	Ja
Door gebruiker vastgestelde frequenties	Ja tot 93 kHz	Ja tot 35 kHz	Ja tot 35 kHz	Nee
Aantal frequenties voor actieve leidingtracing	Alle tot 93 kHz	Alle tot 35 kHz	Alle tot 35 kHz	3
Sondefrequenties	Alle tot 93 kHz	Alle tot 35 kHz	Alle tot 35 kHz	4
Passieve leidingtracing	Omni-Seek (spoort alle passieve banden tegelijk op)	Omni-Seek (spoort alle passieve banden tegelijk op)	Omni-Seek (spoort alle passieve banden tegelijk op)	50/60 Hz
Diepte	Continu	Continu	Continu	Drukknop
Gewicht met batterijen	2.3 kg / 5.1 lbs.	1.5 kg / 3.3 lbs.	1.8 kg / 3.5 lbs.	1.3 kg / 3 lbs.
Schermgrootte	Groot	Medium	Medium	Klein
Grafische weergave	Geavanceerd	Geavanceerd	Geavanceerd	Basis

De grote schermen op de SeekTech ontvangers geven u de informatie die u nodig heeft om snel, accuraat en betrouwbaar te lokaliseren.


Werking

De kaartweergave bevestigt het juiste plaatsbepalingssignaal en identificeert vervormingen op plaatsen met veel leidingen met behulp van:

- Doelleiding – Leidt de gebruiker langs de leiding en toont richtingswijzigingen.
- Links/rechts-geleidingspijlen – Leiden de gebruiker naar de doelleiding.
- Nabijheidssignaal en signaalsterkte – Helpen de gebruiker om de plaatsbepaler dichter op het doel te richten voor een meer trefzekere plaatsbepaling.

Andere kenmerken

- Doorlopende diepteweergave – Verhoogt productiviteit door in realtime dieptewijzigingen te tonen.
- Omni-Seek® – Verhoogt nauwkeurigheid en efficiëntie wanneer in de passieve modus wordt gezocht. Zoekt continu naar passieve voedingslijnen en radiofrequenties om onbekende metalen leidingen te lokaliseren en te ontwijken.

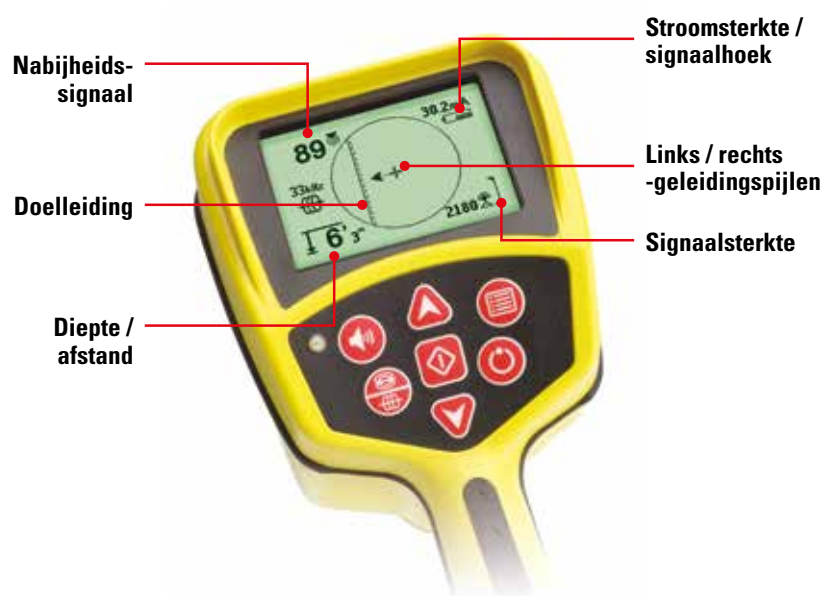

OPSPORINGSAPPARATUUR

RIDGID® SEEKTECH® ZENDERS VOOR NUTSLEIDINGEN

Accuraat opsporen van ondergrondse nutsleidingen met behulp van een signaal opgewekt door een RIDGID leidingzender. Alle zenders hebben meerdere frequenties en kunnen een signaal genereren door rechtstreekse aansluiting en inductie. Krachtige 5W en 10W zenders genereren een sterk signaal voor eenvoudiger opsporen.

- Kies de ST-33Q+ voor zowel zijn ongeëvenaarde inductiecapaciteiten als zijn veelzijdigheid op het vlak van rechtstreekse aansluiting. Werkt ook met plaatsbepalers (SR-24) met Bluetooth om automatisch de frequentie en stroominstellingen vanuit de ontvanger te veranderen.
- Kies de ST-510 voor meer kracht bij rechtstreekse aansluiting.
- Kies de ST-305 voor kracht en draagbaarheid

	LEIDINGZENDERS		
	SEEKTECH ST-33Q+ MET BLUETOOTH®	SEEKTECH ST-510	SEEKTECH ST-305
			
	49343	21953	21948
Max. uitgangsvermogen	10W	10W	5W
Digitale weergave	Ja	Ja	Nee
Leidingtraceerfrequenties	Alle tot 93 kHz	5*	4
Inductieve frequenties	8 kHz of 33 kHz	5*	3
Gelijktijdig met 2 lijnfrequenties uitzenden	Nee	Nee	Ja
Gewicht met batterijen	11.1 lbs. / 5.0 kg	9 lbs. / 4.1 kg	2.5 lbs. / 1.2 kg
Grootte antenne	Zeer groot	Medium	Klein
Batterijen	6 x D (optioneel) of 18 V Li Batterij	8 x D	4 x C

* De ST-510 Leidingzenders kunnen ook op frequenties gezet worden van toestellen van andere fabrikanten.

SEEKTECH® INDUCTIEVE SIGNAALKLEM

- Stelt gebruikers in staat om een signaal op een kabel of een leiding aan te brengen indien rechtstreekse aansluiting niet mogelijk is.
- Compatibel met alle RIDGID® zenders.

Cat. no. 20973



Lokaliseer sondes/bakens.

AFSTANDSZENDER

Bevestig een afstandszender aan een ontstoppingsveer of een spoelslang om de afstandszender in een leiding te lokaliseren met behulp van een RIDGID® plaatsbepaler.

Cat. no. 16728



Rechtstreekse aansluiting op nutsleidingen.

DRIJVENDE ZENDER

Spoel een drijvende zender door het toilet om de exacte positie van de septische put te vinden.

Cat. no. 19793



Lokaliseer plastic buizen met integrale leidingtracering.



Wek een signaal op om nutsleidingen op te sporen.

OPSPORINGSAPPARATUUR

RIDGID® SEEKTECH® SR-24 PLAATSBEPALER MET BLUETOOTH® & GPS

De SR-24 is een precisie plaatsbepaler met ingebouwde GPS en Bluetooth® technologie voor eenvoudige integratie met externe dataopslagapparatuur.

De SR-24's heeft alzijdiggerichte antennes om het volledige signaalveld af te bakenen, wat het gemakkelijk maakt om het signaal op te vangen en het spoor te volgen.

De ontvanger geeft de positie en richting van de leiding weer op het scherm, wat het opsporen onmiddellijk heel intuïtief maakt.

Voor meer betrouwbaarheid, verwittigen akoestische en visuele waarschuwingen de gebruiker indien de vorm van het signaalveld vervormd wordt zodat aangepaste actie ondernomen kan worden om verkeerde markering van de positie van de nutsleiding te voorkomen.

Kenmerken

- Groot scherm: toont de geschatte positie, richting en diepte van de nutsleiding.
- Alzijdiggerichte antennes: vangen het volledige signaalveld voor meer snelheid en accuraatheid.
- Ingebouwde GPS: Vang GPS coördinaten op voor kaartweergave en GIS software.
- Bluetooth® technologie: Stream data naar smartphones, tablets of hoge-precisie GPS toestellen.
- Smartphone/Tablet RIDGIDtrax App: Visualiseer meerdere sporen en routepunten en exporteer traceerdata naar GSI software.
- GPS Gemiddelde Accuraatheid: Minder dan 2.5 m (8.2 ft).



RIDGIDtrax



Download op www.RIDGID.com/SR24

RIDGID ONTSTOPPINGSMACHINES

De juiste machine voor elke klus, overal.

Wat je ook zoekt in een ontstoppingsmachine, er is altijd een geschikt RIDGID product voor jou. Van gootsteen-, trommel-, segmentveer- en segmentstangmachines tot hogedruk-rioolreinigers, u kan op RIDGID rekenen voor de juiste machine en de bijhorende accessoires nodig voor je werk.



K-25 Hand Spinner
58890 / 58895



Kwik-Spin Hand Spinner met AUTOFEED®
41348



Power Spin met AUTOFEED®
41408

Toepassing:	AFVOERLEIDINGEN		
Grootte leiding:	¾ - 1½" (20 mm - 40 mm)	Tot 1½" (40 mm)	Tot 1½" (40 mm)
Capaciteit trommel:	25' van ⅝" (7.6 m of 8 mm) kabel	25' van ¼" (7.6 m x 6.3 mm) kabel	25' van ¼" (7.6 m x 6.3 mm) kabel
Type avegaar:	Bolvormige/Bewegende Avegaar	Bewegende Avegaar	Rechte Avegaar
Gewicht:	8 lbs. / 3.6 kg	3.5 lbs. / 1.6 kg	5 lbs. / 2.2 kg

Hoogstaande kwaliteit | Uitmuntende prestaties | Ontworpen om verstoppingen snel en efficiënt te verhelpen | Stevige en duurzame kabel



K-3
59787

K-6
59797

TOILET-ONTSTOPPERS

Afscherming van vinyl om het porselein te beschermen:	Ja	Ja
12.7 compressie-omwonden veer met binnenkern:	Ja	Ja
Gaat gemakkelijk door watersparend toilet:	Ja	Ja
Beschikbaar met bolvormige of bewegende avegaar:	Nee	Ja
Lengte kabel	3' / 1 m	6' / 2 m



K-40
71742 (230 V)



K-45
36033, 36043 (230 V)

VEREN

K-40 & K-45

GOOTSTEEN-MACHINES

Toepassing:	AFVOERLEIDINGEN	
Grootte leiding:	¾ tot 2½" (20 mm - 75 mm)	¾ tot 2½" (20 mm - 75 mm)
Standaard lengte kabel:	35' / 10.7 m	25' / 7.6 m
Capaciteit trommel:	50' van ⅝" (15.2 m of 8 mm) kabel	50' van ⅝" (15.2 m of 8 mm) kabel
Snelheid:	270 RPM	0-600 RPM
Type motor:	⅓ HP / 175 W inductiemotor	Variabele snelheid
Gewicht:	36 lbs. / 15 kg	13 lbs. / 6 kg
Andere kenmerken	2-wegveer invoer AUTOFEED® & Geleidingsslang	2-wegveer invoer AUTOFEED®

¾" (10 MM) VEER	⅝" (8 MM) VEER
25' / 7.6 m met mannelijke koppeling	25' met bolvormige avegaar
35' / 10.7 m met bolvormige avegaar	25' met bewegende avegaar
35' / 10.7 m met mannelijke koppeling	35' met bolvormige avegaar
-	35' met bewegende avegaar
-	50' met bolvormige avegaar
-	50' met bewegende avegaar

Dunne leidingen | Lichtgewicht en praktisch | Gepatenteerde AUTOFEED® technologie

* Voor het volledige overzicht van ontstoppingsmachines, veren en toebehoren, verwijzen wij u naar de RIDGID catalogus of kijk op www.RIDGID.com

TROMMELMACHINES



K-400

27028, 27033, 28098, 28103



K-3800

61482, 61487



K-750

44147, 44152, 44157, 44162



K-7500

61522, 61542, 61512, 61517

TROMMEL- MACHINES

Toepassing:	GOOTSTENEN / VLOERAFVOERLEIDINGEN		ZIJDELINGSE EN HOOFDAFVOERLEIDINGEN	
Grootte leiding:	1½" - 4" (30 mm - 110 mm)	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	3" - 8" (75 mm - 200 mm)	3" - 10" (75 mm - 250 mm)
Snelheid:	170 RPM	240 RPM	200 RPM	200 RPM
Type motor, PK	Inductie ½ HP / 380 W	Universeel ½ HP / 175 W	Inductie ½ HP / 550 W	Universeel ½ HP / 600 W
Gewicht:	60 lbs. / 20 kg	65 lbs. / 19 kg	206 lbs. / 47 kg	244 lbs. / 65 kg
Aanbevolen veer:	Volledig omwikkeld	Binnenkern	Binnenkern	Binnenkern

Kracht en koppel | Kabelsparende kenmerken | Superieure wendbaarheid

Alle machines beschikbaar in 230 uitvoering.



K-400



K-7500

DRAAGBAARHEID & MAXIMALE CONTROLE

Trommelmachines zijn op zichzelf staand, snel en gebruiksvriendelijk. De volledige kabel zit in één trommel en kan in één keer vervoerd worden op de werf, en zo blijft alles properder.

PROFESSIONELE MACHINES ONTWERPEN VOOR DE VAKMAN

Trommelmachines hebben voetbediende luchtschakelaars voor situaties waarin het essentieel is dat beide handen vrij zijn. Minder fysiek werk dankzij het krachtige AUTOFEED® mechanisme dat de veer gemakkelijk vooruit duwt en terugtrekt.

KENMERKEN VAN DE K-400

- **GEPATENTEERD VEERCONTROLESYSTEEM** voorkomt mogelijk knikken van de veer in de trommel en helpt de gebruiker te bepalen wanneer de verstopping bereikt is.
- **GEINTEGREERD VERRIJDBAAR FRAME** om het toestel gemakkelijk te transporteren.
- **GEINTEGREERDE TELESCOPISCHE HENDEL** die kan uitgetrokken worden tijdens het transport.

KENMERKEN VAN DE K-7500

- **HANDIG FRAMEONTWERP EN SMALLE PROFIELEN** voor superieure wendbaarheid.
- **UNIVERSELE MOTOR** vertraagt automatisch de kabel en verhoogt koppel als de verstopping bereikt is. Geeft de gebruiker akoestische en visuele signalen als door de verstopping wordt geduwd.
- **Rupsopzet** die in posities kan worden geplaatst voor trappentransport.

VEREN VOOR TROMMELMACHINES

PRODUCTEN:	K-400 & K-3800		K-750 & K-7500	
Diameter veer:	¾" (10 mm) Veer	½" (12 mm) Veer	¾" (16 mm) Veer	¾" (20 mm) Veer
Beschikbare lengtes:	50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	50' / 15 m - 75' / 23 m - 90' / 28 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m
Veertype:	Binnenkern, volledig omwikkeld	Binnenkern, volledig omwikkeld	Binnenkern, Holle Kern	Binnenkern, Holle Kern

Veren met binnenkern Compressie-omwonden voor sterkte, voorkomt ook knikken van de veer en kan moeilijke bochten en sifons aan. Goede flexibiliteit in combinatie met veel reinigingskracht aan het uiteinde van de kabel.

Veren met omwikkeld kern Veer is strak gewonden rond de binnenkern om zo een solide geheel te vormen. Is meer bestand tegen knikken.

Veren met holle kern Geeft maximum flexibiliteit voor moeilijke bochten en sifons.

* De volledige lijst van ontstoppingsmachines, veren en accessoires vindt u in onze RIDGID catalogus of kijk op www.RIDGID.com

SEGMENTVEERMACHINES



K-50

11971, 11981, 11991, 12001 (230 V)



K-60SP

66467, 66472, 94497, 66477 (230 V)



K-1500SP

45317 (230 V) / 45307 (110 V)



K-1500G

44587, 48462

Toepassing:	GOOTSTENEN		VLOERAFVOERLEIDINGEN	
			ZIJ- EN HOOFDAFVOERLEIDINGEN	
Grootte leiding:	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Snelheid:	400 RPM	600 RPM	600 RPM	600 RPM
Motor:	½ HP / 300 W	½ HP / 700 W	1HP / 1500 W	6 HP / 4500 W
Gewicht:	37 lbs. / 17 kg	41 lbs. / 18 kg	141 lbs. / 63 kg	190 lbs. / 80 kg
Lengte kabel:	⅝" (8 mm), ¾" (10 mm), ⅞" (16 mm)	⅝" (16 mm), ¾" (22 mm)	¾" (22 mm), 1¼" (32 mm)	¾" (22 mm), 1¼" (32 mm)

Kracht en snelheid | Totale veercontrole | Lichtgewicht en draagbaar



K-50



K-60SP

KRACHT EN TOTALE CONTRALE VAN DE VEER

Elke RIDGID Segmentveermachine heeft een uniek, direct werkend koppelingssysteem voor optimaal bedieningsgemak:

- Duw hendel omlaag en veer begint te roteren.
- Laat hendel los en veer stopt onmiddellijk.

KENMERKEN K-50

Compacte, veelzijdige, professionele machine.

Kan gebruikt worden met drie verschillende veermaten voor verschillende toepassingen.

VEREN VOOR SEGMENTVEERMACHINES

PRODUCTEN:	K-50			K-60SP		K-1500SP & K-1500G			
Model veer:	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15	
Diameter veer:	⅝" (16 mm)	⅝" (16 mm)	⅝" (16 mm)	¾" (22 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	
Lengte:	7½' / 2.3 m	7½' / 2.3 m	10' / 3.1 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	
Afmeting leiding waarvoor machine gebruikt kan worden:	2" - 3" (50 - 75 mm) Vloerleidingen	1¼" - 3" (32 - 75 mm) Gootstenen	2" - 4" (50 - 110 mm) Vloerleidingen	2" - 4" (50 - 110 mm) Vloerleidingen & Zijleidingen	3" - 8" (75 - 200 mm) Vloerleidingen	4" - 10" (110 - 250 mm) Zijleidingen Hoofdleidingen	3" - 10" (75 - 250 mm) Zijleidingen Hoofdleidingen	3" - 6" (75 - 150 mm) Zijleidingen	
Kenmerken	Veelzijdige veer. Niet voor wortelverstoppen.	Flexibel, ideaal voor afvoerleidingen.	Veer voor zwaar gebruik. Lange afstand binnenshuis.	Uitstekende veelzijdige kabel, excellente flexibiliteit.	Veelzijdig, tot 8" (200 mm) leidingen. Gaat gemakkelijk door 4" (110 mm) sifon.	Voor extra zwaar gebruik en lange afstand. Niet voor 4" (110 mm) sifons.	Zwaar gebruik.	Extra flexibel en lichtgewicht.	

* De volledige lijst van ontstoppingsmachines, veren en accessoires vindt u in onze RIDGID catalogus of kijk op www.RIDGID.com

SELECTIE RIDGID ONTSTOPPINGSMACHINES

RIDGID trommelmachines leveren koppel om verstoppingen te verhelpen, terwijl RIDGID segmentveermachines ontstoppen door te snijden aan hoge snelheid. Kies de benodigde kabel en snijkop uit het ruime assortiment RIDGID toebehoren om de ergste verstoppingen te verhelpen, van vetophopingen tot wortelverstoppingen.

BESTELINFORMATIE

SELECTIE TROMMEL- EN SEGMENTVEERMACHINES

CAT. NO.	CAPACITEIT LEIDING	MODEL NO.	BESCHRIJVING
27033	1½" - 4" (30 - 110 mm)	K-400 met/C-45 IW	K-400 machine met: - C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern - T-260 Gereedschapset, RIDGID afvoerontstopper-handschoenen
28103		K-400 AF met/C-45 IW	Zelfde als hierboven + AUTOFEED
61487	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-3800 AF met/C-45	K-3800 AUTOFEED machine met: - C-45, ½" (12 mm) x 75' (23 m) veer - T-102 Trechtersvormige avegaar, T-142 mesbladsnijkop, T-107 Schopvormige snijkop, A-12 ontkoppelingspen, RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen
44157	3" - 8" (75 - 200 mm)	K-750 met/C-100	K-750 AUTOFEED Machine met: - C-100, 100' x ¾" (30 m x 20 mm) veer - Standaard ¾" (20 mm) gereedschapset, RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen
61517	3" - 10" (75 - 250 mm)	K-7500 met/C-100	K-7500 machine met ¾" (20 mm) x 100' (30,5 m) veer met kern, standaard toebehoren
11981	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-50-6	K-50 Machine met A-17-A adapter, A-30 verenset, A-1 RIDGID afvoerontstopper-handschoen
11991		K-50-7	K-50 Machine met A-17-B adapter, A-30 verenset, A-1 RIDGID afvoerontstopper-handschoen
66472	1¼" - 6" (32 - 150 mm)	K-60SP-SE	K-60 Machine met RIDGID afvoerontstopper-handschoen, A12 ontkoppelingspen, A-60-12 achterste geleidingsslang, A-61 gereedschapset, A-62 verenset
94497		K-60SP-SE-A25	K-60 Machine met RIDGID afvoerontstopper-handschoen, A-61 gereedschapset, A-62 verenset, A-25 veren- & gereedschapset
45317	2" - 10" (50 - 250 mm)	K-1500SP A SE	K-1500SP A Machine met A-1 RIDGID afvoerontstopper-handschoen, A-12 ontkoppelingspen, A-34-12 achterste geleidingsslang, gereedschapset

* Alle bovenstaande machines werken op 230 V. Voor het volledige aanbod van ontstoppingsmachines, veren en toebehoren, verwijzen wij u naar de RIDGID catalogus of website www.RIDGID.com



K-400



K-50



K-60SP-SE

HOGEDRUK-RIOOLREINIGERS

RIDGID hogedruk-rioolreinigers zijn ontworpen voor de reiniging van afvoerleidingen. Van 1160 tot 3000 PSI en zowel op elektriciteit als op benzine, RIDGID heeft de juiste rioolreiniger voor jou.

Professionele resultaten. RIDGID hogedruk-rioolreinigers stuw een flexibele slang door leidingen om zo door modder-, zeep- en vetverstoppingen te blazen. Als de slang wordt teruggetrokken, wordt de leiding schoongespoeld en worden de resten weggespoeld en wordt de afvoercapaciteit van de leiding hersteld.



KJ-1590 II
Cat no. 35511



KJ-2200
Cat no. 63877, 63882



KJ-3100
Cat no. 37413

HOGEDRUK- RIOOLREINIGERS

Toepassing:	AFVOERLEIDINGEN		
		ZIJLEIDINGEN	
			HOOFDLEIDINGEN
Grootte leiding:	1 1/4" - 6" (32 mm - 150 mm)	1 1/4" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Maximum druk:	1160 psi (80 bar)	2200 psi (150 bar)	3000 psi (205 bar)
Debiet (per minuut):	15 l	9 l	21 l
Aangedreven door:	Elektriciteit	Benzinemotor	Benzinemotor
Kracht:	2.2 kW	4.8 kW	11.9 kW
Gewicht:	115 lbs. / 50 kg	145 lbs. / 66 kg	272 lbs. / 125 kg

Herstel de oorspronkelijke capaciteit van de leiding | Bied meer diensten - beste oplossing voor zachte verstoppingen | Op elektriciteit of op benzine, voor residentiële en commerciële toepassingen.

* Voor de volledige lijst van spuitkoppen, slangen en toebehoren, verwijzen wij u naar de RIDGID catalogus of kijk op www.RIDGID.com



CONTACT
Tel: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.benelux@emerson.com
www.RIDGID.com

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgium

DISTRIBUTEUR

RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving of aanpassing van documentatie. Voor het complete aanbod van Ridge Tool, verwijzen wij u naar de RIDGID® Tool catalogus of www.RIDGID.com.

© 2014, 2014, RIDGID, Inc. Het Emerson logo en RIDGID logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of RIDGID, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.