

ANATOMIE VAN DE ORIGINELE PEDDINGHAUS



- 1** Maatverdeling.
- 2** Lange bewerkte en geharde glijdoppervlakken voor maximale precisie.
- 4** Met de opzetbekken kan eender welk werkstuk stevig en veilig vastgeklemd worden. Superior bankschroeven hebben ingebouwde pijpbekken.
- 3** Hendel met vervangbare rubberen veiligheidsringen om ongelukken te vermijden, verhogen de levensduur en verminderen lawaai.
- 5** Groot gehard aambeeldoppervlak voor richt-en ander buigwerk.



- 6** Geharde en gekartelde bekken voor een maximale duurzaamheid. Het "Parallel Jaw Alignment System" zorgt voor precies klemmen en een langere levensduur.
- 7** Uitneembare stalen spindelmoer. Gewalste dubbelgangige trapeziumvormige schroefdraad voor een nauwkeurige werking en een lange levensduur.
- 8** Spindelbehuizing beschermt de draad van de moer tegen stof en ander materialen.
- 9** Geharde aanpasbare geleider garandeert precieze aanpassingen, zelfs na jaren.

GEMAAKT IN DUITSLAND SINDS 1903

RIDGID-PEDDINGHAUS BANKSCHROEF IS HET PERFECTE GEREEDSCHAP VOOR VAKMANNEN DIE DAGELIJKS VERTROUWEN OP HUN BANKSCHROEF.



DISTRIBUTEUR



RIDGID

Ridge Tool Europe
IZ Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
België

Tel.: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.benelux@emerson.com
www.ridgid.com

EMERSON

FY15 1077A_BE_NL

RIDGID

RIDGID
FULL LIFETIME WARRANTY
Against Material Defects & Workmanship



PEDDINGHAUS

GEMAAKT IN DUITSLAND SINDS 1903



Bankschroeven

Catnr.	Modelnr.	Pijpcapaciteit	B	W	Matador: afmetingen in mm (zie tekening)						Gewicht	
					GL	S	a × b	D1	D2	d	lb.	kg
10803	100	—	100	125	270	36	65 × 60	120	90	11	13,0	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 × 70	150	115	14	22,0	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 × 90	180	145	14	39,7	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 × 110	180	145	14	55,2	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 × 110	180	145	14	57,4	26,0

Catnr.	Modelnr.	Pijpcapaciteit	B	W	Superior: Afmetingen in mm (zie tekening)						Gewicht	
					GL	S	a × b	D1	D2	d	lb.	kg
10814	120	¾" - 3"	120	150	340	50	75 × 70	150	115	14	22,0	10,0
10815	140	½" - 3 ½"	140	200	440	55	95 × 90	180	145	14	39,7	18,0
10816	160	½" - 4"	160	225	500	65	120 × 110	180	145	14	55,2	25,0

Accessoires



OPZETBEKKEN



360°
DRAAIPLATEAUS




PEDDI-LIFT



HOOGTEVERSTEL-
LING



KLEMSCHROEVEN

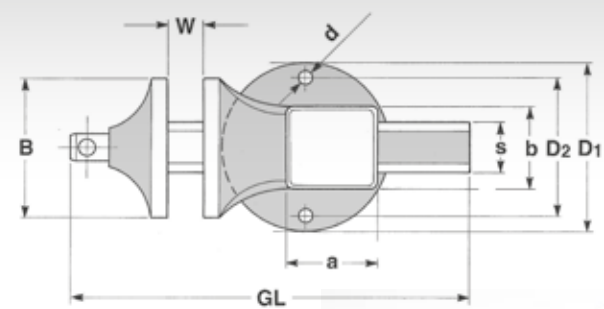

MULTIPLUS



Catnr.	Modelnr.	B	W	GL	Multiplus: afmetingen in mm (zie tekening)				D1	D2	d	Gewicht	
					S	a × b						lb.	kg
35821	120	120	140	390	50	75 × 75			150	115	14	44,1	20,0
15318	160	160	240	500	65	120 × 110			180	145	14	81,6	37,0

Pionier Pijpklemmen

PIONIER OPENSLAANDE PIJPKLEMMEN



- Vervaardigd van hoogwaardig gietijzer.
- Vervisselbare bekken van gehard staal.
- Gewalste spindeldraad.
- Leverbaar in drie uitvoeringen (2" - 3" - 4").

Catnr.	Modelnr.	Type	Capaciteit		Gewicht	
			duim	mm	lb.	kg
11052	2	Pionier-pijpklem	½ - 2	10 - 60	9,1	4,3
11053	3	Pionier-pijpklem	½ - 3	10 - 89	3,6	6,5
11054	4	Pionier-pijpklem	½ - 4	10 - 114	22,1	10,0

DRAAGBARE STANDAARD MET PIJPKLEM

- Pijpbuigplaat.
- Aflegblad voor gereedschap en scharnierende vloerplank voor stabiliteit.
- Speciaal veiligheidsslot voorkomt dat de standaard naar voren kan vallen.

Catnr.	Modelnr.	Type	Capaciteit		Gewicht	
			duim	mm	lb.	kg
12202	2	Pionier-standaard	½ - 2	10 - 60	50,7	23,0
12203	3	Pionier-standaard	½ - 3	10 - 89	60,1	30,0

Modelnr. 2 buigt pijp van ½" tot 1 ½". Modelnr. 3 buigt pijp van 1" tot 2".



Aambeelden

RIDGID® Peddinghaus heeft een lange reputatie van kwaliteit en vakmanschap. Peddinghaus aambeelden zijn vervaardigd uit smeedstaal voor maximale duurzaamheid en hebben een bewerkt en gehard bovenvlak.

Aambeeld met twee hoornen - Modelnr.	Catnr.	5		9		12	
		14165	14169	14169	14190	14190	14190
Gewicht	lb.	77,2	165,4	275,5	275,5	275,5	275,5
	kg	35	75	125	125	125	125
Breedte van oppervlak	mm	95	125	130	130	130	130
Lengte van oppervlak	mm	205	265	300	300	300	300
Lengte van hoorn	mm	135	185	210	210	210	210
Totale lengte	mm	475	635	720	720	720	720
Totale hoogte	mm	200	265	310	310	310	310
Grondplaat	mm	170 × 195	235 × 275	270 × 345	270 × 345	270 × 345	270 × 345

