
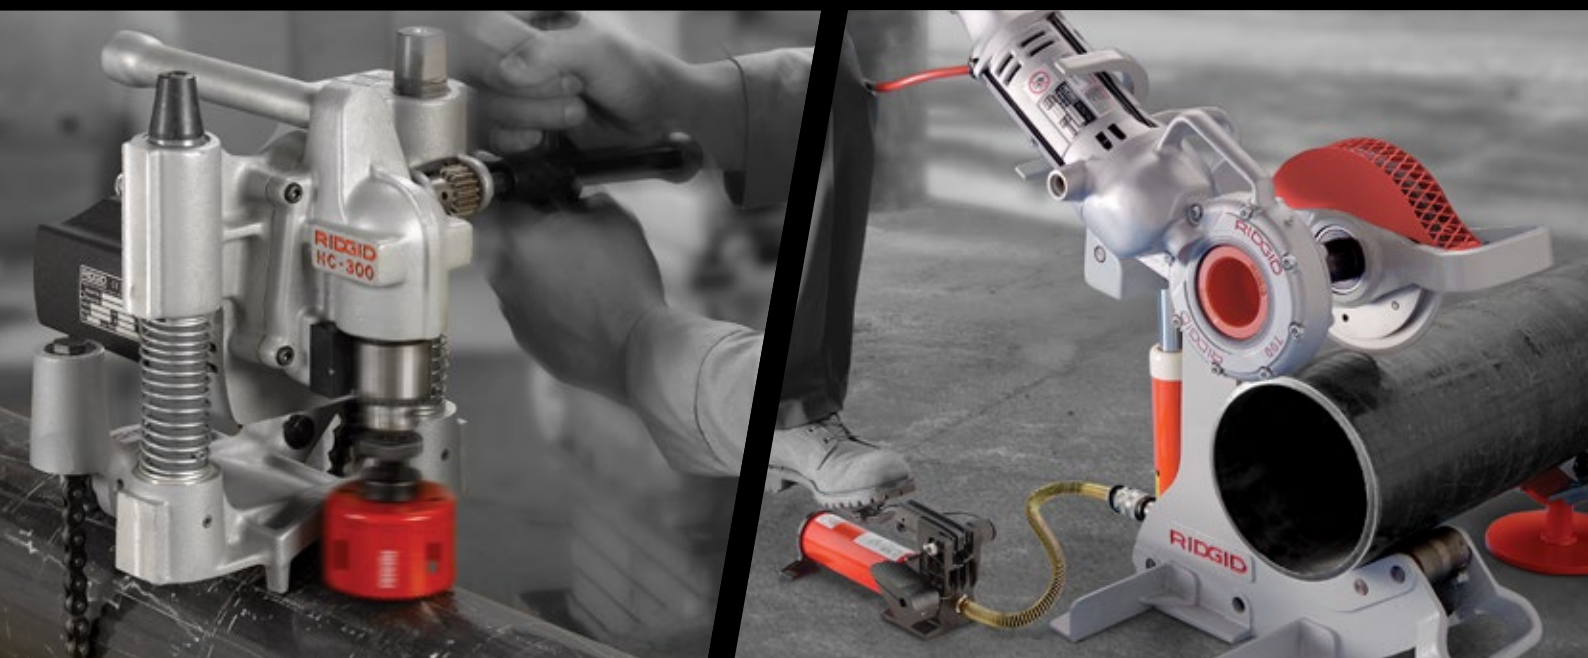


GEREEDSCHAP VOOR DE LASSER

PRODUCTCATALOGUS

RIDGID

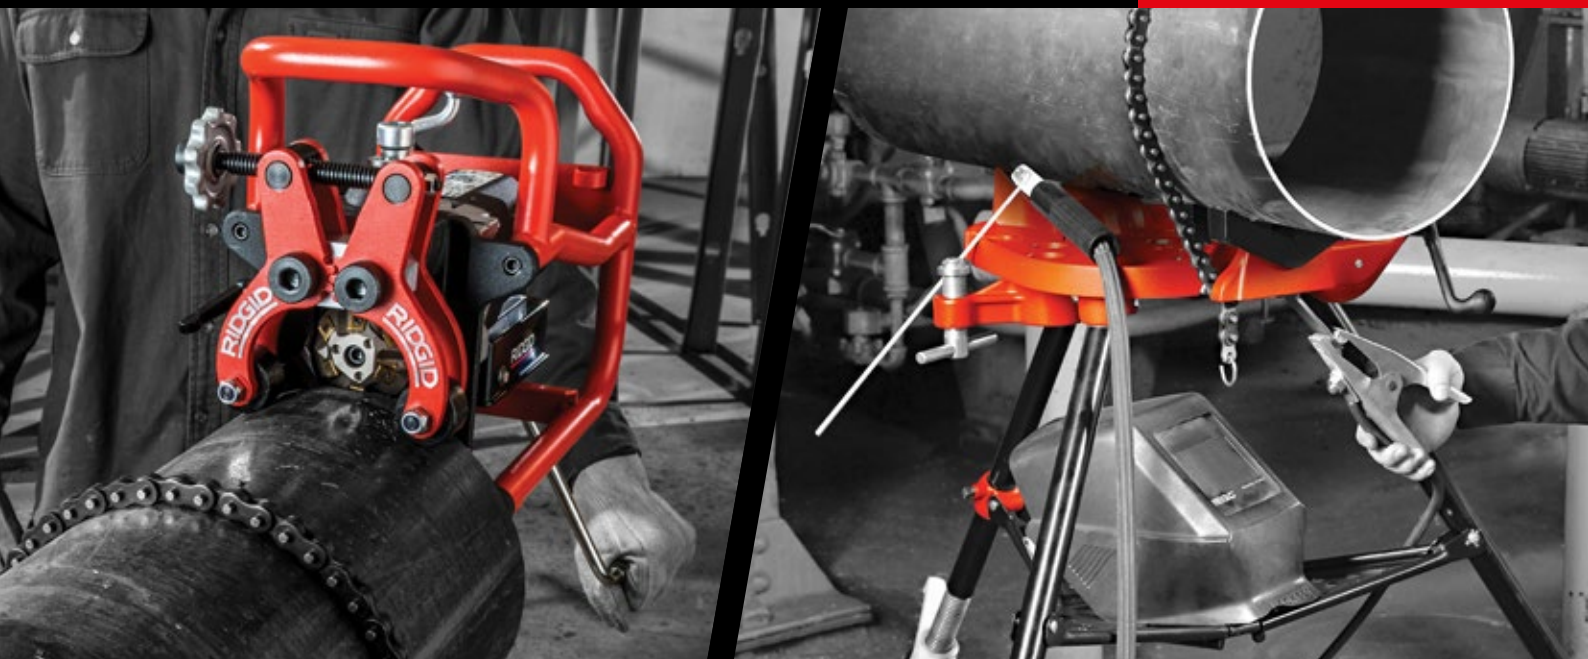

AFSCHUINEN

pagina 3-5



B-500 Draagbare afschuinmachine voor buizen

AFKORTEN / ZAGEN

pagina 6-8



Elektrische pijpsnijder



Heavy-Duty pendelzaagmachine



Openslaande pijpsnijders



Droogzaagmachine

GATENZAAGMACHINES

pagina 9



HC-300 / HC-450 GATENZAAGMACHINE

PIJPKLEMMEN- EN STANDAARDS / WERKTAFELS

pagina 10-11


Draagbare pionierwerkbank
TRISTAND® met kettingklem


Pijpsteun voor grote diameters



Inklapbare pijpsteun



Werktafels

RIDGID® / PEDDINGHAUS®-BANKSCHROEVEN

pagina 12


Matador / Superior / Multiplus
Bankschroeven


Pijplasklemmen

PIJPSLEUTELS

pagina 12



Heavy-duty-pijptangen

WATERPASSEN / LASERS / INSPECTIECAMERA'S

pagina 13



Zelfnivellerende kruislijnlaser



Handbediende Inspectiecamera's



Magnetische torpedowaterpas

OPBERGSYSTEMEN

pagina 14-15


MONSTER BOX® • STORAGEMASTER®-kisten • JOBMASTER®-kisten •
JOBMASTER®-kisten • STORAGEMASTER® mobiele werkbanken •
RIDGID®-kantoortrailers

B-500 DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE VOOR BUIZEN**GEEN PROBLEMEN MEER MET AFSCHUINEN.
WE LANCEREN DE BETERE MANIER.****NIEUW**

BESPAART TIJD
12" Sch 40 buis klaarzetten & afschuinen
in minder dan 2 minuten



**AFSCHUINEN VAN
ALLE DIAMETERS**
(min 3½")



**GEEN VLAMMEN,
NOCH VONKEN**



VERVOERBAAR
Weegt slechts 24 kg



KLEINE AFMETING
40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × D × H)



B-500 DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE VOOR BUIZEN

**EFFICIËNT,
CONSISTENT
EN VEILIG ZOALS
NOOIT TEVOREN!**

CONSISTENT

Fabrieksafwerking door de gelijktijdige werking van de messen.

Accurate afschuinhoek rond de buis zorgt voor ronddraaien in één keer.

Keuze uit 3 afschuinhoeken (37,5°, 30°, 45°) om aan alle soorten laswerk te voldoen.

Aanpasbare breedte van de rand van 0" tot $\frac{3}{16}$ " om tegemoet te komen aan de vereisten van lassers.

EFFICIËNT

Snelle set-up en uitvoering. Klaarzetten en afschuinen van 12" Sch 40 buis in minder dan twee minuten.

Buis is koud bij aanraking, dus klaar om onmiddellijk gelast te worden na het afschuinen.

Gebruiksvriendelijk, ongeacht het opleidingsniveau; LED snelheidsindicatoren monitoren optimale prestatie.

Minder opkuiswerk, geen slijpstof & grotere spanen die minder verspreid liggen

VEILIG

Geen controleverlies mogelijk.

Klemsysteem bevestigt machine stevig op de buis (octrooi in aanvraag).

Geen vlammen noch vonken.

Specificaties

- **Capaciteit:** 3½" (100 mm) buis en groter, vlakke plaat; staal & roestvast staal.
- **Pijpwanddikte/Plaatdikte:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- **Afschuinhoeken:** 37.5°, 30° & 45°.
- **Snijkop:** geschikt voor meeste soorten staal & roestvast staal*.
- **Breedte van de rand:** 0-3/16" (4,8 mm) in stappen van ongeveer 1/32" (0,8 mm).
- **Type motor:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universeel.
- **Toerental:** 950 RPM (ongeladen).
- **Gewicht:** 24 kg.
- **Afmeting:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H).
- **Standaard kit:** afschuinmachine, manuele zwengel, 37,5° snijkop, 6 4-hoekige messen, verstelbare sleutel, schroeven.

Opmerking: Toepassing, materiaal, diameter buis, wanddikte, bekleding buis, functie operator, etc, zijn allemaal belangrijke factoren die de levensduur van de messen zullen bepalen. Snijkop en messen afschuinmachine zijn geoptimaliseerd voor standaard A53 zacht stalen buizen; kans op verkorte levensduur van de messen indien gebruikt op andere materialen.



TBM-36 Vaste Montagebeugel



Bestelinformatie

Cat. No.	Beschrijving	Gewicht (kg)
55098	Draagbare afschuinmachine met 30° snijkop (230 V, CE)	24
49303	Draagbare afschuinmachine met 37,5° snijkop (230 V, CE)	24
55093	Draagbare afschuinmachine met 45° snijkop (230 V, CE)	24
48858	30° snijkop met 6 messen, 1 tube vet, 8 schroeven	1,1
48863	37,5° snijkop met 6 messen, 1 tube vet, 8 schroeven	1,1
48868	45° snijkop met 6 messen, 1 tube vet, 8 schroeven	1,1
48873	Pakket met 6 messen, 1 tube vet, 2 schroeven, koffer	0,09
55023	TBM-36 Vaste Montagebeugel (Adapter voor B-500)	4,5 kg



258 & 258XL Elektrische pijpsnijder

Voordelen

- Moeiteloos een haakse snede maken in een pijplengte van 6 m of een nippellengte.
- Snijdt gemakkelijk pijpstukken door het pijpmateriaal te verplaatsen in plaats van te verwijderen.
- Geen slijpstof, gevaarlijke vonken of open vuur.
- Snijdt staal snel met minimale braamvorming.
- Ideaal voor het afkorten van pijp voor een verbinding met groefnaden.
- Heavy-Duty ontwerp, uitermate geschikt voor gebruik ter plaatse of in de werkplaats.
- Aanpasbaar voor afschuinen.
- Materiaalsoorten: stalen buis, gegalvaniseerde buis, stijve leidingen, etc.
- Hydraulische voetpomp voor controle tijdens de hele operatie.



Model 258



Model 258XL

Technische beschrijving

- Snijcapaciteit:
Model 258: 2½" (65 mm) tot 8" (200 mm) stalen schedule 10*/40-pijp.
Model 258XL: 8" (200 mm) tot 12" (300 mm) stalen schedule 10*/40-pijp.
- Elektrische aandrijving Model 700 (inbegrepen bij cat. nr. 17871 en 17881).
- Toerental elektrische aandrijving: 26 - 30 omw/min (onbelast).
- Gewicht:
Model 258: 105 lbs. (48 kg) (exclusief elektrische aandrijving nr. 700).
Model 258 XL: 140 lbs. (63 kg) (exclusief elektrische aandrijving nr. 700).

Standaarduitrusting

- Eén RIDGID 774-vierkantadapter.
- Eén compleet Heavy-Duty snijwiel van 8½" (215 mm).
- Eén hydraulische plunjer en voetpomp.
- Twee pijpsteunen met kogels voor pijpen van 2½" (65 mm) tot 12" (300 mm).

*Gebruik het dunwandige snijwiel voor de beste resultaten.

Opmerking: Model 258 wordt afgeraden voor het afkorten van gietijzeren pijpen. Gebruik voor een optimale levensduur van het wiel altijd de pijpsteunen met kogels om het werkstuk goed te ondersteunen.

Cat. No.	Modelnr.	Beschrijving	Capaciteit in inch			Gewicht		Std. verpak.
			Max. wanddikte mm					
			Staal 8,2	PVC 12,7	Koper 3,1	lb.	kg	
50767	258	Pijpsnijder	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	258 Snijder met nr. 700, 230 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	258 Snijder met nr. 700, 115 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Pijpsnijder	8 - 12"	—	—	145	66	1

Hulpstukken

Cat. No.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb.	kg
66687	—	Compleet HD-snijwiel van 8½" (215 mm) (inclusief Heavy-Duty snijwiel, naaf met pennen, afdekplaat)	13	5,9
50812	E-258	Alleen HD-snijwiel van 8½" (215 mm)	2	0,9
58222	E258-T	Alleen dunwandig snijwiel van 8½" (215 mm) (PVC en staal)	2	0,9
54397	—	Transportwagentje	24	11,0
60002	258PS	Pijpsteun met kogels voor pijpen van 2½" (65 mm) tot 12" (300 mm)	21	9,5
60007	—	Vervangingskop met kogels	5½	2,5
61757	—	Pijpsteun met rollen voor het afschuiven (alleen Model 258)	13	5,9



Pijpsteun met kogels



Pijpsteun met rollen voor het
afschuiven
(alleen Model 258)



Transportwagentje

(TOOLTIP) Bij gebruik van de buizensnijders 258 en 258XL met lange buislangten is het uiterst belangrijk de pijp goed te ondersteunen om schade aan het snijwiel te voorkomen. Er kunnen extra pijpsteunen nodig zijn en het werkkoppervlak moet waterpas zijn.

Openslaande pijpsnijders

- Ontwikkeld om stalen pijp, dikwandige stalen pijp en gietijzeren pijp met een diameter van 2" (50 mm) tot 12" (300 mm) snel af te korten.
- In verband met de beperkte ruimte werken de 11 modellen met zo min mogelijk rotatie van de pijpsnijder.
- Tweede hendel meegeleverd bij 466, 472 en 468, zodat het gereedschap met twee personen kan worden bediend bij grotere pijpmaten.



Cat. No.	Modelnr.	Omschrijving pijpsnijder	Pijpcapaciteit** nominale maat		Gewicht	
			duim	mm	lb.	kg
73162	424-S*	Voor stalen pijp	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
74227	424-CI	Voor gietijzer/nodulair gietijzer	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
90995	466-D	Voor SML-pijp	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	Voor stalen pijp	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83085	466-HWS*	Voor dikwandige stalen pijp	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
74685	466-CI	Voor gietijzeren pijp	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83145	468-S*	Voor stalen pijp	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	Voor dikwandige stalen pijp	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
74700	468-CI	Voor gietijzeren pijp	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
83165	472-S*	Voor stalen pijp	8 - 12	200 - 300	41½	19,0
83170	472-HWS*	Voor dikwandige stalen pijp	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	Voor gietijzeren pijp	8 - 12	200 - 300	42	19,1

* Voorzien van X-tra scherp snijwiel om tot 40% sneller af te korten.

** Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.

590L Droogzaagmachine

- Krachtige 2.200 W-motor.
- Onbelast toerental 1.300 omw/min.
- Standaard uitgerust met een 14" (355 mm) TCT-zaagblad met 80 tanden voor een lange levensduur.
- Maakt zuivere, nagenoeg braamvrije sneden in staal, koper, aluminium en kunststoffen.
- Verstek instelbaar: 45° - 90°.
- Snelspanstelsysteem voor een snelle werking.
- Spilvergrendeling voor gemakkelijke bladvervangning.



Cat. No.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
			lb.	kg	
26641	590L	Droogzaagmachine 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Droogzaagmachine 115 V 50 HZ	50	23,0	1
58476	-	TCT Zaagblad 590L	3,7	1,70	1

Heavy-Duty pendelzaagmachine

- Krachtige 1.200 W-motor.
- Pendel- en zaagbeweging.
- Elektronisch geregelde voeding.
- Instelbare snelheid 800 - 2.400/min.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging.
- Weegt slechts 3,2 kg.



Cat. No.	Beschrijving	Gewicht		Std. verpak.
		lb.	kg	
16341	1.200 W pendelzaagmachine 230 V incl. 6" kettingklem en metalen draagkoffer	21	9,5	1
16711	1.200 W pendelzaagmachine 230 V Zwits. incl. 6" kettingklem en metalen draagkoffer	21	9,5	1
16351	1.200 W pendelzaagmachine 115 V incl. 6" kettingklem en metalen draagkoffer	21	9,5	1

* Kijk op RIDGID.eu voor alle beschikbare pendelzaagbladen.



Gatenzaagmachines Kenmerken

Model HC-300



- **Tweedelijg snelontgrendelingsontwerp.**

Dit unieke ontwerp is gemakkelijk te monteren en te transporteren. De slechts 31 lbs. (14 kg) wegende machine kan bovendien in twee lichtere eenheden worden gesplitst voor een maximaal transport- en bedieningscomfort. Dat is vooral handig bij werkzaamheden op een ladder of aan bovenleidingen.

- **Met één hand bedienbare kettingvergrendeling.**

Het Model HC300 is uitgerust met een gepatenteerde tijdbesparende veerketting die het instellen en bedienen aanzienlijk vereenvoudigt.

- **Ergonomisch ontwerp.** Alle bedieningselementen van de machine zijn goed toegankelijk, voor een maximale productiviteit.

- **Hoog toerental.** Met zijn krachtige 1.200 W/11 A-motor draait Model HC300 met 360 omwentelingen per minuut voor een supersnelle zaagwerking en een lange levensduur van de zaag.
- **Horizontale en verticale vlakken** om loodrecht te kunnen boren.

Technische beschrijving

- **Motor:** Universeel, 230 V, 1200 W.
- **Toerental:** 360 omw/min (onbelast).
- **Gatenzaagcapaciteit:** tot 3" (76 mm).
- **Boorkopmaat:** 1/16" (1,6 mm) - 1/2" (13 mm).
- **Montagebereik pijpdiameter:** 1 1/2" (38 mm) tot 8" (200 mm).
- De basis kan los van de booreenheid worden aangebracht voor een gemakkelijke montage.

Model HC-450



- Ontworpen voor het continu droog of oliegesmeerd zagen.
- Bedieningselementen langs weerszijden voor gebruiksgemak.
- Aardlekschakelaar en ingebouwde afscherming voor bescherming van de gebruiker.
- Twee draaghendels voor een vlotte montage en uitlijning.
- Ingebouwde waterpas om meerdere gaten op één lijn te leggen.

- **Motor:** Universeel, 230 V of 115 V, 1800 W.
- **Toerental:** 110 omw/min (onbelast).
- **Gatenzaagcapaciteit:** tot 4 3/4" (120 mm).
- **Boorkopmaat:** 1/8" (3 mm) - 5/8" (16 mm).
- **Montagebereik pijpdiameter:** 1 1/4" (33 mm) tot 8" (200 mm).

Catalog No.	Modelnr.	Beschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht		Std. verpak.
			L x l x H	lb.	kg	
76787	HC-300	3" (76 mm) gatenzaagmachine 230 V, 50 / 60 Hz	30 x 33.5 x 32.5	31	14	1
57597	HC-450	4 3/4" (120 mm) gatenzaagmachine 230 V	43 x 43 x 29	42	19	1
25668	HC-450	4 3/4" (120 mm) gatenzaagmachine 115 V	43 x 43 x 29	42	19	1



Draagbare pionierwerkbank TRISTAND® voor kettingklem

Model 460-6

- **Geoptimaliseerde basis met meer werkoppervlak** – Pijpbuigers bevinden zich aan de achterkant van de basis en dit zorgt voor 40 % meer werkoppervlak. Mogelijkheid om drie werktuigen op te hangen.
- **Geïntegreerde lasaarding** – Geleidend oppervlak om de lasaarding te verbinden.
- **Zelfsluitende hendel voor 4" buis** – De ketting kan met één hand in het verankeringsplaatje geplaatst worden.
- **Ketting voor de poten** – Houdt de poten stabiel tijdens zwaar werk en transport.
- **Stevige houder voor gereedschap** – Verhoogde stabiliteit bij het aanpassen van de poten.

Model 460-12

heeft alle kenmerken van het model 460-6 en bijkomend volgende:

- **12" bekken & verlengde ketting** – Voor buizen van 1/8"-12".
- **Verstelbare achterste poot** – de werkbank kan waterpas gezet worden



Cat. No.	Modelnr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			duim	mm	lb.	kg	
36273	460-6	Draagbare pionierwerkbank TRISTAND met kettingklem*	1/8 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	Draagbare pionierwerkbank TRISTAND met kettingklem	1/8 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

* Voor model 460-6, bek voor kunststof pijp, catalogusnr. 41280 verkrijgbaar; afzonderlijk bestellen.

V-KOP



Ergonomische V-Hendel

- Gebogen voor comfortabele positie van de hand tijdens transport en instelling van de hoogte.
- Houdt de V-Kop vast op de buis voor snelle aanpassingen.



Vergrendelingsring

- Voor snelle verticale aanpassingen in de hoogte.

VF-99 Inklapbare pijpsteun

- **Opvouwbaar poten** – 84% minder opslagruimte nodig.

Cat. No.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogteverstelling laag-hoog		Max. Pijpcapaciteit		Max. belasting		Gewicht		Std. verpak.
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	lb.	kg	
22168	VF-99	Inklapbare hoge pijpsteun met V-kop	28-52	71-132	12	300	2500	1134	24	10.9	1



RJ-624 Pijpsteun voor grote diameters

- **Capaciteit** – 6-24" diameter en tot 4,500 lbs (2.041 kg).
- **Rollen voor zwaar gebruik** – De buis kan vrij rond draaien voor las- en groefwerkzaamheden.
- **Aanpasbare wieg** – Centreert de buis en kan in de hoogte aangepast worden van 16" tot 31".

Cat. No.	Modelnr.	Beschrijving	Hoogteverstelling laag-hoog		Max. Pijpcapaciteit		Max. belasting		Max. belasting		Std. verpak.
			duim	mm	duim	mm	lb.	kg	lb.	kg	
96372	RJ-624	Pijpsteun voor grote diameters	16-31	406-787	24	610	4500	2041	167	75.7	1



Werktafels

- Robuuste constructie.
- Stevig houten werkblad dat speciaal is behandeld om het water- en vuilafstotend te maken.
- De constructie met buisvormige poten is ontworpen om zware lasten te dragen.
- De werkbanken zijn in een handomdraai op te stellen en uit elkaar te nemen en ze zijn gemakkelijk te transporteren.
- Leverbaar in 3 maten.

Cat. No.	Modelnr.	Afmetingen cm	Dikte werkblad mm	Hoogte cm	Gewicht		Std. verpak.
					lb.	kg	
16601	1100	83 × 50	30	80,0	46,3	21,0	1
16361	1300	108 × 62	22	83,6	75,0	34,0	1
15841	1400	107 × 75	30	84,0	88,2	40,0	1



RIDGID® / Peddinghaus®-bankschroeven

- Deze bankschroeven zijn vermaard om hun kwaliteit en duurzaamheid. Vervaardigd in Duitsland sinds meer dan 100 jaar.
- Volledig smeedstalen constructie, 3 keer sterker dan gietijzer.
- Geharde en gekartelde bekken voor een maximale duurzaamheid.
- Groot gehard aambeeldoppervlak dat u daadwerkelijk kunt gebruiken.
- Bewerkte en geharde glijdoppervlakken.
- Gewalste dubbelgangige trapeziumvormige schroefdraad voor een nauwkeurige werking en een lange levensduur.
- Uitneembare stalen spindelmoer.
- Maatverdeling.

MATADOR

Professionele bankschroef voor de werkplaats.



SUPERIOR

Professionele bankschroef met ingebouwde pijpbekken voor de installatieindustrie.



MATADOR				SUPERIOR				MULTIPLUS			
Catalog No.	Modelnr.	Gewicht		Catalog No.	Modelnr.	Gewicht		Catalog No.	Modelnr.	Gewicht	
		lb.	kg			lb.	kg			lb.	kg
10803	100	13	6	10814	120	22	10	35821	120	44.1	20
10804	120	22	10	10815	140	39.7	18	15318	160	81.6	37
10805	140	39.7	18	10816	160	55.2	25				
10806	160	55.2	25								
10807	180	57.4	26								

MULTIPLUS

Professionele, veelzijdige bankschroef met buig- en richtgereedschap.



Pijplasklemmen

- Vervaardigd van beproefd duurzaam materiaal en ontworpen om hitte, druk en vervorming te weerstaan.
- Bewerkte wartelmoeren en pennen zorgen samen met speciale kettingschroeven voor een soepele probleemloze bevestiging van de klem op de pijp.



Pijplasklem voor rechte pijpverbindingen



Pijplasklem voor hoekvormige pijpverbindingen



Pijplasklem voor elleboogpijpverbindingen



Pijplasklem voor flenspijpverbindingen

Catalog No.	Modelnr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
			duim	mm	lb.	kg	
40220	461	Pijplasklem voor rechte pijpverbindingen	½ - 8	15 - 200	15½	7,0	1
40225	462	Pijplasklem voor hoekvormige pijpverbindingen	½ - 12	15 - 300	18¾	8,4	1
40230	463	Pijplasklem voor elleboog-pijpverbindingen	2½ - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Pijplasklem voor flens-pijpverbindingen	2½ - 8	65 - 200	17¼	7,8	1

Heavy-duty-pijptangen

Rechte pijptang – robuust, gietijzeren huis en I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad en vervangbare haakse en hielbek.

Catalog No.	Modelnr.	Nom. maat		Pijpcapaciteit		Gewicht		Std. verpak.
		duim	mm	duim	mm	lb.	kg	
31000	6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31010	10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31025	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9¾	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34¼	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51¼	23,3	1



Waterpassen en lasers voor de lasser

micro CL-100

Zelfnivellerende kruislijnlaser

- Bediening met één enkele knop, uiterst handig in gebruik.
- Nivellerings- en uitlijnwerkzaamheden in een fractie van een seconde.
- Directe projectie van uiterst heldere verticale en horizontale lijnen.
- Laserklasse 2, 630 - 670 nm.
- Nauwkeurigheid: 0,6 mm / 1 m.
- Verhoogde reikafstand binnen van 30 meter.
- Automatische nivellering binnen $\pm 6^\circ$.
- Geïntegreerde 360° draaibare voet.



Omvat stevige plastic draagkoffer, 3x AAA batterijen,

laserverbeteringsbril en in de hoogte verstelbaar statief

GRATIS

Cat. No.	Modelnr.	Beschrijving	Projectie	Diode nm	Bereik m	Gewicht		Std. verpak.
						lb.	kg	
38758	micro CL-100	Zelfnivellerende kruislijnlaser	Horizontaal en verticaal	630-670	30	1,1	0,50	1

Magnetische torpedowaterpas

- Licht en compact, ideaal voor algemene toepassingen en werkzaamheden in nauwe ruimtes.
- Geëxtrudeerd aluminiumprofiel.
- Inzetstukken voor de libellen die oplichten op donkere plaatsen.
- Buisvormige libellen, 180° - 45° - 90°.
- Drie sterke zeldzame-aardmagneten.
- Zijde met V-groef voor gebruik op buizen.
- Grote libel aan de bovenkant.
- Nauwkeurigheid: 1,0 mm/m.



Cat. No.	Modelnr.	Beschrijving	Lengte		Gewicht		Std. verpak.
			duim	mm	lb.	kg	
22398	395E	Magnetische torpedowaterpas	9	230	0,33	0,15	1

Handbediende Inspectiecamera's voor de lasser

micro CA-150 Inspectiecamera

- Comfortabele pistoolgreep voor stabiele controle tijdens het hanteren van de camera.
- Groot 3.5" kleurenscherm voor snelle diagnose in nauwe, lastige ruimtes.
- Verlicht donkere ruimtes met 4 heldere LEDs op de waterbestendige camerakop.
- Bewaar tot 20 stilstaande beelden tijdens inspecties om later op het scherm opnieuw te bekijken.
- Scherm: 3.5" (90 mm) LCD-kleurenscherm 320 x 240 resolutie.
- Bereik kabel: 3' (0,9 m) (Verlengbaar tot 30' (9 m) met optionele verlengstukken).



Omvat plastic draagkoffer, 4x AA batterijen, RCA kabel, toebehoren

Cat. No.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
36848	micro CA-150 Handbediende Inspectiecamera	1,7	0,76

Veilige opbergsystemen EFFICIËNT & HARD WERKEN

RIDGID®-opbergsystemen werken het best van allemaal... en het slimst van allemaal. De kisten en kasten van RIDGID schrikken gereedschapsdieven af. Bovendien verschaffen RIDGID-opbergsystemen voor werklocaties beter toegang tot materiaal en gereedschap en bieden ze meer organisatiemogelijkheden, mobiliteitsgemak en veelzijdigheid.



MONSTER BOX®

Deze kisten bieden optimale veiligheid en maximale belastings- en organisatiemogelijkheden. Ze kunnen ook gemakkelijk naar de hoogste verdieping getakeld worden met ons exclusieve 4-puntshijssysteem.

Cat. No.	Modelnr.	Afmetingen (mm)				Capaciteit m³	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1	Hoogte 2		
30293	Pianokoffer 1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	Kist 1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	Kast 1020	1680	762	1380	1380	1,47	182



STORAGEMASTER®-kisten

De STORAGEMASTER-kisten zijn de werkpaarden op elke werklocatie. Ze zijn ideaal voor elke activiteit, zoals engineering, loodgieterswerk, verwarmings- en koeltechniek, elektrotechniek en grof en fijn timmerwerk. De kisten zijn voorbereid voor zwenkwielen en beschikken over legplanken over de volledige breedte voor het opbergen van klein en groot gereedschap en andere benodigdheden. Gasveren zorgen ervoor dat de kist gemakkelijk met één hand geopend kan worden en voorkomen schade bij het overladen van de inhoud.

Cat. No.	Modelnr.	Afmetingen (mm)				Capaciteit m³	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1	Hoogte 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

JOBMASTER®-kisten

De kisten zijn leverbaar in verschillende modellen en kunnen werkelijk overal voor gebruikt worden. Ze zijn veelzijdig en gemakkelijk hanteerbaar, vooral met de optionele zwenkwielen, en u kunt er alles in kwijt: van gewoon gereedschap tot elektrische handapparatuur en compressoren.

Cat. No.	Modelnr.	Afmetingen (mm)				Capaciteit m³	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1	Hoogte 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

JOBMASTER®-kasten

JOBMASTER-kasten zijn ongelooflijk veilig en kunnen volledig naar wens ingedeeld worden. Deze systemen op verplaatsing zorgen voor een gereedschapopslag met een perfecte indeling waarbij u alles in een oogopslag kunt vinden.



Cat. No.	Modelnr.	Afmetingen (mm)			Capaciteit m³	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1		
28161	100	1524	762	1743	1,72	213
28181	111	1524	610	1540	1,34	175
28191	112	1524	762	1540	1,55	209
28221	139	1524	762	1540	1,68	202

STORAGEMASTER® mobiele werkbanken

Deze mobiele werkbanken bieden veilige opslag op wielen. Het heavy-duty werkblad is ideaal als werkoppervlak en voor de montage van draadsnijmachines en bankschroeven.



Cat. No.	Modelnr.	Afmetingen (mm)			Maximale belasting kg	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1		
28281	47	1175	635	953	510	104
28301	49	1175	635	953	453	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

RIDGID®- kantoortrailers

Kantoortrailers dienen als uw kantoor op de werklocatie. Voor het veilig opbergen van gereedschap, documenten en andere voorwerpen.

Cat. No.	Modelnr.	Afmetingen (mm)			Maximale belasting kg	Gewicht (kg)
		Lengte	Diepte	Hoogte 1		
41698	119-01	1524	1118	2096	3,42	308



B-500 DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE VOOR BUIZEN

SCHUINT ZO SNEL AF DAT JE DE B-500 IN ACTIE MOET ZIEN OM HET TE GELOVEN.



“Dit zal ons ongeveer 50 minuten besparen per afschuining op RVS buizen, dat is gigantisch voor dat soort materiaal.”

(MECHANICAL INC.)

“Ik heb de machine in actie gezien, en die gaat inderdaad in één keer rond. Dit gaat veel sneller dan slijpen.”

(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Dit is beter dan wat ik ooit gezien heb. Echt indrukwekkend! Zeker zijn geld waard, wat de prijs ook is. Het bespaart tijd!”

(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
België

Tel: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.benelux@emerson.com
RIDGID.be


EMERSON