

INSPEKCIJA, LOCIRANJE & ČIŠČENJE ODVODA

RIDGID

PREGLED



SEE IT.

FIND IT.

SOLVE IT.

KOTURI I KAMERE



MONITORI



OPREMA ZA
LOCIRANJE



OPREMA ZA
ČIŠČENJE ODVODA




ISPORUKA NENADMAŠNOG UČINKA DECENIJAMA

Od prvog dana, RIDGID familija odvodnih proizvoda za čišćenje je dizajnirana da ponudi vodoinstalaterima profesionalcima sve alate koji su im potrebni da obave posao što efikasnije.

Danas, to uključuje sekcionalne i mašine sa bubnjem, mašine za šipkom i sudopere, mlazne ispirače, pumpe, svrdla za WC šolje i ručna rotirajuća svrdla.

Profesionalci koriste naše SeeSnake® dijagnostiku i video inspeksijske proizvode za snimanje digitalnih video zapisa i fotografija unutar odvodnih linija. HQ™ softver alat je napravljen kako bi vam pomogao da prikupite i prezentujete digitalni inspeksijski sadržaj cevi, uređivanje video zapise i slike, arhivirate poslove, generišete detaljne izvještaje poslova, i dostavite ih putem štampe, DVD ili online.

RIDGID Video inspekcija, lociranje i tehnologija održavanja odvodnih slivnika je izgrađen na nasleđu inovacija i kvaliteta, isporuku opreme za profesionalce koja im daje konkurentsku prednost.

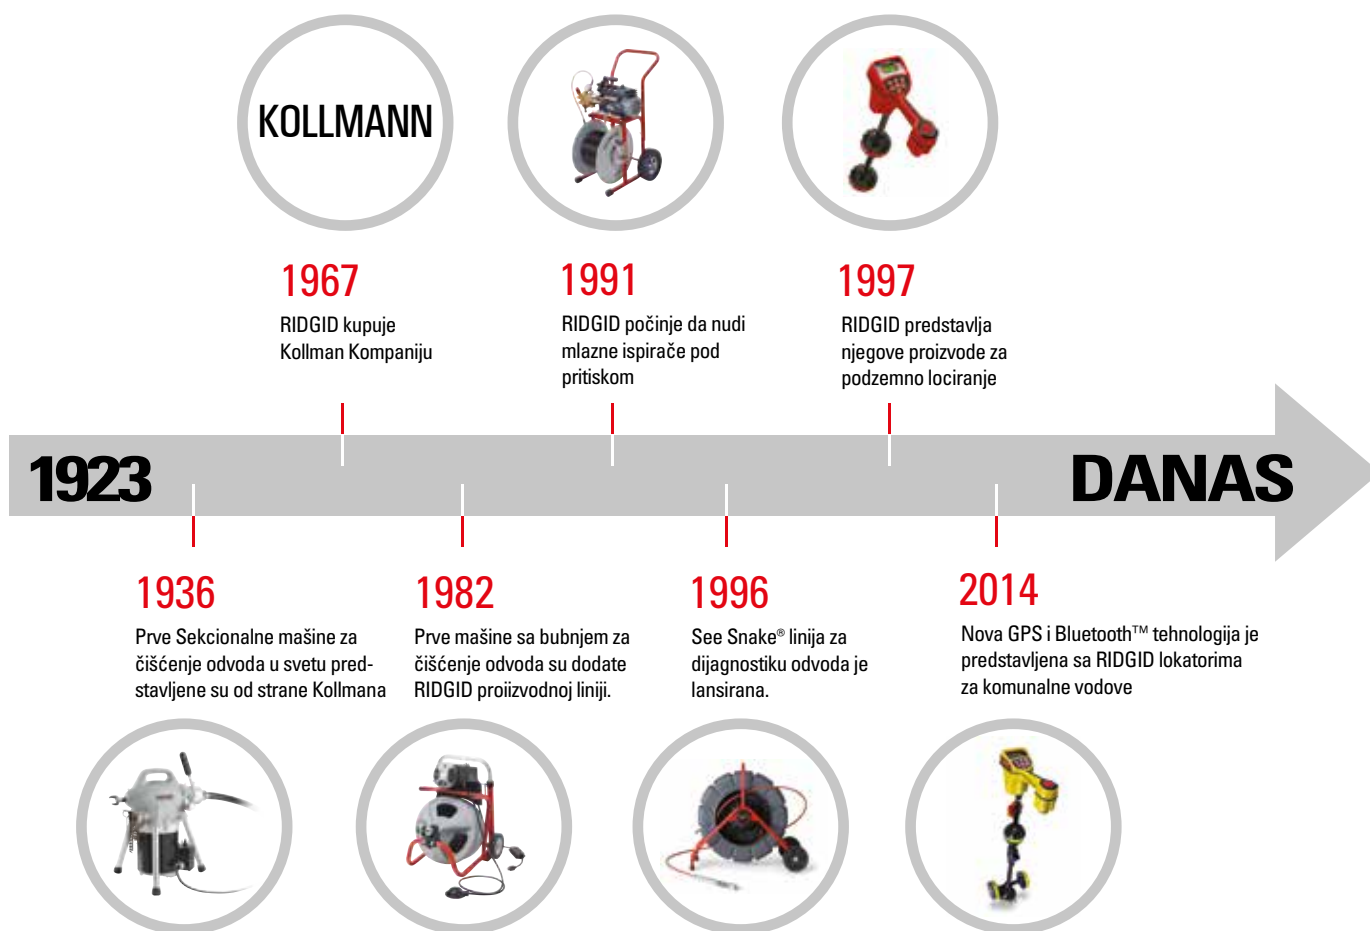

VIDEO INSPEKCIJSKA OPREMA

Istraži dalje, brže, bolje.

Široka paleta RIDGID SeeSnake™ i ručnih inspekcijskih kamera, gurajućih kablova, koturova i video monitora nudi trajnost i jednostavnost upotrebe za brzu identifikaciju problema.

1. ODABERITE VAŠU SEESNAKE® KOTUR I KAMERU

	STANDARD & SELF-LEVELING	MINI & SELF-LEVELING	Max RM200	COMPACT2	MICROREEL	MICRODRAIN	NANOREEL
							
	70592, 70597 & 13993, 14003	83607, 83617 & 48723, 48493	42353	48098	35138, 35148 & 35213, 35218	33133, 33138 & 37513, 37518	40013, 40003
Primena	Industrijski	Industrijski	Industrijski	Industrijski	Bočne Odvodne Linije	Toalet/Umivaonik/ Sudopere	Grejanje, Ventilacija, Klimatizacija / komunalni vodovi
Kapacitet voda	50 - 300 mm	40 - 200 mm	40 - 200 mm	40 - 150 mm	40 - 100 / 125 mm*	32 - 75 / 100 mm*	20 - 50 mm
Dužina Kabla	61 m ili 99 m	30 m ili 61 m	61 m	30 m	30 m	10 m ili 20 m	25 m
Odašiljač sonde	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	Opciono 512 Hz	512 Hz
Merenje udaljenosti	Ugrađeni brojač	Ugrađeni brojač	Ugrađeni brojač	Ugrađeni brojač	Opciono	–	–
Težina kotura	19,5 kg ili 24,5 kg	8,6 kg ili 11,1 kg	15,4 kg	7,5 kg	4,7 kg	3,9kg ili 4,4kg	4,1 kg
Prečnik glave kamere	35 mm Fiksne & Samonivelirajuće	30 mm Fiksna & Samonivelirajuća	25 mm Samonivelirajuća	25 mm Samonivelirajuća	25 mm Fiksno	22 mm Fiksno	15,5 mm Fiksno
Prečnik kabla	11 mm	8 mm	7,5 mm	6,0 mm	6,6 mm	8,3 mm	6,3 mm
Radna temperatura	-10°C do 50°C	-10°C do 50°C	-20°C do 55°C	-10°C do 50°C	-20°C do 40°C	-20°C do 40°C	-20°C do 40°C
Video Rezolucija(PAL)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)

* Manji kapacitet je važeći kad se koristi CA-300, veći kapacitet kad se koristi SeeSnake monitor.

2. ODABERITE SVOJE SEESNAKE® MONITORE I KAMERE

	CS6PAK	CS6	CS65	CS10	micro CA-300	LT1000 (M) LAPTOP INTERFACE
						
	45168, 45173	45148, 45153	48128, 48138	39333, 39343	40613	35978, 35988 & 36658, 36668
Mogućnost snimanja	Digitalni Video/Slike/ USB Transfer	Digitalni Video/Slike/ USB Transfer	Digitalni Video/Slike/ USB Transfer	Digitalni Video/Slike/ USB Transfer	Digitalni Video/Slike/ SD-kartica/USB Transfer	Digitalni /DVD
Veličina zaslona	5.7"	5.7"	6.5"	12.1"	3.5"	–
Vrste zaslona	LCD	LCD	LCD	LCD	TFT	–
Baterija	18V Li / AC Adapter	18V Li / AC Adapter	18V Li / AC Adapter	1 or 2 18V Li / AC Adapter	3.7V Li / AC Adapter	18V Li / AC Adapter
Kontrola osvetljenja	10 nivoa digitalno	10 nivoa digitalno	10 nivoa digitalno	10 nivoa digitalno	10 nivoa digitalno	–
Radni raspon zaslona	-10°C to 47°C	-10°C to 47°C	-10°C to 47°C	-10°C to 50°C	0°C to 45°C	–
Radni raspon snimača	-10°C to 70°C	-10°C to 47°C	-10°C to 47°C	-10°C to 50°C	0°C to 45°C	–
Rezolucija	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	320 x 240	–

RIDGID® SEESNAKE® IZBOR VIDEO INSPEKCIJSKOG SISTEMA

RIDGID SeeSnake video inspeksijski sistem nudi pouzdanost i učinak bez premca u ojačanom pakovanju.

Svaki sistem nudi:

- 100% poboljšanu glavu kamere od nerđajućeg čelika sa oprugom za optimalnu trajnost.
- Čvrsta, svetla visokog intenziteta za izuzetan pregled i dugotrajnost.
- Fleksibilni odašiljači čine pronalaženje jednostavnim i kompatibilni su sa RIDGID lokatorima.
- Može se koristiti sa bilo kojim SeeSnake monitorom ili kamerom.



INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

INSPEKCIJSKE KAMERE- IZBOR SISTEMA

KATALOŠKI BROJ	KAPACITET VODA	MODEL BR.	OPIS
41763	50 - 300 mm	Standard SL & CS10	SeeSnake Standardni samonivelirajući 61 m sa CS10 Monitor
42733	50 - 300 mm	Standard & CS10	SeeSnake standard 61 m sa CS10 Monitorom
41748	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini samonivelirajući 30 m s CS10 Monitor
47158	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini samonivelirajući 61 m s CS10 Monitor
41758	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini 30 m s CS10 Monitor
41753	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini 61m s CS10 Monitor
47163	40 - 200 mm	rM200 Max & CS6	rM200 Max s CS6 Monitor + 18 V 4.0 Napredna litijum baterija + 230 V Napredni litijum punjač
48118	40 - 150 mm	Compact2 & CS6Pak	Compact2 s CS6Pak Monitor + 18 V 4.0 Napredna litijum baterija + 230 V Napredni litijum punjač
40803	40 - 100 mm	microReel™ L100 & CA-300	microReel L100 sa mikro CA-300 i 3,7 V litijum baterija
40813	40 - 100 mm	microReel™ L100C & CA-300	microReel L100C sa Brojačem, micro CA-300 i 3,7 V litijum baterija
40783	30 - 75 mm	microDrain™ D30 & CA-300	microDrain D30 30' (10 m) sa CA-300 i 3,7 V litijum baterija
40793	30 - 75 mm	microDrain™ D65S & CA-300	microDrain D65 sa sondom 65' (20 m)sa CA-300 i 3,7 V litijum baterija
40823	20 - 50 mm	nanoReel & CA-300	nanoReel sa mikro CA-300 i 3,7 V litijum baterija



Compact2 & CS6Pak



rM200 & CS65

OPREMA ZA LOCIRANJE KOMUNALNIH VODOVA

RIDGID® SEEKTECH® LOKATORI PRIJEMNICI

RIDGID lokatori prijemnici imaju jednostavan prikaz za korištenje vizualnog mapiranja koji vam omogućuje da pronađete komunalne vodove i sonde / signalne uređaje sa pouzdanjem. Koristite SeeSnake® kamera opremljenu sa sondom predajnika za lociranje glave kamere tokom inspekcije ili koristite linijske odašiljače za pronalaženje zakopanih komunalnih vodova. Ove lokatore mogu naći flushable plutajuće sonde i udaljene predajnike koji su pričvršćeni za šipku za guranje ili sajle za odgušanje kanalizacije.

	LOCIRANJE KOMUNALNIH VODOVA				LOCIRANJE VODOVODNIH INSTALACIJA
	SEEKTECH® SR-60	SEEKTECH® SR-24 WITH BLUETOOTH® & GPS	SEEKTECH® SR-20	NAVITRACK SCOUT®	
					
	30123	46393	21943	19243	
Kružno-Usmereno Mapiranje Displeja	Da	Da	Da	Da	
Korisničke- definisane Frekvencije	Da do 93kHz	Da do 35kHz	Da do 35kHz	Ne	
Broj Aktivnih Linijskih Frekvencija	Sve do 93kHz	Sve do 35kHz	Sve do 35kHz	3	
Frekvencije Sonde	Sve do 93kHz	Sve do 35kHz	Sve do 35kHz	4	
Pasivno traženje	Omni -seek (traži sve pasivne frekvencije odjednom)	Omni-Seek (traži sve pasivne frekvencije odjednom)	Omni-Seek (traži sve pasivne frekvencije odjednom)	50/60Hz	
Dubina	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Tipka	
Težina /sa baterijom	2.3 kg / 6,1 lbs	1,5 kg / 3,3 lb	1,8 kg / 3,6 lb	1,3 kg / 3 lb	
Veličina Ekrana	Velika	Srednja	Srednja	Mala	
Grafički prikaz	Napredno	Napredna	Napredna	Osnovno	

Veliki ekrani na SeekTech prijemnicima će vam dati informacije koje su vam potrebne kada je potrebno locirati sa brzinom, tačnošću i poverenjem.


Performanse

Prikaz mapiranja potvrđuje dobar signal lociranja i identifikuje izobličenja u zagušenom području pomoću:

- Ciljna-Linija - Vodi operatera niz liniju i pokazuje promene u smeru.
- Levo-Desno Smernice Strelica - Navodi operatera do ciljanog komunalnog voda.
- Blizina signala i jačina signala - pomaže Operatoru da centrira lokator bliže cilju za pouzdanije lociranje.

Ostale karakteristike

- Kontinuirana Dubina - povećava produktivnost pokazujući dubinu promene u realnom vremenu.
- Omni-Seek® - Povećava tačnost i efikasnost kada se traži u pasivnom načinu rada. Neprekidno pretražuje pasivni režim i radio signale da locira i izbegne nepoznate metalne linije.

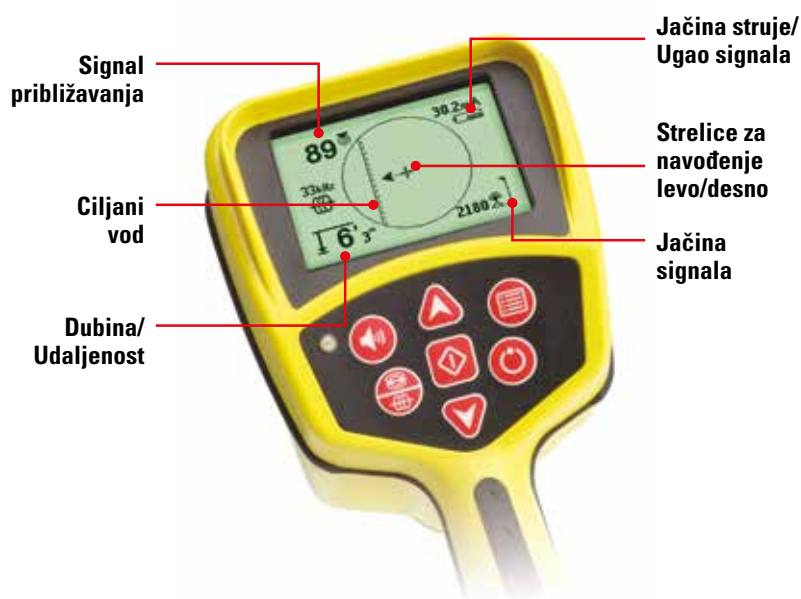

OPREMA ZA LOCIRANJE KOMUNALNIH VODOVA

RIDGID® SEEKTECH® LINIJSKI ODAŠILJAČI

Precizno praćenje pokopanih komunalnih vodova primenom signala s RIDGID Linijskim odašiljačem. Svi odašiljači imaju višestruke opcije frekvencije i sposobnost primene signala izravnom vezom i indukcijom. Snažni odašiljači 5W i 10W primenjuju jak signal za što lakše lociranje.

- Odaberite ST-33Q + za njegove neprevaziđene induksijske sposobnosti, kao i njegove svestranosti u Direct Connect modu. Takođe radi sa Bluetooth lokatorima (SR-24) da automatski promene podešavanje i napajanje iz prijemnika.
- Odaberite ST-510 za dodatnu snagu u Direct Connect modu.
- Odaberite ST-305 za vlast i prenosivost.

	LINIJSKI ODAŠILJAČI		
	SEEKTECH ST-33Q+ WITH BLUETOOTH®	SEEKTECH ST-510	SEEKTECH ST-305
			
	49343	21953	21948
Maksimalna snaga	10W	10W	5W
Digitalni displej	Da	Da	Ne
Frekvencije traženja voda	Sve do 93 kHz	5*	4
Induktivne frekvencije	8 kHz ili 33 kHz	5*	3
Simultani odašiljač 2 frekvencije voda	Ne	Ne	Da
Težina sa baterijama	11,1 lb / 5.0 kg	8 lbs / 4.1 kg	2,5 lbs / 1.2 kg
Veličina Antene	Veoma velike	Srednja	Mala
Baterije	6 x D (opciono) ili 18V Li Baterije	8 x D	4xC

* Odašiljač ST-510 se može takođe podesiti na frekvencijama koje koriste opremu drugih proizvođača.

Linijski odašiljač je povezan na cev / kabl u cilju da indukuje frekvenciju.

Postavite prijemnik na ovoj frekvenciji da pratite ovu liniju. To je AKTINO lociranje.

Više snage = locirajte veće udaljenosti

Više frekvencije = odabrati najbolju frekvenciju za primenu

Veća unutrašnja antena, bolje pogodna za "indukcije".

SEEKTECH® INDUKCIONA SIGNAL KLEŠTA

- Omogućuje korisnicima da primenjuju signal na kabl ili cev kada direktna veza nije moguća.
- Kompatibilan sa svim RIDGID® odašiljačima.

Cat. no. 20973



Find sondes / beacons.

DALJINSKI ODAŠILJAČ

Pričvrstite daljinski odašiljač na odvod kabla / mlazno crevo da pronađe svoje pozicije u odvodni vod pomoću RIDGID® lokatora.

Cat. no. 16728




Direct connect to utility lines.

PLUTAJUĆI ODAŠILJAČ

Ubacite plutajuću sondu u WC da pronađete tačan položaj septičke jame.

Cat. no. 19793



Find plastic pipe with integral line trace.



Induce a signal to locate utilities.

OPREMA ZA LOCIRANJE KOMUNALNIH VODOVA

RIDGID® SEEKTECH® SR-24 LOKATOR SA BLUETOOTH® & GPS

SR-24 je instrument za precizno lociranje komunalnih vodova s ugrađenim GPS i Bluetooth tehnologijom za lakšu integraciju sa spoljnim uređajima za uzimanje podataka.

SR-24 sa višesmernom antenom uhvati kompletno polje signala, što će vam olakšati hvatanje signala i praćenje njegovog puta.

Prijemnik mape položaja vodova i smera je na njegovom displeju, za iskusno lociranje koje je odmah intuitivno.

Za dodatnu poverenje, audio i vizualnih upozorenja obavestiti operatora, ako je oblik terenskog signala iskrivljen, tako da se mogu preduzeti odgovarajuće mere kako bi se izbegao pogrešan položaj komunalnih vodova.

Karakteristike

- Veliki displej: Prikazuje procenjeni položaj komunalnih vodova, smer i dubinu.
- Višesmerne antene: Snimate kompletno signalno polje za veću brzinu i preciznost.
- Ugrađen GPS: koordinate položaja staze za mapiranje i GIS aplikacija.
- Bluetooth® tehnologija: prenos podataka u smartphone, tablet ili GPS instrumente visoke preciznosti.
- Smartphone / Tablet RIDGIDtrax App: Karta više staza i tačaka i izvoz u GIS softver.
- GPS Prosečna Tačnost: Manje od 2,5 m (8,2 ft).



RIDGIDtrax



Download at www.RIDGID.com/SR24

RIDGID OPREMA ZA OTPUŠAVANJE ODVODA

Prava oprema za bilo koji posao, bilo gde.

Bez obzira što vam je potrebno od mašine za čišćenje odvoda, samo je RIDGID proizvod pravi izbor za vas. Od mašine za čišćenje sudopere do mašina sa bubnjem, sekcionalnih, sa šipkama i mlaznih ispirača vodom, možete se osloniti na RIDGID da ima pravi alat i pribor kako bi zadovoljili vaše prave potrebe.



K-25 Hand Spinner
58890 / 58895



Kwik-Spin Hand Spinner with AUTOFEED®
41348



Power Spin with AUTOFEED®
41408

Primena:	SUDOPERE / KADE ODVODNE LINIJE		
Veličina linije:	¾ - 1½" (20 mm - 40 mm)	Up to 1½" (40 mm)	Up to 1½" (40 mm)
Kapacitet bubnja:	25' of 5/16" (7.6 m of 8 mm) Cable	25' of 1/4" (7.6 m x 6.3 mm) Cable	25' of 1/4" (7.6 m x 6.3 mm) Cable
Vrsta nastavka:	Bulb Head/Drop Head	Bulb Auger	Straight Auger
Težina:	8 lbs. / 3.6 kg	3.5 lbs. / 1.6 kg	5 lbs. / 2.2 kg

Visok kvalitet | Odlične performanse | Dizajniran da očisti sve blokade brzo i efikasno | Robusne i izdržljive sajle



K-3
59787

K-6
59797

SVRDLA ZA WC ŠOLJE

Vinilni štitnik za porcelan:	Da	Da
12,7 mm Kompresiona-namotana jezgra sajle:	Da	Da
Čuvaju vodu u wc šolji:	Da	Da
Dostupno u bulb glavi ili drop glavu:	Ne	Da
Dužina sajle:	3' / 1 m	6' / 2 m



K-40
71742 (230 V) / 71717 (110 V)



K-45
36033, 36043 (230 V) / 37338, 37343 (110 V)

SAJLE ZA MAŠINE

K-40 & K-45

PRIMENA:	SUDOPERE / KADE ODVODNE LINIJE	
Veličina Linije:	¾ to 2½" (20 mm - 75 mm)	¾ to 2½" (20 mm - 75 mm)
Standardna dužina sajle:	35' / 10.7 m	25' / 7.6 m
Kapacitet bubnja:	50' of 5/16" (15.2 m of 8 mm) Cable	50' of 5/16" (15.2 m of 8 mm) Cable
Brzina:	270 RPM	0-600 RPM
Tip motora:	1/8 HP / 175 W Induction Motor	Variable Speed Drill
Težina:	36 lbs. / 15 kg	13 lbs. / 6 kg
Druge karakteristike:	Two-way AUTOFEED® & Guide Hose	Two-way AUTOFEED®

¾" (10 MM) CABLE	5/16" (8 MM) CABLE
7,6 m sa muškom spojnicom	7,6 m Kuglasto svrdlo
10,7 m sa kuglastim svrdlom	7,6m Padajuća glava
10,7 m sa muškom spojnicom	10,7 m Kuglasto svrdlo
-	10,7 m Padajuća glava
-	15,2 m Kuglasto svrdlo
-	15,2 m Padajuća glava

Čišćenje Malih Linija | Lagan i praktičan | Patentirana AUTOFEED® Tehnologija

* Za kompletan popis alata za čišćenje slivnika, sajli i dodatnog pribora konsultujte RIDGID katalog ili posetite www.RIDGID.com

MAŠINE SA BUBNJEM



K-400

27028, 27033, 28098, 28103



K-3800

61482, 61487



K-750

44147, 44152, 44157, 44162



K-7500

61522, 61542, 61512, 61517

MAŠINE SA BUBNJEM

Primena:	ODVODI SUDOPERE, PODNI, SEKUNDARNI ODVODI		BOČNE & GLAVNE ODVODNE LINIJE	
Veličina linije:	1½" - 4" (30 mm - 110 mm)	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	3" - 8" (75 mm - 200 mm)	3" - 10" (75 mm - 250 mm)
Brzina:	170 RPM	240 RPM	200 RPM	200 RPM
Tip motora snage:	Induction ½ HP / 380 W	Universal ½ HP / 175 W	Induction ½ HP / 550 W	Universal ¾ HP / 600 W
Težina:	60 lbs. / 20 kg	65 lbs. / 19 kg	206 lbs. / 47 kg	244 lbs. / 65 kg
Preporučena sajla:	Integralni namotaji	Unutrašnje Jezgro	Unutrašnje Jezgro	Unutrašnje Jezgro

Snaga i obrtni moment | Sajle omogućavaju uštedu | Izvanredna sposobnost manevisanja

Sve mašine dostupne u 230V.



K-400



K-7500

PRENOSIVOST I MAKSIMALNA KONTROLA

Mašine sa bubnjem su sveobuhvatne, brzo i lako rade. Cela sajla sadržana je u jednom bubnju i može se transportovati u jednom cugu na radno mesto, što takođe pomaže da bude čisto.

PROFESIONALNE MAŠINE PRAVLJENE ZA VAS

Mašina sa bubnjem imaju nožne prekidače za vazduh za situacije u kojima su slobodne ruke najvažnije. Manji fizički rad, zbog snažnog AUTOFEED® mehanizma koji napreduje i vraća sajlu lako.

K-400 KARAKTERISTIKE

- PATENTIRANI SISTEM KONTROLE sajle ograničava potencijal za uvrtnje sajle u bubnju i pomaže da se ukaže operatoru kada naiđe na blokade.
- INTEGRISANA TRANSPORTNI TOČIČI za jednostavno kretanje do i od gradilišta.
- INTEGRISANA TELESKOPSKA RUČKA omogućava dobru visinu ručke u toku transporta.

K-7500 KARAKTERISTIKE

- KOŠARICA PRAKTIČNOG DIZAJNA I USKOG PROFILA za superiornije manevisanje.
- UNIVERZALNI MOTOR automatski usporava sajlu i povećava obrtni moment kada nailazi na prepreke. Daje korisniku zvučne i vizuelne signale kada se uključe prepreke.
- PATENTIRANI DVO-POZICIONIRANI PENJAČ STEPENICA za jednostavan utovar / istovar.

SAJLE ZA MAŠINE SA BUBNJEM

PROIZVODI:	K-400 & K-3800		K-750 & K-7500	
Prečnik Sajle:	¾" (10 mm) Cable	½" (12 mm) Cable	¾" (16 mm) Cable	¾" (20 mm) Cable
Dostupne dužine:	50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	50' / 15 m - 75' / 23 m - 90' / 28 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m
Tip sajle:	Unutrašnje Jezgro, Integralni namotaji	Unutrašnje jezgro, Integralni namotaji	Unutrašnje jezgro, Šuplje jezgro	Unutrašnje jezgro, Šuplje jezgro

Sajle sa Unutrašnjim jezgrom Kompresije namotaja za snagu, ona se takođe odupire izvijanju i prolazi teške zavoje i zamke. Dobra fleksibilnost istovremeno pruža veću snagu čišćenja na kraju sajle.

Sajle sa Integralnim namotajima Sajle namotane čvrsto na žice unutarašnjeg jezgra, stvarajući čvrstu sklopku. Ima veću otpornost na udarce.

Sajle sa šuplim jezgrom Pružaju maksimalnu fleksibilnost za teške zavoje i prepreke.

Sajle sa šuplim jezgrom Pružaju maksimalnu fleksibilnost za teške zavoje i prepreke.

SEKCIJSKE MAŠINE



K-50

11971, 11981, 11991, 12001 (230 V)



K-60SP

66467, 66472, 94497, 66477 (230 V)



K-1500SP

45317 (230 V) / 45307 (110 V)



K-1500G

44587, 48462

Primena:	ODVODI SUDOPERE			
	PODNI / SEKUNDARNI ODVODI			
	BOČNI & GLAVNI ODVODI			
Veličina linije:	3/4" - 4" (20 mm - 110 mm)	1 1/4" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Brzina:	400 RPM	600 RPM	600 RPM	600 RPM
Motor:	1/2 HP / 300 W	1/2 HP / 700 W	1HP / 1500 W	6 HP / 4500 W
Težina:	37 lbs. / 17 kg	41 lbs. / 18 kg	141 lbs. / 63 kg	190 lbs. / 80 kg
Veličina Sajle:	5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (16 mm)	5/8" (16 mm), 3/4" (22 mm)	1/2" (22 mm), 1 1/4" (32 mm)	1/2" (22 mm), 1 1/4" (32 mm)

Snaga i brzina | Potpuna Kontrola Sajle | Lagani i Prenosivi



K-50



K-60SP

SNAGA I TOTALNA KONTROLA SAJLI

Svaki RIDGID Sekcionalna mašina ima jedinstvenu, instant reagujuće kvačilo koje povećava kontrolu operatera.

- Pritisnite ručicu prema dole, sajla se počinje vrteti.
- Puštanje ručke, sajla odmah staje.

K-50 KARAKTERISTIKE

Kompaktna, višenamenska, profi mašina.

Sposobna da upravlja sa tri različite veličine sajle za različitu primenu.

LAGAN I PRENOSIV

Sekcionalne mašine su kompaktne, lagane i lako se transportuju na radno mesto. Sajle se prevoze u posebnim korpama smanjujući težinu.

K-60 KARAKTERISTIKE

JEDNOSTAVNA RUČICA PODEŠAVANJA, omogućava korišćenje sajli različitih veličina.

ZAŠTITNI VODIČ CREVA osigurava sigurniju radnu operaciju.

SAJLE ZA SEKCIJSKE MAŠINE

PROIZVODI:	K-50			K-60SP		K-1500SP & K-1500G			
	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15	
Model Sajle:	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15	
Prečnik Sajle:	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	3/4" (22 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	
Dužina:	7 1/2' / 2.3 m	7 1/2' / 2.3 m	10' / 3.1 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	
Primena na veličini linije:	2" - 3" (50 - 75 mm) Podni odvodi	1 1/4" - 3" (32 - 75 mm) Odvodi Sudopere	2" - 4" (50 - 110 mm) Glavni Podni odvodi	2" - 4" (50 - 110 mm) Podni odvodi glavni & bočni	3" - 8" (75 - 200 mm) Podni odvodi	4" - 10" (110 - 250 mm) Bočne glavne linije	3" - 10" (75 - 250 mm) Bočne glavne linije	3" - 6" (75 - 150 mm) Bočne	
Karakteristike:	Svestrana sajla. Nije za korenje drveća.	Fleksibilna, idealna za odvođe sudopere.	Sajla za teške uslove. Prolazi duge spoljne linije.	Odlična sajla za sve nemene. Izvrsna fleksibilnost.	Za sve poslove u odvodima do 8" (200 mm). Lako prolazi zamke kroz odvođe 4" (110 mm).	Za Ekstra teške uslove rada na duge staze. Nije za prepreke do 4" (110 mm).	Za teške uslove rad.	Ekstra fleksibilni i lagani.	

* Za kompletnu listu sekcijjskih mašina za čišćenje odvođa, sajli, i dodatka konsultujte RIDGID katalog ili posetite www.RIDGID.com

RIDGID IZBOR OPREME ZA ČIŠĆENJE ODVODA

RIDGID Mašine sa bubnjem daju veliki obrtni moment da očistite prepreke, dok RIDGID Sekcijske Mašine čiste koristeći akcije sa visokom brzinom rezanja. Odaberite sajlu i rezač koji vam treba iz RIDGID široke ponude pribora za čišćenje svih blokada, od masti do korenja.

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

IZBOR MAŠINA SA BUBNJEM & SEKCIJSKE MAŠINE

KAT. BROJ	KAPACITET ODVODA	MODEL BR.	OPIS
27033	1½" - 4" (30 - 110 mm)	K-400 w/C-45 IW	K-400 Mašina sa: - C-45 IW - C-45 IW ½" (12 mm) x 75" (23 m) Sajla sa čvrstim jezgrom (Integralno ojačano) - T-260 alat set, RIDGID Rukavice za čišćenje
28103		K-400 AF w/C-45 IW	Isto kao gore + AUTOFEED
61487	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-3800 AF w/C-45	K-3800 AUTOFEED mašina sa: - C-45, ½" (12 mm) x 75" (23 m) Sajla - T-102 Kuglasto svrdlo, T-142 Rezač u obliku noža, T-107 Lopatasti rezač, A-12 Ključ klina, RIDGID Kožna Rukavice za čišćenje
44157	3" - 8" (75 - 200 mm)	K-750 w/C-100	K-750 AUTOFEED Mašina sa: - C-100, 100" x ¾" (30 x 20 mm) Sajla - Standardni ¾" (20 mm) Set Alata, RIDGID PVC Rukavice za čišćenje
61517	3" - 10" (75 - 250 mm)	K-7500 w/C-100	K-7500 Mašina sa ¾" (20 mm) x 100" (30,5 m) Sajlom sa unutrašnjim jezgrom, standardna oprema
11981	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-50-6	K-50 Mašina sa A-17-A Adapter, A-30-Komplet Sajle, A-1 RIDGID Rukavica za čišćenje odvoda
11991		K-50-7	K-50 Mašina sa A-17-B adapter, A-30 Komplet Sajle, A-1 RIDGID Rukavica za čišćenje odvoda
66472	1¼" - 6" (32 - 150 mm)	K-60SP-SE	K-60 Mašina sa RIDGID Rukavicom za čišćenje odvoda, A-12 Ključ klina, A-60-12 stražnjom vodicom creva, A-61 Set alata, A-62 Set sajli
94497		K-60SP-SE-A25	K-60 Mašina sa RIDGID Rukavicom za čišćenje odvoda, A-61 Set alata, A-62 Set sajli, A-25 sajlom & priborom alata
45317	2" - 10" (50 - 250 mm)	K-1500SP A SE	K-1500SP Mašina sa A-1 RIDGID Rukavicom za čišćenje odvoda, A-12 Ključ klina, A-34-12 Stražnjom Vodicom creva, plus SE Pribor alata

*Svi ovi gore navedeni strojevi su 230 V. Za potpuni popis mašina za čišćenje odvoda, sajle i dodatni pribor konsultujte RIDGID katalog ili posetite www.RIDGID.com



K-400



K-50



K-60SP-SE

MLAZNI ISPIRAČI VODOM

RIDGID Mlazni ispirajući vodom potpuno čiste prepreke od masti u stambenoj i komercijalnoj upotrebi. Od 1160 - 3000 PSI, a u oba, električnom i benzinskim modelima, RIDGID ima prave mlazne ispiralice za vas.

Stručni Rezultati. RIDGID Mlazni Ispirajući vodom pokreću fleksibilno crevo kroz odvodne linije razarajući kroz mulj, sapun i masti sva moguća začepljenja. Kada povučete crevo natrag, ono pere liniju, ispirajući ostataka daleko i vraćajući kanalizaciju na njihov potpuno protočan kapacitet.



KJ-3100



KJ-1590 II
Cat no. 35511



KJ-2200
Cat no. 63877, 63882



KJ-3100
Cat no. 37413

MLAZNI ISPIRAČI

Primena:	SUDOPERNI ODVODI, PODNI, SEKUNDARNE ODVODNE LINIJE		
		BOČNE	
			GLAVNE ODVODNE LINIJE
Prečnik Odvoda:	1 1/4" - 6" (32 mm - 150 mm)	1 1/4" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Maksimalni pritisak:	1160 psi (80 bar)	2200 psi (150 bar)	3000 psi (205 bar)
Protok vode(u minuti):	15 l	9 l	21 l
Motorna snaga:	Električni	Benzinski	Benzinski
Snaga:	2.2 kW	4.8 kW	11.9 kW
Težina:	115 lbs. / 50 kg	145 lbs. / 66 kg	272 lbs. / 125 kg

Vraća kanalizaciju na njihov potpuno protočan kapacitet | Proširite usluge - najbolje rešenje za meke blokade | Električni i Benzinski, za stambenu ili komercijalnu upotrebu

* Za kompletnu listu mlaznica, creva i pribora obratite RIDGID katalog ili posjetite www.RIDGID.com



CONTACT

Tel: +32 (0)16 380 380
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.see@emerson.com
www.RIDGID.com

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgium

DISTRIBUTER

RIDGID® zadržava pravo promene dizajna i specifikacija naših proizvoda bez obaveštenja ili izmene literature.
Za kompletan izbor RIDGID proizvodne linije, molimo vas da pogledate u RIDGID Catalog ili www.RIDGID.com

© 2014, 2014, RIDGID, Inc. The Emerson logo and RIDGID logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or RIDGID, Inc. in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective holders.