

RIDGID

DE SELLADO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



BUILT FOR THOSE WHO KNOW™

Cuando usted trabaja en un oficio de alta capacitación, cada tarea lleva su sello personal. Su reputación se va ganando con el tiempo. Día tras día. Tarea tras tarea.

Para proteger su nombre y su reputación, asegure que sus herramientas lleven el nombre nuestro. Durante casi 100 años, hemos generado nuestra reputación igual que usted – tarea por tarea. Fabricamos herramientas que hacen frente los desafíos más difíciles y que duran tanto que usted los puede legar a la siguiente generación. Le ofrecemos una forma de trabajar mejor.

Es más que una simple promesa. Es nuestra garantía.



ÍNDICE DE MATERIAS



10

SELLADORA RP 340



12

SELLADORA RP 240



13

SELLADORA RP 241



14

SELLADORAS MANUALES PEX-ONE



16

MORDAZAS STANDARD



17

MORDAZAS COMPACT



18

AROS SELLADORES PARA LUGARES ESTRECHOS




19

AROS STANDARD PARA XL-C™ Y XL-S



20

IMPULSOR DE SELLADO



22

MORDAZAS Y AROS MEGAPRESS®



23

CONEXIÓN DE RAMALES A PRESIÓN MEGAPRESS



24

CORTADOR PARA TUBO CLOACAL / FOFO



25

APLICACIÓN RIDGID LINK

HAGA LAS SELLADURAS CON CONFIANZA. HAGA LAS MEJORES SELLADURAS.

Las selladoras RIDGID® le ahorran tiempo y dinero, al hacer selladuras confiables, una y otra vez. Cada generación de selladoras se desempeña mejor y en forma más inteligente. Nos esforzamos constantemente por reducir el peso de las herramientas en el momento de usarlas, mejorando al mismo tiempo su rendimiento. Es por eso que desde 1999 ocupamos el primer lugar entre los fabricantes de selladoras.
RIDGID: BUILT FOR THOSE WHO KNOW.™



SELLADURAS EN UN SISTEMA "MOJADO".



MENOR COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN.



SELLADURAS HERMÉTICAS EN MENOS DE 5 SEGUNDOS.



REDUCEN EL TIEMPO INOPERANTE DE EQUIPOS VITALES.



SIN LLAMAS. SIN PERMISOS PARA QUEMAR. SIN VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS EN LA OBRA.

Nº 1 EN NORTEAMÉRICA

RIDGID® fue revolucionario en el mercado norteamericano al introducir en 1999 la tecnología del sellado. Desde esa fecha, RIDGID se ha transformado en la marca de selladoras más reconocida y de mayor confianza. Hasta el día de hoy, la selladora RP 340 es la más vendida en Norteamérica.

PRUEBAS RIGUROSAS


Las herramientas RIDGID se someten a prueba en las condiciones más rigurosas, para asegurar que cada herramienta funcionará correctamente en cualquier ambiente. Los diseñadores, ingenieros y personal de prueba de RIDGID trabajan estrechamente con Viega®, líder mundial en acoplamientos de sellado, con el fin de proporcionar conexiones firmes con cada selladura. Las selladoras RIDGID toleran cualquier prueba en terreno porque ya pasaron por las pruebas más difíciles en el laboratorio.

REVOLUCIÓN EN EL TRABAJO

RIDGID® es la selladora más importante en Norteamérica debido a la innovación constante. RIDGID introdujo la primera batería de ion litio para las selladoras, la primera cortadora de tubos cloacales impulsada por una selladora, las primeras herramientas para sellar tubos de hierro y la primera máquina eléctrica diseñada específicamente para sellar sistemas PEX de aros de cobre. Recientemente, RIDGID introdujo su impulsor de sellado para usar con acoplamientos MegaPress® XL de Viega®, que es la primera herramienta capaz de sellar tubos de acero de 2 1/2" a 4" (64 a 102 mm).


HERRAMIENTAS MÁS PEQUEÑAS, MÁS RÁPIDAS, MÁS INTELIGENTES

Cada generación de selladoras RIDGID funciona mejor y es más inteligente. Por ejemplo, el peso de la RP 340 es poco más que la mitad del peso de su predecesora. La RP 240 y la RP 241 pesan dos libras menos que la RP 100B que era la selladora compacta original. Los modelos actuales incorporan Bluetooth®, lo cual permite una interface con RIDGID Link, que es una aplicación que hace el registro del rendimiento de la selladora, indica en qué lugar se utilizó la herramienta por última vez, avisa cuándo es necesario hacerle servicio, además de otras características. RIDGID Link fácilmente se enlaza con teléfonos y tabletas iOS y Android.

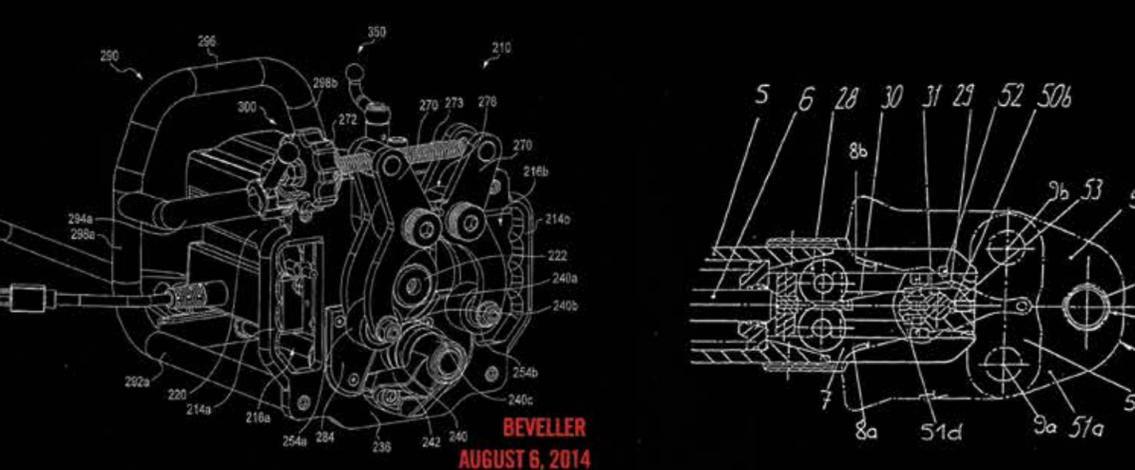

LOS GANADORES NO DESCANSAN.

RIDGID® tiene ya más de 100 patentes y está por conseguir más. Sigue ofreciendo una mejor manera de trabajar. Cada selladora, mordaza o aro está fabricado tomando en cuenta los consejos obtenidos en el lugar de la obra. Gracias a estos antecedentes de innovación basada en la experiencia en la obra, y a la mejor garantía de por vida de la industria, RIDGID es la marca en la cual más confían los profesionales en todo el mundo.

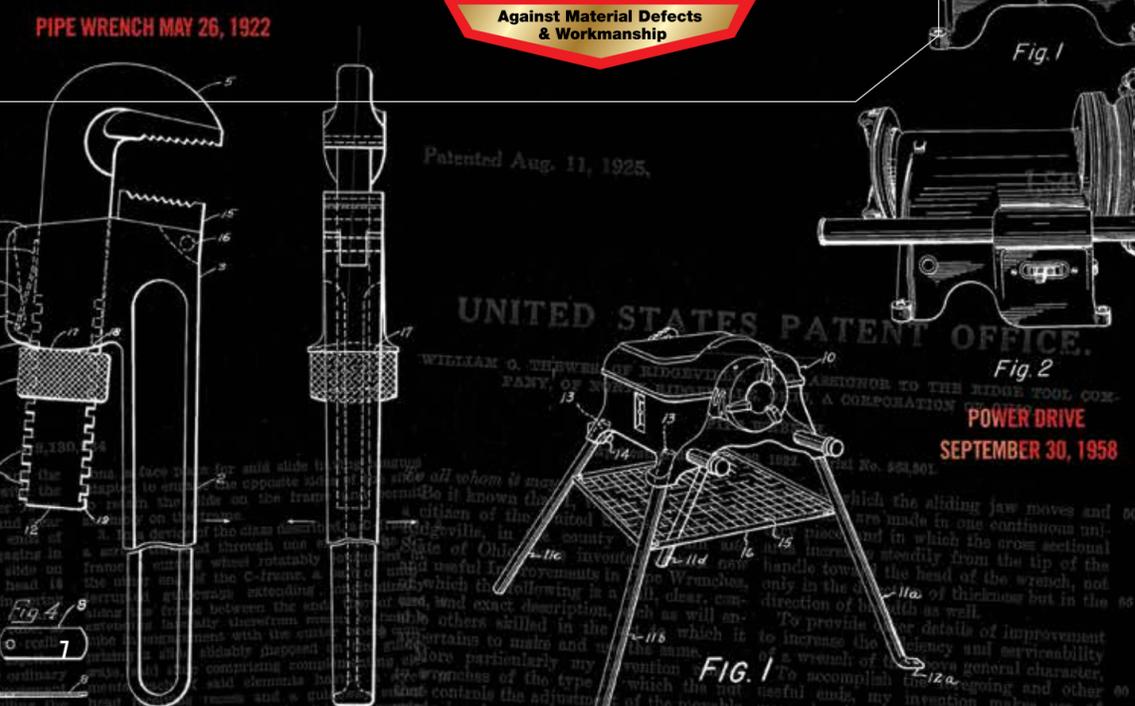

SELLADORAS

LA SELLADORA Nº 1 DESDE 1999.

Las selladoras RIDGID® son insuperables. Permiten conexiones rápidas y confiables en cobre, acero, acero inoxidable, y tuberías PEX.

Sin llamas. Sin desorden. Simplemente conexiones confiables en menos de cinco segundos, en material seco o mojado.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- SISTEMA SIN LLAMAS
- CONEXIONES MÁS RÁPIDAS
- POTENCIA QUE DURA TODO EL DÍA



TABLA DE USOS	SELLADORAS COMPACT		SELLADORA STANDARD	SELLADORA PEX
	RP 241	RP 240	RP 340	PEX-ONE™
PESO (SELLADORA Y BATERÍA)	5,2 libras (2,4 kg)	5,2 libras (2,4 kg)	8,3 libras (3,8 kg)	5,9 libras (2,7 kg)
BATERÍA	Batería avanzada de litio, de 12 V y 2,5 AH	Batería avanzada de litio, de 12 V y 2,5 AH	Batería avanzada de litio, de 18 V y 2 AH	Batería avanzada de litio, de 12 V y 2,5 AH
COMPATIBLE CON PROGRESS® DE VIEGA	½" - 1¼" (13 a 32 mm)	½" - 1¼" (13 a 32 mm)	½" - 4" (13 a 102 mm)	N/A
COMPATIBLE CON PUREFLOW™ DE VIEGA	¾" - 1½" (10 a 38 mm)	¾" - 1½" (10 a 38 mm)	½" - 2" (13 a 51 mm)	N/A
COMPATIBLE CON ASTM F 1807	½" - 1¼" (13 a 32 mm)	½" - 1¼" (13 a 32 mm)	N/A	½" - 1"
COMPATIBLE CON MEGAPRESS® DE VIEGA	½" - ¾" (13 a 19 mm)	½" - ¾" (13 a 19 mm)	½" - 4" (13 a 102 mm)	N/A

SELLADO HERRAMIENTAS SELLADORAS

SELLADORA RP 340

**CAPACIDAD: ½" A 4" (COBRE, ACERO Y ACERO INOXIDABLE);
½" A 2" (PEX)**

▶ **PESO**

Selladora sola: 7,3 lb (3,3 kg)

Selladora con batería: 8,3 lb (3,8 kg)

Selladora con batería y mordazas de ½" (13 mm):

12,3 lb (5,6 kg)

▶ **FUERZA DEL ARIETE HIDRÁULICO**

7.200 lb (32 kN)

▶ **DURACIÓN DEL CICLO**

~4 segundos

▶ **INTERVALO DE SERVICIO**

42.000 ciclos

▶ **ALIMENTACIÓN**

Batería de litio avanzada de 18 V y 4 AH.

Más de 400 selladuras por carga con la batería avanzada de litio.

Adaptador de CA opcional

▶ **LÍMITES DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

15°F a 122°F (-10°C a 50°C).

▶ **ILUMINACIÓN**

Luz LED grande

▶ **EL CILINDRO Y MORDAZAS GIRAN EN 180 GRADOS**

▶ **COMPATIBILIDAD**

Mordazas y acoplamientos serie Standard de RIDGID®



■ **LA SELLADORA N° 1 EN EL MUNDO**

Líder en la industria de las máquinas selladoras.

■ **POTENCIA PARA TODO EL DÍA**

La batería de litio avanzada de 18 V y 4 AH permite 400 selladuras por carga.

■ **MULTIFUNCIONAL**

La selladora más versátil del mundo.

Vea en las páginas 16, 18, 19, 22, 23 y 24 las mordazas, aros y accesorios compatibles.

SELLADO HERRAMIENTAS SELLADORAS

Selladora RP 340 a batería

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
43358	Kit de selladora RP 340 a batería, con mordazas ProPress® de ½" - 2" (13 a 51 mm)	51,0 lb (23,2 kg)
43353	Kit de selladora RP 340 a batería, con mordazas ProPress® de ½" - 1" (13 a 25 mm)	31,0 lb (14,1 kg)
43348	Kit de selladora RP 340 a batería, sin mordazas	19,0 lb (8,6 kg)
44483	Selladora RP 340 a batería, sola	7,3 lb (3,3 kg)

Todos los kits de RP 340 a batería incluyen la selladora RP 340, dos baterías avanzadas de litio de 18 V y 2AH, cargador de baterías y maletín.

Selladora RP 340 con cordón

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
43373	Kit de selladora RP 340 con cordón, con mordazas ProPress® de ½" - 2" (13 a 51 mm)	48,0 lb (21,8 kg)
43368	Kit de selladora RP 340 con cordón, con mordazas ProPress® de ½" - 1" (13 a 25 mm)	28,0 lb (12,7 kg)
43363	Kit de selladora RP 340 con cordón, sin mordazas	16,0 lb (7,3 kg)
44483	Selladora RP 340 a batería, sola	7,3 lb (3,3 kg)

Todos los kits de RP 340 con cordón incluyen la selladora RP 340 con cordón, adaptador de corriente y maletín.

Accesorios

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
43378	Maletín para la selladora RP 340	8,0 lb (3,6 kg)
44798	Cordón de repuesto del cargador (Norteamérica)	0,3 lb (0,1 kg)
44468	Adaptador de corriente de 120 V CA	1,0 lb (0,45 kg)



Selladora RP 340 a batería con mordazas ProPress



Selladora RP 340 con cordón con mordazas ProPress



Batería avanzada de litio de 18 V

SELLADO

HERRAMIENTAS SELLADORAS


SELLADORA RP 240

**CAPACIDAD: ½" A 1 ¼" (COBRE Y ACERO INOXIDABLE);
¾" A 1½" (PEX); ½" A ¾" (ACERO)**

- ▶ **PESO**
Selladora sola: 4,8 lb (2,2 kg)
Selladora con batería: 5,3 lb (2,4 kg)
Selladora con batería y mordazas de ½"(13 mm): 7,4 lb (3,4 kg)
- ▶ **LARGO:** 13" (33 cm)
- ▶ **ALTURA:** 9,5" (24 cm)
- ▶ **FUERZA DEL ARIETE HIDRÁULICO**
5.400 lb (24kN)
- ▶ **DURACIÓN DEL CICLO**
~5 segundos
- ▶ **INTERVALO DE SERVICIO**
32.000 ciclos
- ▶ **BATERÍA**
Batería avanzada de litio de 12 V y 2,5 AH.
- ▶ **CARGA:**
Más de 140 selladuras por carga.
- ▶ **LÍMITES DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**
15°F a 140°F (-10°C to 60°C)
- ▶ **ILUMINACIÓN**
Luz LED grande
- ▶ **EL CILINDRO Y MORDAZAS GIRAN EN 180 GRADOS**
- ▶ **COMPATIBILIDAD**
Mordazas y acoplamientos serie Standard de RIDGID®



Batería avanzada de litio de 12 V y 2,5 AH



Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
57398	Kit de selladora RP 240 con mordazas ProPress® de ½" a 1¼" (13 a 32 mm)	24,5 lb (11,1 kg)
57403	Kit de selladora RP 240 con mordazas ProPress® de ½" a 1" (13 a 25 mm)	22,5 lb (10,2 kg)
57408	Kit de selladora RP 240 con mordazas PureFlow™ de ½", ¾" y 1" (13, 19 y 25 mm)	22,5 lb (10,2 kg)
57413	Selladora RP 240 sin mordazas	14,5 lb (6,6 kg)
57418	Selladora RP 240, sola	6,5 lb (3,0 kg)

Todos los kits de RP 240 incluyen la selladora RP 240, dos baterías avanzadas de litio de 12 V, cargador de baterías y maletín (con excepción de la selladora sola).

Accesorios

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
55183	Batería de 12 V	0,5 lb (0,23 kg)
55193	Cargador de baterías de 12 V	1,5 lb (0,14 kg)
57393	Maletín de la selladora RP 241	1,0 lb (0,45 kg)

COMPACTA Y POTENTE

Es 15% más pequeña y 10% más liviana que la selladora previa.

MÁS EQUILIBRADA

La empuñadura ergonómica de tipo pistola es cómoda en todo momento.

TOTALMENTE CONECTADA



Mediante Bluetooth® se enlaza la selladora con la aplicación RIDGID Link.

Veá en las páginas 17, 18 y 22 las mordazas y aros compatibles.

SELLADORA RP 241

**CAPACIDAD: ½" A 1 ¼" (COBRE Y ACERO INOXIDABLE);
¾" A 1½" (PEX); ½" A ¾" (ACERO)**

- ▶ **PESO**
Selladora sola: 4,8 lb (2,2 kg)
Selladora con batería: 5,3 lb (2,4 kg)
Selladora con batería y mordazas de ½" (13 mm): 7,4 lb (3,4 kg)
- ▶ **LARGO:** 15,8" (40 cm)
- ▶ **ALTURA:** 4,25" (11 cm)
- ▶ **FUERZA DEL ARIETE HIDRÁULICO**
5.400 lb (24kN)
- ▶ **DURACIÓN DEL CICLO**
~5 segundos
- ▶ **INTERVALO DE SERVICIO**
32.000 ciclos
- ▶ **BATERÍA**
Batería avanzada de litio de 12 V y 2,5 AH.
- ▶ **CARGA:**
Más de 140 selladuras por carga.
- ▶ **LÍMITES DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**
15°F a 140°F (-10°C a 60°C).
- ▶ **ILUMINACIÓN**
Luz LED grande
- ▶ **EL CILINDRO Y MORDAZAS GIRAN EN 180 GRADOS**
- ▶ **COMPATIBILIDAD**
Mordazas y acoplamientos serie Standard de RIDGID®




Batería avanzada de litio de 12 V y 2,5 AH

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
57363	Kit de selladora RP 241 con mordazas ProPress® de ½" a 1¼" (13 a 32 mm)	24,5 lb (11,1 kg)
57373	Kit de selladora RP 241 con mordazas ProPress de ½" a 1" (13 a 25 mm)	22,5 lb (10,2 kg)
57378	Kit de selladora RP 241 con mordazas PureFlow™ de ½", ¾" y 1" (13, 19 y 25 mm)	22,5 lb (10,2 kg)
57383	Selladora RP 241 sin mordazas	14,5 lb (6,6 kg)
57388	Selladora RP 241, sola	6,5 lb (3,0 kg)

Todos los kits de RP 241 incluyen la selladora RP 241, dos baterías de litio de 12 V, cargador de baterías y maletín (con excepción de la selladora sola).

Accesorios

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
55183	Batería de 12 V	0,5 lb (0,23 kg)
55193	Cargador de baterías de 12 V	1,5 lb (0,14 kg)
57393	Maletín de la selladora RP 241	1,0 lb (0,45 kg)

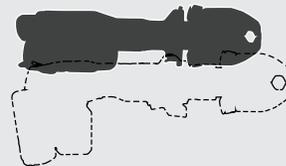

COMPACTA Y POTENTE

Es 25% más pequeña y 10% más liviana que la selladora previa.

TOTALMENTE VERSÁTIL

Su diseño lineal y ergonómico le permite hacer selladuras en lugares estrechos.

RASTREA LAS SELLADURAS

Mediante Bluetooth® se enlaza la selladora con la aplicación RIDGID Link.



Vea en las páginas 17, 18 y 22 las mordazas y aros compatibles.

SELLADO

HERRAMIENTAS SELLADORAS

SELLADORA PEX-ONE™ A BATERÍA

CAPACIDAD: ½" A 1" (ASTM F 1907)

- ▶ **PESO**
Selladora sola: 5 lb (2,3 kg)
Selladora con batería y terrajas: 5,9 lb (2,7 kg)
- ▶ **LARGO:** 16,5" (42 cm)
- ▶ **DURACIÓN DEL CICLO**
~5 segundos
- ▶ **INTERVALO DE SERVICIO**
20.000 ciclos
- ▶ **BATERÍA**
Batería avanzada de litio de 12 V y 2,5 AH.
- ▶ **CARGA:**
Más de 150 selladuras por carga.
- ▶ **ILUMINACIÓN**
Luz LED grande



- ▶ **OPERACIÓN CON UNA SOLA MANO**
Le permite guiar la conexión con la otra mano.
- ▶ **ACCESO A LUGARES ESTRECHOS**
Su diseño liviano y lineal le permite trabajar en lugares difíciles de alcanzar.
- ▶ **POTENCIA**
Más de 150 selladuras con una sola carga.



Capacidad de ½" a 1" (13 a 25 mm)

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
54253	Kit de selladora PEX-One con terrajas ASTM F 1807 de ½" a 1" (13 a 25 mm)	10,0 lb (4,5 kg)
56638	Selladora PEX-One, sola	5,0 lb (2,3 kg)

Terrajas

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
56568	Juego de terrajas ASTM F 1807 de ½" a 1" (13 a 25 mm)	1,0 lb (0,45 kg)
56573	Terraja ASTM F 1807 de ½" (13 mm)	0,4 lb (0,18 kg)
56578	Terraja ASTM F 1807 de ¾" (19 mm)	0,3 lb (0,14 kg)
56583	Terraja ASTM F 1807 de 1" (25 mm)	0,3 lb (0,14 kg)

Accesorios

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
55183	Batería de ion litio de 12 V	0,5 lb (0,23 kg)
55193	Cargador de baterías de 12 V	1,5 lb (0,68 kg)
56608	Maletín RIDGID® de 20" (51 cm), suave	3,4 lb (1,5 kg)



SELLADORAS MANUALES

CAPACIDAD: ½" A 1"

- ▶ Tamaños disponibles: ½", ¾", 1" (13, 19 y 25 mm), y selladora combinada de ½" y ¾" (13 y 19 mm)
- ▶ Tornillo de bloqueo ajustable, para calibrar la selladora fácilmente
- ▶ Todas las selladoras tienen un calibre de pasador.

Selladora PEX ASTM F 1807 tradicional



Selladora PEX ASTM F 1807 para lugares estrechos

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
23448	Selladora PEX de ½" (13 mm)	2,9 lb (1,3 kg)
23458	Selladora PEX de ¾" (19 mm)	2,9 lb (1,3 kg)
23463	Selladora PEX de 1" (25 mm)	3,0 lb (1,4 kg)
23468	Selladora PEX combinada de ½" y ¾" (13 y 19 mm)	3,5 lb (1,6 kg)
43853	Selladora PEX de ½" para lugares estrechos (13 mm)	2,1 lb (1,0 kg)
43858	Selladora PEX de ¾" para lugares estrechos (19 mm)	2,3 lb (1,0 kg)

Accesorios

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
23473	Calibre ASTM F 1807 de ¾" a ¾" (10 a 19 mm)	1,0 lb (0,45 kg)
23478	Calibre ASTM F 1807 de 1" (25 mm)	1,0 lb (0,45 kg)
29583	Calibre ASTM F 1807 de ¾" a 1" (10 a 25 mm)	1,0 lb (0,45 kg)

MENOR ESFUERZO

Se necesita una fuerza 30% menor, en comparación con las selladoras PEX tradicionales.

MENOR PESO

Gracias a los mangos de policarbonato relleno con fibra de vidrio, la herramienta pesa 20% menos que las selladoras PEX tradicionales.

COMODIDAD EN TODO MOMENTO

Los mangos E3® (Expert Engineered Ergonomics) hacen que la herramienta sea más fácil de agarrar y utilizar.

SELLADO HERRAMIENTAS SELLADORAS

MORDAZAS DE LA SERIE STANDARD PARA VIEGA® PROPRESS® O PUREFLOW™ DE ½" A 2"

PARA USAR CON LAS SELLADORAS
RP 340, RP 330, 320-E, CT-400



Mordazas para ProPress (cobre y acero inoxidable)

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
76652	Mordazas para ProPress, de ½" (13 mm)	4,0 lb (1,8 kg)
76657	Mordazas para ProPress, de ¾" (19 mm)	4,3 lb (2,0 kg)
76662	Mordazas para ProPress, de 1" (25 mm)	4,5 lb (2,0 kg)
76667	Mordazas para ProPress, de 1¼" (32 mm)	4,8 lb (2,2 kg)
76672	Mordazas para ProPress, de 1½" (38 mm)	6,5 lb (3,0 kg)
76677	Mordazas para ProPress, de 2" (51 mm)	10,0 lb (4,5 kg)

Mordazas para PureFlow (PEX)

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
22653	Mordazas para PureFlow, de ½" (13 mm)	4,0 lb (1,8 kg)
22658	Mordazas para PureFlow, de ⅝" (16 mm)	4,3 lb (2,0 kg)
22663	Mordazas para PureFlow, de ¾" (19 mm)	4,5 lb (2,0 kg)
22668	Mordazas para PureFlow, de 1" (25 mm)	4,5 lb (2,0 kg)
22673	Mordazas para PureFlow, de 1¼" (32 mm)	4,8 lb (2,0 kg)
22678	Mordazas para PureFlow, de 1½" (38 mm)	6,5 lb (3,0 kg)
35343	Mordazas para PureFlow, de 2" (51 mm)	10,0 lb (4,5 kg)



MORDAZAS DE LA SERIE COMPACT PARA VIEGA® PROPRESS®, PUREFLOW™ O ASTM F 1807, DE ½" A 1 1/2" PARA USAR CON LAS SELLADORAS RP 241, RP 240, RP 210-B, RP 200-B, RP 100-B

Cobre y acero inoxidable



PEX para Viega PureFlow

Mordazas para ProPress (cobre y acero inoxidable)

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
16958	Mordazas para ProPress, de ½" (13 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
16963	Mordazas para ProPress, de ¾" (19 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
16978	Mordazas para ProPress, de 1" (25 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
31228	Mordazas para ProPress, de 1¼" (32 mm)	2,5 lb (1,1 kg)

Mordazas para PureFlow (PEX)

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
17003	Mordazas para PureFlow, de ¾" (10 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
17008	Mordazas para PureFlow, de ½" (13 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
19813	Mordazas para PureFlow, de ¾" (16 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
17013	Mordazas para PureFlow, de ¾" (19 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
17018	Mordazas para PureFlow, de 1" (25 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
22683	Mordazas para PureFlow, de 1¼" (32 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
22688	Mordazas para PureFlow, de 1½" (38 mm)	2,5 lb (1,1 kg)



ASTM F 1807 (PEX)

Mordazas para ASTM F 1807 (PEX)

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
22958	Mordazas para ASTM F 1807, de ½" (13 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
22968	Mordazas para ASTM F 1807, de ¾" (19 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
22973	Mordazas para ASTM F 1807, de 1" (25 mm)	2,5 lb (1,1 kg)
22978	Mordazas para ASTM F 1807, de 1¼" (32 mm)	2,5 lb (1,1 kg)

AROS SELLADORES PARA LUGARES ESTRECHOS, DE ½" A 2"

PARA ACOPLAMIENTOS VIEGA® PROPRESS® DE COBRE O ACERO INOXIDABLE

- Los kits V1 y V2 están diseñados para selladoras Standard de RIDGID®.
- Los kits C1 Compact están diseñados para selladoras Compact de RIDGID®.

Kits

Nº. CAT.	MODELO Nº	DESCRIPCIÓN	PESO
27423	V1	Kit V1, aro de ½", ¾", 1", 1¼" (13, 19, 25, 32 mm)	10,8 lb (4,9 kg)
27428	V2	Kit V2, aro de 1½", 2" (38, 51 mm)	13,6 lb (6,2 kg)
28043	C1	Kit C1, aro de ½", ¾", 1", 1¼" (13, 19, 25, 32 mm)	8,1 lb (3,7 kg)
28048	V1/C1	Kit combinado de V1 y C1, aro de ½", ¾", 1", 1¼" (13, 19, 25, 32 mm)	12,9 lb (5,9 kg)



Mordazas PureFlow (PEX)

Nº. CAT.	MODELO Nº	DESCRIPCIÓN	PESO
27998	V1/C1	Aro sellador de ½" (13 mm)	0,5 lb (0,23 kg)
28003	V1/C1	Aro sellador de ¾" (19 mm)	0,8 lb (0,36 kg)
28008	V1/C1	Aro sellador de 1" (25 mm)	1,0 lb (0,45 kg)
28013	V1/C1	Aro sellador de 1¼" (32 mm)	1,0 lb (0,45 kg)
28018	V2	Aro sellador de 1½" (38 mm)	1,5 lb (0,68 kg)
28023	V2	Aro sellador de 2" (51 mm)	2,0 lb (0,91 kg)

Accionadores

Nº. CAT.	MODELO Nº	DESCRIPCIÓN	PESO
28033	V1	Accionador de V1 para ½" a 1¼" (13 a 32 mm)	4,9 lb (2,2 kg)
21878	V2	Accionador de V2 para 1½" a 2" (38 a 51 mm)	4,8 lb (2,2 kg)
26163	C1	Accionador de C1 para ½" a 1¼" (13 a 32 mm)	2,1 lb (1,0 kg)

Accesorios

Nº. CAT.	MODELO Nº	DESCRIPCIÓN	PESO
28028	V1/C1	Maletín #1 para ½" a 1¼" (13 a 32 mm)	3,0 lb (1,4 kg)
28038	V2	Maletín #2 para for 1½" - 2" (38 a 51 mm)	3,0 lb (1,4 kg)



Al girar en 180°, mejora el acceso en lugares estrechos.

AROS STANDARD DE 2 ½" A 4"

PARA ACOPLAMIENTOS VIEGA® PROPRESS® XL-C™ DE COBRE
Y XL-S DE ACERO INOXIDABLE

PARA USAR CON RP 340, RP 330, RP 320, CT 400



AHORRE TIEMPO

Conecta acoplamientos de cobre o acero inoxidable de 2 ½" a 4" en 5 segundos.

CUALQUIER ÁNGULO

El accionador V2 con punta de bola gira en 180°, lo cual permite el uso en lugares estrechos.

Nº. CAT.	MODELO Nº	DESCRIPCIÓN	PESO
20483	XL-C	Aros de 2½" - 4" (64 a 102 mm), accionador y maletín	40,3 lb (18,3 kg)
20543	XL-C	Aro sellador de 2 ½" (64 mm)	6,0 lb (2,7 kg)
20548	XL-C	Aro sellador de 3" (76 mm)	9,8 lb (4,4 kg)
20553	XL-C	Aro sellador de 4" (102 mm)	11,8 lb (5,4 kg)
21878	V2	Accionador de aro sellador V2	7,8 lb (3,5 kg)
21103	XL-C	Maletín para XL-C, solo	7,8 lb (3,5 kg)

**SELLADO
MEGAPRESS®**

GIRA EN 180° PARA
MEJORAR EL ACCESO

IMPULSOR DE SELLADO

PARA USAR CON ACOPLAMIENTOS
VIEGA® MEGAPRESS XL



UNA TRABA AUTOMÁTICA
MANTIENE LA POSICIÓN DEL
ACCIONADOR HASTA QUE SE
COMPLETA LA SELLADURA.



MEJORA EL RENDIMIENTO
DE LA SELLADORA RP 340
O RP 330.

RIDGID

IMPULSOR DE SELLADO

PARA USAR CON ACOPLAMIENTOS VIEGA® MEGAPRESS XL

CAPACIDAD: 2 ½" A 4" EN ACERO

■ MÁS GRANDE

La única selladora en el mercado capaz de sellar tubos de acero de hasta 4" (102 mm)

■ MÁS RÁPIDO

Sistema sin llamas capaz de conectar tubos en menos de 25 segundos.

Kits

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
60638	Kit de impulsor de sellado con MegaPress XL de 2 ½" a 4" (64 a 102 mm)	52,5 lb (23,8 kg)

Para usar con selladoras RIDGID® de 32 kN junto con impulsor de sellado (RP 340, RP 330).

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
60643	Aro para MegaPress XL, de 2 ½" (64 mm)	5,9 lb (2,7 kg)
60648	Aro para MegaPress XL, de 3" (76 mm)	7,1 lb (3,2 kg)
60653	Aro para MegaPress XL, de 4" (102 mm)	9,9 lb (4,5 kg)
60658	Impulsor de sellado para MegaPress XL	21,6 lb (9,8 kg)
60663	Maletín para el impulsor de sellado	6,3 lb (2,9 kg)



MORDAZAS Y AROS STANDARD PARA VIEGA® MEGAPRESS DE ½" A 2"

PARA USAR CON SELLADORAS RP 340, RP 330, 320-E, CT 400

- ▶ Ahorre tiempo y dinero al conectar tubos de acero mediante selladura
- ▶ El sistema sin llamas elimina la necesidad de trabajar con permisos especiales
- ▶ Aparatos elaborados y probados conjuntamente con Viega

Kits

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
48553	Kit MegaPress de ½" - 2" (13 a 51 mm)	48,5 lb (22,0 kg)
48558	Kit MegaPress de ½" - 1" (13 a 25 mm)	23,1 lb (10,5 kg)

Mordazas, aros y accionadores

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO	SE INCLUYE EN	
			48553	48558
37958	Mordazas para MegaPress, de ½" (13 mm)	4,9 lb (2,2 kg)	✓	✓
37963	Mordazas para MegaPress, de ¾" (19 mm)	5,2 lb (2,4 kg)	✓	✓
37968	Mordazas para MegaPress, de 1" (25 mm)	6,8 lb (3,1 kg)	✓	✓
21878	Accionador de aro V2	6,7 lb (3,0 kg)	✓	—
37973	Aro para MegaPress, de 1¼" (32 mm)	6,0 lb (2,7 kg)	✓	—
37978	Aro para MegaPress, de 1½" (38 mm)	6,5 lb (3,0 kg)	✓	—
37983	Aro para MegaPress, de 2" (51 mm)	6,0 lb (2,7 kg)	✓	—

Accesorios

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO	SE INCLUYE EN	
			48553	48558
37993	Herramienta de preparación para MegaPress, de ½" a 1"	1,8 lb (0,8 kg)	—	—
37988	Herramienta de preparación para MegaPress, de 1 ¼" a 2"	2,5 lb (1,1 kg)	—	—
38008	Tiras abrasivas (caja de 10), de ½" a 1"	0,3 lb (0,14 kg)	—	—
38003	Tiras abrasivas (caja de 10), de 1¼" a 2"	0,3 lb (0,14 kg)	—	—
48563	Maletín MegaPress	6,4 lb (2,9 kg)	✓	✓

MORDAZAS COMPACT PARA MEGAPRESS DE ½" A ¾"

PARA USAR CON SELLADORAS RP 241, RP 240, RP 210-B, RP 200-B, RP 100-B

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
48433	Mordazas para MegaPress, de ½" (13 mm)	3,0 lb (1,4 kg)
48438	Mordazas para MegaPress, de ¾" (19 mm)	3,2 lb (1,5 kg)



NUEVO

KIT DE HERRAMIENTAS PARA CONEXIÓN DE RAMALES A PRESIÓN MEGAPRESS

RÁPIDAMENTE PUEDE COLOCAR RAMALES DE ¾" QUE SALEN DE TUBOS DE 1 ½" A 6"

- ▶ Es un sistema sin llamas para usar con agua, aire comprimido, ciertos gases industriales y sistemas de vapor a presión baja.
- ▶ Ahorra tiempo y permite trabajar sin necesidad de permisos para tareas en caliente.
- ▶ Compatible con todas las selladoras Standard de RIDGID® (RP 340, RP 330, RP 320, CT-400).
- ▶ Incluye: guía del taladro, árbol (funciona con taladro manual normal), expansor, plantillas de posicionamiento de acoplamientos y adaptadores para aspiradora.



Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
50953	Conector de ramales a presión MegaPress	15,8 lb (7,2 kg)

Kit de equipo estándar

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
50958	Guía del taladro	6,5 lb (3,0 kg)
31743	Adaptadores para aspiradora	1,0 lb (0,45 kg)
50963	Expansor	1,5 lb (0,7 kg)
50968	Conjunto de árbol	1,4 lb (0,6 kg)
62008	Plantillas de posicionamiento de acoplamientos	4,4 lb (2,0 kg)
62013	Maletín para conector de ramales a presión MegaPress	2,0 lb (0,9 kg)

SELLADO

CORTADOR PARA TUBO CLOACAL / FOFO PRESS SNAP™

CORTADOR PARA TUBOS CLOACALES / FOFO PRESS SNAP™

**CAPACIDAD: CORTADORA DE TUBOS CLOACALES / FOFO
NO HUB Y DE PESO NORMAL, DE 1 ½" A 4"**

- ▶ Compatible con todas las selladoras RIDGID® de 32 kN.
- ▶ Kit estándar: Cortadora Press Snap, maletín y manual del operario.



MAYORES APLICACIONES

Se conecta con selladoras RIDGID de 32 kN para cortar para cortar tubos cloacales de hierro fundido.

NO NECESITA MARCAS

No hace falta marcar el tubo para cortarlo.

ACCESO FÁCIL


No tiene brazos de palanca largos como los de las cortadoras tradicionales.

Cortador para tubos cloacales / FOFO Press Snap

Nº. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
34403	Kit de cortadora de tubos cloacales Press Snap	12,0 lb (5,4 kg)
34678	Maletín para cortadora de tubos cloacales Press Snap	3,4 lb (1,5 kg)

RIDGID LINK.

DESCARGUE LA APLICACIÓN Y HAGA LA CONEXIÓN.

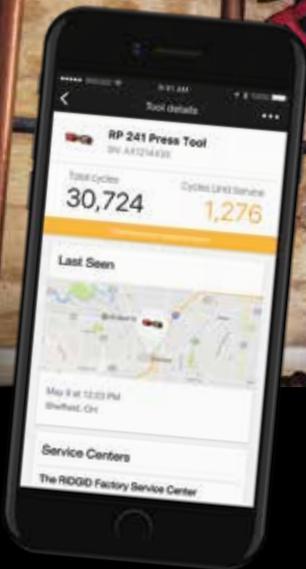

CON LA APLICACIÓN RIDGID LINK, SUS HERRAMIENTAS SON MÁS INTELIGENTES.
Haga el rastreo de los datos de la herramienta y mejore al máximo el rendimiento en la obra.



CONTADOR

- Lleve la cuenta del uso de la herramienta mediante un contador de ciclos inteligente.

SERVICIO

- Vea cuántas selladuras quedan antes de hacerle servicio al aparato.
- Use el localizador para ubicar el servicentro RIDGID® más cercano

BATERÍA

- La aplicación muestra cuánto tiempo le queda a la batería antes de agotarse.

UBICACIÓN

- Vea en qué lugar estuvo recientemente la herramienta, mediante el enlace RIDGID Link.

AYUDA TÉCNICA

- Fácilmente encuentre manuales de operario, videos y más.

PARA EMPEZAR:

1. Descargue la aplicación RIDGID Link de Apple Store o Google Play.
2. Abra la aplicación e inscribbase mediante sus credenciales RIDGID.com o genere una cuenta nueva.
3. Siga las instrucciones en pantalla para inscribir la herramienta.



Información de contacto: 888.743.4333 o RIDGID.com

RIDGID

©2019 RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y el logotipo de RIDGID son marcas comerciales registradas de Emerson Electric Co. o RIDGID, Inc. en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. 999-997-581.10 4/2019

