

RIDGID®

B-500

PRENOSNI POSNEMALEC ROBOV

**NIČ VEČ TEŽAV
PRI POSNEMANJU
ROBOV.
PREDSTAVLJAMO
VAM BOLJŠI NAČIN**



NOVO!

**"To nam bo privarčevalo okoli 50 minut časa za
vsak rob cevi iz nerjavečega jekla, kar je ogromno
pri takšnem delu."**

(MECHANICAL INC.)

**"Pričakoval sem, da bo moral stroj večkrat naokoli,
vendar je zaključil rob v enem prehodu. To je veliko
hitreje kot brušenje."**

(GOOTEE CONSTRUCTION)

**"To je bolje od česar koli sem kdaj videl.
To je impresivno in vredno svoje cene.
Privarčuje veliko časa!"**

(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID® ORODJE ZA VARJENJE

B-500 PRENOSNI POSNEMALEC ROBOV

**UČINKOVITO,
KONSTANTNO
IN VARNO
KOT ŠE NIKOLI
PREJ!**



Majhna velikost.
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(D × Š × V)



Prenosno,
teža samo 24 kg

KONSTANTNOST

Nenančna in gladka površina faze zaradi uporabe šestih rezil na rezkalni glavi.

Kot posnemanja je točno določen in omogoča **posnemanje v enem prehodu**.

Na voljo so trije koti posnemanja (37,5°, 30°, 45°) za različne potrebe pri varjenju.

Višina preostalega robu je nastavljiva od 0 do 4,8 mm za običajne zahteve varilcev.

UČINKOVITOST

Hitra postavitve in upravljanje. Postavitve in posnemanje cevi premera 300 mm in debeline 10,3 mm (12" Sch. 40) v manj kot 2 minutah.

Hladna obdelava. Obdelovanec je primeren za rokovanje in pripravljen za varjenje takoj po posnemanju robu.

Uporaba je enostavna ne glede na raven usposobljenosti operaterja. Optimalno hitrost pomika lahko enostavno spremljate na prikazovalniku s svetlobnimi diodami.

Manj čiščenja. Brez brusnega prahu. Večji ostružki se razpršijo po manjši delovni površini.


VARNOST

Ni možnosti izgube nadzora.

Posebni sistem za pričvrstitev stroja na obdelovanec je v postopku pridobitve patenta.

Ni plamenov ali isker.

NOVO!

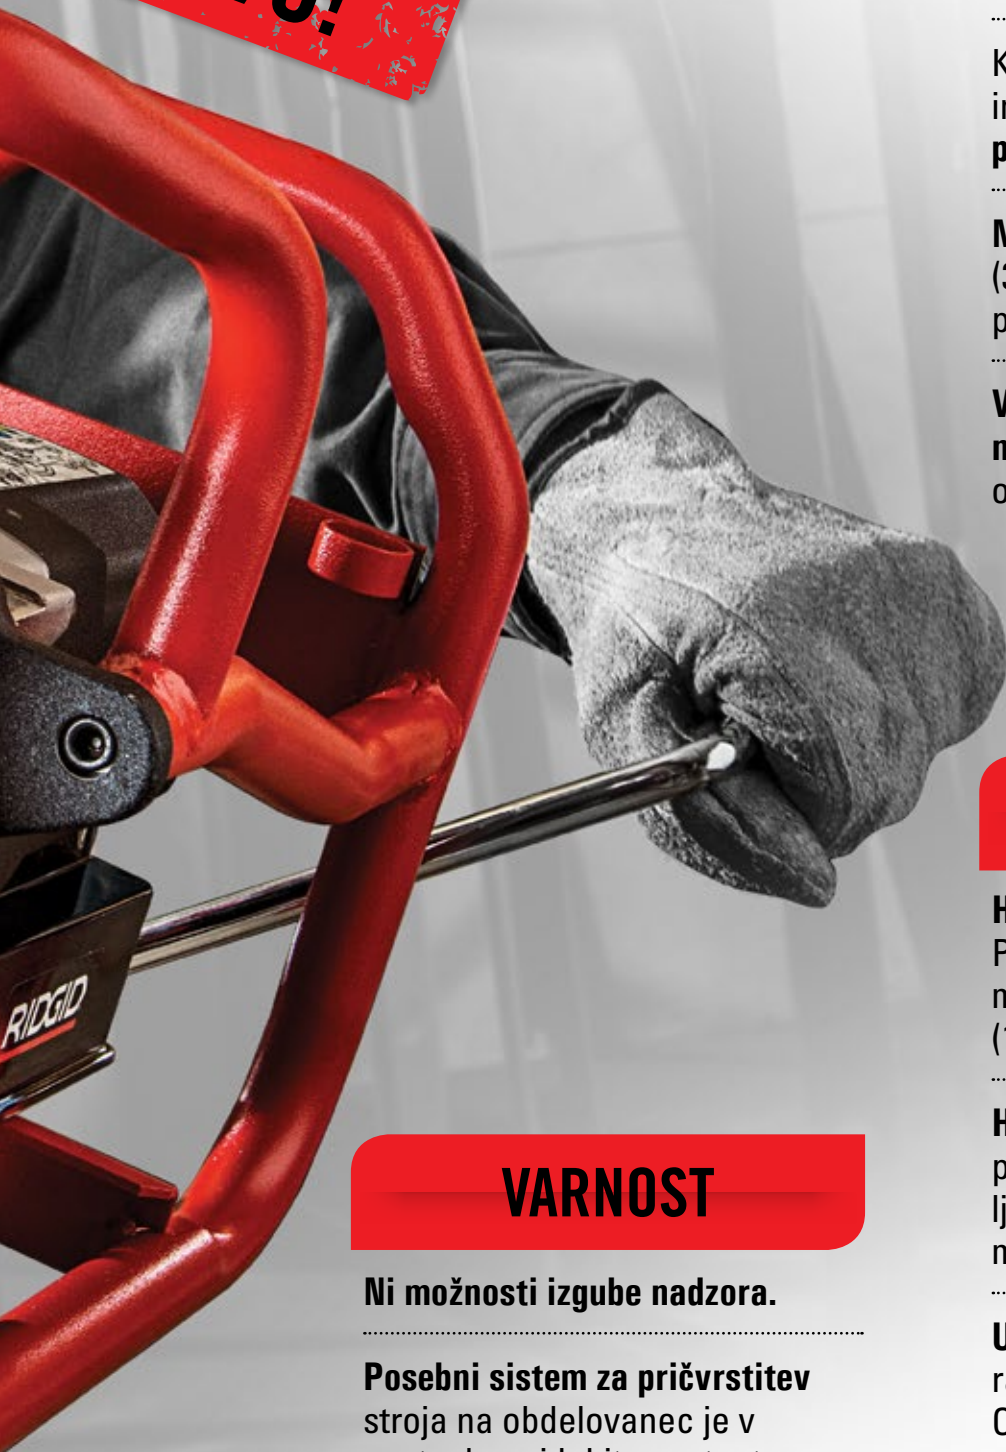

Z uporabo sledečega orodja RIDGID boste pripravo za varjenje lahko opravili hitreje in bolj natančno kot doslej:



Model 460-12
Prenosni trinožni verižni
ceveni primež TRISTAND®
Kataloška št. 36278



Model 258 / 258XL
Električni cevni rezalec
Kataloška št. 50767 / 58227



Model 461 / 462 / 463 / 464
Primež za varjenje ravnih / kotnih / kolen / prirobnic cevi.
Kataloška št. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Informacije za naročanje:

Kataloška št.	Opis	Masa (kg)
49303	Prenosni posnemalec robov z rezalno glavo 37,5° (230 V, CE)	24
53543	Prenosni posnemalec robov z rezalno glavo 37,5° (115 V, CE)	24
48863	37,5° rezalna glava s 6 rezili, mazivo proti prijemanju, 8 vijakov	1,1
48858	30° rezalna glava s 6 rezili, mazivo proti prijemanju, 8 vijakov	1,1
48868	45° rezalna glava s 6 rezili, mazivo proti prijemanju, 8 vijakov	1,1
48873	Set 6 rezil, mazivo proti prijemanju, 2 vijaka, v škatli	0,1
48883	Mazivo proti prijemanju, tuba	0,1
48888	Torx ključ T15/S7	0,1
48893	Viličasti ključ	0,1
48898	Šestrobi ključ 5/16	0,1

Set 49303 in 53543 vsebuje: posnemalec (230 V / 115 V), pogonsko ročico, rezalno glavo 37,5°, 6 kosov štirirobnih rezil, šestrobi ključ ter vijake.

Tehnični podatki:

- **Zmogljivost:** 3½" (100 mm) ali večje cevi, ravne plošče; jeklo in nerjaveče jeklo
- **Debelina plošče / stene cevi:** min. 0.188" (4,8 mm) / maks. 0.5" (12,7 mm)
- **Kot posnemanja:** 37.5° (standard, vključen), 30° in 45° (dodatno dobavljive rezalne glave)
- **Rezalna glava:** primerna za večino jekel in nerjaveča jekla*
- **Višina robu:** 0-3/16" (4,8 mm) v korakih po 1/32" (0,8 mm)
- **Tip motorja:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, univerzalni
- **Hitrost delovanja:** 950 vrtljajev / min (v prostem teku)
- **Masa:** 24 kg
- **Velikost:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (D × Š × V)
- **Obseg dobave:** posnemalec, pogonska ročica, 37,5° rezalna glava, 6 rezil s štirimi robovi, šestrobi ključ in vijaki.

* Način uporabe, sestava cevi, premer cevi, debelina stene, prevleke cevi, znanje operaterja itd. so ključni faktorji, ki vplivajo na obstojnost rezil. Rezalna glava posnemalca in rezila so prilagojena za standardne A53 srednje trde jeklene cevi; zmanjšana življenska doba rezil je lahko pričakovana pri obdelavi drugih materialov.

VAŠ TRGOVEC



RIDGID® si pridržuje pravico do spremembe oblike in specifikacije produktov brez predhodnega obveščanja ali prilagoditev tiskovin. Pregled celotnega programa orodja je na voljo v katalogu RIDGID® in na spletni strani www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Logotipa Emerson in RIDGID sta registrirani blagovni znamki Emerson Electric Co. in RIDGID, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah. Vse ostale blagovne znamke pripadajo njihovim imetnikom.

RIDGID

Metalka zastopstva
TORNA d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Lj-Črnuče

Tel.: 01 563 40 50
Fax: 01 563 40 55
info@torna.si
www.torna.si

EMERSON

FY1578TA_SL