


Anatomie van een bankschroef

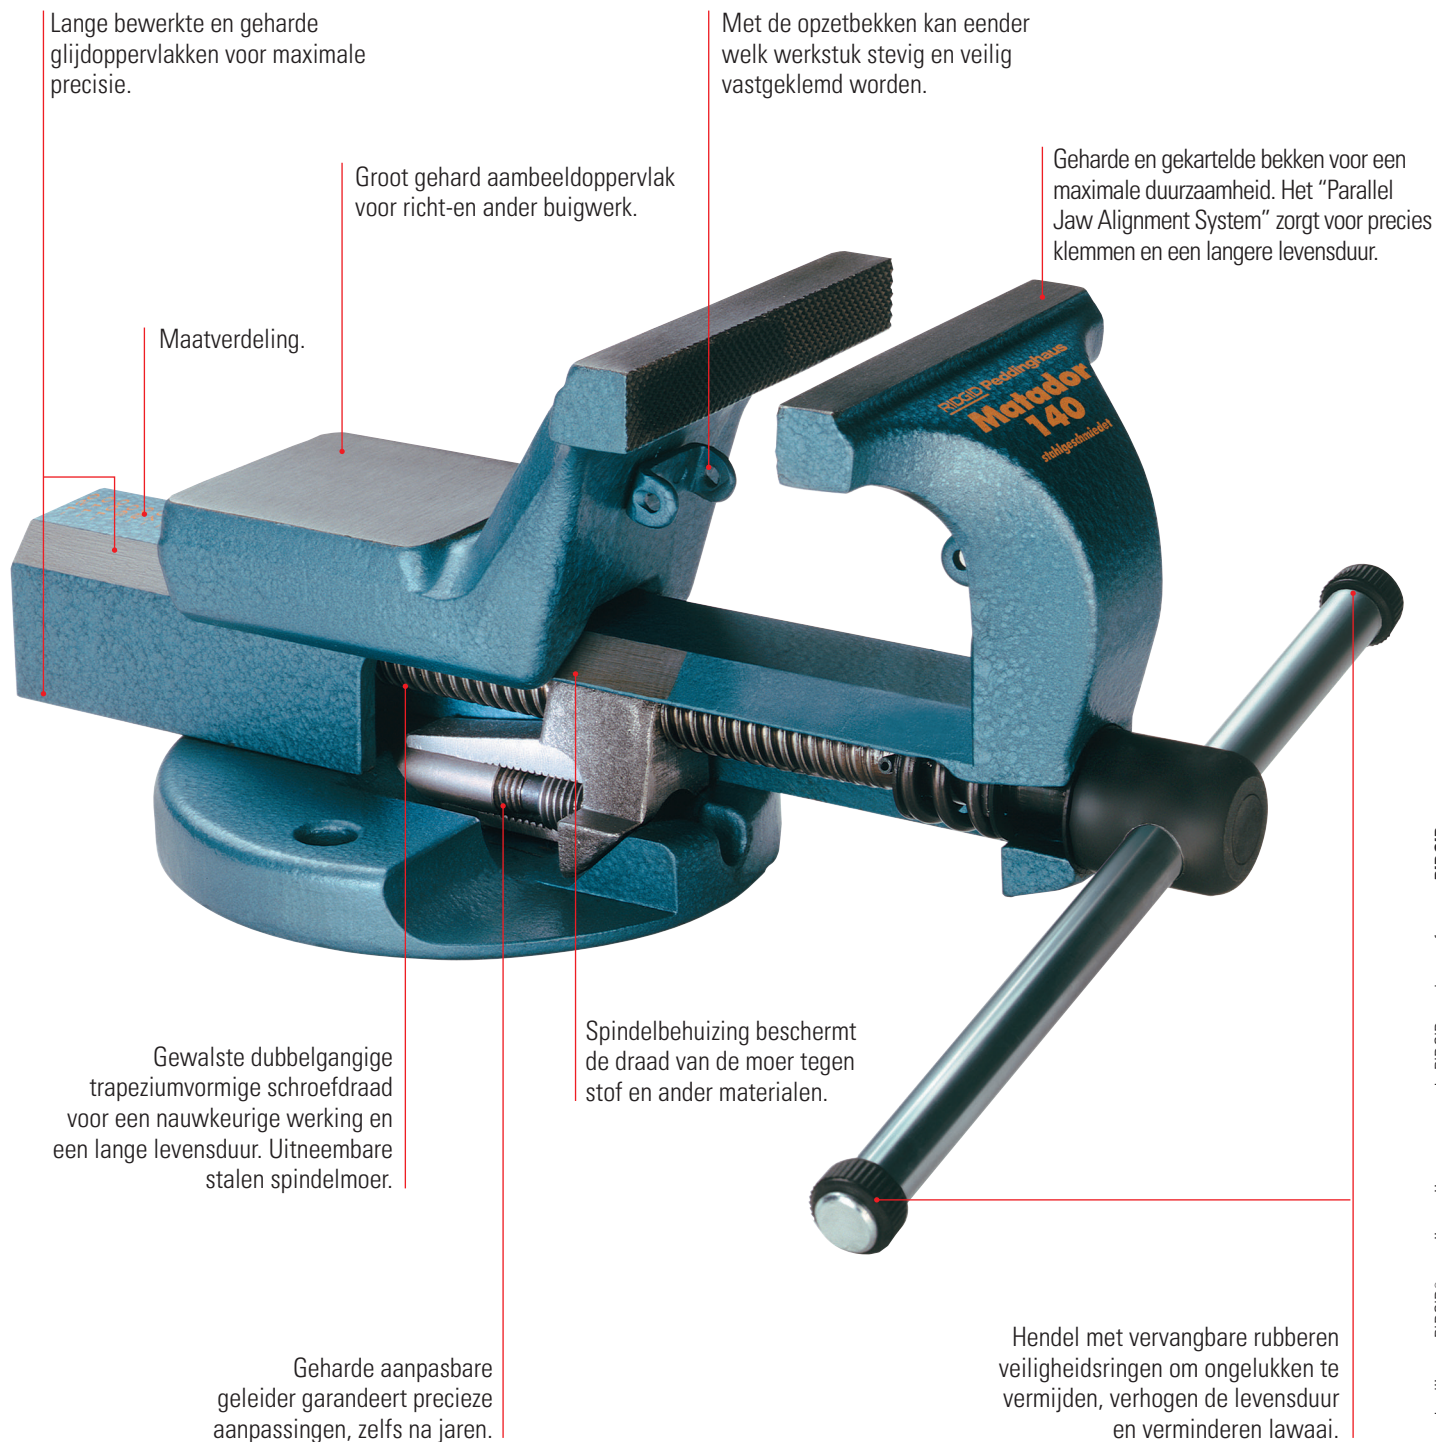

Lange bewerkte en geharde glijdoppervlakken voor maximale precisie.

Met de opzetbekken kan eender welk werkstuk stevig en veilig vastgeklemd worden.

Groot gehard aanbeeldoppervlak voor richt-en ander buigwerk.

Geharde en gekartelde bekken voor een maximale duurzaamheid. Het "Parallel Jaw Alignment System" zorgt voor precies klemmen en een langere levensduur.

Maatverdeling.

Gewalste dubbelgangige trapeziumvormige schroefdraad voor een nauwkeurige werking en een lange levensduur. Uitneembare stalen spindelmoer.

Spindelbehuizing beschermt de draad van de moer tegen stof en ander materialen.

Geharde aanpasbare geleider garandeert precieze aanpassingen, zelfs na jaren.

Hendel met vervangbare rubberen veiligheidsringen om ongelukken te vermijden, verhogen de levensduur en verminderen lawaai.

RIDGID-Peddinghaus bankschroef is het perfecte gereedschap voor vakmannen die dagelijks vertrouwen op hun bankschroef.

GEMAAKT IN DUITSLAND SINDS 1903

RIDGID® Peddinghaus bankschroeven zijn vermaard om hun kwaliteit en duurzaamheid, vervaardigd in Duitsland sinds meer dan 110 jaar.

Volledig smeedstalen constructie, 3 keer sterker dan gietijzer.

MATADOR

Professionele bankschroef voor de werkplaats.




SUPERIOR

Professionele bankschroef met ingebouwde pijpbekken voor de installatieindustrie.



MULTIPLUS

Professionele, veelzijdige bankschroef met buig-en richtgereedschap.

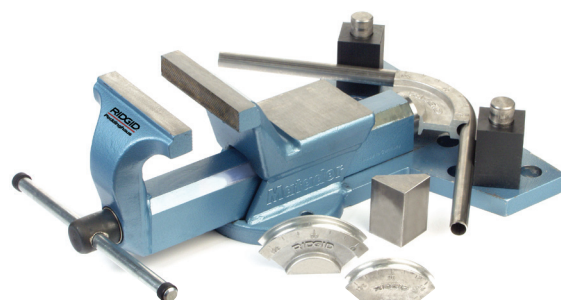

Bestelinformatie

MATADOR				SUPERIOR				MULTIPLUS			
Catalogus-nummer	Model	Gewicht		Catalogus-nummer	Model	Gewicht		Catalogus-nummer	Model	Gewicht	
		lb	kg			lb	kg			lb	kg
10803	100	13	6	10814	120	22.0	10	35821	120	44.1	20
10804	120	22	10	10815	140	39.7	18	15318	160	81.6	37
10805	140	39.7	18	10816	160	55.2	25				
10806	160	55.2	25								
10803	180	57.4	26								

AAMBEELDEN

RIDGID® Peddinghaus heeft een lange reputatie van kwaliteit en vakmanschap. Peddinghaus aanbeelden zijn vervaardigd uit smeedstaal voor maximale duurzaamheid en hebben een bewerkt en gehard bovenvlak.

Bestelinformatie

Catalogus-nummer	Model	Breedte van oppervlak	Lengte van oppervlak	Lengte van hoorn	Totale lengte	Totale hoogte	Grondplaat	Gewicht		Std. Verpakking
								lb	kg	
14165	5	95	205	135	475	200	170 x 195	77.2	35	1
14169	9	125	265	185	635	265	235 x 275	165.4	75	1
14190	12	130	300	210	720	310	270 x 345	275.5	125	1



Toebehoren

360°
Draaiplateaus



Klemschroeven



Mechanische
hoogteverstelling



Automatische
hoogteverstelling



Peddi-Lift



DISTRIBUTEUR