
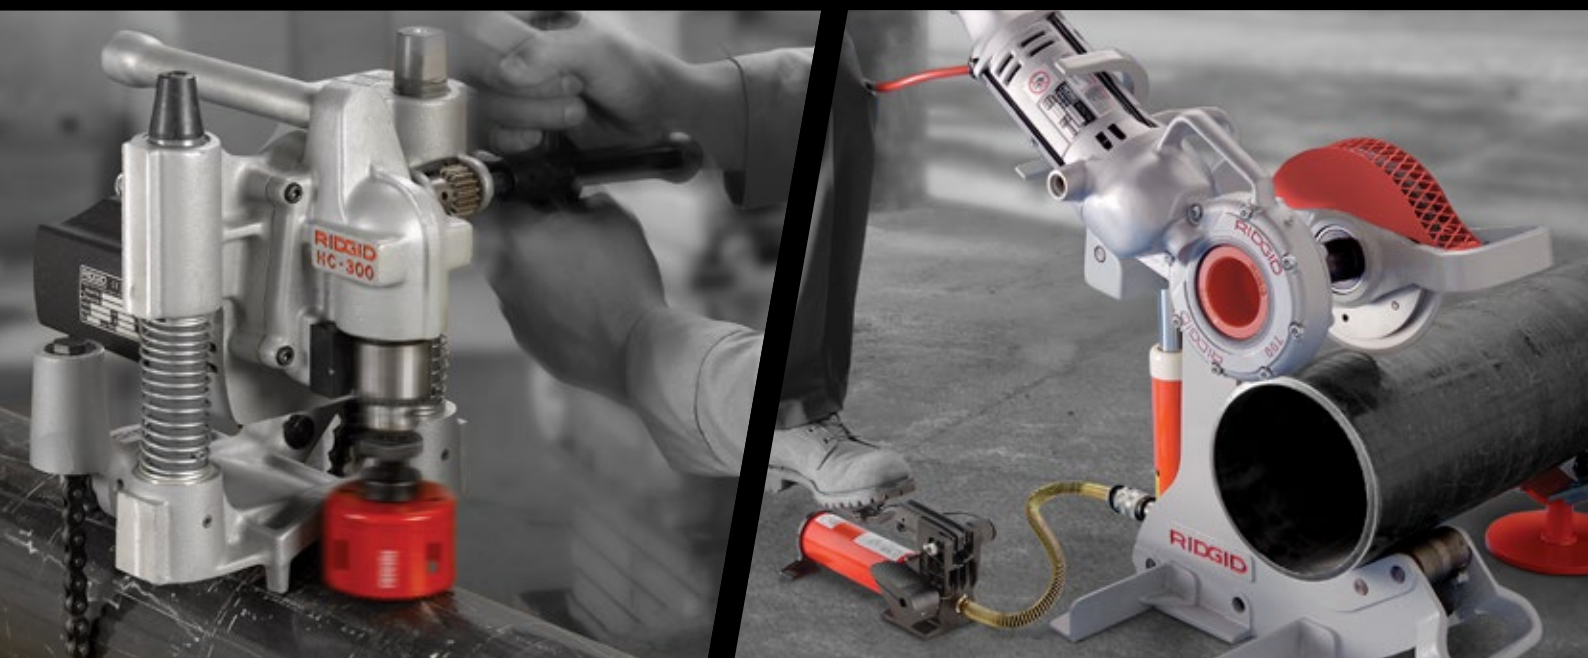


HEGESZTŐ SZERSZÁMOK

TERMÉKKATALÓGUS

RIDGID

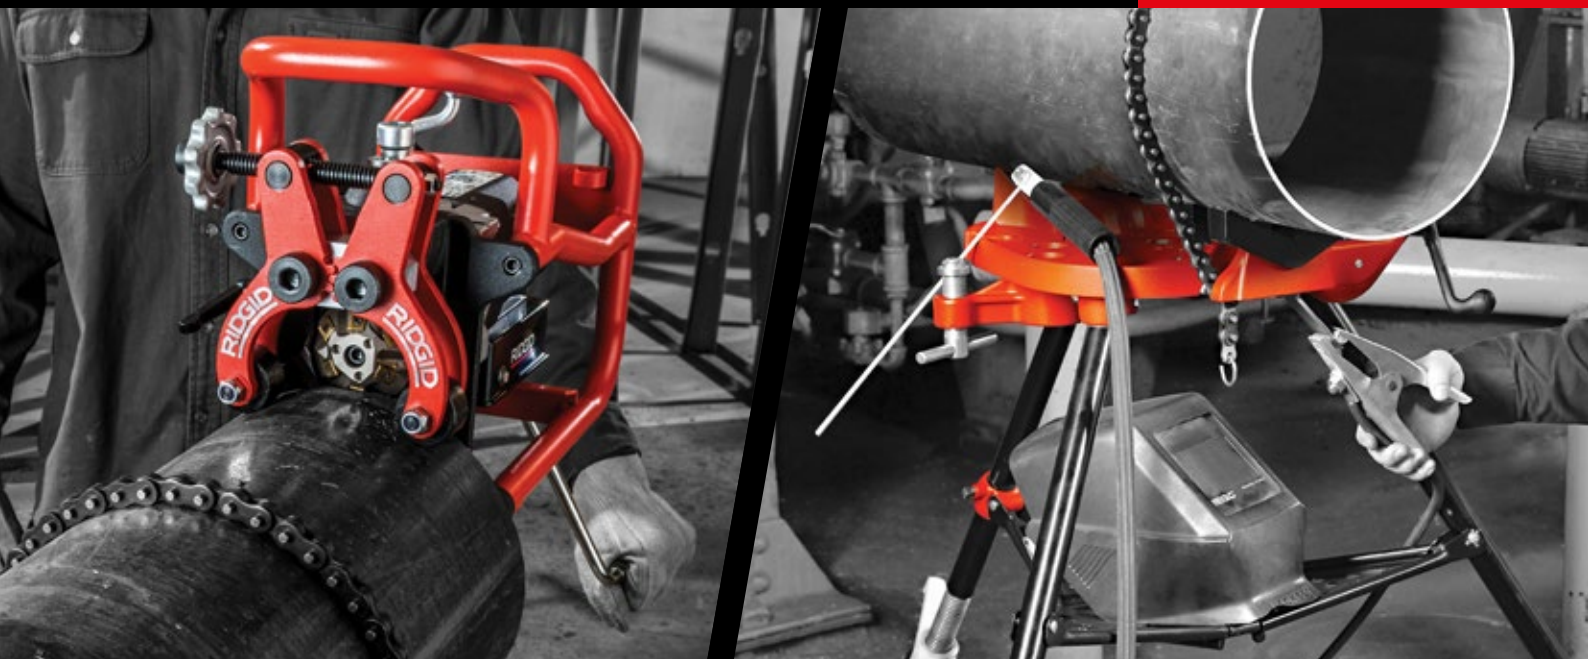

LEÉLEZÉS

3-5 oldal



B-500 Hordozható cső leélező

VÁGÁS / FŰRÉSSELÉS

6-8 oldal



Motoros csővágó



Nagy teljesítményű orrfűrészgép



Nyitható csővágók



Szárazfűrész

VÁGÓ SZERSZÁMOK

9 oldal



HC-300 / HC-450 Körkivágógép

MUNKAASZTALOK / SATUK ÉS ÁLLVÁNYOK

10-11 oldal



Hordozható TRISTAND® láncos satu



Nagy átmérőjű csőállvány



Összecsukható csőállvány



Munkaasztalok

RIDGID® / PEDDINGHAUS® SATUK

12 oldal



Matador / Superior / Multiplus satuk



Hegesztősatuk

CSAVARKULCSOK

12 oldal



Amerikai csőfogók

LÉZERES SZINTEZŐK / ELLENŐRZŐ KAMERÁK

13 oldal



Önszintező keresztvonalas lézer



Kézi Ellenőrző Kamerák



Mágneses "Torpedo" szintező

SZERSZÁM TÁROLÁS

14-15 oldal



MONSTER LÁDA™ • STORAGEMASTER® ládák • JOBMASTER® ládák •
 JOBMASTER® szekrények • STORAGEMASTER® guruló munkapadok •
 RIDGID® munkaállomások

B-500 HORDOZHATÓ CSŐ LEÉLEZŐ**BEMUTATJUK A LEGKÖNNYEBBEN HASZNÁLHATÓ
CSŐ LEÉLEZŐ GÉPET.****ÚJ**

IDŐMEGTAKARÍTÁS
12" 40-es méretű csőleélezés
kevesebb, mint 2 perc alatt



**LEÉLEZÉS MINDEN
ÁTMÉRŐRE**
(min 3½")



**LÁNG- ÉS
SZIKRAMENTES**



SZÁLLÍTHATÓ
Csak 24 kg



KIS MÉRETŰ
40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H)



B-500 HORDOZHATÓ CSŐ LEÉLEZŐ

HATÉKONYSÁG, EGYENLETESÉG ÉS BIZTONSÁG!

EGYENLETESÉG

Simára megmunkált felület a 6 késnek köszönhetően.

Pontos szögű leélezés a cső teljes területén.

3 választható szög (37,5°, 30° és 45°).

Él levágás 0" - $\frac{3}{16}$ " között.

HATÉKONYSÁG

Gyors beállítás és megmunkálás.
12"-os cső esetén 2 perc alatt.

Hideg megmunkálás.
A leélezett cső rögtön kezelhető.

Könnyen kezelhető. A LED kijelzők az optimális teljesítményt mutatják

Tisztításra kevesebb időt igényel, mivel a nagyobb forgács darabok kis felületre hullnak.

BIZTONSÁG

Elejthetetlen.

Biztonságos felfogás a szabadalmazott rendszernek köszönhetően.

Szikramentes.

Műszaki leírás

- **Kapacitás:** 3½" (100 mm) cső vagy nagyobb, síklemez; acél és rozsdamentes acél.
- **Nyomaték kulcs, csavarok:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- **Leélezési szögek:** 37,5°, 30° és 45°.
- **Vágófej:** legtöbb acél és rozsdamentes acélhoz alkalmas*.
- **Vágásszélesség:** 0-3/16" (4,8 mm) kb. 1/32" (0,8 mm) lépésenként állítható.
- **Motor típus:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, univerzális.
- **Sebesség:** 950 RPM (no load).
- **Tömeg:** 24 kg.
- **Méret:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H).
- **Alapkészlet:** leélező, meghajtókar, 37,5°-os vágófej, 6 db 4 oldalú betét, nyomaték kulcs, csavarok.

Megjegyzés: Felhasználás, anyagtípus, csőátmérő, csőfal vastagság, csőbevonat, felhasználó, stb. Direktben befolyásolják a betétek élettartamát. A gép optimalizált standard A53 típusú acélra, más típusú anyagok csökkenthetik a betétek élettartamát.



TBM-36 Rögzített Szerelőkeret



Rendelési információ

Kat. sz.	Leírás	Tömeg (kg)
55098	Hordozható csőleélező 30°-os vágófejjel (230 V, CE)	24
49303	Hordozható csőleélező 37,5°-os vágófejjel (230 V, CE)	24
55093	Hordozható csőleélező 45°-os vágófejjel (230 V, CE)	24
56823	Hordozható csőleélező 30°-os vágófejjel (115 V, CE)	24
53543	Hordozható csőleélező 37,5°-os vágófejjel (115 V, CE)	24
56828	Hordozható csőleélező 45°-os vágófejjel (115 V, CE)	24
48858	30°-os vágófej, 6 betét, beragadásgátló zsír, 8 csavar	1,1
48863	37,5°-os vágófej, 6 betét, beragadásgátló zsír, 8 csavar	1,1
48868	45°-os vágófej, 6 betét, beragadásgátló zsír, 8 csavar	1,1
48873	6 betét, beragadásgátló zsír, 2 csavar, doboz	0,09
55023	TBM-36 Rögzített Szerelőkeret	4,5 kg



258 & 258XL Motoros csővágó

Benefits

- Gyors vágás 6 méteres vagy hosszabb csöveknél, erőfeszítés nélkül.
- Könnyen vág, kiszorítva és nem eltávolítva a cső anyagát.
- Nincs csiszolópor, veszélyes szikrák vagy nyílt láng.
- Gyorsan vág acélcsöveket, minimális sorjával.
- Nagyon jó hornyos csatlakozáshoz való cső vágására.
- Az erős ipari kivitel tökéletes helyszíni vagy üzemi használatra.
- Gyökölésre is használható.
- Anyagok: acélcső, horganyzott cső, merev vezeték, stb.
- Hidraulikus lábpumpa a teljes művelet irányítására.



258-as modell



258XL-as modell

Műszaki adatok

- Vágási kapacitás:
258 modell: 2½" (65 mm) - 8" (200 mm) méretű acélcső 10*/40 vágás/perc.
258XL modell: 8" (200 mm) - 12" (300 mm). ütemezés 10*/40 acél cső.
- 700-as modellszámú hajtómotor (17871-es és 17881-es vágóval).
- Hajtómotor fordulatszám: 26 - 30 (terheletlen).
- Súly:
258 modell: 105 in. (48 kg) (700-as hajtómotor nélkül).
258 XL modell: 140 in. (63 kg) (700-as hajtómotor nélkül).

Alapfelszereltség

- Egy RIDGID 774 négyzetes meghajtó adapter.
- Egy 8½" (215 mm) méretű H-D vágógörgő szerelvény.
- Egy hidraulikus munkahenger és lábszivattyú.
- Két 2½" (65 mm) - 12" (300 mm) méretű golyós továbbítású csőtámasz.

*A jobb eredmény érdekében használja a vékony falú vágó görgőket.

Megjegyzés: A 258-as modell öntöttvas csövek vágásához nem javasolt. Az optimális görgő élettartam érdekében mindig megfelelően támassza meg a munkadarabot szabványos golyós továbbítású csőtámaszokkal.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás hüvelyk			Tömeg		Std. csomag
			Max. falvastagság mm					
			Acél 8,2	PVC 12,7	Réz 3,1	font	kg	
50767	258	Pipe Cutter	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	258 Cutter with No. 700, 230 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	258 Cutter with No. 700, 115 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Pipe Cutter	8 - 12"	—	—	145	66	1

Accessories

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
66687	—	8½" (215 mm) méretű H-D vágógörgő szerelvény (beleértve HD vágógörgő, csuklópont csapszegekkel, borítólemez)	13	5,9
50812	E-258	Csak 8½" (215 mm) méretű H-D vágógörgő	2	0,9
58222	E258-T	Csak 8½" (215 mm) méretű vékony falú vágó görgő (PVC és acél)	2	0,9
54397	—	Szállítókocsi	24	11,0
60002	258PS	Görgős továbbítású csőtámasz 2½" (65 mm) - 12" (300 mm)	21	9,5
60007	—	Csere görgős továbbító fej készlet	5½	2,5
61757	—	Csögörgő gyököléshez (csak 258-as modell)	13	5,9



Görgős továbbítású csőtámasz



Csögörgő gyököléshez
(csak 258-as modell)



Szállítókocsi

(TOOL TIP) Ha hosszú csövekhez használjuk a 258 és 258XL csővágókat, a vágótárcsa sérülésének elkerülése érdekében különösen fontos a cső megfelelő megtámasztása. További csőtámaszokra lehet szükség, és a munkaterületnek vízszintesnek kell lennie.

Nyitható csővágók

- 2" (50 mm) - 12" (300 mm) átmérőjű acélcsövek, vastag falú acélcsövek és öntöttvas csövek gyors vágására tervezték.
- A 11-es modell minimális vágási fordulattal működik, a szűk helyeken való használat érdekében.
- A 466-os, 472-es és 468-os modellhez tartozó második fogantyú nagy csőméretek esetén két emberes használatot is lehetővé tesz.

Kat. sz.	Típus sz.	Csővágó megnevezés	Cső kapacitás** Névleges méret		Tömeg	
			in.	mm	font	kg
73162	424-S*	Acélcsőhöz	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
74227	424-CI	Öntöttvashoz/lágyvashoz	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
90995	466-D	SML csövekhez	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	Acélcsőhöz	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83085	466-HWS*	Vastag falú acélcsőhöz	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
74685	466-CI	Öntöttvas csőhöz	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83145	468-S*	Acélcsőhöz	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	Vastag falú acélcsőhöz	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
74700	468-CI	Öntöttvas csőhöz	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
83165	472-S*	Acélcsőhöz	8 - 12	200 - 300	41½	19,0
83170	472-HWS*	Vastag falú acélcsőhöz	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	Öntöttvas csőhöz	8 - 12	200 - 300	42	19,1



* Extra éles görgőkkel ellátva, az akár 40%-kal gyorsabb vágás érdekében.
** Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.

590L Szárzsfűrész

- Erőteljes 2.200 W-os motor.
- Üresjárat fordulatszám 1.300 1/min.
- Szabványos felszerelés: egy 14"-es, (355 mm-es), 80 fogú, "hosszú élettartamú" TCT-élű fűrészlap.
- Tisztán, sorjamentesen vág acélt, rezet, alumíniumot és műanyagot.
- Állítható vágási szög 45° - 90°.
- Gyorsműködésű befogó rendszer a gyors üzemeltetéshez.
- Orsózár a vágólap könnyű cseréjéhez.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. csomag
			font	kg	
26641	590L	Szárzsfűrész 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Szárzsfűrész 115 V 50 HZ	50	23,0	1
58476	-	TCT Saw Blade for 590L	3.7	1,70	1



Nagy teljesítményű orrfűrészgép

- Erőteljes 1.200 W-os motor.
- Orbitális és lengő működés.
- Elektronikus teljesítményszabályozás.
- Állítható sebesség 800 - 2.400 1/min.
- Elektronikus túlterhelés védelem.
- Tömege csak 3,2 kg.

Kat. sz.	Leírás	Tömeg		Std. csomag
		font	kg	
16341	1.200 W orrfűrész 230 V beleértve 6" láncos satu és fém hordozó táska	21	9,5	1
16711	1.200 W orrfűrész 230 V, svájci, beleértve 6" láncos satu és fém hordozó táska	21	9,5	1
16351	1.200 W orrfűrész 115 V beleértve 6" láncos satu és fém hordozó táska	21	9,5	1



* Látogassa meg a RIDGID.eu oldalt a rendelkezésre álló orrfűrészlapokért



Körkivágógép

HC-300-as modell



HC-450-as modell



Jellemzők

- **Gyorsan csatlakozó két darabra szedhető forma.** Ez az egyedi konstrukció könnyű szerelést, szállítást és telepítést tesz lehetővé. Ráadásul, mivel csak 31 in. (14 kg), a berendezés, a maximális szállítási és működtetési kényelem érdekében két könnyű darabra szedhető szét. Ez különösen hasznos, amikor létrán vagy fej fölött kell dolgozni.
- **Egy kezes lánc rögzítés.** A HC-300 modell szabadalmaztatott rugós láncsal rendelkezik, mely időt takarít meg, és jelentős segítséget nyújt a telepítésnél és működtetésnél.
- **Ergonomikus forma.** A berendezésen, a maximális termelékenység érdekében, minden vezérlés kézre esik.
- **Nagy sebesség.** Erős, 1.200 W-os, 11 amperes

motorjával a HC-300-as modell a gyors lyukfúrás érdekében 360 ford/perc-et biztosít, miközben optimalizálja a körfűrész élettartamát.

- **Vízszintes és függőleges** lapos felfekvés a merőleges vágás biztosítására.

Műszaki leírás

- **Motor:** univerzális, 230 V, 1200 W.
- **Fordulatszám:** 360 1/min (terhelés nélkül).
- **Körkivágók kapacitása:** max 3" (76 mm).
- **Tokmány méret:** 1/8" (1,6 mm) - 1/2" (13 mm).
- **Cső átmérő szerelési tartomány:** 1 1/2" (38 mm) - 8" (200 mm).
- Az alap és a motor szétválasztható a könnyű felszereléshez.

- Folyamatos, száraz vagy olajozott lyukvágásra tervezve.
- A mindkét oldali vezérlők könnyű működtetést biztosítanak.
- Hibásföldelés-megszakító és egy beépített megszakító a kezelő védelme érdekében.
- Két szállító fogantyú könnyíti a szerelést és beállítást.
- Beépített szintező több lyuk beállításához.

- **Motor:** univerzális, 230 V vagy 115 V, 1800 W.
- **Fordulatszám:** 110 1/min (terhelés nélkül).
- **Körkivágók kapacitása:** max 4 3/4" (120 mm).
- **Tokmány méret:** 1/8" (3 mm) - 5/8" (16 mm).
- **Cső átmérő szerelési tartomány:** 1 1/4" (33 mm) - 8" (200 mm).

Kat. sz.	Típus sz.	Leírás	Méretek (cm)	Tömeg		Std. csomag
			L x l x H	font	kg	
76787	HC-300	3" (76 mm) körkivágógép 230 V, 50/60 Hz	30 x 33,5 x 32,5	31	14	1
57597	HC-450	4 3/4" (120 mm) körkivágógép 230 V	43 x 43 x 29	42	19	1
25668	HC-450	4 3/4" (120 mm) körkivágógép 115 V	43 x 43 x 29	42	19	1



Hordozható TRISTAND® láncos satu

460-6-as modell

- **Optimalizált állvány a munkaterület növelésére** – A kihajtható felületek az állvány hátsó részén találhatók, 40%-al növelve a munkaterületet, három szerszámakasztóval ellátva.
- **Integrált földelőcsavar** – Vezető felületet biztosít a hegesztés földelésének csatlakoztatására.
- **4"-os cső önrögzítő** – Nem szükséges a második kéz használata a lánc hozzáfogatására a kopógyűrűhöz.
- **Lábrögzítő lánc** – Rögzíti az állvány lábait masszív használat és a szállítás során is.
- **Masszív szerszámtartó** – Hosszas stabilitás, mielőtt a lábakat állítani kellene.



460-12-as modell

A 460-6 modell minden funkciójával rendelkezik, plussz:

- **12" befogófej és hosszabb lánc** – 1/8"-12" csövet képes befogni.
- **Állítható hátsó láb** – az állvány szintbe hozását teszi lehetővé.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. csomag
			in.	mm	font	kg	
36273	460-6	Hordozható TRISTAND láncos satu*	1/8 - 6	6 - 150	42¾	19,4	1
36278	460-12	Hordozható TRISTAND láncos satu	1/8 - 12	6 - 300	60¾	27,6	1

* A 460-6 típushoz külön rendelhető a műanyag csövekhez való pófa (kat. sz. 41280).

V-HEAD



Ergonomikus V-fogantyú

- Szállítás és magasságállítás alatt kényelmes kéz helyzet.
- Rögzíti a V-fejet a tartócsőre a gyors állíthatóság érdekében.



Zárógyűrű

- A gyors függőleges magasság-állítást teszi lehetővé.

VF-99

Összecsukható csőállvány

- **Összecsukható lábak** – 84%-al kevesebb hely szükséges a tároláshoz.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasságállítás: alacsony-magas		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg		Std. csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	font	kg	
22168	VF-99	V-fejű magas összecsukható csőállvány	28-52	71-132	12	300	2500	1134	24	10.9	1



RJ-624

Nagy átmérőjű csőállvány

- **Cső befogóképesség** – 6-24" átmérőjű, 4500 font (kb. 2040 kg) súlyú csövekhez.
- **Nagy teherbírású görgők** – Szabad forgást biztosít a csőnek, a hegesztés és horonypréselés műveletek elvégzésére.
- **Állítható csőtartó bölcső** – Elosztja a súlyt és 16"-tól 31"-ig állítható a magassága.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Magasságállítás: alacsony-magas		Max. Csőkapacitás		Max. Súlykapacitás		Tömeg		Std. csomag
			in.	mm	in.	mm	font	kg	font	kg	
96372	RJ-624	Nagy átmérőjű csőállvány	16-31	406-787	24	610	4500	2041	167	75.7	1



Munkaasztalok

- Nagy igénybevételre alkalmas konstrukció.
- Keményfa munkafelület, különlegesen kezelt, víz- és porálló.
- Csőlábak, nehéz terhek hordozására tervezve.
- A padokat egyszerű felállítani és szétszedni, könnyen szállíthatók.
- Három méretben kapható.

Kat. sz.	Típus sz.	Méret cm	Asztallap vastagság mm	Magasság cm	Tömeg		Std. csomag
					font	kg	
16601	1100	83 × 50	30	80,0	46,3	21,0	1
16361	1300	108 × 62	22	83,6	75,0	34,0	1
15841	1400	107 × 75	30	84,0	88,2	40,0	1



RIDGID® / Peddinghaus® satuk

- Ezek a satuk minőségükről és tartósságukról ismertek. Németországban gyártják őket, több mint 100 éve.
- Az egész felépítés kovácsolt acél, háromszor szilárdabb az öntöttvasnál.
- Edzett és recézett pófák a maximális tartóssághoz.
- Nagy kovácsolt üllő, amelyet valóban használhat.
- Megmunkált és edzett csúszófelületek.
- Hengerelt, kétbekezdésű menet a pontos működéshez és tartóssághoz.
- Kivehető, acél állítóanya.
- Mérőskála.

MATADOR

Professzionális satu munkapadra, műhelyek részére.



SUPERIOR

Professzionális satu beépített csőpórákkal a szerelőipar részére.



MATADOR				SUPERIOR				MULTIPLUS			
Kat. sz.	Típus sz.	Tömeg		Kat. sz.	Típus sz.	Tömeg		Kat. sz.	Típus sz.	Tömeg	
		font	kg			font	kg			font	kg
10803	100	13	6	10814	120	22	10	35821	120	44.1	20
10804	120	22	10	10815	140	39.7	18	15318	160	81.6	37
10805	140	39.7	18	10816	160	55.2	25				
10806	160	55.2	25								
10807	180	57.4	26								

MULTIPLUS

Professzionális, többcélú satu, hajlító és egyengető tartozékkal.



Hegesztősatuk

- Tartós, nagy teljesítményű anyagból, az igénybevételekkel, hővel és vetemedéssel szemben ellenálló kialakításban.
- A gépi megmunkálású csuklós anyák és csapok, és a különleges láncsavarok miatt a satu simán, problémamentesen felszerelhető a csőre.



Egyenes hegesztősatu



"T" hegesztősatu



Könyökös hegesztősatu



Karimás hegesztősatu

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. csomag
			in.	mm	font	kg	
40220	461	Egyenes hegesztősatu	1/2 - 8	15 - 200	15 1/2	7,0	1
40225	462	"T" hegesztősatu	1/2 - 12	15 - 300	18 3/4	8,4	1
40230	463	Könyökös hegesztősatu	2 1/2 - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Karimás hegesztősatu	2 1/2 - 8	65 - 200	17 1/4	7,8	1

Amerikai csőfogók

Egyenes csőfogó – erős öntöttvas, I-szelvényű nyél csuklósan mozgó horogpofával. Öntisztuló menetek. Cserélhető, hőkezelt horog és sarok befogópófák.

Kat. sz.	Típus sz.	Hossz		Csőkapacitás		Tömeg		Std. csomag
		in.	mm	in.	mm	font	kg	
31000	6	6	150	3/4	20	1/2	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	3/4	0,3	6
31010	10	10	250	1 1/2	40	1 3/4	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2 3/4	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3 1/2	1,6	6
31025	18	18	450	2 1/2	65	5 3/4	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9 3/4	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34 1/4	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51 1/4	23,3	1



Hegesztő szintezők

micro CL-100

Önszintező keresztvonalas lézer

- Egy gombos működtetés, nagyon könnyen használható.
- Vízszintezés és egy vonalba állítás egy szempillantás alatt.
- Nagyon élénk függőleges és vízszintes vonalak azonnali kivetítése.
- Lézer típusa: Class 2, 630 - 670 nm.
- Milliméter pontosság: 0,6 mm / 1 m.
- Nagyobb, 30 méteres beltéri hatókörzet.
- $\pm 6^\circ$ önszintezési tartomány.
- Beépített 360°-os forgó alap.



Masszív műanyag hordtáska és 3 db. AAA elem.

Lézer fokozó szemüveg és állítható állvány

INGYEN

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Libellacsövek	Dióda nm	Tartomány m	Tömeg		Std. csomag
						font	kg	
38758	micro CL-100	Önszintező keresztvonalas lézer készlet	Vízszintes és függőleges	630-670	30	1,1	0,50	1

Mágneses "Torpedo" szintező

- Könnyű és kompakt, ideális általános használatra és szűk helyeken való munkára.
- Öntött alumínium profil.
- Sötétben világító fiolakeretek sötét helyeken való használatra.
- Cső alakú fiolák, 180° - 45° - 90°.
- Három erős ritkaföldfém mágnes.
- V-hornyos szegély a szintező csövön való egyensúlyozásához.
- Nagy felső szintleolvasó fiola.
- 1,0 mm/m-es pontosság.



Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Hosszúság		Tömeg		Std. csomag
			in.	mm	font	kg	
22398	395E	Mágneses "Torpedo" szintező	9	230	0,33	0,15	1

Hegesztéshez használt, kézi ellenőrző kamerák

micro CA-150 ellenőrző kamera

- Kényelmes, egykezes fogantyú, a kamera kezelése közben állandó kontrollt biztosít.
- Nagyméretű, 3,5" színes képernyő, szűk helyen is gyors diagnózist tesz lehetővé.
- A kamerafejen elhelyezett 4 fényes LED megvilágítja a sötét területeket.
- Akár 20 képet is tárolhat belső memóriájában, amelyeket később újra lejátszhat.
- Képernyő/Kijelző: 3.5" (90 mm) színes LCD (320 x 240-es felbontással).
- Kábel hossza: 3' (0,9 m) (optikai hosszabbítókkal 30' (9 m) hosszúságra toldható).



Műanyag hordtáska, 4 db. AA elem, FCA kábel, tartozékok

Kat. sz.	Megnevezés	Tömeg	
		font	kg
36848	micro CA-150 ellenőrző kamera	1,7	0,76

Biztonságos munkahelyi tárolórendszerek

KEMÉNYEN. OKOSAN DOLGOZIK.

A RIDGID® munkahelyi tárolási megoldások rendelkeznek a legerősebb munkatükáival - és a legötletesebbel. Minden láda és szekrény komoly megfontolásra készíti a betörőszerszámokat, ráadásul a RIDGID munkahelyi tárolási megoldások könnyű hozzáférést, jobb rendszerezést, könnyű mobilitást és sokoldalúságot is kínálnak.



MONSTER LÁDA™

Ezek a ládák maximális biztonságot, súly kapacitást és rendszerezést kínálnak. Egyedülálló, négy pontos daruemelő rendszerünk segítségével könnyen felvihetők a legmagasabb emeletre is.

Kat. sz.	Típus sz.	Méretek (mm)				Kapacitás m ³	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	Magasság 2		
30293	Zongoradoboz, 1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	Láda 1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	Szekrény 1020	1680	762	1380	1380	1,47	182



STORAGEMASTER® ládák

STORAGEMASTER ládák – bármely munkahely igavonói. Ideálisak minden szakmához, beleértve a gépészetet, csőszelést, klímaszerelést, villanszerelést, durva és finom ácsmunkákat. Kerekekre előkészített lábai vannak, és teljes hosszúságú tálcákat tartalmaz, kis és nagy szerszámok és felszerelési tárgyak rendszerezéséhez. A gázrugó a tároló könnyed kinyitását teszi lehetővé és megakadályozza a szerszámok szabad mozgásából származó károsodásokat.

Kat. sz.	Típus sz.	Méretek (mm)				Kapacitás m ³	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	Magasság 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

JOBMASTER® ládák

Ezek a ládák, melyekből többféle modell kapható, az ezermesterek számára készültek. Sokoldalúak és szállíthatóak, főleg a kiegészítő görgők segítségével, és kéziszerszámtól kezdve a motoros szerszámokon át a kompresszorokig bármit tárolhatunk bennük.

Kat. sz.	Típus sz.	Méretek (mm)				Kapacitás m ³	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	Magasság 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

JOBMASTER® szekrények

A JOBMASTER szekrények hihetetlenül stabilak, és minden igényhez variálhatóak. Helyszíni szerszámtárolóként működnek, és "meglátni és megragadni" rendszerezést kínálnak.



Kat. sz.	Típus sz.	Méretek (mm)			Kapacitás	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	m³	
28161	100	1524	762	1743	1,72	213
28181	111	1524	610	1540	1,34	175
28191	112	1524	762	1540	1,55	209
28221	139	1524	762	1540	1,68	202

STORAGEMASTER® guruló munkapadok

Ezek a guruló munkapadok stabil tárolók kerekeken. A nagy igénybevételre méretezett fedőlap kiválóan alkalmas munkafelületnek, és csőmenetvágó vagy satuk is szerelhetők rá.



Kat. sz.	Típus sz.	Méretek (mm)			Terhelési kapacitás	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	kg	
28281	47	1175	635	953	510	104
28301	49	1175	635	953	453	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

RIDGID® munkaállomások

A munkaállomások szolgálnak az Ön munkahelyi irodájaként. Itt biztonságosan tárolhatja szerszámain, felszerelését, dokumentumait és egyébeket.

Kat. sz.	Típus sz.	Méretek (mm)			Terhelési kapacitás	Tömeg (kg)
		Hosszúság	Mélység	Magasság 1	kg	
41698	119-01	1524	1118	2096	3,42	308



B-500 HORDOZHATÓ CSŐ LEÉLEZŐ

OLYAN GYORSAN LEÉLEZ, HOGY LÁTOD, ÉS MÉGSEM HISZED EL



„Körülbelül 50 percel gyorsít csővé-
genként, ez óriási időmegtakarítás
rozsdamentes acél megmunkálásá-
ban.”

(MECHANICAL INC.)

„Arra számítottam, hogy sokszor fog
majd a cső körül elfordulni, de egyet-
len áthaladással megoldotta. Sokkal
gyorsabb, mint sarokcsiszolóval.”

(GOOTEE CONSTRUCTION)

„Sokkal job, mint amit eddig láttam.
Megéri az árát, bármennyi is lenne.
Nagyon sok időt megtakarít!”

(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.com


EMERSON™

FY16 58TA_HU