
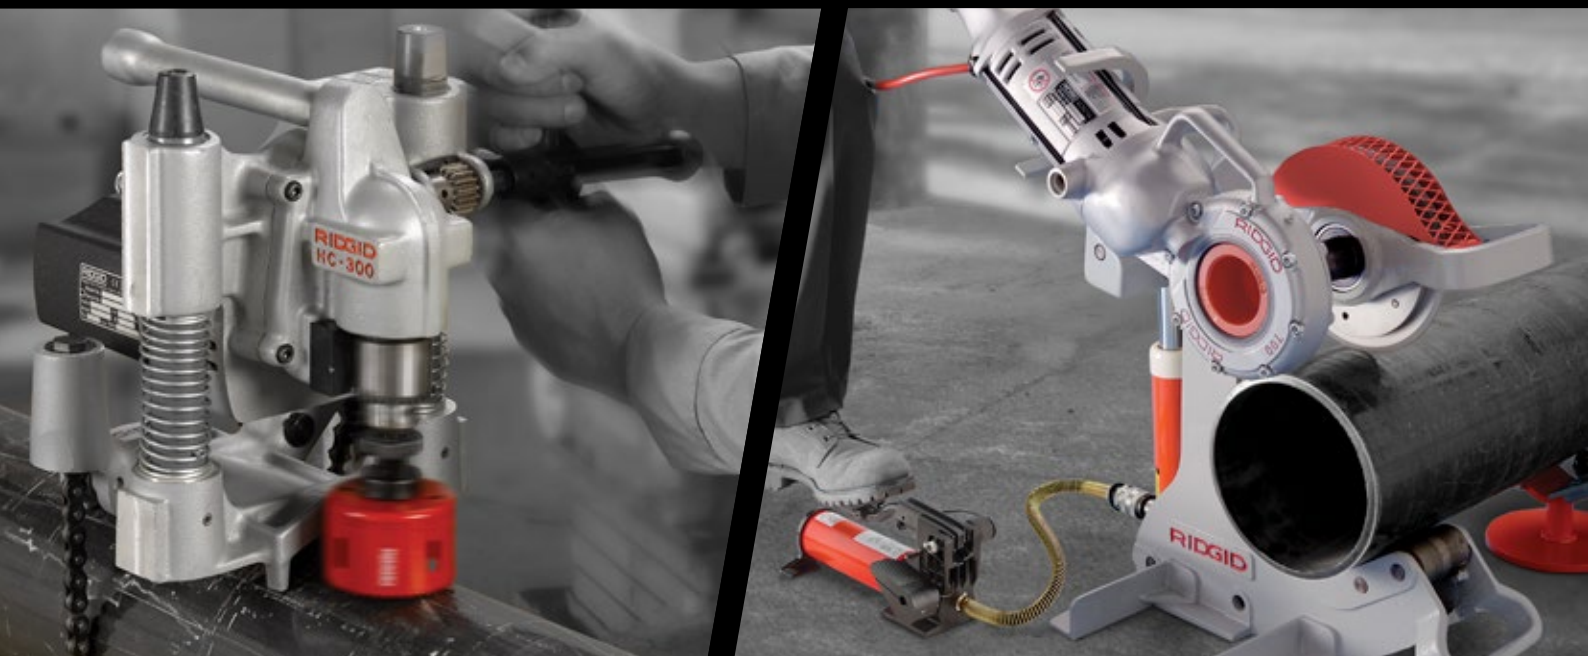


VERKTØY TIL SVEISING

PRODUKTOVERSIKT

RIDGID

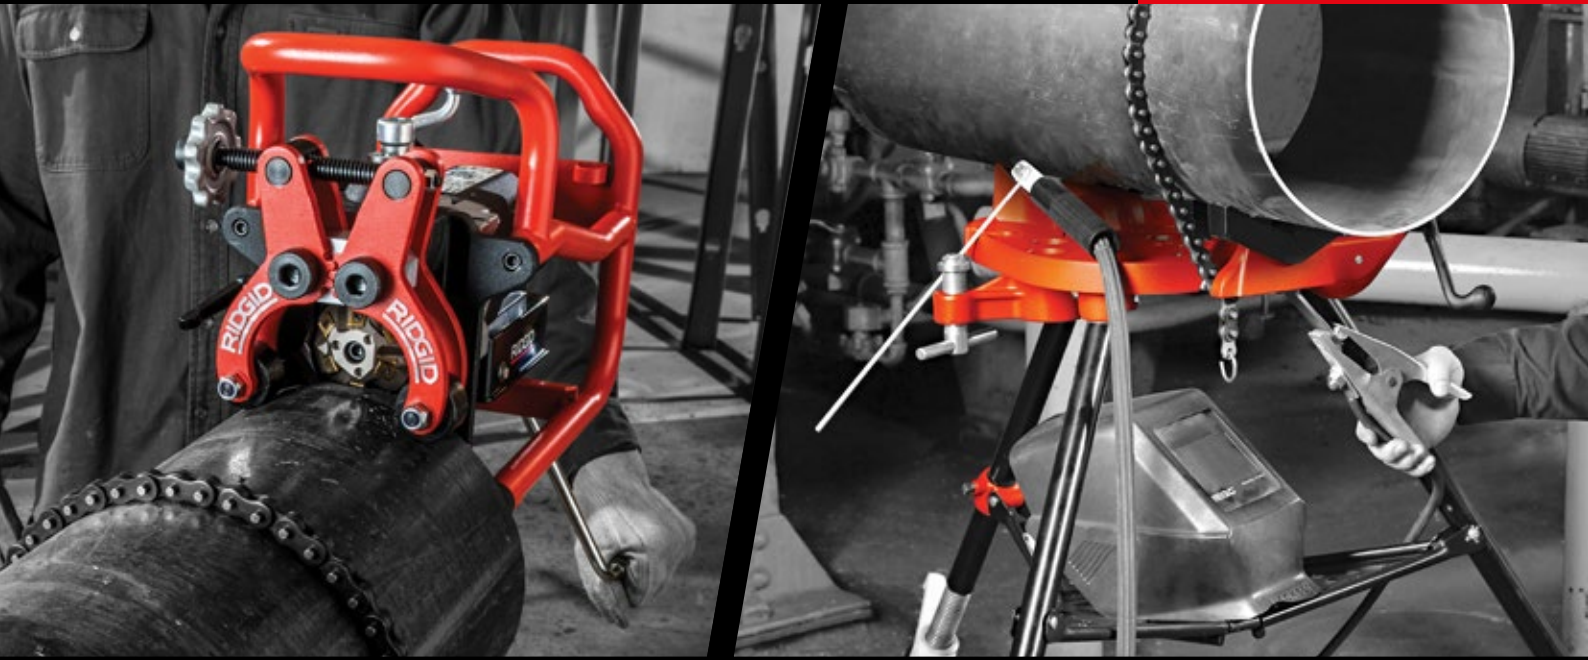

FUGESLIPING

side 3-5



B-500 Bærbar fugeslipemaskin

KUTTING / SAGING

side 6-8



Elektrisk rørkutter



Robust vekselvirkende sagemaskin



Hengslede rørkuttere



Sag for tørr skjæring

HULLKUTTING

side 9



HC-300 / HC-450 hullkuttemaskin

RØRSTØTTER / SKRUSTIKKER OG ARBEIDSBORD

side 10-11



TRISTAND®-kjettingstikke



Rørstativ med stor diameter



Sammenleggbart rørstativ



Arbeidsbord

RIDGID® / PEDDINGHAUS®-SKRUESTIKKER

side 12



Matador / Superior / Multiplus



Skrustikker for rørsveising

RØRTENGER

side 12



Kraftige rørtenger

VATRE / INSPEKSJONSKAMERAER

side 13



Selvnivellerende krysslinjelaser



Håndholdte inspeksjonskameraer



Magnetisk Torpedo-vaterpass

OPPBEVARING

side 14-15



MONSTER BOX® • STORAGEMASTER®-kasse • JOBMASTER®-kasse •
 JOBMASTER®-kabinett • STORAGEMASTER® Arbeidsbenker på hjul •
 RIDGID® Feltstasjoner

B-500 BÆRBAR FUGESLIPEMASKIN

**GJØR FUGESLIPINGEN RASKERE.
VI INTRODUSERER EN BEDRE METODE.**

NYHET



SPAR TID
12" Sch 40 ferdig fuge
på under 2 minutter



**SLIPER
ALLE DIAMETERE**
(min 3½")



**INGEN FLAMMER
ELLER GNISTER**



BÆRBAR
Veier bare 24 kg



KOMPAKT
40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H)



B-500 BÆRBAR FUGESLIPEMASKIN

**EFFEKTIVITET,
LIKHET OG
SIKKERHET
SOM ALDRI FØR!**

GJENNOMFØRT

Perfekt finish da den samtidig benytter 6 kuttehoder.

Perfekt vinkel rundt røret tillater **avfasing med kun en runde.**

Tre forskjellige vinkler kan velges (37,5°, 30°, 45°) for å møte alle spesifikasjoner.

Justerbar bredde: 0" til $\frac{3}{16}$ " for å tilpasse til sveiserens krav.

EFFEKTIVITET

Raskt oppsett og bruk.

Oppsett og avfasing av 12" Sch 40 på under 2 minutter.

Alltid kjølig, med røret klart til å håndteres og sveises direkte etter avfasing.

Enkel å bruke uansett kunnskapsnivå; LED lys viser optimal rotasjonshastighet.

HMS: B-500 lager ikke noe slipestøv, og langt mindre vibrasjoner enn f eks vinkelsliper.

SIKKERHET

SIKKERHET

Ingen mulighet for å miste kontrollen.

Patentsøkt system for å feste maskinen til røret.

Ingen flammer eller gnister.

Spesifikasjoner

- **Kapasitet:** 3½" (100 mm) rør og oppover, flat plate; stål & rustfritt.
- **Rørvegg/platetykkelse:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- **Kuttevinkler:** 37.5°, 30° & 45°.
- **Kuttehode:** laget for de fleste typer stål & rustfritt*.
- **Bredde:** 0-3/16" (4,8 mm) i ca 1/32" (0,8 mm) økninger.
- **Motor type:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal.
- **Turtall:** 950 RPM (ingen belastning).
- **Vekt:** 24 kg.
- **Størrelse:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H).
- **Standard Kit:** avfaser, manuell sveiv, 37,5° kuttehode, 6 fresestål, umbrako nøkkel, skruer.

Merk: Bruk, materiale, rørdiameter, veggtykkelse, overflatebehandling, operatør osv er alle faktorer som vil påvirke fresestålens levetid. Kuttehode og innlegg er optimalisert for standard A63 stålrør, redusert levetid må forventes på andre materialer.



TBM-36 brakett for korte deler



Bestillingsinformasjon

Katalognr	Beskrivelse	Vekt (kg)
55098	Bærbar avfasingmaskin m/30° fresehode, (230 V, CE)	24
49303	Bærbar avfasingmaskin m/37,5° fresehode, (230 V, CE)	24
55093	Bærbar avfasingmaskin m/45° fresehode, (230 V, CE)	24
56823	Bærbar avfasingmaskin m/30° fresehode, (115 V, CE)	24
53543	Bærbar avfasingmaskin m/37,5° fresehode, (115 V, CE)	24
56828	Bærbar avfasingmaskin m/45° fresehode, (115 V, CE)	24
48858	30° fresehode, m/6 fresestål, 1 fett, 8 skruer	1,1
48863	37,5° fresehode, m/6 fresestål, 1 fett, 8 skruer	1,1
48868	45° fresehode, m/6 fresestål, 1 fett, 8 skruer	1,1
48873	Pakke med 6 innlegg, 1 fett, 2 skruer, boks	0,09
55023	TBM-36 brakett for korte deler (for bruk på tristand rørstøtte)	4,5 kg



258 & 258XL Elektrisk rørkutter

Fordeler

- Enkelt rett kutt på 6 m eller rillelengdene til røret.
- Enkel kutting via forskyvning i stedet for fjerning av rørmateriale.
- Ikke noe grovt støv, og ingen farlige gnister eller åpen flamme.
- Kutter stålrør raskt med minimal ru kant.
- Velegnet for rørkutting til innsnittsspleising.
- Robust design beregnet på bruk i felten og på verkstedet.
- Kan tilpasses avfasing.
- Materialer: stål, galvanisert, osv.
- Hydraulisk fotpumpe styrer fremdriften.



Modell 258



Modell 258XL

Spesifikasjoner

- Kuttekapasitet:
Modell 258: 10"/40-stålrør med 2½" (65 mm) til 8" (200 mm) diameter.
Modell 258XL: 8" (200 mm) til 12" (300 mm) 10"/40-dimensjon stålrør.
- Modell 700 elektrisk rørdrev (inkludert med kat. nr. 17871 og 17881).
- Elektrisk rørdrev RPM: 26-30 (ingen belastning).
- Vekt:
Modell 258: 105 lbs. (48 kg) (ekskludert Nr. 700 elektrisk drev).
Modell 258 XL: 140 lbs. (63 kg) (ekskludert Nr. 700 elektrisk drev).

Standardutstyr

- Én RIDGID 774-firkantadapter.
- Én 8½" (215 mm) HD-kappeskiveenhet.
- Én hydraulisk trykk- og fotpumpe.
- To 2½" (65 mm) til 12" (300 mm) rørstøtter med kulerulle.

*Bruk kappeskiven for tynn vegg for best resultat.

Merk: Det anbefales ikke å bruke modell 258 til å kutte støpejernsrør. For optimal skivelevetid må arbeidsstykket alltid støttes ordentlig med standardrørstøttene med kulerulle.

Katalognr	Modellnr.	Beskrivelse	Kapasitet Tommer			Vekt		Std. pakke
			Maks. veggtykkelse mm					
			Stål 8,2	PVC 12,7	Kobber 3,1	lb.	kg	
50767	258	Rørkutter	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	258 kutter med nr. 700, 230 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	258 kutter med nr. 700, 115 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Rørkutter	8 - 12"	—	—	145	66	1

Tilbehør

Katalognr	Modellnr.	Beskrivelse	Vekt	
			lb.	kg
66687	—	8½" (215 mm) H-D-skjærehjulsenhet (inkluderer HD-kappeskive, muffe m/pinner, dekselplate)	13	5,9
50812	E-258	8½" (215 mm) H-D-kappeskive	2	0,9
58222	E258-T	8½" (215 mm) kappeskive for kun tynn vegg (PVC og stål)	2	0,9
54397	—	Transportvogn	24	11,0
60002	258PS	Rørstøtte med kulerulle (støtte 2½" (65 mm) til 12" (300 mm))	21	9,5
60007	—	Reservekulerullehodesett	5½	2,5
61757	—	Rørrulle for avfasing (kun for modell 258)	13	5,9



Rørstøtter med kulerulle



Rørruller for avfasing
(Kun modell 258)



Transportvogn

(TOOLTIP) Når du bruker rørkutter 258 og 258XL med lange rørlengder, er det særlig viktig å støtte røret skikkelig for å hindre skade på kappeskiven. Den kan være nødvendig med ekstra rørstøtter, og arbeidsområdet må være plant.

Hengslede rørkuttere

- Designet for rask kutting av stålrør, stålrør med tung vegg og støpejernsrør på 2" (50 mm) til 12" (300 mm).
- De 11 modellene drives med minimal kutterrotasjon etter behov ved plassmangel.
- To håndtak på modell 466, 472 og 468 som gjør det mulig for to personer å dreie store rør.

Nr kat.	Modellnr.	Rørkutterbeskrivelse	Rørkapasitet** Nominell størrelse		Vekt	
			in.	mm	lb.	kg
73162	424-S*	For stålrør	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
74227	424-CI	For støpejern/kulegrafittjern	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
90995	466-D	For SML-rør	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	For stålrør	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83085	466-HWS*	For stålrør, tung vegg	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
74685	466-CI	For støpejernsrør	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83145	468-S*	For stålrør	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	For stålrør, tung vegg	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
74700	468-CI	For støpejernsrør	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
83165	472-S*	For stålrør	8 - 12	200 - 300	41½	19,0
83170	472-HWS*	For stålrør, tung vegg	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	For støpejernsrør	8 - 12	200 - 300	42	19,1



* Utstyrt med ekstra skarpt hjul for opptil 40 prosent raskere kutting.

** Rørkapasitet = stålrørets maksimale nominelle diameter.

590L Sag for tørr skjæring

- Kraftig 2.200 W motor.
- Hastighet uten belastning 1.300 OPM.
- Standardutstyrt med et "langlivet" blad med TCT (wolframkarbid)-tupp på 14" (355 mm) med 80 tenner.
- Gir rene, praktisk talt jevne skjærekanter i stål, kobber, aluminium og plast.
- Justerbar kuttevinkel på 45° - 90°.
- Hurtigvirkende klemmesystem sørger for rask bruk.
- Spindellås sørger for enkelt bladbytte.



Katalognr	Modellnr.	Beskrivelse	Vekt		Std. pakke
			lb.	kg	
26641	590L	Sag for tørr skjæring 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Sag for tørr skjæring 115 V 50 HZ	50	23,0	1
58476	-	TCT sagblad for 590L	3.7	1,70	1

Robust bajonettsag

- Kraftig 1.200 W motor.
- Kretsende og vekselvirkende bevegelse.
- Elektronisk kraftstyring.
- Justerbar hastighet 800 - 2.400 SPM.
- Elektronisk overlastbeskyttelse.
- Veier bare 3,2 kg.

Katalognr	Beskrivelse	Vekt		Std. pakke
		lb.	kg	
16341	1.200 W vekselvirkende sag 230 V inkl. 6" kjedesruestikke og bærekoffert i metall	21	9,5	1
16711	1.200 W vekselvirkende sag 230 V inkl. 6" kjedesruestikke og bærekoffert i metall	21	9,5	1
16351	1.200 W vekselvirkende sag 115 V inkl. 6" kjedesruestikke og bærekoffert i metall	21	9,5	1



* Besøk RIDGID.eu for en oversikt over blader



Hullkutting

Modell HC-300



Features

- **Hurtigkplingsdesign i to deler.** Denne unike designen gjør verktøyet enkelt å transportere og montere. I tillegg veier det kun 31 lbs. (14 kg), enheten kan deles opp i lettere enheter for maksimum komfort for transport og bruk. Dette er særlig nyttig når du arbeider på en stige eller på høytliggende steder.
- **Enhånds kjedelås.** Modell HC-300 har et patentert fjærbelastet kjede som sparer tid og gir betydelig hjelp ved oppsett og drift.
- **Ergonomisk design.** Med alle kontroller ved operatørens fingertupper er verktøyet konstruert for å gi maksimal produktivitet.

- **Høy hastighet.** Med en kraftig motor på 1.200 W, 11 amp motor, leverer Modell HC-300 360 OPM, som raskt borer hull mens den optimerer sagens levetid.
- **Horisontale og vertikale flater** som sikrer vinkelrett kutting.

Spesifikasjoner

- **Motor:** Universal, 230 V, 1200 W.
- **OPM:** 360 (ingen belastning).
- **Hullskjæringskapasitet:** opptil 3" (76 mm).
- **Kjoksstørrelse:** 1/16" (1,6 mm) - 1/2" (13 mm).
- **Rørdiameter, monteringsområde:** 1 1/2" (38 mm) to 8" (200 mm).
- Base og motor kan skilles fra hverandre, slik at monteringen blir enkel.

Modell HC-450



- Designet for kontinuerlig hullkutting.
- Dobbeltsidige kontroller sørger for enkel bruk.
- GFCI og en innebygd bryter for brukerbeskyttelse.
- To bærehåndtak gjør montering og justering lett.
- Innebygd vater for justering etter flere hull.

- **Motor:** Universal, 230 V eller 115 V, 1800 W.
- **OPM:** 110 (ingen belastning).
- **Hullskjæringskapasitet:** opptil 4 3/4" (120 mm).
- **Kjoksstørrelse:** 1/8" (3 mm) - 5/8" (16 mm).
- **Rørdiameter, monteringsområde:** 1 1/4" (33 mm) to 8" (200 mm).

Katalognr	Modellnr.	Beskrivelse	Mål (cm)	Vekt		Std. pakke
			L x I x H	lb.	kg	
76787	HC-300	3" (76 mm) hullskjæringsverktøy, 230 V, 50/60 Hz	30 x 33.5 x 32.5	31	14	1
57597	HC-450	4 3/4" (120 mm) hullskjæringsverktøy 230 V	43 x 43 x 29	42	19	1
25668	HC-450	4 3/4" (120 mm) hullskjæringsverktøy 115 V	43 x 43 x 29	42	19	1



Transportabel TRISTAND®-kjettingstikke

Modell 460-6

- **Størst mulig arbeidsområde** – Bøye hull er plassert på baksiden, noe som gir 40% mer arbeidsområde i tillegg til tre steder å henge fra seg verktøy.
- **Integrert jordingspunkt** – Gir meget god kontakt for sveising.
- **Selvjustert for 4" rør** – Trenger kun en hånd for å feste kjettingen.
- **Beinkjetting** – Holder beina sammen under transport.
- **Solid verktøybord** – Meget stabilt, trenger lite justering.



Modell 460-12

har alt fra 460-6
i tillegg til:

- **12" kjeft & lenger kjetting** – Brukes fra 1/8" - 12" rør.
- **Justerbart bakbein** – Enklere justering.

Katalognr	Modellnr.	Beskrivelse	Rørkapasitet		Vekt		Std. pakke
			in.	mm	lb.	kg	
36273	460-6	Transportabel TRISTAND-kjedeholder*	1/8 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	Transportabel TRISTAND-kjedeholder	1/8 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

* For modell 460-6, kjeve for plastrør, katalognr. 41280 tilgjengelig, bestilles separat.

V-HEAD



Ergonomisk V-håndtak

- Vinklet for komfortabel bruk.
- Rask justering.



Låsering

- Meget hurtig justering.

VF-99

Sammenleggbart rørstativ

- **Sammenleggbart** – Krever 84% mindre lagringsplass.

Nr kat.	Modellnr.	Beskrivelse	Høydejustering lav-høy		Maks. rørkapasitet		Maks. vektkapasitet		Vekt		Std. pakke
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	lb.	kg	
22168	VF-99	Sammenleggbart stativ med høyt V-hode	28-52	71-132	12	300	2500	1134	24	10.9	1



RJ-624

Rørstativ med stor diameter

- **Rørkapasitet** – 6-24" Diameter og opp til 2.000 kg.
- **Heavy Duty trinser** – Tillater røret å rotere fritt for sveising og rilling.
- **Justerbar** – Sentrerer røret fra 16 til 31".

Nr kat.	Modellnr.	Beskrivelse	Høydejustering lav-høy		Maks. rørkapasitet		Max. Vekt Capacity		Std. pakke
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
96372	RJ-624	Rørstativ med stor diameter	16-31	406-787	24	610	4500	2041	1



Arbeidsbord

- Kraftig konstruksjon.
- Arbeidsflate i robust treverk som er spesielt behandlet for å motstå vann og støv.
- Bena har en rørformet konstruksjon utformet for å tåle tung belastning.
- Benkene er enkle å montere og demontere, og enkle å transportere.
- Leveres i 3 størrelser.

Nr kat.	Modellnr.	Størrelse cm	Bordplaten tykkelse mm	Høyde cm	Vekt		Std. pakke
					lb.	kg	
16601	1100	83 × 50	30	80,0	46,3	21,0	1
16361	1300	108 × 62	22	83,6	75,0	34,0	1
15841	1400	107 × 75	30	84,0	88,2	40,0	1



RIDGID® / Peddinghaus®-skruestikker

- Disse skruestikkene er kjent for kvalitet og holdbarhet. Produsert i Tyskland i over 100 år.
- Alle smidde stålkonstruksjoner er 3 ganger sterkere enn støpejern.
- Herdede og sagtakke pressbakker gir maksimal holdbarhet.
- En stor, herdet ambolt som du virkelig kan bruke.
- Maskinbehandlede og herdede glideflater.
- Valset Acme-gjenge med dobbel start sørger for presis bruk og lang levetid.
- Avtakbar spindelmutter av stål.
- Måleskala.

MATADOR

Profesjonell benkskruestikke for verkstedet.



SUPERIOR

Profesjonell skruestikke med innebygde pressbakker for rør installasjonsindustrien.



MATADOR				SUPERIOR				MULTIPLUS			
Nr kat.	Modellnr.	Vekt		Nr kat.	Modellnr.	Vekt		Nr kat.	Modellnr.	Vekt	
		lb.	kg			lb.	kg			lb.	kg
10803	100	13	6	10814	120	22	10	35821	120	44.1	20
10804	120	22	10	10815	140	39.7	18	15318	160	81.6	37
10805	140	39.7	18	10816	160	55.2	25				
10806	160	55.2	25								
10807	180	57.4	26								

MULTIPLUS

Profesjonell universalskruestikke med bøye- og utrettingstilbehør.



Skrustikker for rørsveising

- Laget av materialer med dokumentert ytelse, og utformet for å motstå spenning, varme og skjevhetsdannelse under sveising.
- Maskinerte sveivemuttre og -bolter, samt spesielle kjedeskruer, gir enkel og problemfri montering av holderen på røret.



Skrustikke for sveising av rett rør



Skrustikke for sveising av halvbøy



Skrustikke for sveising av rørkne



Skrustikke for sveising av flensrør

Katalognr	Modellnr.	Beskrivelse	Rørkapasitet		Vekt		Std. pakke
			in.	mm	lb.	kg	
40220	461	Skrustikke for sveising av rett rør	½ - 8	15 - 200	15½	7,0	1
40225	462	Skrustikke for sveising av halvbøy	½ - 12	15 - 300	18¾	8,4	1
40230	463	Skrustikke for sveising av rørkne	2½ - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Skrustikke for sveising av flensrør	2½ - 8	65 - 200	17¼	7,8	1

Kraftige rørtenger

Rett rørtang – robust støpejernshus med I-formet skaft med helt selvspennende smidd overkjeft og selvrensende gjenger med under- og overkjeft som kan byttes ut.

Katalognr	Modellnr.	Nom. størrelse		Rørkapasitet		Vekt		Std. pakke
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31000	6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31010	10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31025	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9¾	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34¼	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51¼	23,3	1



Vater for sveising

micro CL-100

Selvnivellerende krysslinjelaser

- Betjening med én knott, svært enkel å bruke.
- Nivellerings- og justeringsjobber utført på et blunk.
- Umiddelbar projisering av ekstra lyssterke vertikale og horisontale linjer.
- Lasertype: Klasse 2, 630 - 670 nm.
- Millimeternøyaktighet: 0,6 mm / 1 m.
- Større innendørs rekkevidde på 30 meter.
- Selvnivelleringsområde på $\pm 6^\circ$.
- Selvnivellerende innenfor $\pm 6^\circ$.
- Integrert 360° roterende fot.



Inkludert solid plastkoffert, 3x AAA batterier

Forsterkende briller og
teleskopstativ

GRATIS

Nr kat.	Modellnr.	Beskrivelse	Beskrivelse	Diode nm	Rekkevidde m	Vekt		Std. pakke
						lb.	kg	
38758	micro CL-100	Selvnivellerende krysslinjelaser	Horisontal og vertikal	630-670	30	1,1	0,50	1

Magnetisk Torpedo-vaterpass

- Lett og kompakt, ideell for generell bruk og arbeid på trange plasser.
- Profil i støpt aluminium.
- Selvlysende libellerammer for mørke omgivelser.
- Rørformede libeller, 180° - 45° - 90°.
- Tre sterke magneter med sjeldent jordmetall.
- Kant med V-spor for å balansere vaterpasset på rør.
- Stort libellenvaterpass som kan avleses ovenfra.
- Nøyaktighet: 1,0 mm/m.



Nr kat.	Modellnr.	Beskrivelse	Lengde		Vekt		Std. pakke
			in.	mm	lb.	kg	
22398	395E	Magnetisk Torpedo-vaterpass	9	230	0.33	0,15	1

Håndholdte inspeksjonskameraer

micro CA-150 inspeksjonskamerer

- Komfortabelt enhåndsgrep for stødig grep.
- Stor 3.5" fargedisplay for rask diagnose.
- Lyser opp med 4 lyssterke dioder i det vanntette kamerahodet.
- Ta opp til 20 bilder som kan vises på skjermen senere. Kun fremvisning, ikke overføring.
- Display: 3.5" (90 mm) Farge LCD 320 x 240 oppløsning.
- Kabellengde: 3' (0,9 m) (forlengbar til 30' (9 m) med mulighet for forlengelse).



Inkludert koffert, 4x AA batterier, tv-kabel, verktøysett

Katalognr	Beskrivelse	Vekt	
		lb.	kg
36848	micro CA-150 Handheld Inspection Camera	1,7	0,76

Sikker lagring på arbeidsplassen

SOLIDE OG SMARTE

RIDGID®s løsninger for lagring på arbeidsplassen har den sterkeste arbeids-etikken som er – og den smarteste. Hver eneste boks, kasse og kabinett skaper ikke bare problemer for tyvene, men RIDGIDs lagringsløsninger for arbeidsplassen gir også enklere tilgang for de ansatte, bedre organiseringsløsninger samt enkel mobilitet og anvendelighet.



MONSTER BOX®

Disse kassene tilbyr maksimal sikkerhet, vektkapasitet og organisering. De kan også enkelt transporteres til øverste etasje med vårt enestående firepunkts kranløftesystem.

Katalognr	Modellnr.	Mål (mm)				Kapasitet m ³	Vekt (kg)
		Lengde	Dybde	Høyde 1	Høyde 2		
30293	1000 PianoBox	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	1010 kasse	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	1020 kabinett	1680	762	1380	1380	1,47	182



STORAGEMASTER®-kasse

STORAGEMASTER-kasser er arbeidshestene på ethvert arbeidssted. De er ideelle for alle håndverkere, inkludert mekanikere, rørleggere, HVAC, elektriskere, snekkere og tømrere. De er klargjort for montering av hjul, og inkluderer hyller i full bredde for organisering av små og store verktøy og deler. Gassdempere muliggjør enhånds åpning.

Katalognr	Modellnr.	Mål (mm)				Kapasitet m ³	Vekt (kg)
		Lengde	Dybde	Høyde 1	Høyde 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

JOBMASTER®-kasse

Disse kassene er tilgjengelig i flere modeller og er tusenkunstneren innen håndverkernes bruksområder. De er allsidige og mobile, spesielt med påmonterte hjul (ekstraustyr), og kan romme alt fra håndverktøy og elektriske verktøy til kompressorer.

Katalognr	Modellnr.	Mål (mm)				Kapasitet m ³	Vekt (kg)
		Lengde	Dybde	Høyde 1	Høyde 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

JOBMASTER®-kabinett

JOBMASTER-kabinett er utrolig sikre og kan tilpasses for ethvert behov. De fungerer som et fjernlager for verktøy, der alt plasseres lett tilgjengelig.



Katalognr	Modellnr.	Mål (mm)			Kapasitet	Vekt (kg)
		Lengde	Dybde	Høyde 1	m ³	
28161	100	1524	762	1743	1,72	213
28181	111	1524	610	1540	1,34	175
28191	112	1524	762	1540	1,55	209
28221	139	1524	762	1540	1,68	202

STORAGEMASTER® Arbeidsbenker på hjul

Disse arbeidsbenkene er sikre oppbevaringsplasser på hjul. De kraftige overflatene fungerer fint som arbeidsflate og for montering av rørgjengmaskiner eller skrustikker.



Katalognr	Modellnr.	Mål (mm)			Lastekapasitet	Vekt (kg)
		Lengde	Dybde	Høyde 1	kg	
28281	47	1175	635	953	510	104
28301	49	1175	635	953	453	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

RIDGID® Feltstasjoner

Feltstasjoner fungerer som kontor ute på anleggsplassen. Den kan brukes til å oppbevare verktøy, deler, dokumenter med mer.

Katalognr	Modellnr.	Mål (mm)			Lastekapasitet	Vekt (kg)
		Lengde	Dybde	Høyde 1	kg	
41698	119-01	1524	1118	2096	3,42	308



B-500 BÆRBAR FUGESLIPEMASKIN

**FRESER FUGER SÅ RASKT AT DU
VIL IKKE TRO DET NÅR DU SER DET.**



“Dette sparer oss rundt 50 minutter
per ende på rustfritt stål, og det er
enormt på en stor jobb.”

(MECHANICAL INC.)

“Jeg forventet at maskinen skulle gå
runde på runde, men den klarte det på
en enkelt runde. Det er langt raskere
enn vinkelsliperen.”

(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Dette er det beste jeg noen gang har
sett. Det er imponerende og verdt
pengene uansett hva prisen er.
Den sparer tid!”

(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID

RIDGID Scandinavia A/S Tel.: 0800 15443
Drejergangen 3C, ridgid.scandinavia@emerson.com
DK-2690 Karlslunde, RIDGID.no
Denmark


EMERSON

FY1658TA_NO