

# ELEKTROMOS PROSPEKTUS TERMÉKKATALÓGUS

**RIDGID**



**VÁGÁS**



**LYUKASZTÁS**



**PRÉSELÉS**



## RE 60

Elektromos kéziszerszám

3 Művelet.

1 Kéziszerszám.

Többszörös előnyök.

Hogy működik

Cserélhető fejek • Kiegészítők

3 oldal

4-5 oldal

6-7 oldal



## RE 130-M

Kézi krimpelő fogó

Elektromos csatlakoztatókhoz

8-9 oldal

### KÁBELVÁGÓ

Műanyagvezetékek vágásához használt készülékek  
A 87. számú ACSR  
kábelekvágásához használt ollótípusú vágókészülék  
1380 típusú kábelvágó



10 oldal

### KÉZI SZERSZÁMOK • CSAVARKULCSOK


Nagy ellenállású/alumíniumcsövekhez való kulcsok  
Láncos kulcsok  
Láncos csőfogók  
Többfunkciós, 6-az-1-ben csavarhúzó



11 oldal

### CSŐSATUK

Hordozható TRISTAND® satuk  
Munkaasztalok  
Körkivágó készletek



12 oldal

### GYÉMÁNTFÚRÁS

No. HC-2W fúró/rendszer  
No. RB-3W fúrórendszer  
RB-208/3 fúrórendszer



13 oldal

### TESZTELÉS ÉS MÉRÉS

micro IR-100 Érintésmentes infravörös hőmérő  
micro LM-100 Lézer távolságmérő  
micro LM-400 Lézersugarastávolságmérőkészülék  
micro CL-100 Önszintező keresztvonalas lézer  
micro DM-100 Digitális, önbeállítható távolságú  
True RMS általános multiméter  
Önbeállítható és True RMS CM-100 bilincsméter



14-15 oldal

### KÉZI DIAGNOSZTIKA

micro CA-25 / CA-100 / CA-300 vizsgáló kamera



16 oldal

### HELYMEGHATÁROZÁS

SeekTech® SR-20 / SR-60 nyomkövető  
SeekTech ST-33Q / ST-510 / ST-305 vezeték adó  
SeekTech indukciós jelkapocs  
SR-24 vezeték helymeghatározó



17-19 oldal







[www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com)



# RE 60

## 3 MŰVELET. 1 KÉZISZERSZÁM. TÖBBSZÖRÖS ELŐNYÖK.



Bemutatjuk a világ legsokoldalúbb elektromos szerszámgépét. RE 60 RIDGID® egyedi QuickChange System™ rendszerrel ellátott szerszámgép lehetővé teszi a cserélhető vágó-, prés- és lyukasztófejek gyors, illetve könnyű cseréjét. Mostantól a legfontosabb műveleteket egyetlen innovációs szerszámmal elvégezheti. Különböző szerszámokért nem kell az autóhoz járkálni. Mind kábeltágátsnál, mind papucspréslésnél vagy lyukasztásnál a RE 60 hozzájárul a termelékenység, hatékonyság növeléséhez.

Bővebb információk a [RIDGID.EU/QCS](http://RIDGID.EU/QCS) oldalon.

 **SZKENNEL, MEGJELENÍT & MENT**

We  
Build  
Reputations™

**RIDGID**

LYUKASZTÁS

PRÉSELÉS


VÁGÁS




# HOGY MŰKÖDIK

## RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™


(FEJEK GYORS CSERÉJÉT BIZTOSÍTÓ RENDSZER)




**1.** Válassza ki a munkálatnak megfelelő cserélhető fejet.



**2.** Tegye be a fejet és nyomja míg bekattan.



**3.** Végezze el a vágást, préselést, vagy lyukasztást.



**4.** Távolítsa el a fejet a szerszám talpazata fele húzva a perselyt.



## RE 60 ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM

### FONTOS MŰKÖDÉSI SAJÁTOSSÁGOK

#### AUTOMATA VISSZAHÚZÓ DUGATTYÚ

A ciklus végén vágásnál és préselésnél a dugattyú automatikusan visszahúzódik. A lyukasztási műveletek a kioldó használatát igénylik.

#### BEÉPÍTETT DIAGNOSZTIKAI RENDSZER

A kéziszerszám teljesítményét a beépített érzékelők és LED jelzők biztosítják, szélsőséges hőmérsékleten (-10° foktól 50°C fokig) lehetővé teszik a működést, kijelzik a ciklus időtartamát, a keletkezett nyomást, az akkumulátor élettartamát és jelzik a szervizelés idejét.

### SAJÁTOSSÁGOK

- 60 kN hidraulikus erő kifejtés az 50 mm átmérőig terjedő kábelek vágására, Cu/Al kábelsarukat képes krimpelni 300 mm<sup>2</sup> vastagságig és 63,5 mm átmérőjű kerek lyukak vágására használható
- Préselésnél és vágásnál automata dugattyú.
- Műanyag bevonatú fogantyú a kényelmes irányításhoz.
- Fehér, erős fényű LED a munkafelület megvilágításához.
- Indító/Állító gomb az üzemeltetés leállításához a fejek cseréjénél és szállításnál.
- Nylon szalagok a használat megkönnyebbítésére
- Ciklus időtartama megközelítőleg: 5 másodperc.
- Karbantartási intervallum: 32.000 ciklus.
- Súlya: 3,2 kg akkumulátorral együtt.
- Készlet tartalma: RE 60 Elektromos kéziszerszám, 2x darab lítium-ionos 2.0 Ah 18 V-os akkumulátor, töltő és a fejeknek műanyag hordládája többféle kivitelezésben.

### RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

| Sz. Katalógus | Megnevezés                                                                                                              | Tömeg kg |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 43633         | RE 60 Elektromos szerszámkészlet SC-60B ollós vágófejjel, LR-60B Befogópofás kerek présfejjel és PH-60B Lyukasztófejjel | 13,5     |
| 43628         | RE 60 Elektromos szerszámkészlet SC-60B ollós vágófejjel és LR-60B Befogópofás kerek présfejjel                         | 11,7     |
| 50108         | Elektromos készülék RE 60 készlet kerek krimpelő fejjel LR-60 gátkerékkel és PH-60 Lyukvágó fejjel                      | 11,2     |
| 43613         | RE 60 Elektromos szerszámkészlet LR-60B befogófejes kerek présfejjel                                                    | 10       |
| 43618         | RE 60 Elektromos szerszámkészlet SC-60B ollós vágófejjel                                                                | 10       |
| 43623         | RE 60 Elektromos szerszámkészlet PH-60B lyukasztófejjel                                                                 | 9,5      |
| 47773         | Csak a RE 60 elektromos szerszám hordládája                                                                             | 4,3      |
| 47753         | Csak LR-60B befogófejes kerek présfej                                                                                   | 1,5      |
| 47763         | Csak PH-60B cserélhető lyukasztófej                                                                                     | 1,6      |
| 47778         | Csak SC-60B ollós vágófej pengével réz/alumínium kábelekhöz                                                             | 2,2      |
| 47088         | Cserélhető penge réz/alumínium kábelhez                                                                                 | 0,1      |
| 47093         | Cserélhető penge többes sodrott rézkábelhez                                                                             | 0,1      |
| 43323         | Darab 2.0 Ah 18 V-os Li-ionos akkumulátor                                                                               | 0,5      |
| 43328         | Darab 4.0 Ah 18 V-os Li-ionos akkumulátor                                                                               | 0,7      |
| 43333         | 230 V-os töltő a Li-ionos akkumulátorhoz                                                                                | 0,8      |

A világ legsokoldalúbb kéziszerszáma a formatervezésnek köszönhetően könnyebb (csak 3,2 kg, beleértve az akkumulátort), ami megkönnyíti az egykezes használatot a legsűrűbb helyeken is.

# CSERÉLHETŐ FEJEK

## ÖLLÓS VÁGÓFEJ

A nagy ellenálló képességű acélból gyártott Vágó Fej felcserélhető pengékkel rendelkezik az építkezésben használt alumínium és réz huzalok, valamint a finom rézszálas kábelek vágásához. Az SC-60B fej szabványszerűen el van látva az alumínium és réz huzalok vágásához való pengesorozattal.

|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>MEGNEVEZÉS:</b>               | SC-60B                           |                                  |
| <b>KAT. SZ.:</b>                 | 47778                            |                                  |
| <b>SÚLY:</b>                     | 2,2 kg                           |                                  |
| <b>TELJES ÍTMÉNY ÉS ANYAG:</b>   |                                  |                                  |
| Réz és alumínium kábel (kevert)  | Többeres sodrott rézkábel        | ACSR kábel                       |
| 50 mm átmérőig. kül.             | 50 mm átmérőig. kül.             | 22 mm átmérőig. kül.             |
| Kat. sz. Cserélhető penge: 47088 | Kat. sz. Cserélhető penge: 47093 | Kat. sz. Cserélhető penge: 47098 |



## LYUKASZTÓFEJ

Használatra ellátva úgy Ridgid® stancoló szerszámokkal, mint egyéb, a piacon rendelkezésre álló stancolókkal, a Kivágó fej tökéletes a kerek, négyzet, és téglalap alakú lyukak kivágására ST37 acéllemezben, 3 mm vastagságig.

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEGNEVEZÉS:</b>   | PH-60B                                                                                    |
| <b>KAT. SZ.:</b>     | 47763                                                                                     |
| <b>SÚLY:</b>         | 1,6 kg                                                                                    |
| <b>TELJESÍTMÉNY:</b> | 63,5 mm (kerek lyukak)<br>92 × 92 mm (szögletes lyukak)<br>46 × 92 mm (derékszögű lyukak) |



A stancoló szerszámok és a tartozékok külön kerülnek forgalmazásra.

## BEFOGÓPOFÁS KEREK PRÉSFEJ

Présfej kerek présekhez, méretezését a teljesítmény szerinti méretskála tartalmazza. Kisméretű, ergonomikus befogópofával van ellátva, mely lehetővé teszi a szűk helyekre való hozzáférést.

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>MEGNEVEZÉS:</b>   | LR-60B                                  |
| <b>KAT. SZ.:</b>     | 47753                                   |
| <b>SÚLY:</b>         | 1,5 kg                                  |
| <b>TELJESÍTMÉNY:</b> | 6 mm <sup>2</sup> – 300 mm <sup>2</sup> |



A krimpelő matricák külön kerülnek forgalmazásra.

# KIEGÉSZÍTŐK

## SC-60B VÁGÓFEJEKHEZ VALÓ CSERÉLHETŐ PENGÉK



### Cserélhető készletek

| Sz.<br>Katalógus | Leírás                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 47088            | Cserélhető pengékészlet réz/alumínium kábelhez                          |
| 47093            | Cserélhető pengékészlet többeres sodrott rézkábelhez                    |
| 47098            | ACSR kábelhez (maximális átmérő: 22mm) való felcserélhető penge készlet |

## LYUKASZTÓ STANCOLÓK ÉS A PH-60B LYUKVÁGÓ FEJHEZ TARTOZÓ TARTOZÉKOK

### Lyukasztó és különálló ellenpófa Autonome

| Sz.<br>Katalógus | ST37, e mm-es vastagságú acéllemezbe való<br>vágására a kerek lyukvágó fejekhez<br>használatos fűrész |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44058            | ST16 (16,2 mm) Lyukasztó                                                                              |
| 44063            | ST20/PG13 (20,4 mm) Lyukasztó                                                                         |
| 44068            | ST25 (25,4 mm) Lyukasztó                                                                              |
| 44073            | ST32 (32,5 mm) Lyukasztó                                                                              |
| 44078            | ST40 (40,5 mm) Lyukasztó                                                                              |
| 44083            | ST50 (50,5 mm) Lyukasztó                                                                              |
| 44088            | ST63 (63,5 mm) Lyukasztó                                                                              |
| 44093            | LyukasztóPG16 (22,5 mm) Lyukasztó                                                                     |

- A 25,4 mm-ig terjedő lyukasztóknál 9,5 mm-es húzócsapot (44098) és 1 darab 4-es számú távtartót (44108) kell használni.

- 25,4 mm-nél nagyobb lyukasztóknál 19 mm-es húzócsapot (44103) és az 1, 2 számú távtartókat (44108) kell használni.

### Lyukasztókészlet

| Sz.<br>Katalógus | ST16/20/25/32/40 Lyuk-<br>asztó-készlet lyukasz-<br>tóval és ellen-pofával,<br>3 távtartó, 2 húzócsap<br>1 előfűrészkezelő Lyuk-<br>vágókészülék-készlet |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44113            | Lyukasztókészlet                                                                                                                                         |

### Kiegészítők

| Sz.<br>Katalógus | Kiegészítők                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 44098            | ST16/20/PG13/ST25<br>Lyukasztó-hoz 9,5 mm-es<br>húzócsap |
| 44103            | ST32/40/50/63<br>Lyukasztóhoz 19 mm-es<br>húzócsap       |
| 44108            | Távtartókészlet minden<br>lyukasztó mérethez             |

## PRÉSPOFÁK AZ LR-60B KRIMPELŐ FEJHEZ

| Sz.<br>Katalógus | Kereszt-metszet<br>mm <sup>2</sup> |
|------------------|------------------------------------|
| 44173            | 6                                  |
| 44178            | 10                                 |
| 44183            | 16                                 |
| 44188            | 25                                 |
| 44193            | 35                                 |
| 44198            | 50                                 |
| 44203            | 70                                 |
| 44208            | 95                                 |
| 44213            | 120                                |
| 44218            | 150                                |
| 44223            | 185                                |
| 44228            | 240                                |
| 44233            | 300                                |

**Kerek prés-pófa DIN  
46235 réz  
papucsokhoz és DIN  
46267-1  
csatlakozóhoz**

| Sz.<br>Katalógus | Kereszt-metszet<br>mm <sup>2</sup> |
|------------------|------------------------------------|
| 47933            | 6                                  |
| 47938            | 10                                 |
| 47943            | 16                                 |
| 47948            | 25                                 |
| 47953            | 35                                 |
| 47958            | 50                                 |
| 47963            | 70                                 |
| 47968            | 95                                 |
| 47973            | 120                                |
| 47978            | 150                                |
| 47983            | 185                                |
| 47988            | 240                                |
| 47993            | 300                                |

**Kerek prés-pófa  
papucsokhoz  
és réz  
csőcsatlakozókhoz**

| Sz.<br>Katalógus | Kereszt-metszet<br>mm <sup>2</sup> |
|------------------|------------------------------------|
| 44243            | 16-25                              |
| 44248            | 35                                 |
| 44253            | 50                                 |
| 44258            | 70                                 |
| 44263            | 95-120                             |
| 44268            | 150                                |
| 44273            | 185                                |
| 44278            | 240                                |

**Kerek prés-pófa  
DIN típusú,  
alumínium  
papucsokhoz és  
csatlakozókhoz**

# RE 130-M

## KÉZI KRIMPELŐ FOGÓ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÓKHOZ

A rézkábelkábsarukés DIN típusú-  
csatlakozókkrimpeléséhezhasználtke-  
rekkrimpelőmatricák



### A VILÁG LEGKÖNNYEBB 130KN KRIMPELŐ FOGÓJA\*

Használata és szállítása nagyon könnyű



### CSÖKKENTETT MŰKÖDTETÉSI ERŐ

Csökkenti a kezelő fáradtságát



### PRÉSFEJ TARTÓ ÁLLVÁNY

Lehetővé teszi az egyszemélyes  
működtetést



### RIDGID® RAPIDADVANCE SYSTEM™

Biztosítja a préselési pozíció elérését  
csupán két pumpáló mozdulattal



### ÖNTAPADÓ CÍMKÉK A PRÉSPOFÁK TÁROLÓ HELYÉN

Megkönnyíti a beazonosítást és  
a használatot

\* A C típusú 130 kN présőfával ellátott 42 mm fejnylású kézi hidraulikus prészerszámok közül.

## SPECIFIKÁCIÓK

- A prészszerző 130 kN préselési erőt fejt ki és a 42 mm fejnyílással lehetővé teszi a kábelsaruk préselését 400 mm<sup>2</sup> Cu tartományig.
- A RIDGID® RapidAdvance System™ biztosítja a préselési pozíció elérését, csupán két pumpáló mozdulattal.
- A nyomásszabályozó szelep jelzi a maximum erő elérését és a préselés befejezését.
- A henger kézzel is visszahúzható a művelet végén, vagy szükség esetén.
- A 330°-kal elfordítható présfej megkönnyíti a hozzáférhetőséget szűk helyeken.
- A könnyebb működtetés érdekében a fogantyú gumibevonattal van ellátva.
- Hossz: 557 mm; Tömeg: 5.3 kg.
- Teljesítmény: 400 mm<sup>2</sup> Cu; Max. 240 mm<sup>2</sup> Al.

\* A 48378 katalógusszámú csomag tartalma: RE 130-M prészszerző; A présfej állványa; Öntapadó címkék a présfák tároló helyén; Műanyag hordtáska; Használati utasítás.

## FEATURES

- A piacon található legkönnyebb 130 kN részszerző könnyített hordozhatóságot és kezelhetőséget biztosít.
- A RIDGID® RapidAdvance System™ gyors hengermozgást és könnyed préselést biztosít.
- A működtetéshez kevesebb erő szükséges, csökkentve a kezelő fáradtságát.
- A présfej innovatív tartója lehetővé teszi a szerző egy személy általi működtetését, ugyanakkor megkönnyíti a kábel és a saruk behelyezését a présfák közé.
- A 15 rekeszes hordtáska a présfák tárolására a leghasználatosabb méretek szerint van felcímkézve öntapadó címkékkel.

\* A C típusú 130 kN présfával ellátott 42 mm fejnyílású kézi hidraulikus prészszerzők közül.



| Kat. sz. | Típus sz. | Megnevezés            | Tömeg |      | Std. Csomag |
|----------|-----------|-----------------------|-------|------|-------------|
|          |           |                       | font  | kg   |             |
| 48378    | RE 130-M  | Krimpelő fogó         | 25,3  | 11,5 | 1           |
| 48968    | RE 130-M  | Hordtáska             | 12,7  | 5,80 | 1           |
| 48988    | RE 130-M  | Présfej tartó állvány | 0,6   | 0,30 | 1           |

## Műanyagvezetékek vágásához használt készülékek

A 63 mm-t nem meghaladó, műanyagvezeték könnyed vágására. Célzott műanyagok: PVC, CPVC, PP, PEX, PE, gumislagok.

### EGY ÜTEMŰ VÁGÓK:

- Rugós terhelésű fogantyú a rögzítő pozícionáláshoz. Egy ütemű, könnyű vágás.
- A PC-1250 megfordítható pengével rendelkezik, mely kétszer olyan hosszú penge élettartamot biztosít.
- PC-1375 ML: Tartós alumínium konstrukció, a nagy teljesítményű használat érdekében.

| Kat. sz. | Típus sz.  | Megnevezés         | Kapacitás<br>(külső átmérő) | Tömeg |      | Std.<br>Csomag |
|----------|------------|--------------------|-----------------------------|-------|------|----------------|
|          |            |                    | mm                          | font  | kg   |                |
| 23488    | PC-1250    | Együtemű csővágó   | 3 - 42                      | ½     | 0,22 | 6              |
| 26803    | PCB-1250   | PC-1250 cserepenge | —                           | ⅛     | 0,05 | 1              |
| 23493    | PC-1375 ML | Együtemű csővágó   | 3 - 35                      | ¾     | 0,34 | 6              |
| 25588    | PCB-1375   | PC-1375 cserepenge | —                           | ⅛     | 0,05 | 1              |

### RACSNIS VÁGÓK, ERGONOMIKUS MARKOLATTAL:

- Fogaskilincs a műanyagcsövek gyors és egyszerű vágásához.
- Az alsó fogantyú ergonomikus markolatai ½" skálázással vannak elhelyezve, hogy csőmérőként is lehessen használni.
- X-CEL® — a pengegyorsváltásával (nemszükségesszerszám).

| Kat. sz. | Típus sz. | Megnevezés              | Kapacitás<br>(külső átmérő) | Tömeg |      | Std.<br>Csomag |
|----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------|------|----------------|
|          |           |                         | mm                          | font  | kg   |                |
| 23498    | RC-1625   | Racsnis műanyag csővágó | 3 - 42                      | 1 ¼   | 0,52 | 1              |
| 27858    | RCB-1625  | RC-1625 cserepenge      | —                           | ⅛     | 0,03 | 1              |
| 30088    | RC-2375   | Racsnis csővágó         | 12 - 63                     | 1 ⅞   | 0,90 | 1              |
| 30093    | RCB-2375  | RC-2375 cserepenge      | —                           | ¼     | 0,10 | 1              |



## A 87. számú ACSR kábelekvágásához használt tolltípusú vágó készülék

### A KÁBELVÁGÁS GYORS, PONTOS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Az ACSR kábelből 85 különböző méret vágására alkalmas, 8 AWG-től 1.780.000 C.M.-ig.
- 9 típusú kábelhez való hüvely, 1/0 AWG és 1.780.000 C.M. között, raktáron rendelkezésre áll.
- A készülék kezelése hasonlít a leggyakoribb vezeték vágó készülék kezeléséhez.
- A perselyfogalata, a vágó készülék, és a könnyen kezelhető hordozódoboz együttes forgalmazására.
- A hordozódoboz 11 perselycsatlakozóját tartalmazza. A tizenkettedik persely a fogantyúbantallálható.

| Kat. sz. | Típus sz. | Megnevezés                                                                                                             | Tömeg |      | Std.<br>Csomag |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|
|          |           |                                                                                                                        | font  | kg   |                |
| 54135    | 87        | Az ACSR kábelekvágás-avató készülék, amely magában foglalja a perselycsatlakozókat, a vágó készülék és a hordozódobozt | 9 ½   | 4,30 | 1              |
| 54270    | E-4695    | Vágógörgők                                                                                                             | 1     | 0,02 | 1              |



## 1380 típusú kábelvágó

Az 1380 Cable Cutter típusú kábelvágó fogó a maximum 35 mm-es, alumínium és réz, burkolt kábelek vágására lett tervezve\*. A kovácsolt, hőkezelt, ötvöztetett acél pófák a kábeleket a belső vezetékeket minimálisan torzítva nyírják el. Üvegszálas szigetelésű nyelekkal és gumi markolatokkal ellátva.

\*Acél vagy ACSR kábel vágására nem alkalmas.

| Kat. sz. | Típus sz. | Kapacitás                                   | Tömeg |     | Std.<br>Csomag |
|----------|-----------|---------------------------------------------|-------|-----|----------------|
|          |           |                                             | font  | kg  |                |
| 83350    | 1380      | Maximum 35 mm átmérőjű Al/Cu kábelvágó fogó | 4,5   | 2,0 | 1              |



## Alumínium nyelű csőfogók

- Csaknem 40%-kal könnyebb, mint a hasonló öntöttvas modellek.
- A befogópofák és az összes többi alkatrész azonosak a RIDGID® amerikai csőfogókéval.
- Professzionális szilárdság - könnyű alumíniumból.
- A RIDGID amerikai csőfogókat azonos tartósság és könnyű használhatóság jellemzi.

| Kat. sz. | Típus sz. | Hossz <sup>(1)</sup> |      | Csőkapacitás <sup>(2)</sup> |     | Tömeg |     | Std. Csomag |
|----------|-----------|----------------------|------|-----------------------------|-----|-------|-----|-------------|
|          |           | in.                  | mm   | in.                         | mm  | font  | kg  |             |
| 31090    | 810       | 10                   | 250  | 1½                          | 40  | 1     | 0,4 | 6           |
| 47057    | 812       | 12                   | 300  | 2                           | 50  | 2½    | 1,1 | 6           |
| 31095    | 814       | 14                   | 350  | 2                           | 50  | 2½    | 1,1 | 6           |
| 31100    | 818       | 18                   | 450  | 2½                          | 65  | 3¼    | 1,7 | 6           |
| 31105    | 824       | 24                   | 600  | 3                           | 80  | 6     | 2,7 | 6           |
| 31110    | 836       | 36                   | 900  | 5                           | 125 | 11    | 5,0 | 1           |
| 31115    | 848       | 48                   | 1200 | 6                           | 150 | 18½   | 8,4 | 1           |



## Amerikai csőfogók

- Erős öntöttvas, I-szelvényű nyél csuklósan mozgó horogpofával. Öntisztuló menetek. Cserélhető, hőkezelt horog és sarok befogópofák.

| Kat. sz. | Típus sz. | Hossz <sup>(1)</sup> |      | Csőkapacitás <sup>(2)</sup> |     | Tömeg |      | Std. Csomag |
|----------|-----------|----------------------|------|-----------------------------|-----|-------|------|-------------|
|          |           | in.                  | mm   | in.                         | mm  | font  | kg   |             |
| 31000    | 6         | 6                    | 150  | ¾                           | 20  | ½     | 0,2  | 6           |
| 31005    | 8         | 8                    | 200  | 1                           | 25  | ¾     | 0,3  | 6           |
| 31010    | 10        | 10                   | 250  | 1½                          | 40  | 1¾    | 0,8  | 6           |
| 31015    | 12        | 12                   | 300  | 2                           | 50  | 2¾    | 1,2  | 6           |
| 31020    | 14        | 14                   | 350  | 2                           | 50  | 3½    | 1,6  | 6           |
| 31025    | 18        | 18                   | 450  | 2½                          | 65  | 5¾    | 2,6  | 6           |
| 31030    | 24        | 24                   | 600  | 3                           | 80  | 9¾    | 4,4  | 3           |
| 31035    | 36        | 36                   | 900  | 5                           | 125 | 19    | 8,7  | 1           |
| 31040    | 48        | 48                   | 1200 | 6                           | 150 | 34¼   | 15,6 | 1           |
| 31045    | 60        | 60                   | 1500 | 8                           | 200 | 51¼   | 23,3 | 1           |



## Láncos csőfogók

- A kettős befogópofa gyors, racszerű működést biztosít bármelyik irányban.
- A nagy teljesítményű modell cserélhető befogópofákkal rendelkezik.
- A könnyű típusú modellnek egy darabból álló kovácsolt acél nyele és pófája van. Ideálisan alkalmazható szűk helyeken.

| Kat. sz. | Típus sz. | Megnevezés           | Névleges csőkapacitás <sup>(3)</sup> |     | Valós külső átmérő kapacitás <sup>(4)</sup> |     | Lánchossz |     | Tömeg |     | Std. Csomag |
|----------|-----------|----------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|-----------|-----|-------|-----|-------------|
|          |           |                      | in.                                  | mm  | in.                                         | mm  | in.       | mm  | font  | kg  |             |
| 31310    | C-12      | Könnyű típus         | 2                                    | 50  | 4                                           | 100 | 15¾       | 390 | 1¾    | 0,8 | 1           |
| 31315    | C-14      | Nagy teljesítményhez | 2                                    | 50  | 5                                           | 125 | 18½       | 460 | 2¾    | 1,2 | 1           |
| 31320    | C-18      | Nagy teljesítményhez | 2½                                   | 60  | 5                                           | 125 | 20¼       | 500 | 6     | 2,7 | 1           |
| 31325    | C-24      | Nagy teljesítményhez | 3                                    | 75  | 5                                           | 125 | 20¼       | 500 | 8¼    | 3,7 | 1           |
| 31330    | C-36      | Nagy teljesítményhez | 4½                                   | 110 | 7½                                          | 185 | 29        | 725 | 15¾   | 7,1 | 1           |



## Többfunkciós, 6-az-1-ben csavarhúzó

- Tartalma #1 és #2 csillagfej Phillips®, ¾" és ¼" lapos fej, 5/16" és ¼" csőkulcsok a tengelyben.
- Formatervezett párnázott markolat a megnövelt markolat és nyomaték érdekében.
- Golyós/rugós reteszelésű tengely, pozitív bepattintható reteszelésű fogantyúval.

| Kat. sz. | Típus sz. | Megnevezés            | Test |     | Tömeg |      | Std. Csomag |
|----------|-----------|-----------------------|------|-----|-------|------|-------------|
|          |           |                       | in.  | mm  | font  | kg   |             |
| 16573    | 1974      | 6 az 1-ben csavarhúzó | 8    | 203 | 0,24  | 0,11 | 12          |



(1) Hossz = a fogantyú hossza.

(2) Csőkapacitás = az acélső maximális névleges átmérője.

(3) Névleges csőkapacitás = az a névleges átmérő, amely megfelelően megszorítható.

(4) Valós külső átmérő kapacitás = a megfogható valós külső átmérő.

## Hordozható TRISTAND® satuk

- A 460 és 40-A típusok beépített lábakkal és felhajtható tálcákkal rendelkeznek, így könnyen szállíthatók és felállíthatók. A nagy satu alap túlnyúlik az első lábakon a szerszám szabad mozgásához.
- A 460 és a 40-A típusok rendelkeznek a következőkkel is: szerszámok tárolására kialakított nyílások, csőtámasz, három csőhajlító és földémhez merevítő csavar.
- A 460-6 típus nagyobb munkafelülettel, 6" (150 mm) átmérővel, hátsó alátámasztással és süllyesztett felső konzolsavarral rendelkezik.
- A 460-12 típus beépített földelőszemmel rendelkezik, mely vezetőképes felületet kínál a hegesztés földelésének csatlakoztatásához.
- A 425 típus „gyors megfogású”, önzáró reteszelt és hordfogantyút tartalmaz a könnyű szállíthatóság érdekében.

| Kat. sz. | Típus sz. | Megnevezés                         | Csőkapacitás |         | Tömeg  |      | Std. Csomag |
|----------|-----------|------------------------------------|--------------|---------|--------|------|-------------|
|          |           |                                    | in.          | mm      | font   | kg   |             |
| 40130    | 40-A      | Hordozható TRISTAND kengyeles satu | 1/8 - 2 1/2  | 6 - 60  | 48 1/2 | 22,0 | 1           |
| 16703    | 425       | Hordozható TRISTAND láncos satu    | 1/8 - 2 1/2  | 6 - 60  | 32     | 14,5 | 1           |
| 36273    | 460-6     | Hordozható TRISTAND láncos satu*   | 1/8 - 6      | 6 - 150 | 42 3/4 | 19,4 | 1           |
| 36278    | 460-12    | Hordozható TRISTAND láncos satu    | 1/8 - 12     | 6 - 300 | 60 3/4 | 27,6 | 1           |

\* A 460-6 típushoz külön rendelhető a műanyag csövekhez való pofa (kat. sz. 41280).



## Munkaasztalok

- Nagy igénybevételre alkalmas konstrukció.
- Keményfa munkafelület, különlegesen kezelt, víz- és porálló.
- Csőlábak, nehéz terhek hordozására tervezve.
- A padokat egyszerű felállítani és szétszedni, könnyen szállíthatók.
- Három méretben kapható.

| Kat. sz. | Típus sz. | Méret cm | Asztallap vastagság mm | Magasság cm | Tömeg |      | Std. Csomag |
|----------|-----------|----------|------------------------|-------------|-------|------|-------------|
|          |           |          |                        |             | font  | kg   |             |
| 16601    | 1100      | 83 x 50  | 30                     | 80,0        | 46,3  | 21,0 | 1           |
| 16361    | 1300      | 108 x 62 | 22                     | 83,6        | 75,0  | 34,0 | 1           |
| 15841    | 1400      | 107 x 75 | 30                     | 84,0        | 88,2  | 40,0 | 1           |



## Körkivágó készletek

A vízvezeték szerelő, villanszerelő és kombinált készletek mindegyike RIDGID körkivágó fűrészek és körkivágó befogótüske választékát tartalmazza fa, acél, öntöttvas, sárgaréz és alumínium átvágásához.



| Kat. sz. | Típus sz. | Megnevezés                 | 3/4"  | 1/2"  | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2"    | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | Arbors |    |    | Tömeg |     |
|----------|-----------|----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------|-----|
|          |           |                            | 19 mm | 22 mm | 29 mm  | 35 mm  | 38 mm  | 44 mm | 51 mm  | 57 mm  | 64 mm  | R0     | R1 | R2 | font  | kg  |
| 81490    | 1248      | Vízvezeték szerelő készlet |       | •     | •      |        | •      | •     |        | •      |        |        | •  | •  | 3 1/2 | 1,5 |
| 81495    | 1249      | Villanszerelő készlet      |       | •     | •      | •      |        | •     | •      |        | •      |        | •  | •  | 3 1/2 | 1,5 |
| 81500    | 1250      | Általános célú készlet     | •     | •     | •      | •      | •      | •     | •      | •      | •      | •      | •  | •  | 6 1/2 | 2,8 |

## No. HC-2W fúró/rendszer

- Sokoldalú: alkalmas száraz vagy nedves fúrára.
- Szabadkézi fúrás téglában 5¼"-ig (132 mm), szabadkézi nedves fúrás betonban 3¼"-ig (82 mm); nedves fúrás vasbetonban 5¼"-ig (132 mm) állvánnyal (Kat. No. 59016).
- A vízáramlás szabályozója a fogantyún, optimális vezérléshez kézi működtetéskor.
- A túlterhelésjelző (LED) fúrás közben vizuális visszacsatolást ad.
- Külső, könnyen cserélhető víztömítések.
- Fém hordozó táskában szállítva.

| Kat. sz. | Típus sz. | Megnevezés                                     | Tömeg |      | Std. Csomag |
|----------|-----------|------------------------------------------------|-------|------|-------------|
|          |           |                                                | font  | kg   |             |
| 26721    | HC-2W     | HC-2W, Kézi száraz és nedves fúró, 230 V, PRCD | 13¼   | 6,0  | 1           |
| 26741    | HC-2W-C   | 230 V komplett porszívóval és csavarkulcsokkal | 14    | 6,4  | 1           |
| 59016    | —         | HC-2 állvány + horgonyzó készlet               | 15½   | 7,0  | 1           |
| 26381    | —         | HC-2W, 230 V + állvány + horgonyzó készlet     | 28½   | 13,0 | 1           |



## No. RB-3W fúrórendszer

- Alkalmas száraz vagy nedves fúrára, szabadkézi fúrára vagy állványról fúrára.
- Szabadkézi száraz fúrás téglafalban 162 mm-ig, szabadkézi nedves fúrás betonban 82 mm-ig, nedves fúrás állvánnyal 162 mm-ig.
- A vízáramlás szabályozója a fogantyún, optimális vezérléshez kézi nedves fúrásos működtetéskor.
- A gép szerszámot nem igénylő, gyors rögzítése az állványhoz.

| Kat. sz. | Típus sz.      | Megnevezés                                       | Tömeg |      | Std. Csomag |
|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------|------|-------------|
|          |                |                                                  | font  | kg   |             |
| 34501    | RB-3W rendszer | RB-3W motor, 230 V + állvány + horgonyzó készlet | 44    | 19,9 | 1           |
| 34601    | RB-3W rendszer | RB-3W motor, 115 V + állvány + horgonyzó készlet | 44    | 19,9 | 1           |



## RB-208/3 fúrórendszer

- A gép gyorsműködésű csatlakoztatása az állványhoz.
- A túlterhelésjelző (LED) fúrás közben vizuális visszacsatolást ad.
- Külső, könnyen cserélhető víztömítés.
- Cserélhető kefék.
- Motorhűtő rendszer nagy igénybevételű alkalmazáshoz.
- Sebességváltó integrált olajszivattyúval a folyamatos kenéshez.

| Kat. sz. | Típus sz.  | Megnevezés                                                                                           | Tömeg |      | Std. Csomag |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
|          |            |                                                                                                      | font  | kg   |             |
| 33411    | RB-208/3   | RB-208/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok                                  | 61¼   | 28,0 | 1           |
| 33421    | RB-208/3-C | RB-208/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + vákuumos szivattyú + légtömítő + csavarkulcsok | 68¾   | 31,0 | 1           |
| 33431    | RB-208/3   | RB-208/3, 115 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok                                  | 61¼   | 28,0 | 1           |



## micro IR-100

### Érintésmentes infravörös hőmérő

- A hőmérsékletegyszerű, könnyedén nagy pontossággal mérhető (-50 °C-tól 800 °C-ig), biztonságos távolságból, egy gombnyomásra.
- Az Ultra Sharp Dual II lézerek könnyedén megvilágítják a szükséges mérési felületeket.
- Ergonomikus, pisztolytípusú fogó, szilárdszerkezettel, erősfogáshoz, a legdurvább ipari környezetben.
- A 20:1 mérési távolság arányos mérési pontosságokból.
- Akusztikus/vizuális riasztók, tükrözésgátló LCD kijelző képernyő hámlásálló állvány.

| Kat. sz. | Típus sz.    | Megnevezés                      | Tömeg |     | Std. Csomag |
|----------|--------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|
|          |              |                                 | font  | kg  |             |
| 36153    | micro IR-100 | Kontaktmentes infravörös hőmérő | 0,5   | 0,2 | 1           |



Finomművű hordozódobozban 1. darab 9V-os elemet tartalmaz

## micro LM-100

### Lézer távolságmérő

- Az ultra éles Class II lézerek egyértelműen kijelölik a mért pontot.
- A kivételes távolság tartomány pontos adatokat tesz lehetővé max. 50 m távolságig.
- Az állítható egységek segítségével, menet közben is könnyen leolvashatja az adatokat láb, hüvelyk vagy méter mértékegységben.
- Élénk háttérvilágítású kijelző gyengén megvilágított területeken való használatra.
- Gyors és pontos számítások rögtön a helyszínen.
- Mérés számítások: összeadás, kivonás, terület-, űrtartalom-, valamint közvetett mérések.

| Kat. sz. | Típus sz.    | Megnevezés         | Tömeg |     | Std. Csomag |
|----------|--------------|--------------------|-------|-----|-------------|
|          |              |                    | font  | kg  |             |
| 36158    | micro LM-100 | Lézer távolságmérő | 0,5   | 0,2 | 1           |



Finomművű hordozódobozban 2. darab AAA elemet tartalmaz

## micro LM-400

### Lézersugarastávolságmérő készülék

- 4-line típusú, tükrözésgátló kijelző képernyőn tesztelhető a mérések.
- A dőlésszögmérés megkönnyíti a nehezen hozzáférhető zónákban való közvetett méréseket.
- Az egységeket azonnal átalakíthatja hüvelyk, láb, vagy méterre.
- Bluetooth® csatlakozások telefonhoz, vagy táblaszámítógéphez, az adatok vizualizálása, rögzítése, és továbbítása érdekében.
- Android® és iOS® alkalmazások, a mérésekképpé, vagy ábrává való átalakítására.
- Mérés távolság pontosság: 70m/ ± 1,5 mm.

| Kat. sz. | Megnevezés                                     | Tömeg |      |
|----------|------------------------------------------------|-------|------|
|          |                                                | font  | kg   |
| 36813    | micro LM-400 lézersugarastávolságmérő készülék | 0,44  | 0,22 |



Finomművű hordozódobozban 2. darab AAA elemet tartalmaz

## micro CL-100 Önszintező keresztvonalas lézer

- Egy gombos működtetés, nagyon könnyen használható.
- Vízszintes és egy vonalba állítás egy szempillantás alatt.
- Nagyon élénk függőleges és vízszintes vonalak azonnali kivetítése.
- Lézer típusa: Class 2, 630 - 670 nm.
- Milliméter pontosságú: 2 mm / 10 m.
- Nagyobb, 30 méteres beltéri hatókörzet.
- $\pm 6^\circ$  önszintezési tartomány.
- Beépített 360 °-os forgó alap.

| Kat. sz. | Típus sz.    | Megnevezés                              | Libellacsövek            | Dióda nm | Tartomány m | Tömeg |      | Std. Csomag |
|----------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|-------|------|-------------|
|          |              |                                         |                          |          |             | font  | kg   |             |
| 38758    | micro CL-100 | Önszintező keresztvonalas lézer készlet | Vízszintes és függőleges | 630-670  | 30          | 1,1   | 0,50 | 1           |



Ingyenesentartalmaz: szilárdműanyaghordozódoboz, 3 AAA elem, lézererősítőlencsék, ésháromlábúállvány

## micro DM-100 Digitális, önbeállóhatótávolságú és True RMS általános multiméter

- Duplafalú, vízhatlanéjszétbiztos (1m) IP67 hordozódoboz.
- 11 elektromosfunkció az AC/DC áramfeszültségáramerősségmérésére (1000 V / 10 A), valamint hőmérsékletmérésére.
- Ipari használatra, III kategória – 1000 V, és IV kategória – 600 V.
- Tükrözésgátló, nagyméretű LCD kijelzőképernyőtisztaleolvasáshoz.
- Túltérhelésellenívdelemés 2 db. biztosíték (0,5 A és 10 A – 1000 V).
- Funkciók: AC/DC áramfeszültség, AC/DC áramerősség, ellenállás, teljesítmény, frekvencia, működésiciklus, diódaellenőrzés, áramfolytonosságteszt, hőmérséklet

| Kat. sz. | Megnevezés                                  | Tömeg |      |
|----------|---------------------------------------------|-------|------|
|          |                                             | font  | kg   |
| 37423    | Önbeálló, micro DM-100 digitális multiméter | 0,84  | 0,38 |



Finomművűhordozódoboz, duplaburkolatos mérővezetékeket, K típusú hőmérsékletszondát és 9 V-os elemet tartalmaz

## Önbeállódigitális és True RMS CM-100 bilincsméter

- Nagyteljesítmény, 30 mm átmérőjű kábelekre csatlakozható.
- Nagyméretű hatótávolság, 1000 A-ig.
- AC/DC áramintervallum: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Könnyű és pontos leolvasás a tükrözésgátló, Bargraph kijelzésű, nagyméretű LCD kijelzőképernyőről.
- 10 funkció egyetlen műszerben: AC/DC áramfeszültség, AC/DC áramerősség, ellenállás, teljesítmény, frekvencia, diódaellenőrzés, áramfolytonosságteszt, hőmérséklet.
- Túltérhelésellenívdelem: III kategória – 600 V.

| Kat. sz. | Megnevezés                                    | Tömeg |     |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----|
|          |                                               | font  | kg  |
| 37428    | Önbeálló, digitális micro CM-100 bilincsméter | 0,66  | 0,3 |



Finomművűhordozódoboz, duplaburkolatos mérővezetékeket, K típusú hőmérsékletszondát és 9 V-os elemet tartalmaz

## micro CA-25 vizsgálókamera

A micro CA-25 négy nagyon nagy fényerejű LED-del ellátott, 17 mm-es alumínium képalkotó fejjel rendelkezik, a legjobb képminőséget közvetítve a 2.4" színes LCD képernyőre. Video kimenettel is rendelkezik, így élő képeket külső eszközökre továbbíthat, a 180°-os digitális képforgatás pedig álló képeket eredményez.

- Kijelző: 2.4" Színes LCD (Képforgatás: 2× 180°).
- Kábelhossz: 90 cm rögzített.

| Kat. sz. | Megnevezés                 | Tömeg |      |
|----------|----------------------------|-------|------|
|          |                            | font  | kg   |
| 40043    | micro CA-25 vizsgálókamera | 1,5   | 0,68 |



Műanyaghordozódobozt, 4 db. AA elemet, RCA kábelt, tartozékokat (horog, mágnesestűkört) tartalmaz

## micro CA-100 vizsgálókamera

A RIDGID® micro CA-100 ellenőrző video kamera lehetővé teszi a részletesebbellenőrzéseket a nehezen hozzáférhetőzónákban. Kényelmes pisztoly markolatos kivitele, egy kezes működtetése és nagy képernyője megkönnyíti a betekintést a legszűkebb helyekre is. A micro CA-100 szabványosan robusztus, 17 mm, négy fényes LED-del ellátott, galvanizált alumínium kamerafejjel kerül leszállításra, így a legsötétebb helyekre is belát.

- Kijelző: 3.5" Színes LCD (Képforgatás: 4× 90°).
- Kábelhossz: 90 cm, opcionális hosszabbítókkal 9 m hosszabbítható.

| Kat. sz. | Megnevezés                              | Tömeg |      |
|----------|-----------------------------------------|-------|------|
|          |                                         | font  | kg   |
| 36738    | micro CA-100 vizsgálókamera             | 1.7   | 0,76 |
| 37103    | 17 mm-es csere képalkotó                | 0.7   | 0,3  |
| 37098    | 6 mm-es képalkotó 1 m-es kábellel       | 0.24  | 0,1  |
| 37093    | 6 mm-es képalkotó 4 m-es kábellel       | 0.9   | 0,4  |
| 37108    | Univerzális 3'-es (90 cm) kábel toldat  | 0.75  | 0,3  |
| 37113    | Univerzális 6'-es (180 cm) kábel toldat | 1.5   | 0,68 |



Includes plastic carrying case, 4× AA batteries, RCA Cable, Accessories (Hook, Magnet and Mirror)


## micro CA-300 vizsgálókamera

A dokumentáció könnyen elkészíthető az új RIDGID® micro CA-300 vizsgálókamerával, a microEXPLORER® következő fejlesztésével. Könnyen rögzíti még a nehezen elérhető területeken lévő problémákról készült képeket és videókat is, s elmenti ezeket a belső memóriában vagy a mellékelt 4 GB-os SD-kártyán. Kényelmes pisztoly markolatos kivitel, nagy képernyő és négy fényes LED-del ellátott robusztus galvanizált alumínium kamerafej könnyíti meg az elérhetetlen észlelését és diagnosztizálását. A még jobb tulajdonságok, például a képforgatás és a digitális zoom tökéletes képet ad.

A cserélhető 3,7 V-os lítium ionos akkumulátor mellett a micro CA-300 áramellátása a mellékelt AC adapterrel is biztosítható, ami ideális időigényes (lefolyó) vizsgálatok esetén, vagy ha egyszerűen csak lemerül az akkumulátor

- Kijelző: 3.5" Színes LCD (Képforgatás: 4× 90°).
- Kábelhossz: 90 cm, opcionális hosszabbítókkal 9 m hosszabbítható.
- Fotó/video rögzítés (JPEG/ MP4).

| Kat. sz. | Megnevezés                                | Tömeg |      |
|----------|-------------------------------------------|-------|------|
|          |                                           | font  | kg   |
| 40613    | micro CA-300 vizsgálókamera               | 5,5   | 2,5  |
| 37103    | 17 mm-es csere képalkotó                  | 0,7   | 0,3  |
| 37098    | 6 mm-es képalkotó 1 m-es kábellel         | 0,24  | 0,1  |
| 37093    | 6 mm-es képalkotó 4 m-es kábellel         | 0,9   | 0,4  |
| 37108    | Univerzális 3'-es (90 cm) kábel toldat    | 0,75  | 0,3  |
| 37113    | Univerzális 6'-es (180 cm) kábel toldat   | 1,5   | 0,68 |
| 37083    | micro CA-300 3.7 lítium-ionos akkumulátor | 0,24  | 0,1  |
| 37088    | micro CA-300 230 V töltő                  | 0,24  | 0,1  |
| 37123    | micro CA-300 kampó/mágnes/tűkör           | 0,24  | 0,1  |
| 40453    | micro CA-300 áramforrás adapter           | 0,24  | 0,1  |

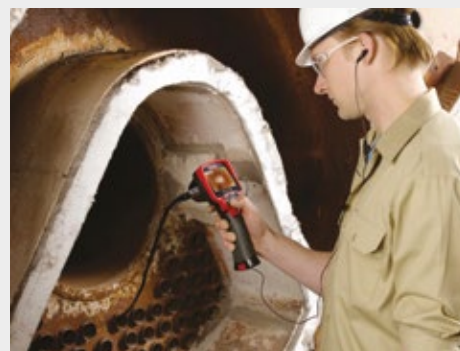

3,7 V Li-Ion elemet, 230V-os töltőt, 4GB SD kártyát, AC töltőt, horogkészletet, mágneset, tűkört, 90 cm-es RCA kábelt, USB kábeltésfűhallgatót (beleértve a mikrofont) tartalmaz.

## SeekTech® SR-20 nyomkövető

Könnyű, mégis erős vevő, mely a gyorsabb és pontosabb nyomkövetéshez szükséges minden információt biztosít.

### Könnyen használható

- A cél vezeték és iránymutató nyílak gyorsan azonosítják a torzulást.
- A közelség jelző és jelerősség segít a nehéz nyomkövetési munkákban.
- 10 Hz és 35.000 Hz között bármilyen frekvenciát követni tud.

### SR-20 nyomkövető műszaki adatai

Aktív vezeték nyomkövetési frekvenciák\* .....128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.  
 Passzív áram nyomkövetés .....50 Hz, 60 Hz, <4 kHz szélessáv.  
 Passzív rádióhullám nyomkövetés .....4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.  
 Szonda frekvenciák .....16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,  
 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

Áramforrás .....4 db C-típusú akkumulátor.

Akkumulátor élettartam .....kb. 16 óra.

Súly .....3,5 font (1,6 kg).

Megfelel az FCC Class A és EN 55022 Class A követelményeknek.

| Kat. sz. | Megnevezés                        | Tömeg |     |
|----------|-----------------------------------|-------|-----|
|          |                                   | font  | kg  |
| 21943    | SeekTech SR-20 vezeték nyomkövető | 3,5   | 1,6 |
| 22173    | SR-20 doboz                       | 5     | 2,2 |

\* 10 Hz és 35.000 Hz között 30 felhasználó által meghatározott frekvencia állítható be.



## SeekTech® SR-60 nyomkövető

A kapható leggyorsabb, legkönnyebb és legsokoldalúbb vevő.

### Sokoldalú

- 10 Hz és 93.000 Hz között bármilyen frekvenciát követni tud.
- Egyszerre tud nyomon követni áram alatt levő vezetékeket és szondákat (aktív markereket).
- Rendelkezik mindazzal, ami az SR-20 nyomkövetőt könnyen használhatóvá és pontosá teszi, ráadásul MINDEN nyomon követhető frekvencián.

A gyors biztos nyomkövetéshez, még kemény nyomkövetési feltételek (gyenge vezetők, rossz talajviszonyok, rossz alapozás stb.) mellett is, válassza az SR-60 nyomkövetőt.

### SR-60 nyomkövető műszaki adatai

Aktív vezeték nyomkövetési frekvenciák\* .....128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz,  
 51 kHz, 93 kHz.  
 Passzív áram nyomkövetés .....50 Hz, 60 Hz, <4 kHz szélessáv.  
 Passzív rádióhullám nyomk .....4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.  
 Szonda frekvenciák\* .....16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,  
 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

Áramforrás .....4 db C-típusú akkumulátor.

Akkumulátor élettartam .....kb. 16 óra.

Súly .....5,1 font (2,3 kg).

Megfelel az FCC Class A és EN 55022 Class A követelményeknek.

| Kat. sz. | Megnevezés                        | Tömeg |     |
|----------|-----------------------------------|-------|-----|
|          |                                   | font  | kg  |
| 30123    | SeekTech SR-60 vezeték nyomkövető | 5,1   | 2,3 |
| 29798    | SR-60 doboz                       | 5     | 2,2 |

\* 10 Hz és 93.000 Hz között 30 felhasználó által meghatározott frekvencia állítható be.



## SeekTech ST-33Q vezeték adó adó Bluetooth®-tal

- Az ideális adó indukáló áramhoz cél vezetékben.
- Nagyobb hatékonyság és hosszabb távú nyomkövetés, a cél vezetéken gerjesztett több mint 8-szor annyi áram segítségével.
- A kapható legsokoldalúbb adó, 10 Hz és 93 kHz között bármilyen direkt csatlakozási frekvenciával.
- A hangos visszajelzés igazolja a jó áramkört a nyomkövetés megkezdése előtt.

| Kat. sz. | Megnevezés                                   | Tömeg |     |
|----------|----------------------------------------------|-------|-----|
|          |                                              | font  | kg  |
| 49343    | SeekTech ST-33Q adó Bluetooth®-tal (10 watt) | 11,1  | 5,0 |



## SeekTech® ST-510 vezeték adó

- 10 watt teljes mértékben változtatható kimenő teljesítmény.
- Az LCD kijelző azonnali vizuális visszajelzést kínál a vezeték-ellenállásra és áramfolyásra vonatkozóan.
- Két darab 25' (7,62 m) méretű huzalkivezetés nagy teljesítményű befogókkal.
- Kompatibilis a versenytársak berendezéseivel.
- A hangos visszajelzés igazolja a jó áramkört a nyomkövetés megkezdése előtt.

| Kat. sz. | Megnevezés                    | Tömeg |     |
|----------|-------------------------------|-------|-----|
|          |                               | font  | kg  |
| 21953    | SeekTech ST-510 adó (10 watt) | 9     | 4,1 |



## SeekTech ST-305 vezeték adó

- Könnyű és kompakt adó, max. 5 W áramellátást biztosít.
- Egyszerre két frekvencián tud adni.
- A hangos visszajelzés igazolja a jó áramkört a nyomkövetés megkezdése előtt.

| Kat. sz. | Megnevezés                   | Tömeg |     |
|----------|------------------------------|-------|-----|
|          |                              | font  | kg  |
| 21948    | SeekTech ST-305 adó (5 watt) | 2,5   | 1,9 |



## SeekTech indukciós jelkapocs

- Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy jelet adjon egy kábelre vagy vezetékre, amikor közvetlen kapcsolat nem lehetséges.
- Minden RIDGID® adóval kompatibilis.

| Kat. sz. | Megnevezés                               | Tömeg |     |
|----------|------------------------------------------|-------|-----|
|          |                                          | font  | kg  |
| 20973    | SeekTech 4" (100 mm) indukciós jelkapocs | 2     | 0,9 |



## SR-24 vezeték- helymeghatározó

Az SR-24 érzékelő egy RIDGID-SeekTech egységgel használható a földalatti berendezések helyének meghatározásához. Amikor egy fémvezeték egy elektromágneses jelre válaszol, az SR-24 egy térképet jelenít meg, meghatározva a jel pozícióját és a jelhez vezető leges irányát. Amennyiben jel látható, vagy ellentétes jel észlelhető, az SR-24 ezt tudomására hozza a kezelőnek, csökkentve ezzel a pontatlan eredményeket.

GPS és Bluetooth® integrált technológiával ellátva, a helymeghatározó adatokat küldhetők mobiltelefonokra, vagy táblagépekre, vagy exportálható egy GIS szoftverre. Smartphone or tablet and exported to GIS software.

- **Kijelzőképernyő térkép:** a jelre vonatkozó információk valós időben, beleértve hely, irány, mélység és megbízhatóság.
- **Több anténás rendszer:** a holt pontok és üres pontok kiiktatása, a nagyobb sebesség és pontosság érdekében.
- **Integrált GPS:** felfogja a GPS térképezési koordinátákat, valamint GIS szoftvert.
- **Harmadik GPS csatlakozás:** integrált Bluetooth, amely lehetővé teszi a harmadik, nagy felbontású GPS egységekhez való csatlakozást.
- **Adatáramlás:** a Bluetooth hálatalakváltó műszerekhez való csatlakozás lehetővé teszi az adatok átvételét és rögzítését.
- **RIDGID traxésokos telefon/táblagép alkalmazások:** többirányú azonosító adatok térképezéséhez, és ezeket exportálja a GIS szoftverhez. A térképeket továbbíthatók KML formátumban (Google Earth) e-mailen.

| Kat. sz. | Megnevezés                                                       | Tömeg |     |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|          |                                                                  | font  | kg  |
| 46393    | SeekTech SR-24 vezeték-helymeghatározó (Transport Case Included) | 8,5   | 3,8 |



Made for:  
 iPod iPhone iPad



## **RE 130-M**

KÉZI KRIMPELŐ  
FOGÓ ELEKTROMOS  
CSATLAKOZTATÓKHOZ



A rézkábelkábelcsatlakozás DIN típusú csatlakozókrimpeléséhez használt kezek krimpelőmatricák

**RIDGID**

Ridge Tool Europe  
Interleuvenlaan 50, 3001  
Leuven, Belgium  
Tel.: +32 (0)16 380 280,  
Fax: +32 (0)16 380 381  
[www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com)

Magyarország: Balázs Csaba  
Mob.: +4 (0)752 039 075  
[csaba.balazs@emerson.com](mailto:csaba.balazs@emerson.com)  
Ügyfélszolgálat:  
Tel.: +4 (0)374 423 484

  
**EMERSON**  
Commercial & Residential Solutions