

SeeSnake® TruSense™ Technology


True Data Enabled Inspection Cameras

RIDGID

NYHET!



HDR

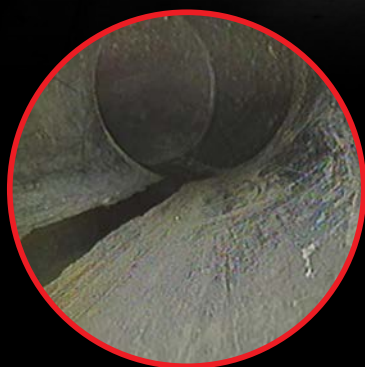


ÖVERLÄGSEN KLARHET OCH
DETALJRIKEDOM

SeeSnake TruSense™



KONSTANT UTVECKLING

TiltSense™

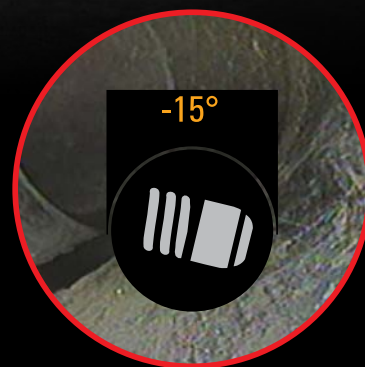

SKILLNAD I GRADER

SKILLNADEN LIGGER I DETALJERNA

Introducerar SeeSnake kameror med TruSense teknologi som
ger kraftfull data till rörinspektion

BRANSCHENS BÄSTA INSPEKTIONSKAMERA HAR BLIVIT

NÄSTA GENERATIONS INSPEKTIONSKAMEROR

SeeSnake Mini och Standard med TruSense ger ett längre synfält i rören med **High Dynamic Range (HDR)** vilket ger mer klara detaljer och information om rörets kondition. TiltSense visar kamerans vinkel (lutning) i röret, uppkopplad med SeeSnake av CSx seriens monitorer, vilket hjälper dig att inspektera de mest komplicerade förutsättningar.

RIDGID® SEESNAKE® MINI MED TRUSENSE™


INSPEKTERA RÖRLEDNINGAR 40 MM TILL 200 MM UPP TILL 61 M

Minin's kamerakabel ger god balans mellan styvhet och möjlighet att ta sig igenom böjar.

VISSTE DU...




NON-HDR IMAGE

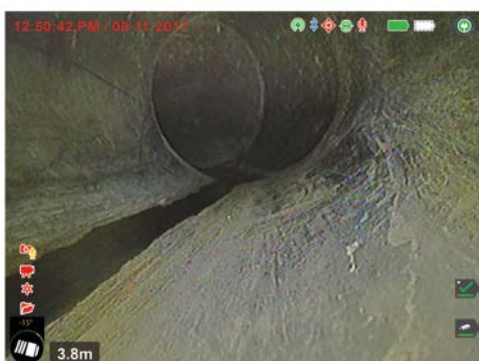

HDR IMAGE & TiltSense™

- High Dynamic Range (HDR) bildsensorn kan slås av och på via CSx monitorer.
- HDR medger en bättre bild av mörka ytor, ger mer kontrast.
- TiltSense ikonerna i monitorn byter färg beroende av negativ vinkel (brun) och positiv vinkel (blå).
- Upplev den fulla kapaciteten av din TruSense kamerarulle kombinerat med en SeeSnake CSx monitor.

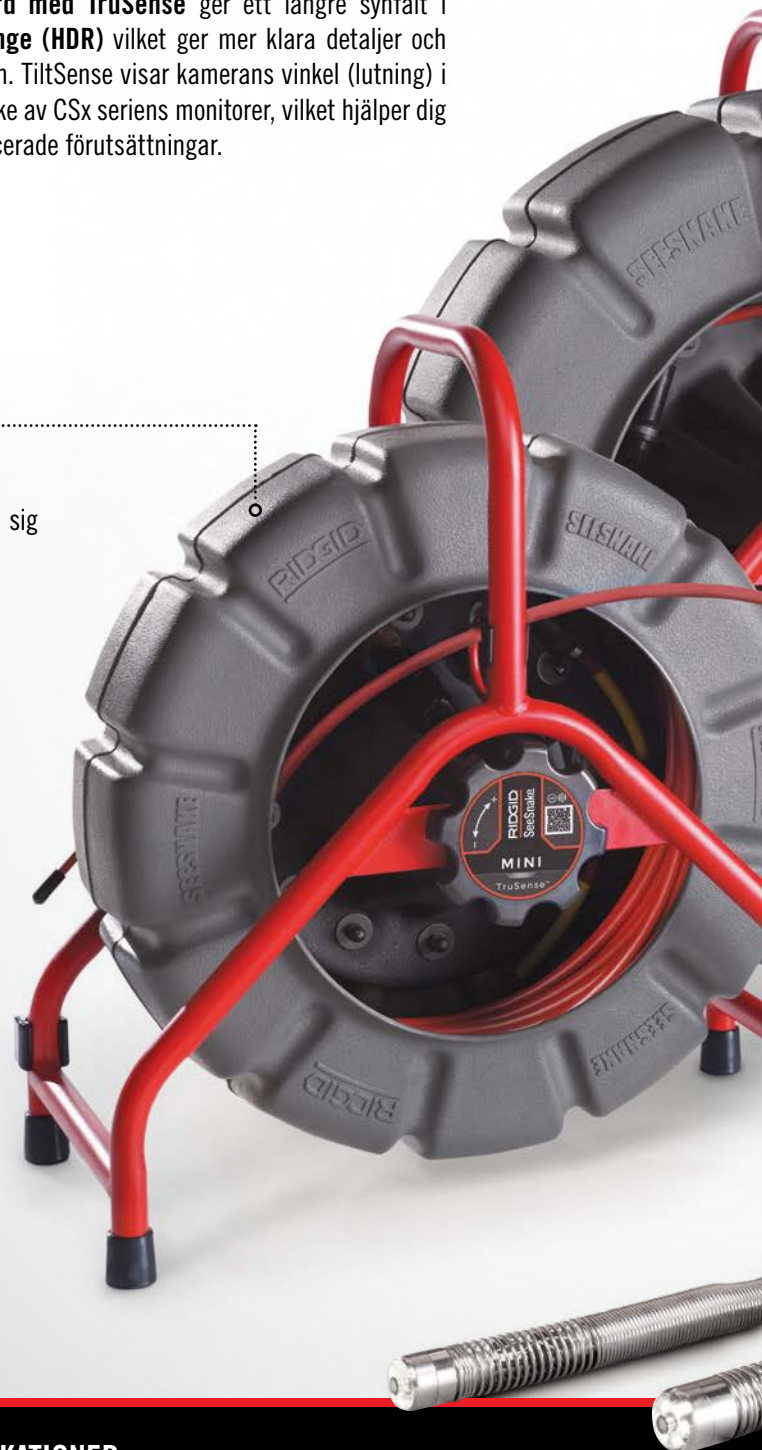

SPECIFIKATIONER:

	SEESNAKE MINI 63628
Kamerahuvud	30 mm TruSense™ Självnivillerande
Ljuskälla	Högintensiva LED-lampor
Kamerakabel längd	61 m (200')
Kabeldiameter	9.1 mm (0.36")
Minsta böjningsradie	76 mm (3")
Rörkapacitet	40 to 200 mm (1½" to 8")
512 Hz Sond	High-power Flexmitter
Dimensioner (L x B x H)	519 x 288 x 560 mm (20.4" x 11.3" x 22")
Vikt (kg / lb)	11.8 kg (26 lb)
Arbetstemperatur	-10°C to 50°C
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C
Ingresskydd (utan monitor)	IPx5

RIDGID® SEESNAKE STANDARD MED TRUSENSE™

INSPEKTERA RÖRLEDNINGAR 50 MM TILL 300 MM UPP TILL 99 M

SeeSnake Standard har den styvaste kamerakabeln och finns i längder upp till 99M, perfekt för att trycka i långa grova rörledningar med få böjar.

▶ TVÅ-VÄGS DATAKOMMUNIKATION

mellan kameran och SeeSnake CSx monitorer med Wi-Fi.

▶ HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) BILDSSENSOR

ger ljus, klar bild innuti röret i svåra förhållande.

▶ TILTSENSE™

visar kamerans vinkel i röret, kopplad till CSx monitorer.

▶ SJÄLVNIVELLERANDE KAMERAHUVUD

visar alltid bilden vågrätt.

▶ STRYKTÅLIGA HÖGINTENSIV LEDBELYSNING

för exceptionell bild och lång livslängd.

▶ KRAFTFULL FLEXMITTER® SOND

lång räckvidd, bibehåller ändå kamerans förmåga att klara böjar.

▶ INKLUDERAR KAMERASTÖD

centrerar kameran i i röret för bättre bilduppfattning.

SEESNAKE STANDARD	
63583	63603
35 mm TruSense™ Självnivellerande	
Högintensiva LED-lampor	
99 m (325')	61 m (200')
11.2 mm (0.44")	
114 mm (4.5")	
50 to 300 mm (2" to 12")	
High-power Flexmitter	
635 x 356 x 432 mm (25" x 14" x 17")	
24 kg (54 lb)	19 kg (42 lb)
-10°C to 50°C	
-10°C to 70°C	
IPx5	

SEESNAKE INSPEKTION TIPS & TRICKS:



HÅLL LINSEN REN



ANVÄND KAMERASTÖD



VAR EXTREMT
FÖRSIKTIG VID SKARPA
RÖRKANTER



FÖRSIKTIGHE NÄR DU
INSPEKTERAR I PORSLIN



ANVÄND SMÅ SNABBA
RÖRELSE RÄR
KAMERAN MATAS IN I
RÖRET



ANVÄND INTE MER
KRAFT ÄN NÖDVÄNDIGT

ANSLUT GRATIS, APPEN HQ TILL DIN WI-FI MONITOR



- Strema live inspektionsvideo via Wi-Fi till annan enhet.
- Spela in och se bilder.
- Skapa PhotoTalk™ media (stillbilder med ljudfi).
- Dela media med era kunder direkt från appen.
- Hantera jobb direkt så du har koll på dina inspektioner.
- Capture media from your device's front-facing and rear-facing cameras in addition to the CSx monitor display.
- Fjärrstyrning av kameran via Appen.
- Uppdatera din CSx monitors mjukvara direkt från Appen.



Free Download on
Google Play & App Store



ORDERINFORMATION:

Katalog Nr	Modell Nr	Beskrivning	Vikt	
			lb	kg
63583	SeeSnake Standard	325' (99 m) Standard 35 mm SL TruSense	65	29.5
63603	SeeSnake Standard	200' (61 m) Standard 35 mm SL TruSense	55	25.0
63628	SeeSnake Mini	200' (61 m) Mini 30 mm SL TruSense	35	15.9

SEESNAKE MINI TILLBEHÖR:

Katalog Nr	Beskrivning	Vikt	
		lb	kg
67312	Set med 101 mm stjärnuppstyrning, för 30 mm kamera, pkt om 20 st	0.66	0.30
95507	Set med 75 mm stjärnuppstyrning, för 30 mm kamera, pkt om 6 st	0.18	0.08
97462	Kulstöd, för 30 mm kamera, pkt om 6 st	0.44	0.20
93392	Ministyrögla, för 30 mm kamera, pkt om 4 st	0.04	0.02
17558	Haknyckel, 30 mm	0.04	0.02



Set med 35 mm kamerastöd, ingår till
SeeSnake Standard kamerarulle.

SEESNAKE STANDARD TILLBEHÖR:

Katalog Nr	Beskrivning	Vikt	
		lb	kg
64497	75 mm stjärnuppstyrning, för 35 mm kamera, pkt om 20 st	0.77	0.35
97852	85 mm stjärnuppstyrning, för 35 mm kamera, pkt om 10 st	0.77	0.35
64502	150 mm stjärnuppstyrning, för 35 mm kamera, pkt om 10 st	0.66	0.30
97832	75 mm Dolly, för 35 mm kamera, upp till 6" rör	0.33	0.15
17563	Haknyckel, 35 mm	0.04	0.02
93387	Styrögla, för 35 mm kamera, pkt om 4 st	0.5	0.23



Set med 30 mm kamerastöd, ingår i
SeeSnake Mini kamerarulle.



Register your tool on
RIDGID Link™ App

LET'S KEEP IN TOUCH • [RIDGID.EU/SIGNUP](https://ridgid.eu/signup)



RIDGID® förbehåller sig rätten att ändra design eller specifikationer av våra produkter utan föregående avisering. Alla priser är exkl. moms.
För att se det kompletta utbudet av våra produkter, se vår verktygskatalog eller [RIDGID.com](https://ridgid.com).

© 2019, Emersons logotyp och RIDGID logotypen är registrerade varumärken av Emerson Electric Co. eller RIDGID, Inc. i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

DISTRIBUTÖR

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0200 883467
RIDGID.scandinavia@emerson.com
[RIDGID.com](https://ridgid.com)

EMERSON

FY19 105TA_SV