

SeekTech™ SR-20 / SR-24 LE

Localizzatori di linee

RIDGID



CONFIDENCE BUILDER.

LO TROVA IN MODO DA NON COLPIRLO.

I localizzatori RIDGID® le offrono l'unica mappatura omnidirezionale del settore. Visualizza i dati in tempo reale su posizione, direzione e profondità. Rintraccia e trova velocemente i servizi sotterranei difficili da localizzare.

RIDGID.COM/LOCATE

*Localizzare le linee di
servizi interrati con velocità,
accuratezza e sicurezza*

È IN GRADO DI TRACCIARE FREQUENZE DA 10 Hz A 35 kHz

TRASMETTITORI DI LINEA RIDGID

I localizzatori RIDGID sono dotati di un display di visualizzazione mappatura facile da usare che permette di individuare le linee di servizi e le sonde/i segnalatori con sicurezza. Usare una telecamera SeeSnake dotata di sonda trasmettitore per individuare la testa della telecamera durante l'ispezione, oppure usarla con un trasmettitore di linea per trovare i servizi sotto traccia.

SEEKTECH SR-20 LOCALIZZATORE

- Per localizzare le linee di servizi interrate con velocità, accuratezza e sicurezza. Un localizzatore leggero e robusto che fornisce tutte le informazioni necessarie per localizzare in maniera più rapida e accurata.
- La linea target e le frecce guida identificano rapidamente la distorsione.
 - Il segnale di prossimità e la potenza del segnale aiutano a lavorare in situazioni difficili.
 - È in grado di tracciare frequenze da 10 Hz a 35.000 Hz.
 - È conforme ai requisiti FCC di Classe A e EN 55022 di Classe A.

SEEKTECH SR-24 LE LOCALIZZATORE

- Funzionalità del nostro Localizzatore di linea con Bluetooth® LE e GPS
- L'SR-24 LE è un strumento di localizzazione di servizi con tecnologia GPS e Bluetooth® LE, per una facile integrazione con i dispositivi esterni di acquisizione dati.
- Il GPS integrato di localizzazione coordina le applicazioni per la mappatura e GIS.
 - La funzione di invio dei dati permette di salvare i dati della localizzazione su una scheda SD, oppure consente di inviarli a un dispositivo Bluetooth, se disponibile, o di archivarli su entrambi i supporti contemporaneamente. La tecnologia Bluetooth® LE può effettuare lo streaming dei dati su smartphone, tablet o su strumenti GPS ad alta precisione.
 - L'App per smartphone/tablet effettua la mappatura di tracce e punti di riferimento multipli e li esporta sul software GIS.
 - Adattatore per batteria da 18 V incluso per consentire l'utilizzo di una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24 LE
Bluetooth® LE & GPS	No	Sì
Display di mappatura omni-direzionale	Sì	Sì
Frequenze definite dall'utente	30 definibili dall'utente 10 Hz a 35 kHz	30 definibili dall'utente 10 Hz a 35 kHz
Frequenze di traccia della linea attiva		
Predefinite	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz
Frequenze di traccia della linea passiva		
Predefinite	50 Hz ^{x5} ; < 4 kHz	50 Hz ^{x5} ; < 4 kHz
Frequenze Preprogrammate	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz
Frequenze a Banda Larga	4 kHz – 15 kHz; > 15 kHz	4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Modalità Frequenze a Banda Larga Omni-Seek® (cerca contemporaneamente tutte le 3 frequenze)	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Frequenze della sonda		
Predefinite	512 Hz	512 Hz
Preprogrammate	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz
Profondità	Sempre visibile	Sempre visibile
Misurazioni in corso	Continue	Continue
Indicazione distorsione visibile sullo schermo	Sì	Sì
Adattatore per batteria da 18 V	Opzionale	Incluso

RIDGID® offre una gamma di trasmettitori per la tracciatura di tubi metallici e cavi interrati. Tutti i trasmettitori RIDGID generano un segnale sul cavo sottotraccia in uno dei seguenti tre modi:

- Connessione diretta usando i cavi di collegamento.
- Induzione mediante pinza a segnale induttivo.
- Induzione proveniente dal trasmettitore.



	ST-510	ST-305
Bluetooth®	No	No
Display digitale	Sì	No
Frequenze di traccia della linea e Frequenze induttive	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz Frequenze di apparecchiature di altri produttori preimpostate disponibili	1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz
Trasmissione simultanea di 2 Frequenze di linea	No	Sì
Potenza massima in uscita	10 W (8 Batterie D)	5 W (6 Batterie C)
Impostazioni della potenza di uscita	4 mA, 15 mA, 50 mA, 150 mA, 600 mA	25 mA a 5 W



ACCESSORIO – PINZA A SEGNALE INDUTTIVO RIDGID SEEKTECH

COMPATIBILE CON TUTTI I TRASMETTITORI RIDGID

La pinza a segnale induttivo RIDGID SeekTech consente di applicare un segnale a un cavo o una tubazione quando non è possibile il collegamento diretto.



RIDGID NAVITRACK® TRASMETTITORE REMOTO A BATTERIA

Il trasmettore remoto può essere collegato a cavi di disruzione scarichi o a tubi ad alta pressione, per la localizzazione del trasmettitore in una tubazione. Segnale 512 Hz. Alimentato a batteria. Il LED lampeggiante indica che la sonda è in funzione.



ADATTATORE 18 V

L'adattatore SeekTech® Locator 18 V di RIDGID® offre un'opzione di alimentazione versatile che potrebbe ridurre i costi delle batterie a lungo termine. Colleghi l'adattatore ai localizzatori SeekTech SR-20, SR-24 LE o NaviTrack Scout per consentire un uso duraturo. L'adattatore si inserisce facilmente nella cavità della batteria alcalina, offrendo un'opzione di alimentazione flessibile.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
			lb	kg
76898	SeekTech SR-24 LE	Localizzatore di linee con Bluetooth® LE e GPS (Include la Cassetta, Adattatore batteria)	4.1	1,9
21943	SeekTech SR-20	Localizzatore di linea SeekTech (Include la Cassetta)	4.0	1,8
19243	NaviTrack Scout®	Localizzatore NaviTrack Scout® per Idraulica e Linee (Include cassetta)	3.0	1,4


Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
			lb	kg
21953	SeekTech ST-510	Trasmettitore SeekTech (10 Watt)	8.0	3,4
21948R	SeekTech ST-305	Trasmettitore SeekTech (5 Watt)	2.5	1,9
16728	Trasmettitore remoto a batteria	Trasmettitore remoto (512 Hz)	0.4	0,1

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb	kg
72963	Pinza a segnale induttivo SeekTech 4" (100 mm)	2.0	0,9
66503	Adattatore per batteria Locator 18 V (batteria esclusa)	4.0	1,8
45433	Kit 2 Batterie 18 V Li-Ion Advanced 5,0 Ah e 1 Caricabatterie	6.0	2,5
56518	Batteria, 18 V 5,0 Ah Li-Ion	2.0	0,7


Segnale ad induzione per localizzare i servizi.




Individuazione di sonde/segnalatori.



Individuazione di tubi in plastica tramite la traccia della linea integrata.

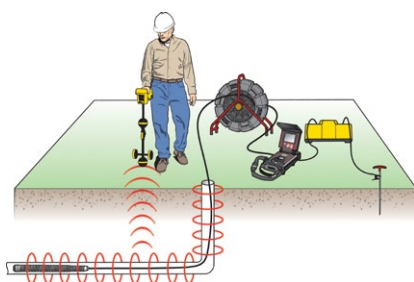

Connessione diretta alle linee di servizio.

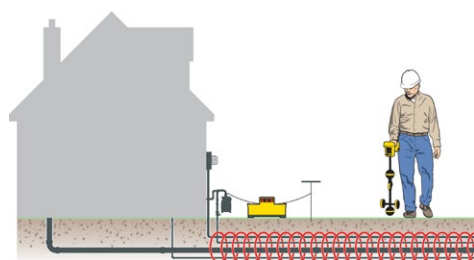

RIVENDITORE



Registrate il vostro utensile su
RIDGID Link™ App

TENIAMOCI IN CONTATTO • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito RIDGID.com.

© 2021. I loghi RIDGID e Emerson sono marchi registrati di Emerson Electric Co. o delle loro consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

RIDGID

RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20060 Bussero (MI)
Italia

Numero verde: 800 977 491
RIDGID.italy@emerson.com
RIDGID.it

EMERSON

FY20 71TA_JT