


Technológia SeeSnake® TruSense™


Inšpekčné kamery s výkonnou dátovou diagnostikou

RIDGID

NOVINKA!

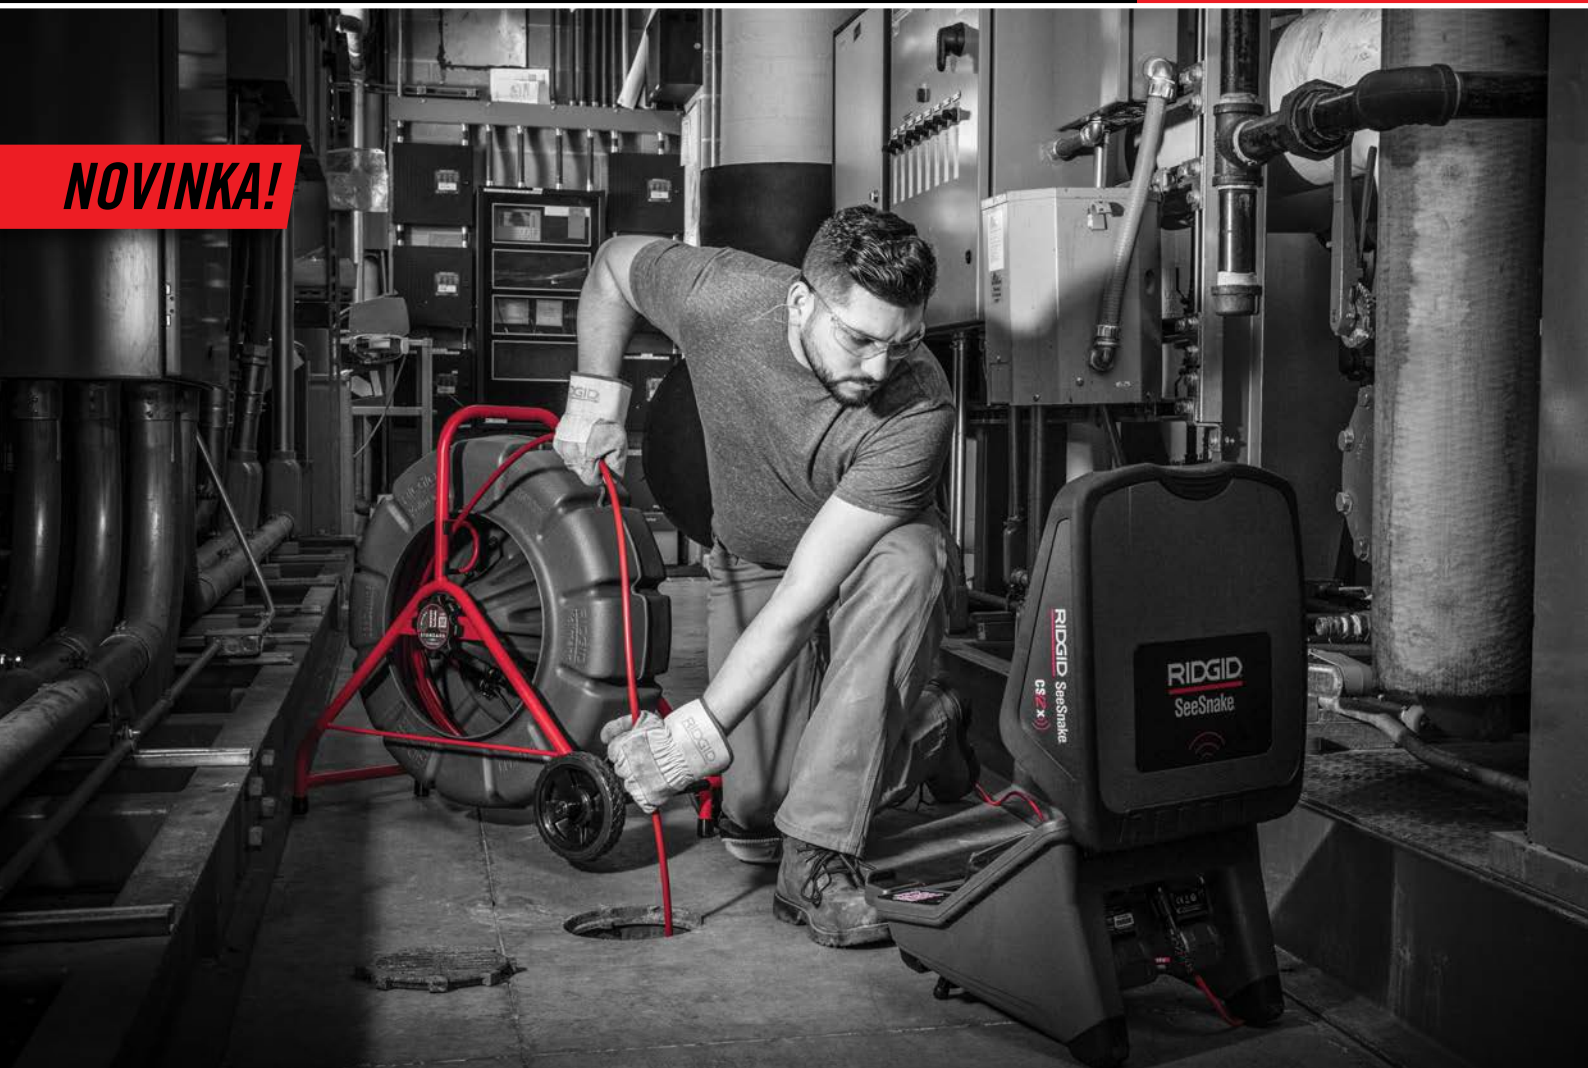

HDR

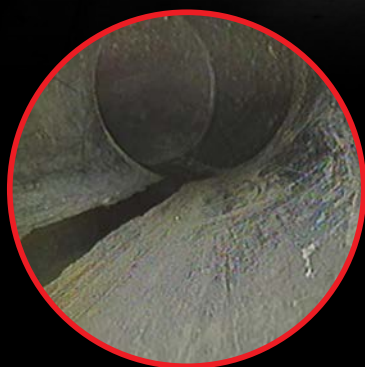


VYNIKAJÚCI KONTRAST A OSTROŠŤ
DETAILOV

SeeSnake TruSense™



NEUSTÁLA INOVÁCIA

TiltSense™

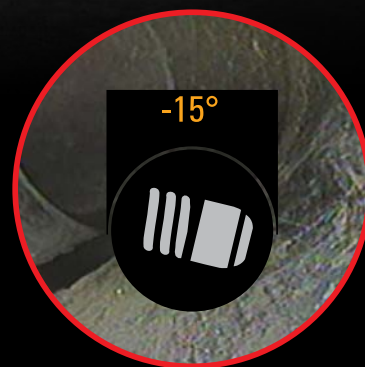

UHOL SKLONU-SPÁDU

ROZDIEL JE V DETAILOCH

Predstavujeme kamery SeeSnake® s technológiou TruSense™, ktoré prinášajú výkonné dátové schopnosti pre potrubnú diagnostiku

NAJLEPŠIE PRIEMYSELNÉ INŠPEKČNÉ KAMERY SA STALI EŠTE

NOVÁ GENERÁCIA INŠPEKČNÝCH KAMIER

SeeSnake Mini a Standard s TruSense zaisťujú vnútornú viditeľnosť v potrubí, výrazne vylepšenú vysokým dynamickým rozlíšením (HDR), poskytujúcou viac ostro definovaných detailov o vlastnostiach potrubia. TiltSense™ zobrazuje polohu (sklon) kamery v potrubí, pripojenej k monitorom rady SeeSnake CSx, ktoré Vám pomôžu diagnostikovať aj tie najzložitejšie inšpekcie.

RIDGID® SEESNAKE® MINI S TRUSENSE™


INŠPEKCIE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM DO VZDIALENOSTI 61M

Mini, mierne tuhý 61 m (200') tlačný kábel vytvára dobrú rovnováhu medzi tuhosťou a schopnosťou prechádzať odbočkami.

VEDELI STE...




SNÍMOK BEZ HDR

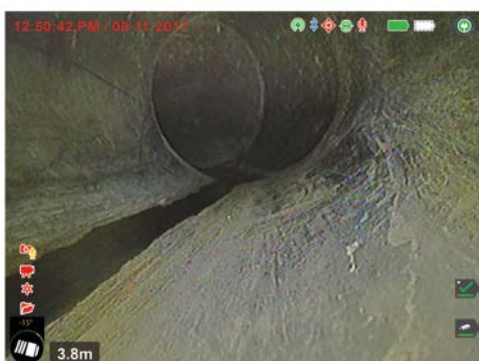

HDR SNÍMOK A TiltSense™

- Obrazový senzor pre vysoké dynamické rozlíšenie (HDR) možno na monitoroch SeeSnake CSx zapnúť alebo vypnúť.
- HDR poskytuje lepší pomer čiernej farby, čo zlepšuje kontrast.
- TiltSense ikona na CSx monitoroch mení farbu na základe negatívnych úrovní sklonu (hnedá) a pozitívnych úrovní (modrá).
- Využitie plného potenciálu TruSense™ použitím káblovej cievky v kombinácii s monitorami SeeSnake CSx.

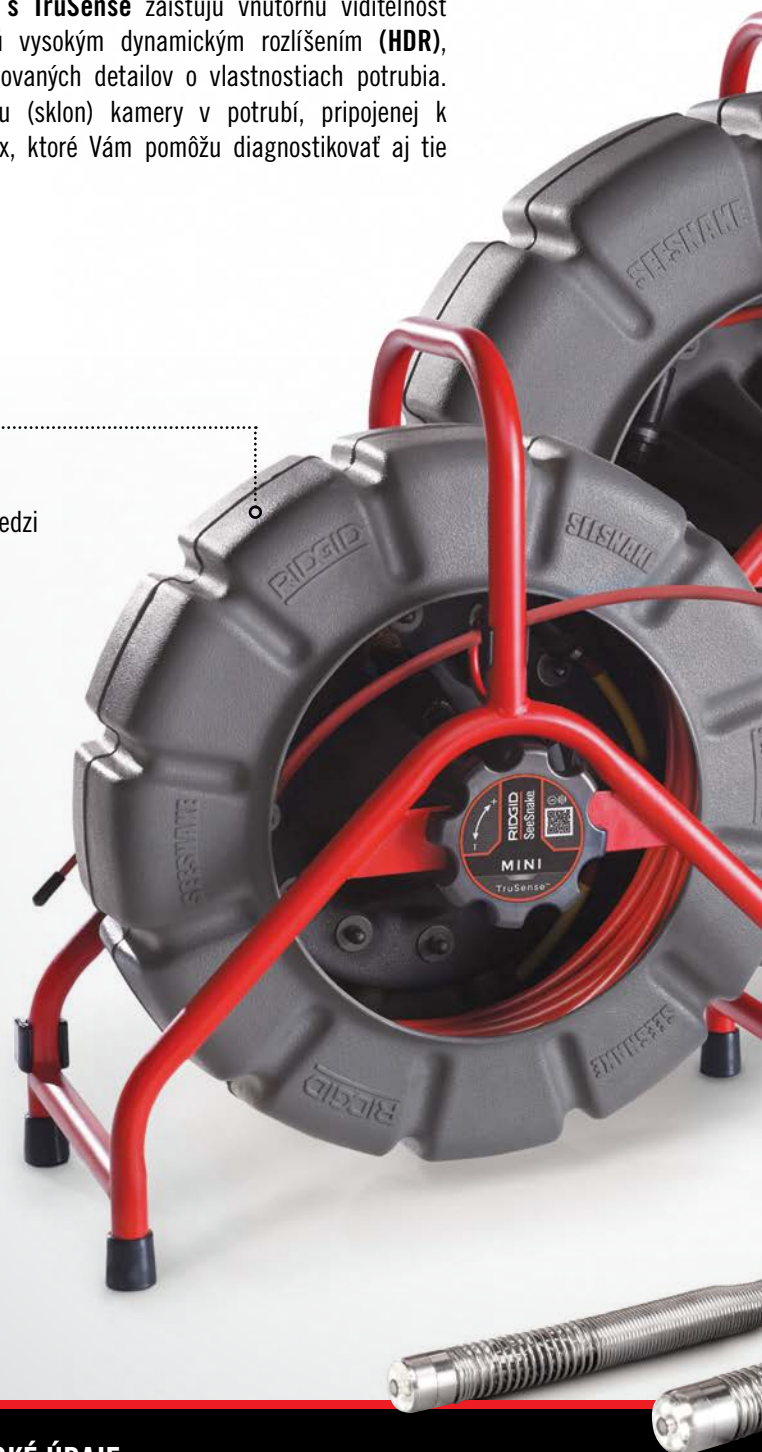

TECHNICKÉ ÚDAJE:

	SEESNAKE MINI 63628
Kamerová hlava	30 mm TruSense™ samonivelačná
Režim osvetlenia	LED s vysokou intenzitou
Dĺžka tlačného kábla	61 m (200')
Priemer tlačného kábla	9.1 mm (0.36")
Minimálny polomer ohybu tlačného kábla	76 mm (3")
Kapacita potrubia	40 až 200 mm (1½" až 8")
Sonda 512 Hz	Výkonný Flexmitter
Rozmery (D × Š × V)	519 × 288 × 560 mm (20.4" × 11.3" × 22")
Hmotnosť (kg / lb)	11.8 kg (26 lb)
Prevádzková teplota	-10°C do 50°C
Skladovacia teplota	-10°C do 70°C
Stupeň krytia (bez monitora)	IPx5

RIDGID® SEESNAKE STANDARD S TRUSENSE™

INŠPEKCIE POTRUBÍ Ø 50 AŽ 300 MM DO VZDIALENOSTI 99 M

Standard má tuhší tlačný kábel a je k dispozícii v dĺžke až 99 m (325') – čo je ideálne pre dlhé línie, najmä vo väčších dimenziách s menším počtom ohybov a odbočiek.

► OBOJSMERNÝ KOMUNIKAČNÝ DÁTOVÝ LINK

medzi kamerou a monitormi rady SeeSnake CSx vybavenými Wi-Fi.

► OBRAZOVÝ SENZOR VYSOKÉHO DYNAMICKÉHO ROZLIŠENIA (HDR)

ponúka jasný, čistý obraz v potrubí i pri zhoršenej viditeľnosti.

► TILTSENSE™

zobrazuje sklon kamery v potrubí na pripojenom monitore rady CSx.

► SAMONIVELAČNÁ KAMEROVÁ HLAVA

aby zostal obraz v kolmej polohe.

► ROBUSTNÉ LEDKY S VYSOKOU INTENZITOU

pre výnimočné prehliadanie a dlhú životnosť.

► VÝKONNÁ FLEXMITTER® SONDA

má dlhý dosah a zachováva schopnosť kamery prechádzať ohybmi.

► SADA PRILOŽENÝCH POTRUBNÝCH VODÍTK

centruje kameru v potrubí pre lepšie zobrazovanie.

TIPY A TRIKY PRE SEESNAKE INŠPEKCIE:



**UDRŽUJTE ŠOŠOVKU
ČISTÚ**



**POUŽÍVAJTE POTRUBNÉ
VODÍTKA**



**BUĎTE VEĽMI OPATRNÝ
OKOLO OSTRÝCH HRÁN**



**OPATRNE PRI INŠPEKCII
PORCELÁNOVÉHO
VYBAVENIA**



**POUŽÍVAJTE RÝCHLY
Tlačný POHYB K
POSUNU KAMERY**



**NEPOUŽÍVAJTE VIAC SILY
AKO JE NEVYHNUTNÉ**

SEESNAKE STANDARD	
63583	63603
35 mm TruSense™ samonivelačná	
LED s vysokou intenzitou	
99 m (325')	61 m (200')
11.2 mm (0.44")	
114 mm (4.5")	
50 až 300 mm (2" až 12")	
Výkonný Flexmitter	
635 × 356 × 432 mm (25" × 14" × 17")	
24 kg (54 lb)	19 kg (42 lb)
-10°C do 50°C	
-10°C do 70°C	
IPx5	

PRIPOJTE MOBILNÚ APLIKÁCIU HQx ZDARMA K VÁŠMU WI-FI PRIPOJENÉMU MONITORU



- Streamujte naživo inšpekčné videá cez Wi-Fi na druhú obrazovku.
- Nahrávanie a prezeranie snímok, tvorba fotiek.
- Tvorba PhotoTalk™ médií (statické snímky s audio komentárom).
- Zdieľanie médií s Vašimi zákazníkmi priamo z aplikácie.
- Riadenie pracovných úloh na cestách, sledovanie výsledkov inšpekcií.
- Navyše získavanie médií z prednej a zadnej kamery vášho tabletu alebo smart telefónu pre zobrazenie na monitore CSx.
- Vzdialené ovládanie monitora prostredníctvom aplikácie.
- Aktualizujte Váš software CSx Monitoru pravidelne prostredníctvom aplikácie.



Na stiahnutie zdarma z
Google Play a App Store



ÚDAJE PRE OBJEDNANIE:

Katalóg. č.	Modelové č.	Popis	Hmotnosť	
			lb	kg
63583	SeeSnake Standard	99 m (325') Standard 35 mm SN TruSense	65	29.5
63603	SeeSnake Standard	61 m (200') Standard 35 mm SN TruSense	55	25.0
63628	SeeSnake Mini	61 m (200') Mini 35 mm SN TruSense	35	15.9

PRÍSLUŠENSTVO SEESNAKE MINI:

Katalóg. č.	Popis	Hmotnosť	
		lb	kg
67312	101 mm vodítko-hviezdica na 30 mm kameru, bal. 20 ks	0.66	0.30
95507	75 mm vodítko-hviezdica na 30 mm kameru, bal. 6 ks	0.18	0.08
97462	Potrubné vodítko na 30 mm kameru, bal. 6 ks	0.44	0.20
93392	Vodiaca objímka na 30 mm kameru, bal. 4 ks	0.04	0.02
17558	Uťahovací kľúč, 30 mm	0.04	0.02



Sada 35 mm potrubných vodítok
je súčasťou dodávky s cievkou
SeeSnake Standard

PRÍSLUŠENSTVO SEESNAKE STANDARD:

Katalóg. č.	Popis	Hmotnosť	
		lb	kg
64497	75 mm vodítko-hviezdica na 35 mm kameru, bal. 20 ks	0.77	0.35
97852	85 mm potrubné vodítko na 35 mm kameru, bal. 10 ks	0.77	0.35
64502	150 mm potrubné vodítko na 35 mm kameru, bal. 10 ks	0.66	0.30
97832	75 mm pojazd Dolly, do potrubia až do 6"	0.33	0.15
17563	Uťahovací kľúč, 35 mm	0.04	0.02
93387	Vodiaca objímka na 35 mm kameru, bal. 4 ks	0.5	0.23



Sada 30 mm potrubných vodítok
je súčasťou dodávky s cievkou
SeeSnake Mini



Zaregistrujte svoj nástroj na
RIDGID Link™ App

ZOSTAŇME V KONTAKTE • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie.



Pre kompletný sortiment produktov Ridgid Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku **RIDGID.com**.



© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

DISTRIBÚTOR

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.sk

EMERSON