

micro CL-100




micro CL- 100, Nivel Laser Auto-nivelante de líneas cruzadas

El Micro CL-100 RIDGID® tiene un valor increíble como láser de líneas cruzadas. Con la "operación de mando único" es muy fácil de usar y le ayudara a que usted obtenga una perfecta nivelación en un abrir y cerrar de ojos!

El Micro CL-100 instantáneamente proyecta una línea láser vertical y otra horizontal muy visibles, con precisión milimétrica y automáticamente compensa desalineaciones incluso en pendientes de 6°. Puede utilizarse en una distancia incluso de 30 metros en interiores y sólo necesita ser configurado una vez, gracias a la rotación de 360° de su base de giro.

¡El CL-100 micro láser viene embalado en un maletín de plástico resistente e incluye **gafas láser** y un **trípode de elevación** gratis!

Producto	RIDGID® micro CL-100
Cat. no	38758
Peso	0,54 kg
Precisión	2mm /10m
Rango interior	30 metros
Rango de auto-nivelación	±6°
Líneas láser	2x, horizontal & vertical
Indicador de desnivel	Si, visual
Protección IP	IP54
Tipo de láser	Clase 2, 630-670 mm
Mecanismo de bloqueo	Si, en prevención de daños
Montaje de Trípode	Si, 5/8"
Alimentación	3x AAA haterías (incluidas)

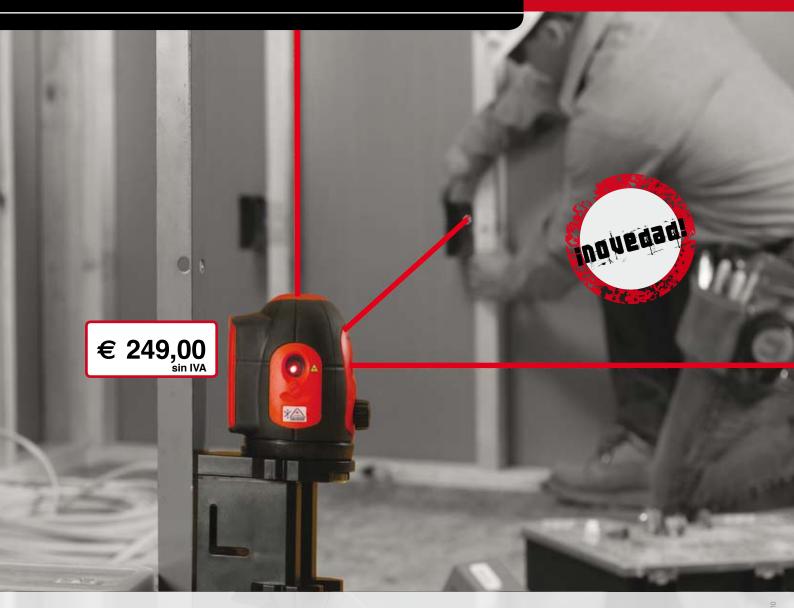

micro DL-500 Nivel Laser Auto-nivelante de 5 puntos

El Micro DL-500 RIDGID® es un nivel láser de punto que simultáneamente proyecta 5 puntos que se encuentran separados en ángulos de 90° entre si, lo que le permite transferir fácilmente puntos medios, ángulos rectos y alinear varios elementos de construcción.

El Micro DL-500 es muy fácil de usar y funciona simplemente girando el mando. Tiene un rango de distancia de 30 metros en interiores y ofrece gran precisión, tanto en distancias cortas como largas. Errores costosos debido a desajustes, se evitan gracias a su mecanismo de auto-nivelación.

El Micro DL-500 también viene con una base giratoria de 360° y es suministrado con una base magnética multi-funcional, un objetivo magnético, soporte de montaje y gafas láser, todo gratis!

Producto	RIDGID® micro DL-500
Cat. no	38763
Peso	0,50 kg
Precisión	± 2mm / 10m
Rango interior	30 metros
Rango de auto-nivelación	± 4.5°
Puntos laser	2x vertical & 3x horizontal
ndicador de desnivel	Si, visual & acústica
Protección IP	IP55
Tipo de láser	Clase 2, 635-670 mm
Mecanismo de bloqueo	Si, en prevención de daños
Montaje de trípode	Si, 1/4" & 5/8"
Alimentación	2x AA baterías (incluidas)

DISTRIBUIDOR



Tel + 34 944059718 Fax + 34 944059715 ridgid.iberia@emerson.com www.RIDGID.eu

