


SeeSnake® TruSense™ Technológia


Valós adatokkal aktivált ellenőrző kamerák

RIDGID®

ÚJ!

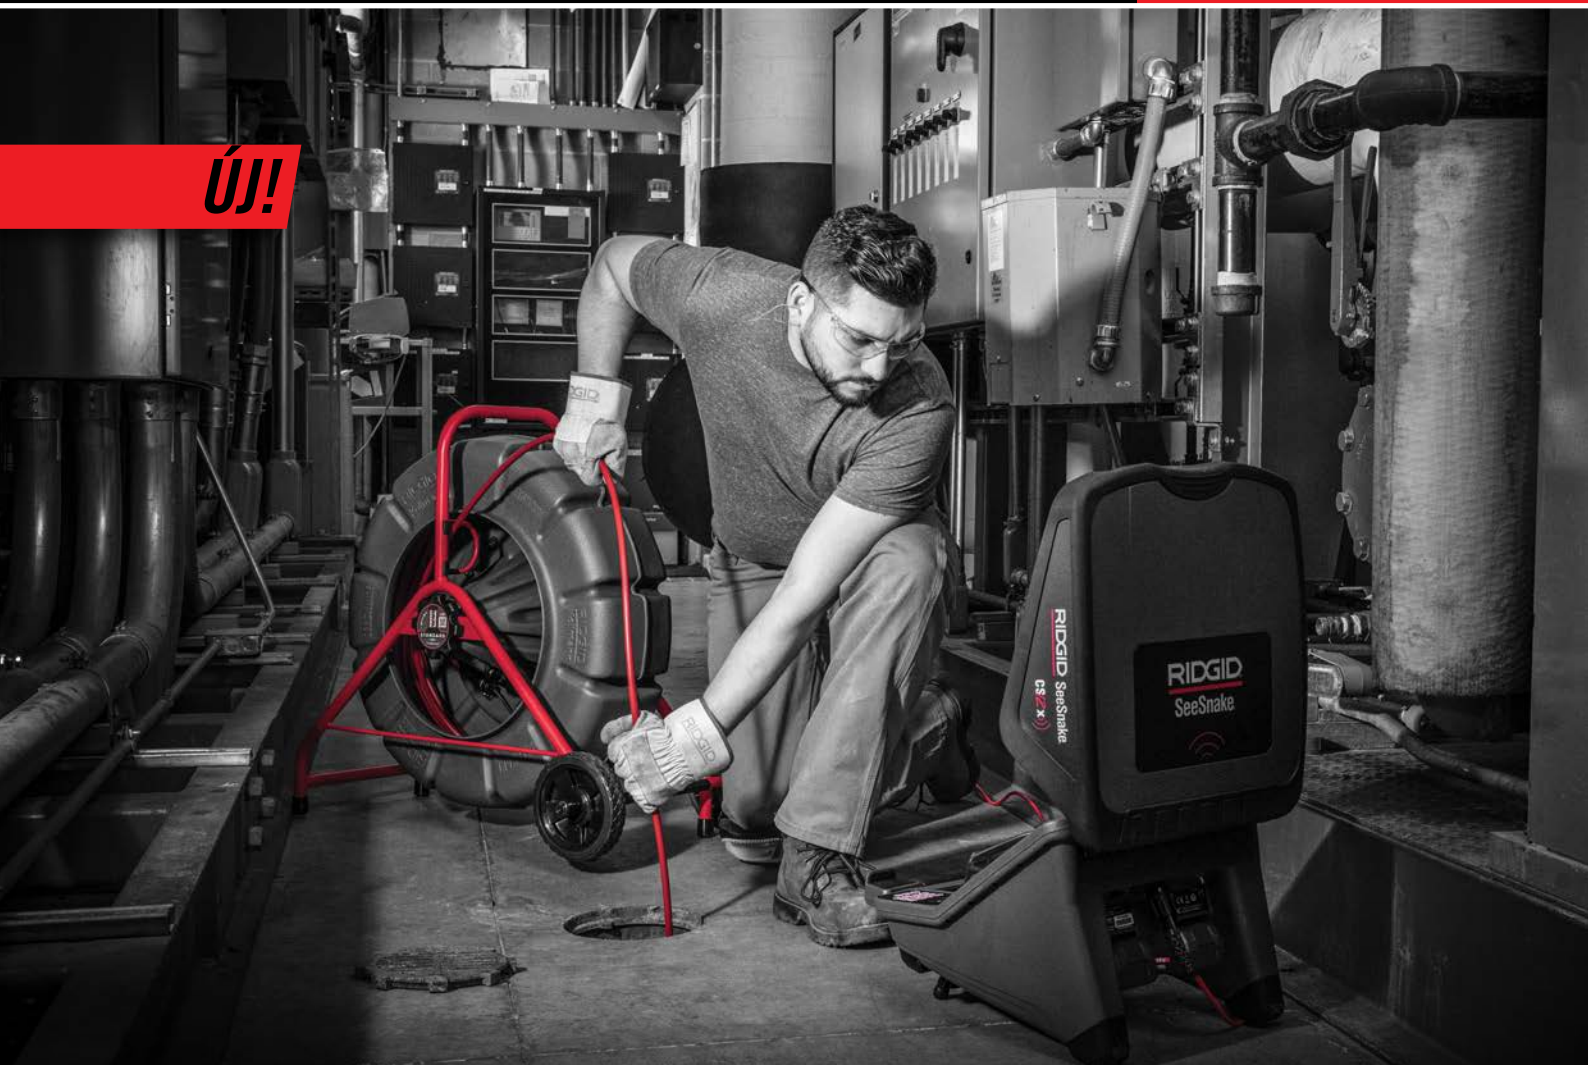

HDR

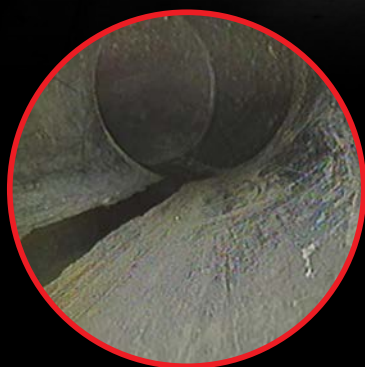


TISZTÁBB ÉS ÉLESEBB KÉP

SeeSnake® TruSense™



FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ

TiltSense™

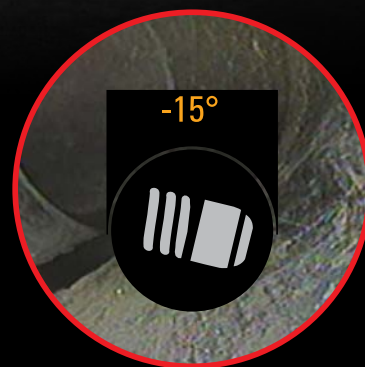

KÜLÖNBÖZŐSÉGI FOK

A KÜLÖNBSÉG A RÉSZLETEKBEN REJLIK!

Bemutatjuk a TruSense™ technológiával ellátott SeeSnake® kamerákat, amelyek magas információkapacitást kínálnak szaniter berendezések diagnosztizálásában.

AZ IPARÁG LEGJOBB ELLENŐRZŐ KAMERÁIT FEJLESZTETTÜK

UTOLSÓ GENERÁCIÓS ELLENŐRZŐ KAMERÁK

A TruSense technológiával felszerelt **SeeSnake Mini** és **Standard** ellenőrző kamerák a magas dinamikai tartományban (HDR) sokkal jobb csővezeték-láthatóságot biztosítanak, és tisztább részletekkel szolgálnak a csővezeték jellemzőiről. A **TiltSense™** megjeleníti a csővezetéktől a monitorhoz továbbított képeket a csatlakoztatott SeeSnake CSx sorozatban, amely még a legnehezebb ellenőrzések diagnosztizálásában is segít.

TRUSENSE™-VEL ELLÁTOTT RIDGID® SEESNAKE® MINI


40-200 MM-ES VEZETÉKEKET VIZSGÁLHAT AKÁR 61 M HOSSZÚSÁGBAN IS

A mérsékelttől merev, 200 hüvelykes (61 m) átvető kábel optimális egyensúlyt biztosít a merevség és a kanyarok áthaladásának képessége között.

TUDTA, HOGY...



NEM-HDR KÉP

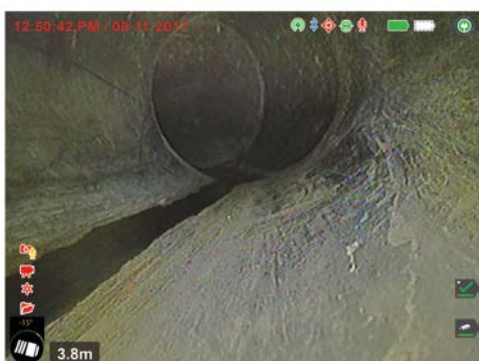

HDR IMAGINE & TiltSense™

- A High Dynamic Range (HDR) képérzékelő a SeeSnake CSx monitorokhoz hozzá- illetve lekapcsolható.
- A HDR jobb arányt kínál fekete alapon, nagyobb kontrasztot teremt.
- A TiltSense ikon a CSx monitoron a negatív (barna) és a pozitív (kék) lejtőktől függően megváltoztatja a színt.
- Használja ki a TruSense™ tekercs lehetőségeit és kösse össze azt a SeeSnake CSx monitorral.



MŰSZAKI ADATOK:

	SEESNAKE MINI 63628
Kamerafej	Önkiegyensúlyozó 30 mm TruSense™
Fényforrás	Nagy intenzitású LED
A betölt kábel hossza	61 m (200')
A betölt kábel átmérője	9.1 mm (0.36")
A betölt kábel minimális hajlási sugara	76 mm (3")
A cső átmérője, amelybe be lehet helyezni	40 to 200 mm (1½" to 8")
Szonda 512 Hz	Nagy hatékonyságú Flexmitter
Méretek (L x W x H)	519 x 288 x 560 mm (20.4" x 11.3" x 22")
Súly/Tömeg (kg / lb)	11.8 kg (26 lb)
Működési hőmérséklet	-10°C és 50°C
Raktározási hőmérséklet	-10°C és 70°C
Védőfokozat (képernyő)	IPx5

TRUSENSE™-VEL ELLÁTOTT RIDGID® SEESNAKE STANDARD

VIZSGÁLJON 50-300 MM VEZETÉKEKET AMELYEK MAXIMÁLIS HOSSZA 99 M

A standard változatnak a legkeményebb tolóvezetéke van, és 325' (99 m) hosszúságig kapható - ez a tökéletes megoldás hosszú csövekhez, különösen nagyobb csöveknél, kevesebb kanyarral.

▶ ADATKÖZLÉSI KAPCSOLAT KÉT ÚTVONALLAL

A kamera és a Wi-Fi képernyők között amelyeket a SeeSnake CSx segítségével aktiválnak.

▶ MAGAS DINAMIKAI INTERVALLUMOS (HDR) KÉPÉRZÉKELŐ

Fényes és tiszta képeket ad a csőben kevés világítás esetén is.

▶ TILTSENSE™

Megjeleníti a kamera helyzetét a csatlakoztatott CSx sorozatú monitoron a csővezetékben.

▶ ÖNKIEGYENLÍTŐ KAMERAFEJ

Hogy a képet függőlegesen tartsák.

▶ NAGY ERŐSSÉGŰ ÉS INTENZITÁSÚ LED-EK

Jó láthatóság és hosszú élettartam érdekében.

▶ ERŐS FLEXMITTER® SZONDA

Hosszú hatótávolságú, és megtartja a kamera azon képességét, hogy bemenjen a kanyarakba.

▶ VEZETÉK IRÁNYÍTÁSI KÉSZLETTEL EGYÜTT

Fókuszálja a kamerát, hogy jobb képet kapjon a vezetékéből.

SEESNAKE STANDARD	
63583	63603
35 mm TruSense™ Self-Leveling	
Nagy intenzitású LED	
99 m (325')	61 m (200')
11.2 mm (0.44")	
114 mm (4.5")	
50 to 300 mm (2" to 12")	
Nagy hatékonyságú Flexmitter	
635 x 356 x 432 mm (25" x 14" x 17")	
24 kg (54 lb)	19 kg (42 lb)
-10°C és 50°C	
-10°C és 70°C	
IPx5	

SEESNAKE VIZSGÁLATI TIPPEK ÉS TANÁCSOK:



TARTSA TISZTÁN A LENCSEKET



HASZNÁLJON A VEZETÉKBEN VEZÉRLŐT



NAGYON FIGYELJEN AZ ÉLES SZÉLEKRE



FIGYELMESEN VIZSGÁLJON PORCELÁN TÁRGYAKAT



TOLJA ERŐSEN, HOGY MOZGASSA A KAMERÁT



NE ERŐLTESSE A SZÜKSÉGESNÉL NAGYOBB ERŐVEL

CSATLAKOZZON AZ INGYENES HQx MOBIL APPLIKÁCIÓVAL AZ ÖN WI-FI-RE CSATLAKOZOTT KÉPERNYŐJÉHEZ



- A videós ellenőrzést Wi-Fi-n keresztül egy második képernyőre továbbíthatja élőben
- Képek rögzítése és áttekintése, fényképek készítése
- Készítsen PhotoTalk™ médiaelemeket (állóképek hangkommentárokkal)
- Ossza meg a médiaelemeket ügyfeleivel közvetlenül az alkalmazásból
- Kezelje menetközben a munkát az ellenőrzési eredmények nyomon követése érdekében
- Rögzítse a képet a telefon első és hátsó kamerájával, a CSx monitoron megjelenített kijelzőn kívül
- A képernyőt távolról irányíthatja az alkalmazásból
- Az alkalmazáson keresztül közvetlenül frissítheti a CSx Monitor szoftverét



Ingyenesen letölthető
a Google Play & App



RENDELÉSI INFORMÁCIÓK:

Katalógus sz.	Modell száma	Leírás	Súly	
			lb	kg
63583	SeeSnake Standard	325' (99 m) Standard 35 mm SL TruSense	65	29.5
63603	SeeSnake Standard	200' (61 m) Standard 35 mm SL TruSense	55	25.0
63628	SeeSnake Mini	200' (61 m) Mini 30 mm SL TruSense	35	15.9

SEESNAKE MINI ACCESSORIES:

Katalógus sz.	Leírás	Súly	
		lb	kg
67312	101 mm Csillagirányító, 30 mm-es kamera, 20-as csomag	0.66	0.30
95507	75 mm Csillagirányító, 30 mm-es kamera, 6-os csomag	0.18	0.08
97462	Vezetékirányító, 30 mm-es kamera, 6-os csomag	0.44	0.20
93392	Írányítókör, 30 mm-es kamera, 4-es csomag	0.04	0.02
17558	Egyenes kulcs, 30 mm	0.04	0.02



35 mm-es készlet Csővezető a standard SeeSnake tekerccsel együtt

SEESNAKE STANDARD KIEGÉSZÍTŐK:

Katalógus sz.	Leírás	Súly	
		lb	kg
64497	75 mm Csillagirányító, 35 mm-es kamera, 20-as csomag	0.77	0.35
97852	85 mm Vezetékirányító, 35 mm-es kamera, 10-es csomag	0.77	0.35
64502	150 mm Vezetékirányító, 35 mm-es kamera, 10-es csomag	0.66	0.30
97832	75 mm Görgős szekér, 6"-ig VEZETÉK	0.33	0.15
17563	Egyenes kulcs, 35 mm	0.04	0.02
93387	Írányítókör, 35 mm-es kamera, 4-es csomag	0.5	0.23



30 mm-es készlet Vezeték irányítóval SeeSnake mini-tekerccsel együtt



Jelentkezzen be eszközével
RiDGiD Link™ App
alkalmazásba

KAPCSOLATTARTÁS • RIDGID.EU/SIGNUP



RiDGiD® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása nélkül. A teljes RidgeTool termékínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a RiDGiD® katalógust, vagy a RIDGID.com weblapot.

© 2019, RiDGiD, Inc. Az Emerson és RiDGiD logók az Emerson Electric Co.vagy a RiDGiD, Inc védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

VISZONTELDADÓ

RiDGiD

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON

FY19 105TA_HU