

適用管径38~150mm、ケーブル長60mで幅広い用途にご利用いただけます。

自動水平機能付
カメラヘッド*




*ホイール無 (#42338) は従来通り自動水平機能なし

主な用途

- 配管内の検査 ●配管経路のトレース ●管内不具合箇所の探知

特長

- カメラヘッド小径化による小口径管対応
φ25mmサファイヤクリスタルレンズ採用小型カメラ
- ケーブル送りが容易
軽量高耐久性ケーブルを採用
- 持ち運びが容易
運搬が容易なハンドルと大径ホイールを採用
- 多彩なモニターオプション
すべてのシースネイクモニターとの互換性があります。
- 配管不良箇所・経路を特定
カメラヘッドにゾンデ発信器を内蔵。
- 明るい照明
LED6灯で明るい

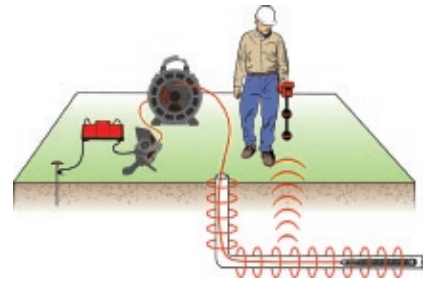

仕様

- 適用管径：38~150mm *管種・管内状況により異なります
- ケーブル長：60m
- カメラヘッド径：φ25mm
- 解像度：31万画素
- 防水深度：69m
- 機器寸法：527×349×610 (mm)
- 重量：15.4kg
- ゾンデ：512Hz (カメラヘッドに内蔵)
- 照明：LED6灯
- 防水深度：69m



*価格・品番は裏面に記載
*モニター別売 (裏面参照下さい。)

強靭なケーブル+鮮明な画像+抜群の曲管通過性=作業効率UP

管内検査の作業効率アップには、強靭なケーブルと鮮明な画像がカギです。リジッドはココを徹底的に改善。どんな配管でも、その安定した操作性が作業効率の向上と確実性をお約束します。



69m防水

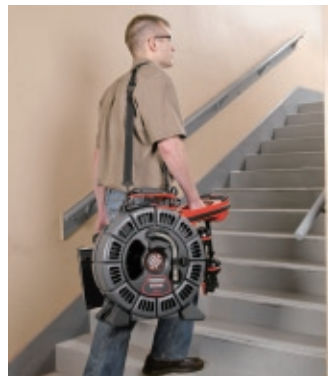

使用例

DVD Pak2との組合せ



◆埋設管路探知器


シースネイクカメラシステム及びシークテック金属管・ケーブル管探知器は発売以来、火力、原子力発電所、各種プラント、ガス、上下水道など様々な作業現場において、配管の調査やメンテナンスに強力な非破壊検査機器として高い信頼性とともによくご利用頂いております。配管内の状況や配管位置を正確に把握、記録することにより、作業の不備を減らし作業効率が格段に向上します。



品番:22163 SR-60受信器
価格 750,000円(税別)



品番:21893 SR-20受信器
価格 650,000円(税別)



品番:26168 ST-33Q発信器
価格 670,000円(税別)




品番:21903 ST-510発信器(10W)
価格 420,000円(税別)




品番:21898 ST-305発信器(5W)
価格 220,000円(税別)

埋設管経路探査使用例

●金属管・ケーブルの場合…



●樹脂管の場合…



*シースネイクのモニターとシークテックをセットで使用することで、樹脂管の経路探査も可能に。

◆rM200カメラシステム



品番:42348 MAX rM200 ホイール付
価格 1,400,000円(税別) 自動水平機能付
品番:42338 MAX rM200 ホイール無
価格 1,300,000円(税別)
品番:42358 rM200 ホイールキット
価格 110,000円(税別)

◆各種モニター



コンパクト設計
◆シースネイク
MINI Pak

品番:32668
価格 350,000円(税別)



大画面で見易い
◆CS10
デジタル録画モニター

品番:39328
価格 950,000円(税別)



パソコンをモニターに
◆LT1000M

品番:36653
価格 340,000円(税別)



DVDに記録
◆DVD Pak2モニター


品番:32673
価格 680,000円(税別)

※パソコンが別途必要です。

◆シースネイク レギュラー

*適応管径50~350mm、ケーブル長60/100m

- 曲管通過能力: φ75mm~
- 軽量!コンパクト!: 19.5kg, 24.0kg
- 100m耐圧(10気圧)防水
- カメラヘッド径: φ35mm
- 解像度: 768x494NTSC
- ケーブル: φ11mm×60m/100m
- 機器寸法: 810×360×760mm
- 発信器周波数: 512Hz



品番:14053 KDR200 60m
価格 1,780,000円(税別)
品番:13988 KDR200SL, 60m自動水平
価格 1,930,000円(税別)
品番:14058 KDR325 100m
価格 2,140,000円(税別)
品番:13998 KDR325SL 100m自動水平
価格 2,290,000円(税別)

◆ミニシースネイク

*適応管径40~250mm ケーブル長60m

- 曲管通過能力: φ50mm~
- 軽量!コンパクト!: 11.1kg
- 100m耐圧(10気圧)防水
- カメラヘッド径: φ30, 35mm
- 解像度: 768x494NTSC
- ケーブル: φ8mm×60m
- 機器寸法: 510×280×580mm
- 発信器周波数: 512Hz



品番:14063 KDM200 60m
価格 1,260,000円(税別)
品番:40608 KDM200SL 60m自動水平
価格 1,560,000円(税別)

◆シースネイク コンパクト

*適応管径40~150mm、ケーブル長30m

- 曲管通過能力: φ50mm~
- 軽量!コンパクト!: 5.9kg
- 100m耐圧(10気圧)防水
- カメラヘッド径: φ30mm
- 解像度: 768x494NTSC
- ケーブル: φ6.6mm×30m
- 機器寸法: 533×432×406mm
- 発信器周波数: 512Hz



品番:32913 シースネイク コンパクト カラー
価格 980,000円(税別)

*適応管径は管種・管内状況により異なります。