

PREGLEDOVANJE, LOCIRANJE & ČIŠČENJE ODTOKOV

RIDGID

PREGLED

SEE IT.

FIND IT.

SOLVE IT.

KOLUTI IN
KAMERE



MONITORJI



OPREMA ZA
LOCIRANJE



OPREMA ZA
ČIŠČENJE ODTOKOV




ŽE DESETLETJA NUDIMO ZMOGLJIVO ORODJE BREZ PRIMERJAVE

Že od prvega dne, so orodja iz segmenta za čiščenje odtokov RIDGID zasnovana tako, da vedno ponujajo strokovnjakom vodovodnih inštalaciji optimalno rešitev za učinkovito opravljanje njihovega dela.

Danes zajema ta segment ročna orodja, ročne stroje, stroje z bobnom, sekcijske stroje, stroje z gredjo, visokotlačne vodne čistilce in črpalke. Strokovnjaki koristijo tudi naše izdelke za diagnostiko in video pregledovanje SeeSnake za izdelavo digitalnih posnetkov in slik znotraj odtočnih in kanalizacijskih cevi. Programska oprema HQ je zasnovana za pomoč pri zbiranju in prikazovanju digitalnih vsebin iz cevi, urejanju posnetkov in slik, shranjevanju del in ustvarjanju natančnih delovnih poročil, ki jih je možno natisniti, zapisati na prenosni digitalni medij ali poslati preko spleta. Znamki NaviTrack in SeeTech sta vodilni na področju opreme za ugotavljanje položaja komunalnih vodov, katerima zaupajo obrtniki po celem svetu.

RIDGID tehnologija za pregledovanje, lociranje in vzdrževanje odtokov temelji na zapuščini inovacij in kakovosti. To se odraža v opremi, ki daje strokovnjakom konkurenčno prednost.

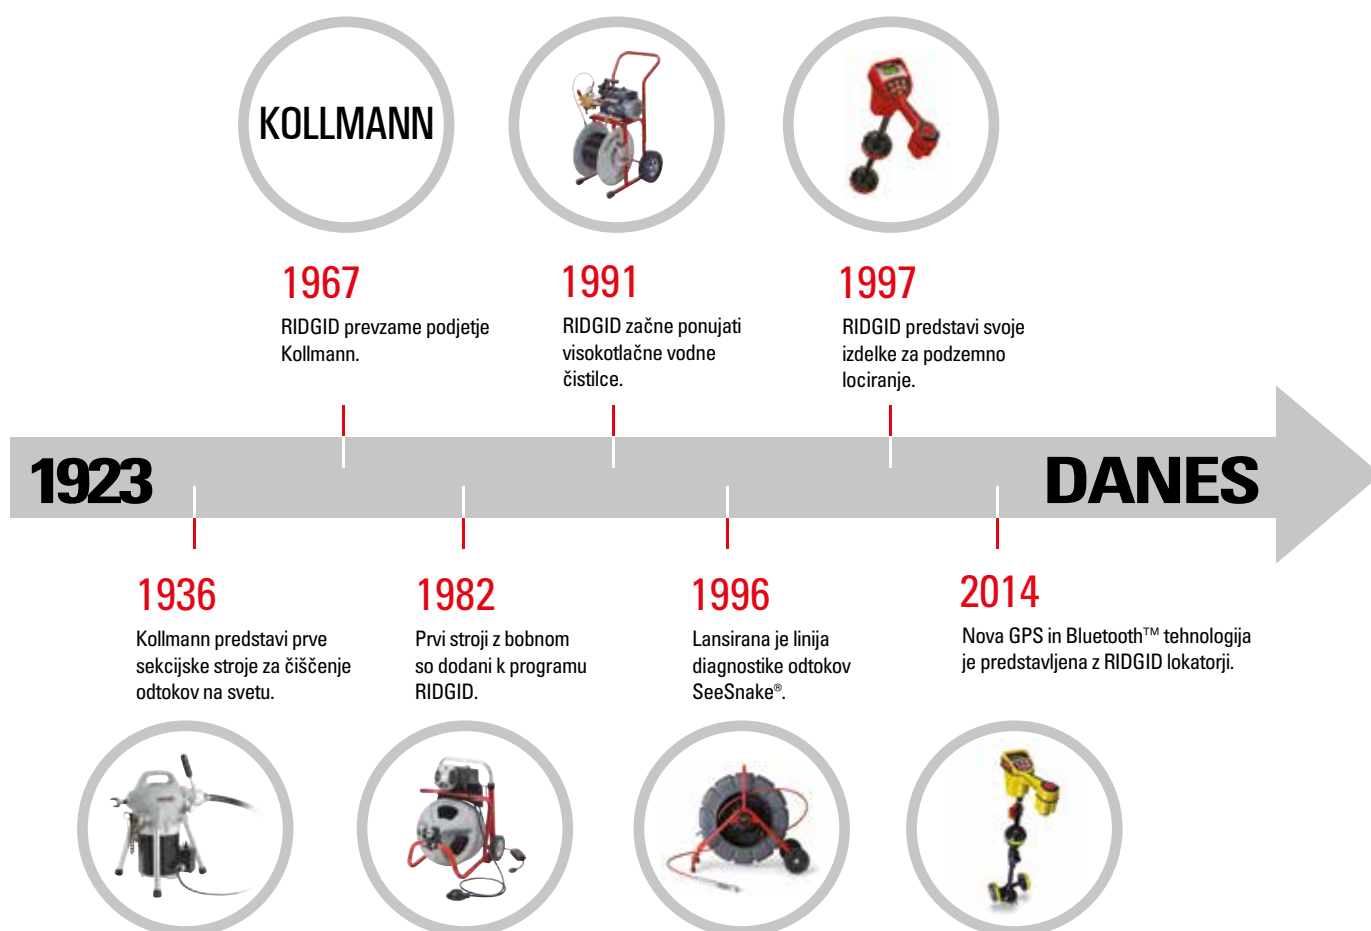

OPREMA ZA VIDEO PREGLEDOVANJE

Preiskujte dlje, hitreje in bolje.

Široki izbor RIDGID SeeSnake™ kamer in ročnih kamer za pregledovanje, potisnih kablov, kolotov in monitorjev ponuja trpežnost in enostavno uporabo za hitro ugotavljanje težav.

1. IZBERI SVOJ SEESNAKE® KOLUT IN KAMERO

	STANDARD & SAMONIVELIRNA	MINI & SAMONIVELIRNA	Max RM200	COMPACT2	MICROREEL	MICRODRAIN	NANOREEL
							
	70592, 70597 & 13993, 14003	83607, 83617 & 48723, 48493	42353	48098	35138, 35148 & 35213, 35218	33133, 33138 & 37513, 37518	40013, 40003
Področje uporabe	Industrijska	Industrijska	Industrijska	Industrijska	Stranske odtočne cevi	Stranišča/korita/cevi	Grelni in klimatski sistemi/javna napeljava
Velikost cevi	2"-12" 50 - 300 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-6" 40 - 150 mm	1½"-4" / 5" 40 - 100 / 125 mm*	1½"-3" / 4" 32 - 75 / 100 mm*	¾"-2" 20 - 50 mm
Največja dolžina	200'/61 m ali 325'/99 m	100'/30 m ali 200'/61 m	200'/61 m	100'/30 m	100'/30 m	33'/10 m ali 65'/20 m	85'/25 m
Oddajnik sonde	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	Opcija, 512 Hz	512 Hz
Merjenje razdalje	Vgrajen števec razdalje	Vgrajen števec razdalje	Vgrajen števec razdalje	Vgrajen števec razdalje	Dodatna oprema	—	—
Masa koluta	42 lbs. / 19.5 kg ali 53 lbs. / 24.5 kg	19 lbs. / 8.6 kg ali 24.5 lbs. / 11.1 kg	34 lbs. / 15.4 kg	16.6 lbs. / 7.5 kg	10.3 lbs. / 4.7 kg	8.6 lbs. / 3.9 kg ali 9.8 lbs. / 4.4 kg	9.5 lbs. / 4.1 kg
Premer kamere	35 mm fiksna in samonivelirna	30 mm fiksna in samonivelirna	25 mm samonivelirna	25 mm samonivelirna	25 mm fiksna	22 mm fiksna	15.5 mm fiksna
Premer potisnega kabla	11 mm	8 mm	7.5 mm	6.0 mm	6.6 mm	8.3 mm	6.3 mm
Delovna temperatura	14° do 122°F (-10°C do 50°C)	14° do 122°F (-10°C do 50°C)	-40° do 130°F (-40°C do 55°C)	14° do 122°F (-10°C do 50°C)	-4° do 104°F (-20°C do 40°C)	-4° do 104°F (-20°C do 40°C)	-4° do 104°F (-20°C do 40°C)
Video ločljivost (PAL)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)

* Manjša velikost cevi je primerna za micro CA-300, večja velikost pa za uporabo s SeeSnake monitorji.

2. IZBERI SVOJE SEESNAKE® MONITORJE IN SNEMALNIKE

	CS6PAK	CS6	CS65	CS10	micro CA-300	LT1000 (M) VMESNIK ZA PRENOSNI RAČUNALNIK
						
	45168, 45173	45148, 45153	48128, 48138	39333, 39343	40613	35978, 35988 & 36658, 36668
Zmogljivost snemanja	Digitalni videoposnetki/fotografije/USB prenos	Digitalni videoposnetki/fotografije/USB prenos	1 TB notranjega pomnilnika/dvojni USB prenos	Digitalni videoposnetki/fotografije/USB prenos	Digitalni videoposnetki/fotografije/SD-kartica/USB prenos	Digitalno/DVD
Velikost zaslona	5.7"	5.7"	6.5"	12.1"	3.5"	—
Vrsta zaslona	Barvni LCD	Barvni LCD	Barvni LCD	Barvni LCD	TFT LCD	—
Akumulator	18V Li akumulator	18V Li akumulator	18V Li akumulator	1 ali 2 18V Li akumulatorja	3.7V Li akumulator	18V Li akumulator
Upravljanje osvetlitve	10 stopenjsko digitalno	10 stopenjsko digitalno	10 stopenjsko digitalno	10 stopenjsko digitalno	10 stopenjsko digitalno	—
Temp. delovno območje zaslona	14°F do 117°F (-10°C do 47°C)	14°F do 117°F (-10°C do 47°C)	14°F do 117°F (-10°C do 47°C)	14°F do 122°F (-10°C do 50°C)	32°F do 113°F (0°C do 45°C)	—
Temp. delovno območje snemalnika	14°F do 158°F (-10°C do 70°C)	14°F do 117°F (-10°C do 47°C)	14°F do 117°F (-10°C do 47°C)	14°F do 122°F (-10°C do 50°C)	32°F do 113°F (0°C do 45°C)	—
Ločljivost	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	320 x 240	—

IZBOR RIDGID® SEESNAKE® SISTEMOV ZA VIDEO PREGLEDOVANJE

RIDGID SeeSnake sistemi za video pregledovanje vam ponujajo neprimerljivo zanesljivost in zmogljivost v enem robustnem paketu.

Vsak sistem ponuja:

- Sklop kamere, v celoti narejene iz kaljenega nerjavnega jekla, z vzmetjo za optimalno trpežnost.
- Robustne svetilke z visoko svetilnostjo za izjemen pregled in dolgo življenjsko dobo.
- Fleksibilni oddajniki olajšujejo ugotavljanje položaja in so kompatibilni z vsemi lokatorji RIDGID.
- Vsi sistemi so primerni za uporabo z monitorjem ali snemalnikom SeeSnake



INFORMACIJE ZA NAROČANJE

IZBOR SISTEMOV ZA PREGLEDOVANJE

KAT. ŠT.	ZA CEVI S PREMEROM	ŠT. MODELA	OPIS
41763	50 - 300 mm	Standard SL & CS10	SeeSnake standard samonivelirna 61m z monitorjem CS10
42733	50 - 300 mm	Standard & CS10	SeeSnake standard 61m z monitorjem CS10
41748	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini samonivelirna 30m z monitorjem CS10
47158	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini samonivelirna 61m z monitorjem CS10
41758	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini 30m z monitorjem CS10
41753	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini 61m z monitorjem CS10
47163	40 - 200 mm	rM200 Max & CS6	rM200 Max z CS6 monitorjem + 18V 4.0 napredni LI akumulator + 230 V LI polnilec
48118	40 - 150 mm	Compact2 & CS6Pak	Compact2 z CS6Pak monitorjem + 18V 4.0 napredni LI akumulator + 230 V LI polnilec
40803	40 - 100 mm	microReel™ L100 & CA-300	microReel L100 z micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator
40813	40 - 100 mm	microReel™ L100C & CA-300	microReel L100 s števcem in micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator
40783	30 - 75 mm	microDrain™ D30 & CA-300	microDrain D30 30' (10 m) z micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator
40793	30 - 75 mm	microDrain™ D65S & CA-300	microDrain D65 s sondo 65' (20 m) z micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator
40823	20 - 50 mm	nanoReel & CA-300	nanoReel z micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator



Compact2 & CS6Pak



rM200 & CS65

OPREMA ZA UGOTAVLJANJE POLOŽAJA

RIDGID® SEEKTECH® SPREJEMNIKI

Sprejemnike za določanje lokacije RIDGID odlikuje grafični prikaz, ki je enostaven za uporabo in omogoča zanesljivo ugotavljanje položaja komunalnih vodov in sond/oddajnikov. Uporabljate jih lahko skupaj s kamero SeeSnake, ki je opremljena z oddajno sondo, s pomočjo katere lahko locirate glavo kamere med pregledovanjem ali pa jih uporabite skupaj z oddajnikom signala na vodu za iskanje zakopane napeljave. Lokatorji lahko odkrijejo tudi potopne plavajoče sonde in oddaljene oddajnike, ki so pritrjeni na potisne palice ali spirale za čiščenje odtokov.

	LOCIRANJE KOMUNALNIH NAPELJAV				UGOTAVLJANJE POLOŽAJA VODOVODNE NAPELJAVE
	SEEKTECH® SR-60	SEEKTECH® SR-24 Z BLUETOOTH® & GPS	SEEKTECH® SR-20	NAVITRACK SCOUT®	
					
	30123	46393	21943	19243	
Zaslon z zemljevidom v vseh smereh	Da	Da	Da	Da	
Uporabniško določene frekvence	Da, do 93 kHz	Da, do 35 kHz	Da, do 35 kHz	Ne	
Število aktivnih frekvenc za sledenje vodov	Vse do 93 kHz	Vse do 35 kHz	Vse do 35 kHz	3	
Frekvence sond	Vse do 93 kHz	Vse do 35 kHz	Vse do 35 kHz	4	
Pasivno iskanje	Omni-Seek (preišče vse pasivne pasovne širine naenkrat)	Omni-Seek (preišče vse pasivne pasovne širine naenkrat)	Omni-Seek (preišče vse pasivne pasovne širine naenkrat)	50/60 Hz	
Globina	Neprekinjeno	Neprekinjeno	Neprekinjeno	Tipka	
Masa z baterijami	2.3 kg / 5.1 lbs.	1.5 kg / 3.3 lbs.	1.8 kg / 3.5 lbs.	1.3 kg / 3 lbs.	
Velikost ekrana	Velik	Srednje	Srednje	Majhen	
Grafični zaslon	Napredni	Napredni	Napredni	Osnovni	

Velik zaslon, s katerim so opremljeni sprejemniki SeekTech, podaja informacije, ki jih potrebujete za hitro, natančno in zanesljivo lociranje.


Učinkovitost

Grafični zaslon potrdi in prikaže dober locirni signal in ugotovi motnje v zamašenih območjih s pomočjo naslednjih funkcij:

- Ciljni vod – vodi uporabnika vzdolž voda in prikazuje spremembe smeri.
- Puščice za usmerjanje v levo in desno smer – usmerjajo uporabnika do ciljne napeljave.
- Signal približevanja in moč signala – pomagata uporabniku pri usmerjanju lokatorja bližje k cilju za zanesljivejšo lociranje.

Druge značilnosti

- Stalni prikaz globine – povečanje produktivnosti s prikazom spreminjanja globine v realnem času.
- Omni-Seek® – večja natančnost in učinkovitost pri ugotavljanju položaja v pasivnem načinu. Stalno iskanje pasivne moči in radijskih pasovnih širin za lociranje in izogibanje neznanim kovinskim vodom.

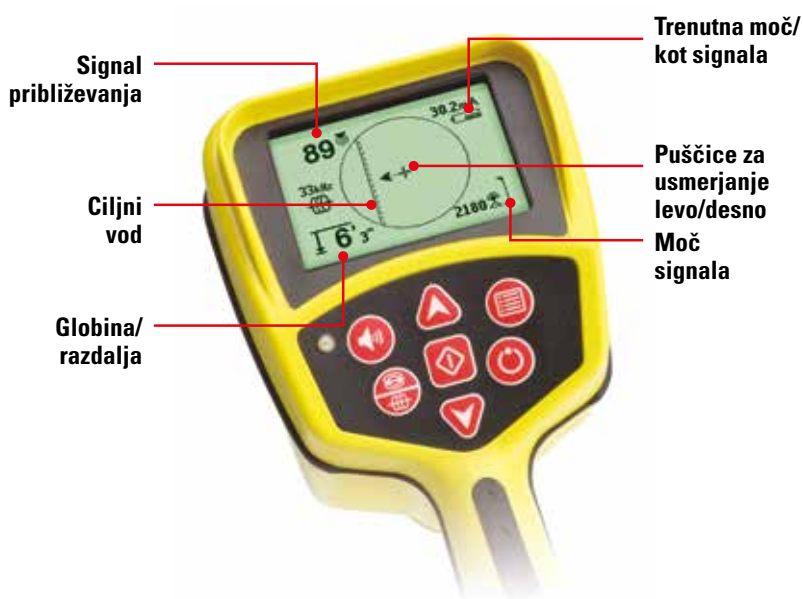

OPREMA ZA UGOTAVLJANJE POLOŽAJA

RIDGID® SEEKTECH® ODDAJNIKI

Natančno sledenje zakopane napeljave s sledenjem signala, ki ga oddaja oddajnik signala na vodu RIDGID. Vsi oddajniki imajo možnost oddajanja na različnih frekvencah in so primerni za neposredno priključitev ali za oddajanje signala z indukcijo. Zmogljivi 5 W in 10 W oddajniki oddajajo močne signale, kar omogoča lažje lociranje.

- Izberite ST-330+ zaradi svoje neprekinljive indukcijske zmogljivosti, kakor tudi vsestranskost pri neposredni priključitvi. Deluje tudi z lokatorji z možnostjo Bluetooth tehnologije (SR-24) za samodejno spreminjanje frekvence in nastavitve moči s sprejemnika.
- Izberite ST-510 za dodatno zmogljivost in moč pri neposredni priključitvi.
- Izberite ST-305 za zmogljivost in prenosnost.

	ODDAJNIKI ZA KOMUNALNE VODE		
	SEEKTECH ST-330+ Z BLUETOOTH®	SEEKTECH ST-510	SEEKTECH ST-305
			
	49343	21953	21948
Največja izhodna moč	10W	10W	5W
Digitalni zaslon	Da	Da	Ne
Frekvence za sledenje	Vse do 93 kHz	5*	4
Inducirane frekvence	8 kHz ali 33 kHz	5*	3
Sočasno oddajanje dveh frekvenc signala na vodu	Ne	Ne	Da
Masa z baterijo	11.1 lbs. / 5.0 kg	9 lbs. / 4.1 kg	2.5 lbs. / 1.2 kg
Velikost antene	Zelo velika	Srednja	Majhna
Baterije	6 x D (opcijsko) ali 18V LI akumulator	8 x D	4 x C

* Oddajnik ST-510 lahko nastavite tudi na frekvence, ki jih uporablja oprema drugih proizvajalcev.

Oddajnik za komunalne vode je povezan s cevjo ali kablom, zato da inducira frekvenco.

Nastavite sprejemnik na enako frekvenco za sledenje voda. To je AKTIVNO sledenje.

Več moči pomeni lociranje pri večjih razdaljah.

Več frekvenc pomeni večji izbor med frekvencami pri delu.

Oddajniki z večjo notranjo anteno so bolj primerni za uporabo induciranih signalov.

INDUKCIJSKA SIGNALNA OBJEMKA SEEKTECH®

- Omogoča, da uporabnik ustvari signal na kablju ali cevi, če neposredne priključitve ni mogoče izvesti.
- Kompatibilen z vsemi oddajniki RIDGID®

Kat. št. 20973



Lociranje sond/oddajnikov.

DALJINSKI ODDAJNIK

Lahko ga pritrdite na kabel za čiščenje odtokov ali visokotlačno cev za vodo, da najdete daljinski oddajnik v vodu s pomočjo RIDGID® lokatorja.

Kat. št. 16728



Neposredna priključitev na javno napeljavo.

POTOPNI ODDAJNIK

Splaknite potopni oddajnik preko stranišča za hitro ugotavljanje lokacije greznice.

Kat. št. 19793



Lociranje plastičnih cevi s sledenjem integralne napeljave.



Induciran signal za lociranje komunalne napeljave.

OPREMA ZA UGOTAVLJANJE POLOŽAJA

RIDGID® SEEKTECH® SR-24 LOKATOR Z BLUETOOTH® TEHNOLOGIJO & GPS

SR-24 je natančna naprava za ugotavljanje položaja z vgrajeno GPS in Bluetooth tehnologijo za enostavno uporabo zunanjih naprav za sprejemanje podatkov.

Večsmerne antene ujamejo celotni spekter signala za enostavno prepoznavo in slednje signala.

Sprejemnik prikazuje lokacijo in usmerjenost napeljave na način, ki je lahko razumljiv.

Za dodatno prepričanost pri delu služijo optična in zvočna opozorila. Ko se signal spremeni lahko pravilno odreagirate in se izognete napačni oceni lokacije napeljave.

Značilnosti

- Velik zaslon: prikazuje ocenjen položaj, smer in globino naprave.
- Večsmerne antene: ujamejo celotni spekter signala za hitrejše delovanje in večjo natančnost.
- Vgrajen GPS: sledenje koordinat lokacije za mapiranje in GIS aplikacije.
- Bluetooth tehnologija: prenos podatkov na pametne telefone, tablice, ali strokovne GPS naprave.
- RIDGIDtrax aplikacija za pametni telefon/tablico: mapiranje več poti in smeri za izvoz v GIS programsko opremo.
- Povprečna natančnost GPS: manj kot 2,5 m.



RIDGIDtrax



Aplikacijo prenesi iz www.RIDGID.com/SR24

RIDGID OPREMA ZA ČIŠČENJE ODTOKOV

Prava oprema, za vsako delo, povsod z vami.

Ne glede na to kaj pričakujete od stroja za čiščenje odtokov, ima RIDGID pravo napravo za vas. Od ročnih strojev, strojev z bobnom, sekijskih strojev, do strojev z gredjo in visokotlačnih vodnih čistilcev. Lahko se zanesete, da ima RIDGID na voljo stroj in pribor, ki izpolnjuje vaše potrebe.



K-25 ročni
podajalnik

58890 / 58895



Kwik-Spin ročno orodje s
samodejnim podajalnikom
AUTOFEED®

41348



Power Spin s samodejnim
podajalnikom AUTOFEED®

41408

ROČNA ORODJA

Področje uporabe:	UMIVALNIKI / ODTOČNE CEVI		
Premjer cevi:	¾ - 1½" (20 mm - 40 mm)	Do 1½" (40 mm)	Do 1½" (40 mm)
Zmogljivost bobna:	7,6 m spirale, debeline 8 mm	7,6m spirale, debeline 6,3 mm	7,6 m spirale, debeline 6,3 mm
Tip konice:	betičasta spiralna konica/ pregibna spiralna konica	betičasta spiralna konica	ravna spiralna konica
Masa:	8 lbs. / 3.6 kg	3.5 lbs. / 1.6 kg	5 lbs. / 2.2 kg

Visoka kvaliteta | Odlična zmogljivost | Ustvarjeni za hitro in učinkovito odmaševanje | Krepke in trpežne spirale



K-3

59787

K-6

59797

ORODJA ZA ODMAŠEVANJE STRANIŠČ

Ščitnik iz vinila za zaščito porcelana:	Da	Da
12,7 mm spirala s kompresijsko ovitim trdim jedrom:	Da	Da
Primeren tudi za uporabo pri straniščih z varčevalnim splakovalnikom:	Da	Da
Dobavljivo z betičasto konico ali pregibno konico spirale:	Ne	Da
Dolžina spirale:	3' / 1 m	6' / 2 m



K-40

71742 (230 V) / 71717
(110 V)



K-45

36033, 36043 (230 V) / 37338,
37343 (110 V)

STROJI Z BOBNOM

Področje uporabe:	UMIVALNIKI / ODTOČNE CEVI	
Premjer cevi:	¾ do 2½" (20 mm - 75 mm)	¾ do 2½" (20 mm - 75 mm)
Običajna dolžina spirale:	35' / 10.7 m	25' / 7.6 m
Zmogljivost bobna:	15,2 m spirale, debeline 8 mm	15,2 m spirale, debeline 8 mm
Hitrost:	270 vrtljajev na minuto	0-600 vrtljajev na minuto
Tip motorja:	¾ HP / 175 W indukcijski motor	Elektični pogon s spremenljivo hitrostjo
Masa:	36 lbs. / 15 kg	13 lbs. / 6 kg
Druge značilnosti:	Dvosmerni samodejni podajalnik & vodilna cev	Dvosmerni samodejni podajalnik

SPIRALE ZA STROJE Z BOBNOM

K-40 & K-45

¾" (10 MM) SPIRALA	5/16" (8 MM) SPIRALA
25' / 7.6 m z moško spojko	25' / 7.6 m z betičasto konico
35' / 10.7 m z betičasto spiralno konico	25' / 10,7 m s pregibno konico
35' / 10.7 m z moško spojko	35' / 10,7 m z betičasto konico
-	35' / 10,7 m s pregibno konico
-	50' / 10,7 m z betičasto konico
-	50' / 10,7 m s pregibno konico

Čiščenje ozkih vodov | Lahko in priročno | S patentirano AUTOFEED® tehnologijo

* Za celotni pregled programa orodja za čiščenje odtokov, spiral in pribora, si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com

STROJI Z BOBNOM



K-400

27028, 27033, 28098, 28103



K-3800

61482, 61487



K-750

44147, 44152, 44157, 44162



K-7500

61522, 61542, 61512, 61517

STROJI Z BOBNOM

Področje uporabe:	ODTOKI KORIT, TALNI ODTOKI, SEKUNDARNI VODI		STRANSKE & GLAVNE CEVI	
Premer cevi:	1½" - 4" (30 mm - 110 mm)	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	3" - 8" (75 mm - 200 mm)	3" - 10" (75 mm - 250 mm)
Hitrost:	170 vrtljajev na minuto	240 vrtljajev na minuto	200 vrtljajev na minuto	200 vrtljajev na minuto
Tip motorja in zmogljivost:	Indukcijski motor ½ KM / 380 W	Univerzalni ½ KM / 175 W	Indukcijski motor ½ KM / 550 W	Univerzalni ¾ KM / 600 W
Masa:	60 lbs. / 20 kg	65 lbs. / 19 kg	206 lbs. / 47 kg	244 lbs. / 65 kg
Priporočena spirala:	integralna navita spirala	spirala z jedrom	spirala z jedrom	spirala z jedrom

Moč in navor | Funkcije za varčevanje spirale | Izredna vodljivost

Vsi stroji dobavljivi z 230 V motorjem.



K-400



K-7500

MOBILNOST IN NAJVEČJA KONTROLA

Stroji z bobnom imajo vse elemente vdelane in so ustvarjeni za hitro in enostavno uporabo. Celotna spirala je vdelana v en boben za enostavni transport in čisto delovišče.

STROKOVNI STROJI NAREJENI ZA VAS

Stroji z bobnom imajo nožno zračno stikalo, kar je nepogrešljivo v situacijah, kjer potrebujete dve prosti roki. Manj naporno delo zaradi močnega AUTOFEED mehanizma, ki učinkovito poganja spiralo naprej, nato pa jo tudi povrne nazaj v boben.

K-400 ZNAČILNOSTI

- PATENTIRAN KONTROLNI SISTEM SPIRALE zmanjšuje možnost za preskok spirale v notranjosti bobna in pomaga opozoriti upravljalca, ko rezilo zadane ob zamašitev.
- VGRAJEN TRANSPORTNI VOZIČEK za enostavno premikanje na in po delovišču.
- VGRAJENA TELESKOPSKA ROČICA, kar omogoča visok položaj ročice med transportom.

K-7500 ZNAČILNOSTI

- OZKA IN PRIROČNA IZVEDBA VOZIČKA za boljšo okretnost v notranjih prostorih.
- UNIVERZALNI MOTOR samodejno upočasni spiralo in poveča navor kadar konica spirale zadane v zamašitev. Tudi optični in zvočni signal opozorita na situacijo.
- PATENTIRANA ZASNOVA ZA PREMAGOVANJE STOPNIC z dvema položajema olajšuje transport in nalaganje.

SPIRALE ZA STROJE Z BOBNOM

STROJI:	K-400 & K-3800		K-750 & K-7500	
Premer spirale:	¾" (10 mm) spirala	½" (12 mm) spirala	¾" (16 mm) spirala	¾" (20 mm) spirala
Dobavljive dolžine:	50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	50' / 15 m - 75' / 23 m - 90' / 28 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m
Tip spirale:	Spirala z jedrom, integralna navita spirala	Spirala z jedrom, integralna navita spirala	Spirala z jedrom, spirala z votlim jedrom	Spirala z jedrom, spirala z votlim jedrom

Spirale z jedrom: Kompresijsko navita spirala je bolj trdna in odporna proti pregibanju in omogoča prehod skozi kolena in sifone. Moč čiščenja v konici je povečana.

Integralno navite spirale: Spirala je tesno navita okoli žičnega jedra, kar ustvari močno komponento. Je bolj odporna proti deformacijam.

Spirale z votlim jedrom: Za maksimalno fleksibilnost za ekstremne razmere upogibanja.

* Za celotni pregled programa orodja za čiščenje odtokov, spiral in pribora, si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com

SEKCIJSKI STROJI



K-50
11971, 11981, 11991, 12001 (230 V)



K-60SP
66467, 66472, 94497, 66477 (230 V)



K-1500SP
45317 (230 V) / 45307 (110 V)



K-1500G
44587, 48462

Področje uporabe:	ODTOKI KORIT			
	TALNI ODTOKI / SEKUNDARNI VODI			
	STRANSKI & GLAVNI VODI			
Premer cevi:	3/4" - 4" (20 mm - 110 mm)	1 1/4" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Hitrost:	400 vrtljajev na minuto	600 vrtljajev na minuto	600 vrtljajev na minuto	600 vrtljajev na minuto
Motor:	1/2 HP / 300 W	1/2 HP / 700 W	1HP / 1500 W	6 HP / 4500 W
Masa:	37 lbs. / 17 kg	41 lbs. / 18 kg	141 lbs. / 63 kg	190 lbs. / 80 kg
Velikost spirale:	5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (16 mm)	5/8" (16 mm), 3/4" (22 mm)	1/2" (22 mm), 1 1/4" (32 mm)	1/2" (22 mm), 1 1/4" (32 mm)

Moč in hitrost | Popolni nadzor spirale | Lahek in prenosen



K-50



K-60SP

MOČ IN POPOLNI NADZOR SPIRALE

Vsak sekcijski stroj RIDGID ima edinstveno sklopko za spiralo s takojšnjim delovanjem, ki poveča nadzor upravljalca stroja.

- če potisnete ročico navzdol, se spirala zavrti.
- ko sprostite ročico se spirala takoj ustavi.

K-50 ZNAČILNOSTI

Kompakten, vsestranski stroj za profesionalce. Primeren za pogon spiral treh različnih velikosti za različna področja uporabe.

SPIRALE ZA SEKCIJSKE STROJE

IZDELKI:	K-50			K-60SP				
				K-1500SP & K-1500G				
Model spirale:	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15
Premer spirale:	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	3/4" (22 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)
Dolžina:	7 1/2' / 2.3 m	7 1/2' / 2.3 m	10' / 3.1 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m
Premer vodov in področje uporabe:	2" - 3" (50 - 75 mm) talni odtoki	1 1/4" - 3" (32 - 75 mm) odtoki korit	2" - 4" (50 - 110 mm) talni odtoki in navpični vodi	2" - 4" (50 - 110 mm) talni odtoki, navpični vodi, stranski vodi	3" - 8" (75 - 200 mm) talni odtoki	4" - 10" (110 - 250 mm) stranski in glavni vodi	3" - 10" (75 - 250 mm) stranski in glavni vodi	3" - 6" (75 - 150 mm) stranski vodi
Značilnosti:	Vsestranska spirala. Ni primerna za korenine.	Fleksibilna, primerna za odtoke korit.	Robustna spirala. Dolgi notranji vodi.	Izvrstna vsestranska spirala, zelo fleksibilna.	Za vsestransko uporabo v do 8" (200 mm) vodih. Z lahkoto gre skozi 4" (110 mm) kolena.	Zelo robustna primerna za velike dolžine. Ni primerna za 4" (110 mm) kolena.	Robustna spirala.	Izredno fleksibilna in lahka.

* Za celotni pregled programa orodja za čiščenje odtokov, spiral in pribora, si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com

IZBOR OPREME ZA ČIŠČENJE ODTOKOV RIDGID

RIDGID stroji z bobnom čistijo z velikim navorom, med tem ko sekcijski stroji premagajo zamašitve s postopkom rezanja pri večji hitrosti. Iz široke ponudbe pribora RIDGID lahko izberete spirale in konice za čiščenje vseh zamašitev od maščobe do korenin.

INFORMACIJE ZA NAROČANJE

IZBIRA STROJEV Z BOBNOM IN SEKCIJSKIH STROJEV

KAT. ŠT.	PREMER VODA	ŠT. MODELA	OPIS
27033	1½" - 4" (30 - 110 mm)	K-400 w/C-45 IW	K-400 stroj z: - C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) spirala s polnim jedrom (integralno navita) - T-260 komplet orodja, RIDGID zaščitne rokavice
28103		K-400 AFw/C-45 IW	enako kot zgoraj + samodejni podajalnik AUTOFEED
61487	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-3800 AFw/C-45	K-3800 AUTOFEED stroj z: - C-45, ½" (12 mm) x 75' (23 m) spiralo - T-102 lijakasta spiralna konica, T-142 rezilo v obliki noža, T-107 lopatast rezilom, A-12 igla za razstavljanje, usnjene zaščitne rokavice
44157	3" - 8" (75 - 200 mm)	K-750 w/C-100	K-750 AUTOFEED stroj z: - C-100, 100' x ¾" (30 m x 20 mm) spiralo - Standard ¾" (20 mm) komplet orodja, RIDGID zaščitne rokavice
61517	3" - 10" (75 - 250 mm)	K-7500 w/C-100	K-7500 stroj z ¾" (20 mm) x 100' (30,5 m) Ispiralo z jedrom, standardno opremo
11981	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-50-6	K-50 stroj z A-17-A Adapter, A-30 komplet spiral, A-1 RIDGID zaščitne rokavice
11991		K-50-7	K-50 stroj z A-17-B Adapter, A-30 komplet spiral, A-1 RIDGID zaščitne rokavice
66472	1¼" - 6" (32 - 150 mm)	K-60SP-SE	K-60 stroj z zaščitnimi rokavicami, A12 iglo za razstavljanje, A-60-12 zadnjo vodilno cevjo, A-61 kompletom orodij, A-62 kompletom spiral
94497		K-60SP-SE-A25	K-60 stroj z zaščitnimi rokavicami, A-61 kompletom orodij, A-62 kompletom spiral, A-25 komplet orodij in spiral
45317	2" - 10" (50 - 250 mm)	K-1500SP A SE	K-1500SP stroj z A-1 zaščitne rokavice, A-12 iglo za razstavljanje, A-34-12 zadnjo vodilno cevjo, SE komplet orodij

* Vsi zgoraj navedeni stroji so 230 V. Za celotni pregled programa orodja za čiščenje odtokov, spiral in pribora, si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com



K-400



K-50



K-60SP-SE

VODNI VISOKOTLAČNI ČISTILCI

Visokotlačni vodni čistilci RIDGID popolnoma očistijo maščobne zamašitve v osebnih ali komercialnih objektih. Od 80 do 207 barov tlaka in v električni ali bencinski izvedbi, RIDGID ima pravi čistilec tudi za vas.

Profesionalni rezultati. Visokotlačni čistilci RIDGID poganjajo fleksibilno cev skozi odtočne cevi, kjer z vodnim curkom prodre skozi blato, milo in maščobne zamašitve. Ob izvleku cevi curek očisti vse ostanke in tako odtočnim cevem povrne polno zmogljivost pretoka.



KJ-3100



KJ-1590 II
Kat. št. 35511



KJ-2200
Kat. št. 63877, 63882



KJ-3100
Kat. št. 37413

VISOKOTLAČNI VODNI ČISTILCI

Področje uporabe:	ODTOKI KORIT, TALNI ODTOKI, SEKUNDARNI VODI		
	STRANSKI VODI		GLAVNI VODI
Premer voda:	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Maksimalni tlak:	1160 psi (80 bar)	2200 psi (150 bar)	3000 psi (205 bar)
Pretok (v minuti):	15 l	9 l	21 l
Pogon:	električni motor	bencinski motor	bencinski motor
Zmogljivost:	2.2 kW	4.8 kW	11.9 kW
Masa:	115 lbs. / 50 kg	145 lbs. / 66 kg	272 lbs. / 125 kg

Usposobite odtočne cevi za nemoten pretok | Razširite svojo ponudbo - odpravljanje mehkih zamašitev | Električni ali bencinski motor za osebno ali komercialno rabo

* Za celotni seznam šob, cevi in pribora si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com



KONTAKT
Metalka zastopstva Torna d.o.o.
Pot k sejmišču 30, 1231 Lj-Črnuče
Tel: 01 563 40 50
Fax: 01 563 40 55
info@torna.si
www.torna.si

DISTRIBUTOR

RIDGID si pridržuje pravico do spremembe oblike in specifikacij produktov brez predhodnega obveščanja ali prilagajanja literature. Celotni izbor izdelkov RIDGID je na voljo v katalogu orodja RIDGID ali na spletni strani www.RIDGID.eu.

Logotipa Emerson in RIDGID sta registrirani blagovni znamki Emerson Electric Co. in RIDGID, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah. Vse ostale blagovne znamke pripadajo njihovim imetnikom.