

RS-570 PILARKA O RUCHU POSUWNO-ZWROTNYM DO PRAC HEAVY DUTY

RIDGID


NOWOŚĆ!



**NOWY STANDARD HEAVY DUTY
DO SZYBKIEGO I ŁATWEGO CIĘCIA
RUR STALOWYCH DO 6"**

**SPRAWDŹ STRONĘ 3
I ODKRYJ LIMITOWANĄ
CZASOWO PROMOCJĘ!**

RS-570 PILARKA O RUCHU POSUWNO-ZWROTNYM DO PRAC PRZY DUŻYM OBCIĄŻENIU

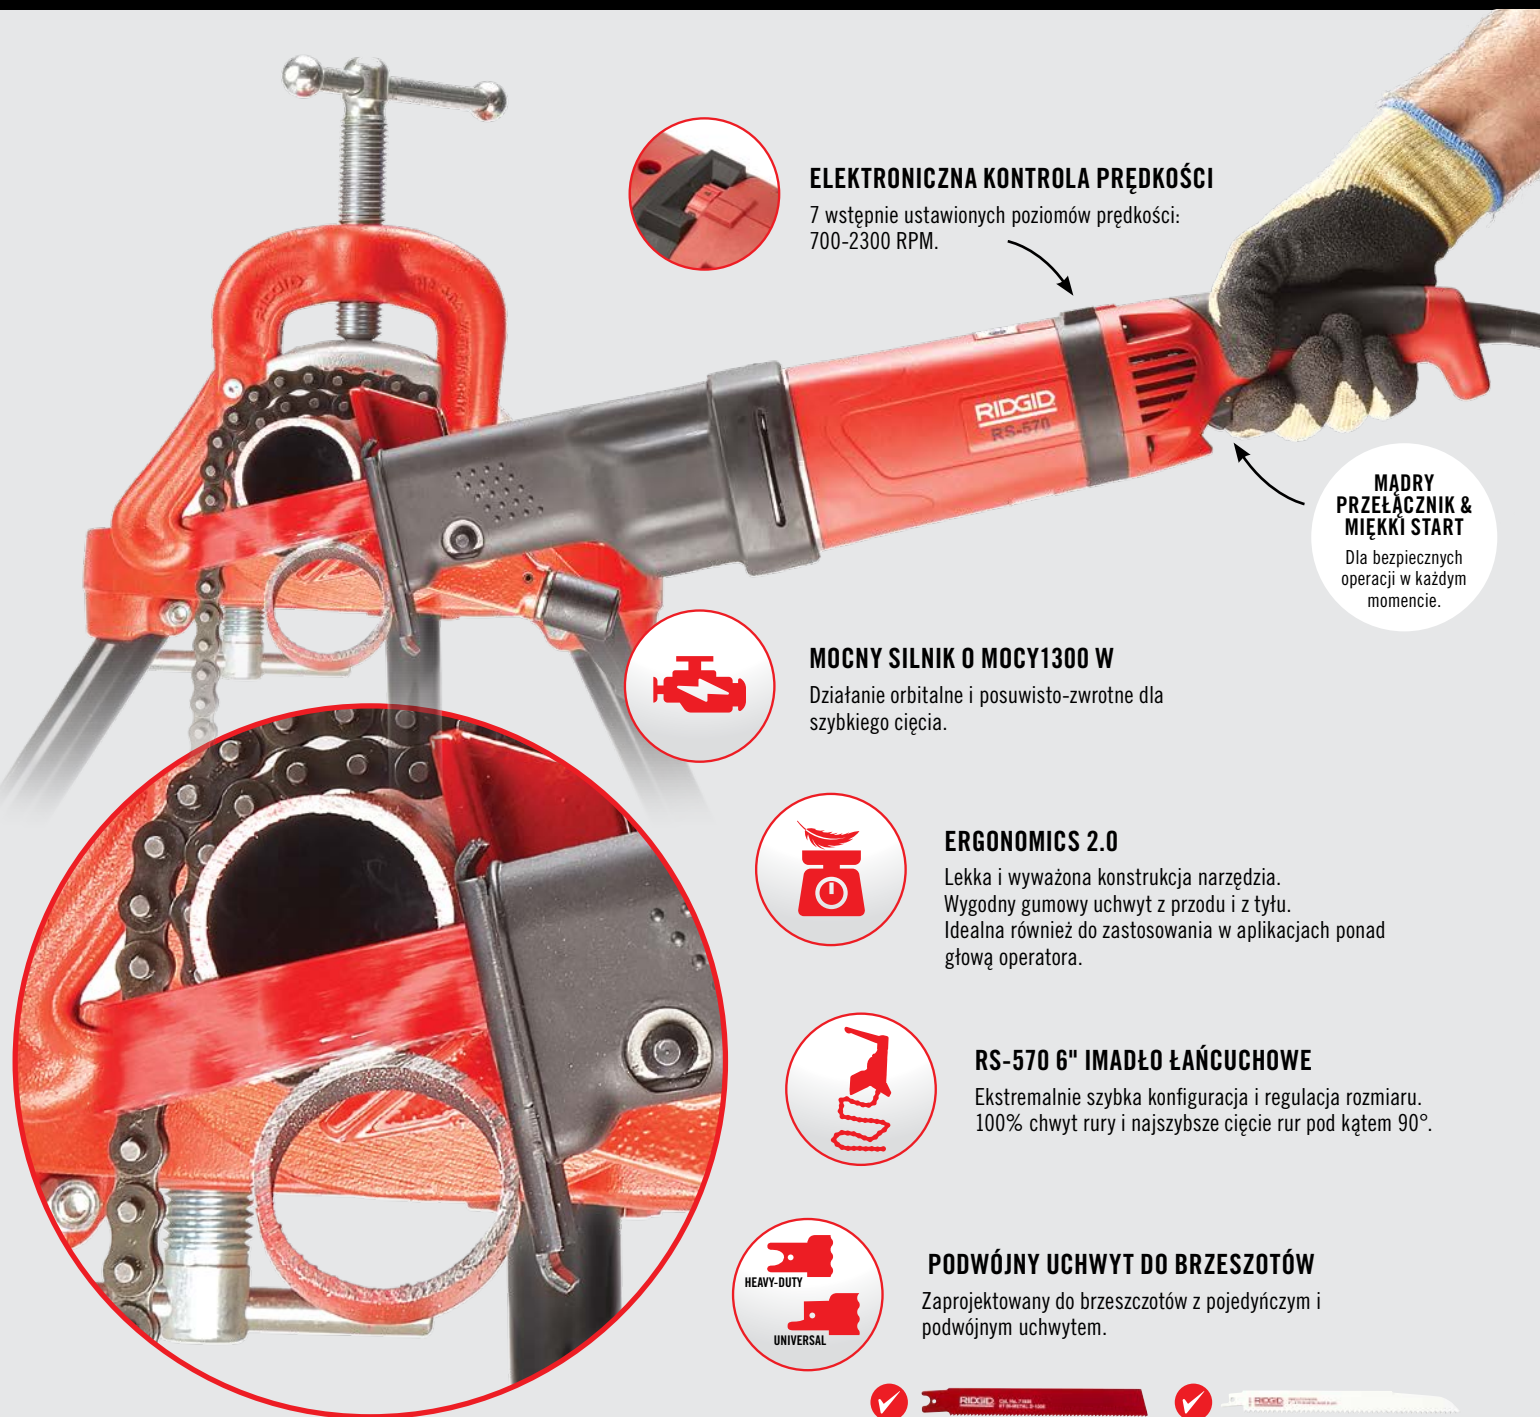

ELEKTRONICZNA KONTROLA PRĘDKOŚCI

7 wstępnie ustawionych poziomów prędkości:
700-2300 RPM.

MĄDRY PRZEŁĄCZNIK & MIĘKKI START

Dla bezpiecznych operacji w każdym momencie.



MOCNY SILNIK O MOCY 1300 W

Działanie orbitalne i posuwisto-zwrotne dla szybkiego cięcia.



ERGONOMICS 2.0

Lekka i wyważona konstrukcja narzędzia. Wygodny gumowy uchwyt z przodu i z tyłu. Idealna również do zastosowania w aplikacjach ponad głowę operatora.



RS-570 6" IMADŁO ŁAŃCUCHOWE

Ekstremalnie szybka konfiguracja i regulacja rozmiaru. 100% chwyt rury i najszybsze cięcie rur pod kątem 90°.



PODWÓJNY UCHWYT DO BRZESZCZOTÓW

Zaprojektowany do brzeszczotów z pojedynczym i podwójnym uchwytem.



FREE HAND & 90° SQUARE CUTTING CAPACITY:

Rury stalowe/ plastikowe	Drewno	Beton komórkowy
do 6" (168 mm)	do 200 mm	do 120 mm



ROZSZERZONY ZAKRES ŚREDNIC RUR STALOWYCH

Rury stalowe i PCV do 6" (168 mm).



ODPORNA NA KURZ/BRUD

Specjalna uszczelka kompresyjna dla skutecznej ochrony przed brudem i kurzem.



ŁATWA WYMIANA BRZESZCZOTÓW

Łatwy podgląd i wkładanie oraz mocowanie ostrza.



BEZPIECZEŃSTWO

Smart Switch zapobiega przypadkowemu włączeniu. Ochrona AutoStart przed upadkiem.



DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Ochrona silnika i zwiększona żywotność dzięki specjalnemu Auto Stop.



ŁATWE DO PRZENOSZENIA

Compact blow-molded carrying case takes little space and provides maximum tool protection.



ANTI-VIBRATION

Zmniejszony poziom wibracji i zwiększony komfort użytkownika.



ELEKTRONIKA WYSOKIEJ KLASY

Najwyższy poziom ochrony przed przeciążeniem maszyny i przegrzaniem.

RS-570 SPECJALNA PROMOCJA



10× Oryginalne ostrza z podwójnym chwytem
RIDGID Cięcie rur stalowych

5× Oryginalne ostrza uniwersalne RIDGID Ostrza z
jednym chwytem do wszystkich zastosowań

W SUMIE 15× BLADES FOR FREE

KUP TERAZ RIDGID RS-570 (Edycja specjalna) I uzyskaj
za darmo **10×** wytrzymałe ostrza z podwójnym chwytem
i **5×** ostrza z pojedynczym chwytem.
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Perfekcyjne cięcie we wszystkich APLIKACJACH!



Rury stalowe



Rury miedziane



Rury PVC



Blacha stalowa



Żeliwo



Palety



Cegły



Beton



Drewno



Profile stalowe



Płyty kartonowo-gipsowe



Drewno z gwoździami

INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ:

Nr kat.	Description	Weight kg
63733	Zestaw piły RS-570 230 V	9,5
63738	Zestaw piły RS-570 110 V	9,5
45297	Imadło łańcuchowe 6" RS-570	2,0
63748	Walizka do przenoszenia RS-570	2,4

KAŻDY ZESTAW RS-570 ZAWIERA:



RS-570



Walizkę do
przenoszenia



Imadło łańcuchowe
Heavy-Duty 6"

THE ORIGINAL RIDGID RECIP SAW-BLADES



RIDGID oferuje rozszerzoną gamę trwałych pił brzeszczotowych, które wykonują ruch posuwisto-zwrotny z nową piłą RIDGID RS-570 na czele.

Brzeszczoty RIDGID są dostępne w wersji z podwójnym chwytem z bi-metalu (zalecane do najbardziej wymagających zastosowań, takich jak cięcie grubościennych rur stalowych), a także jako uniwersalne ostrza z pojedynczym chwytem do codziennych prac związanych z cięciem.




BRZESZCZOTY HEAVY DUTY

Brzeszczoty o wydłużonej żywotności



BRZESZCZOTY UNIWERSALNE

Brzeszczoty bimetalowe o wydłużonej żywotności



Grubościenne rury stalowe

Grubość ścianki > 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm).

Nr kat.	Model	Długość cale	mm	Liczba zębów na cal	Std. opa.
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5



Rury stalowe, drewno z gwoździami i zastosowania ogólne

Grubość ścianki > 0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm).

Nr kat.	Model	Długość cale	mm	Liczba zębów na cal	Std. opa.
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5



Zgrubna obróbka drewna

Nr kat.	Model	Długość cale	mm	Liczba zębów na cal	Std. opa.
35786	D-1011	12	300	6	5



Zgrubna obróbka drewna

Nr kat.	Model	Długość cale	mm	Liczba zębów na cal	Std. opa.
47082	D-989	6	150	6	5
83226	D-973	9	229	6	3
47087	D-990	12	300	6	5



Ogólne zastosowanie, w tym cięcie drewna z wbitymi gwoździami

Nr kat.	Model	Długość cale	mm	Liczba zębów na cal	Std. opa.
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	9	229	10	3
83246	D-975	12	300	6	5



Non-Ferrous Metals, Sheet Steel & Steel Pipe

Grubość ścianki > 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm).

Nr kat.	Model	Długość cale	mm	Liczba zębów na cal	Std. opa.
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5



Non-Ferrous Metals and Steel Pipe

Grubość ścianki > 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm).

Nr kat.	Model	Długość cale	mm	Liczba zębów na cal	Std. opa.
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	10	250	18	5



Sheet Steel and Steel Pipe

Grubość ścianki > 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm).

Nr kat.	Model	Długość cale	mm	Liczba zębów na cal	Std. opa.
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5



Materiały ściernie

Grubość ścianki > 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm).

Nr kat.	Model	Długość cale	mm	Liczba zębów na cal	Std. opa.
74266	D-1015	8	200	—	5

ODWIEDŹ RIDGID.EU ABY SPRAWDZIĆ WIĘCEJ ROZWIĄZAŃ DLA CIĘCIA I STABILIZACJI RUR STALOWYCH



690-I Gwintownica ręczna
Nr kat. 44933



418 Olejarka
Nr kat. 73442



975 Rowkarka rolkowa
Nr kat. 33033



460-12 Przenośne imadło tańcycrowe
Nr kat. 36278



Zarejestruj narzędzie w aplikacji
RIDGID Link™ App

BĄDŹMY W KONTAKCIE • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronie **RIDGID.com**.

© 2019, RIDGID, Inc Logo Emerson i RIDGID są zastrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co lub RIDGID, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

DYSTRYBUTOR

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +48 (32) 356 33 85
ridgid.poland@emerson.com
RIDGID.pl

EMERSON

FY19 21TA_PL