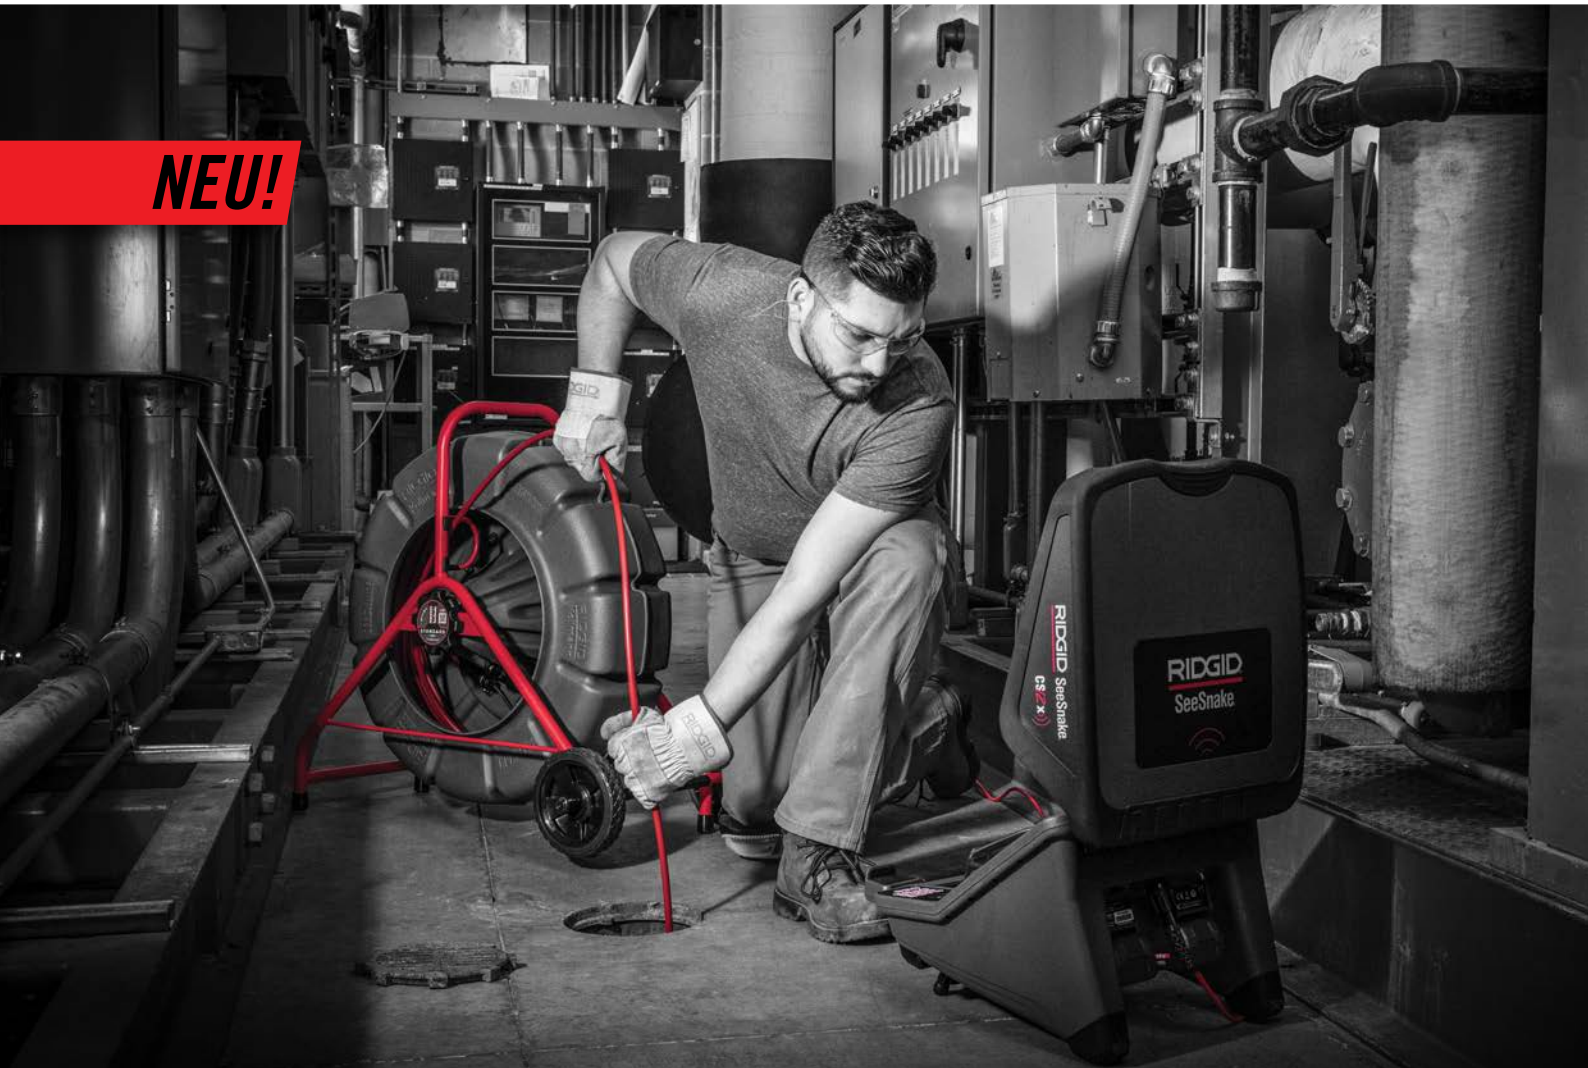


**NEU!****HDR**

ÜBERLEGENE KLARE TIEFENSICHT

**SeeSnake®** TruSense™

KONSTANTE INNOVATION

**TiltSense™**

WINKELANZEIGE IN GRAD

## DER UNTERSCHIED LIEGT IM DETAIL

Die SeeSnake® Inspektionskameras mit TruSense™ stehen für leistungsstarke Funktionen. Für Ihre Diagnose bedeutet dieses, zusätzlich zu den bewährten Kameraeigenschaften, einen überlegenen Vorteil hinsichtlich einem klaren Tiefenblick, besserem Kontrast und der Lageanzeige des Kamerakopfes.

# EINE DER BESTEN INSPEKTIONSKAMERAS DER BRANCHE

## DIE NÄCHSTE GENERATION AN INSPEKTIONSKAMERAS

Die SeeSnake Mini und Standard mit TruSense bieten einen besonderen Tiefenblick ins Rohr, der durch **HDR (High Dynamic Range)** erheblich verbessert wurde und klarere Details der Rohreigenschaften liefert. **TiltSense™** zeigt, auf dem angeschlossenen SeeSnake Monitor der CSx Serie, die Neigung der Kamera in einem Rohr und hilft Ihnen, selbst schwierigste Inspektionen zu diagnostizieren.

## RIDGID® SEESNAKE® MINI MIT TRUSENSE™

### INSPIZIEREN VON 40 BIS 200 MM LEITUNGEN, 61 M

Das mittelgradig steife 61 m (200') lange Schubkabel der SeeSnake Mini bietet ein sehr gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit und Navigationsfähigkeit.

### WUSSTEN SIE...



BILD OHNE HDR



**HDR** BILD & TiltSense™

- Der HDR Bildsensor (High Dynamic Range) kann auf SeeSnake CSx Monitoren ein- und ausgeschaltet werden.
- HDR bietet ein besseres Schwarzverhältnis und sorgt für mehr Kontrast.
- Das TiltSense Symbol auf dem CSx Monitor ändert die Farbe basierend auf der negativen (braun) und positiven (blau) Lageanzeige.
- Nutzen Sie das gesamte Potenzial Ihrer TruSense™ fähigen Trommel für sich und kombinieren Sie diese mit einem SeeSnake CSx Monitor.



### Spezifikationen:

|                                  | SEESNAKE MINI<br>63628                   |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Kamerakopf                       | 30 mm TruSense™ Selbstnivellierend       |
| Lichtquelle                      | Hochintensive LED                        |
| Schubkabellänge                  | 61 m (200')                              |
| Schubkabeldurchmesser            | 9.1 mm (0.36")                           |
| Schubkabel minimaler Biegeradius | 76 mm (3")                               |
| Leitungskapazität                | 40 bis 200 mm (1½" bis 8")               |
| 512 Hz Sender                    | Hochleistungsfähiger Flexmitter          |
| Abmessungen (L x B x H)          | 519 x 288 x 560 mm (20.4" x 11.3" x 22") |
| Gewicht (kg / lb)                | 11.8 kg (26 lb)                          |
| Betriebstemperatur               | -10°C bis 50°C                           |
| Lagertemperatur                  | -10°C bis 70°C                           |
| Schutzklasse (ohne Monitor)      | IPx5                                     |



## RIDGID® SEESNAKE STANDARD MIT TRUSENSE™

### INSPEKTION VON 50 BIS 300 MM LEITUNGEN, BIS ZU 99 M

Die SeeSnake Standard hat das steifere Schubkabel und ist in Längen bis zu 99 m erhältlich – ideal für längere Distanzen, insbesondere in größeren Rohren mit weniger Bögen.

#### ► ZWEI-WEGE-VERBINDUNG ZUR DATENKOMMUNIKATION

zwischen der Kamera und den Wi-Fi fähigen Monitoren der SeeSnake CSx Serie.

#### ► BILDSENSOR MIT HDR (HIGH DYNAMIC RANGE)

bietet bei schwierigen Lichtverhältnissen helle, klare Bilder aus dem Rohrrinnern.

#### ► TILTSENSE™

zeigt die Lage der Kamera im Rohr, auf dem angeschlossenen Monitor der CSx Serie an. (Winkelanzeige in Grad)

#### ► SELBSTNIVELLIERENDER KAMERAKOPF

liefert stets ein aufrechtes Bild.

#### ► ROBUSTE, HOCHINTENSIVE LEDS

für außergewöhnliche Betrachtung und lange Lebensdauer.

#### ► LEISTUNGSFÄHIGER FLEXMITTER® SENDER

mit großer Reichweite und bewahrt die Bogengängigkeit der Kamera.

#### ► EIN SATZ ROHRFÜHRUNGEN INKLUSIVE

zentrieren die Kamera für eine bessere Bildbetrachtung im Rohrrinnern.

| SEESNAKE STANDARD                    |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 63583                                | 63603         |
| 35 mm TruSense™ Selbstnivellierend   |               |
| Hochintensive LED                    |               |
| 99 m (325')                          | 61 m (200')   |
| 11.2 mm (0.44")                      |               |
| 114 mm (4.5")                        |               |
| 50 bis 300 mm (2" bis 12")           |               |
| Hochleistungsfähiger Flexmitter      |               |
| 635 × 356 × 432 mm (25" × 14" × 17") |               |
| 24 kg (54 lb)                        | 19 kg (42 lb) |
| -10°C bis 50°C                       |               |
| -10°C bis 70°C                       |               |
| IPx5                                 |               |

### TIPPS UND TRICKS FÜR DIE SEESNAKE INSPEKTION:



**OBJEKTIV SAUBER HALTEN**



**VERWENDUNG VON ROHRFÜHRUNGEN**



**BESONDERE VORSICHT BEI SCHARFEN KANTEN**



**ACHTSAME INSPEKTION BEI KERAMIKOBJEKTEN**



**BEWEGEN SIE DIE KAMERA MIT SCHNELLEN SCHÜBEN**



**NICHT MEHR KRAFT AUFWENDEN ALS ERFORDERLICH**

# ANGESCHLOSSENEN WI-FI MONITOR MIT DER GRATIS HQx MOBIL APP VERBINDEN



- Streamen Sie Live-Videos Ihrer Inspektion auf einen zweiten Bildschirm.
- Aufnehmen und prüfen von Filmmaterial, sowie erfassen von Fotos.
- Erstellen von PhotoTalk™ Medien (Standbilder mit Audiokomentaren).
- Teilen der Medien mit Ihren Kunden direkt aus der App heraus.
- Verwalten Sie Jobs von unterwegs, um Ihre Inspektionsergebnisse im Auge zu behalten.
- Erfassen von Bildern/Videos des Mobilgeräts zusätzlich zu den CSx Monitordateien.
- Steuerung des Monitors über die App.
- Aktualisieren Sie die Software Ihres CSx Monitors sofort über die App.



GRATIS Download  
Google Play & App Store



## BESTELLINFORMATIONEN:

| Bestell-Nr. | Modell            | Beschreibung                                  | Gewicht |      |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|------|
|             |                   |                                               | lb      | kg   |
| 63583       | SeeSnake Standard | 99 m (325') Selbstnivellierend 35 mm TruSense | 65      | 29.5 |
| 63603       | SeeSnake Standard | 61 m (200') Selbstnivellierend 35 mm TruSense | 55      | 25.0 |
| 63628       | SeeSnake Mini     | 61 m (200') Selbstnivellierend 30 mm TruSense | 35      | 15.9 |

## SEESNAKE MINI ZUBEHÖR:

| Bestell-Nr. | Beschreibung                           | Gewicht |      |
|-------------|----------------------------------------|---------|------|
|             |                                        | lb      | kg   |
| 67312       | Führungsstern 100 mm, Set mit 20 Stück | 0.66    | 0.30 |
| 95507       | Führungsstern 75 mm, Set mit 6 Stück   | 0.18    | 0.08 |
| 97462       | Führungskugel 60 mm, Set mit 6 Stück   | 0.44    | 0.20 |
| 93392       | Kabelführung, Set mit 4 Stück          | 0.04    | 0.02 |
| 17558       | Kamerakopfschlüssel                    | 0.04    | 0.02 |



Set mit 35 mm Rohrführungen bei  
SeeSnake Trommel inklusive

## SEESNAKE STANDARD ZUBEHÖR:

| Bestell-Nr. | Beschreibung                           | Gewicht |      |
|-------------|----------------------------------------|---------|------|
|             |                                        | lb      | kg   |
| 64497       | Führungsstern 75 mm, Set mit 20 Stück  | 0.77    | 0.35 |
| 97852       | Führungsstern 85 mm, Set mit 10 Stück  | 0.77    | 0.35 |
| 64502       | Führungsstern 150 mm, Set mit 10 Stück | 0.66    | 0.30 |
| 97832       | Dolly Führungswagen 75 mm, bis 6" Rohr | 0.33    | 0.15 |
| 17563       | Kamerakopfschlüssel                    | 0.04    | 0.02 |
| 93387       | Kabelführung, Set mit 4 Stück          | 0.5     | 0.23 |



Set mit 30 mm Rohrführungen bei  
SeeSnake Mini Trommel inklusive



Registrieren Sie Ihr Werkzeug  
RIDGID Link™ App

**BLEIB MIT UNS IN KONTAKT • RIDGID.EU/SIGNUP**



RIDGID® behält sich das Recht zur Produktänderung ohne Ankündigung oder Korrektur der Dokumentierung. Irrtümer vorbehalten. Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten finden Sie im Ridge Tool Katalog oder unter **RIDGID.com**.

© 2019, RIDGID, Das Emerson Logo und RIDGID Logo sind eingetragene Markenzeichen von Emerson Electric Co. oder RIDGID, Inc. in den U.S. oder anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

## HÄNDLER

**RIDGID**

Ridge Tool GmbH & Co. oHG  
Haßlinghauser Str. 150  
58285 Gevelsberg,  
Germany

Tel. D: 0800 5888076  
Tel. A: 0800 677222  
RIDGID.germany@emerson.com  
RIDGID.austria@emerson.com  
RIDGID.com

**EMERSON**