

SeeSnake® **MINI PRO**

Le premier rouleau d'inspection numérique
à niveau automatique au monde

RIDGID®

NOUVEAU!



 **TruSense™**
Enabled

Le RIDGID® SeeSnake® Mini Pro™ fournit l'image la plus stable dans le tuyau grâce à l'autonivelage numérique et à la technologie TruSense™. Notre tête de caméra autonivelante de 25 mm la plus courte peut naviguer dans des virages difficiles à 90° tout en inspectant jusqu'à 61 m (200 pi) avec un câble de poussée mi-rigide. L'absence de pièces mobiles dans la tête de caméra améliore considérablement sa durée de vie.

- ▶ **Autonivelage numérique** : Notre caméra autonivelante la plus avancée, avec l'autonivelage le plus fluide, maintient toujours l'image dans le tuyau à la verticale.
- ▶ **Aucune pièce mobile** : Amélioration de la longévité et de la durabilité et réduction des interventions de maintenance pour la tête de caméra.
- ▶ **Gamme dynamique élevée (HDR)** : Clarté et détails supérieurs, permettant d'identifier rapidement et facilement les zones problématiques.
- ▶ **Inclinomètre TiltSense™** : Mesure le degré d'inclinaison de la caméra et s'affiche sur le moniteur SeeSnake connecté en Wi-Fi.
- ▶ **Zoom/Pan numérique** : Effectuez un zoom avant et un panoramique dans l'image pour vous concentrer sur les points d'intérêt.

SPECIFICATIONS:

N° de modèle		SeeSnake® Mini Pro®
Caméra	Diamètre	25 mm
	Type	Nivellement automatique numérique, TruSense*
	Longueur de la tête	18 mm (0.7")
Capacité de la ligne		40 - 200 mm (1½ - 8")
Câble de poussée	Longueur	61 m (200')
	Diamètre	9,1 mm (0.36")
	Rayon de courbure minimal	76 mm (3")
Flexibilité du câble		Mid Stiff
Sonde		512 Hz, Flexmitter®
Poids		11,8 kg (26 lb.)
Longueur		519 mm (20.4")
Largeur		288 mm (11.3")
Hauteur		560 mm (22")
Diamètre du tambour		462 mm (18.2")

*Les fonctions TruSense (TiltSense, Pan/Zoom) sont activées lorsqu'elles sont utilisées avec le moniteur SeeSnake connecté en Wi-Fi.

INFORMATION DE COMMANDE:

N° de Cat.	Description	Poids	
		lb.	kg
76883	SeeSnake® Mini Pro™ avec TruSense™ 61 m (200')	26	11,8

ACCESSOIRES:

N° de Cat.	Description
68568	Adaptateur CSx VIA pour bobine standard / mini
47793	Guide de centrage de 36 mm, s'adapte sur une caméra de 25 mm (paquet de 1)
35338	Guide de centrage de 45 mm, s'adapte sur une caméra de 25 mm (paquet de 2)
46708	Guide de centrage de 85 mm, s'adapte sur une caméra de 25 mm (paquet de 2)
46713	Guide de centrage de 125 mm, s'adapte sur une caméra de 25 mm (paquet de 2)
63868	Kit de 5 guides de centrage pour tête de 25 mm
17553	Clé à ergot, 25 mm



Scannez pour plus d'informations sur HQx Live
RIDGID.COM/seesnake




RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou **RIDGID.com**.

© 2023. RIDGID et le logo Emerson sont des marques déposées d'Emerson Electric Co ou ses filiales aux Etats-Unis et d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Équipement standard :
Jeu de 5 guides de tuyaux

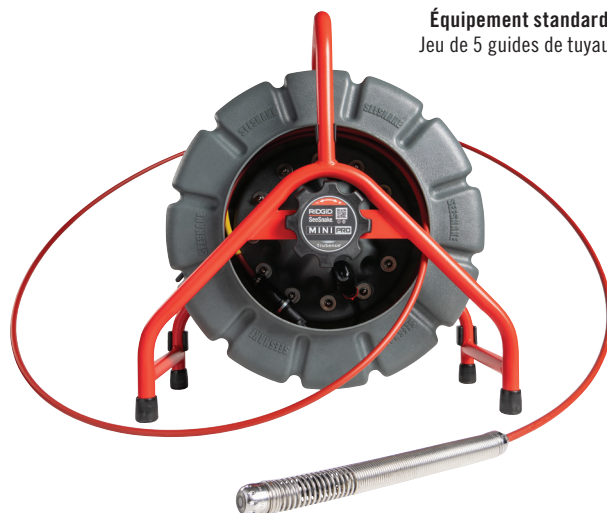

Pour plus de détails, visitez RIDGID.com/warranty

DISTRIBUTEUR