

# BROSZURA ELEKTRYCZNA

## KATALOG PRODUKTOWY

**RIDGID**



**OBCINA**



**WYCINA OTWORY**



**ZACISKA**



## RE 60

### Narzędzie elektryczne

3 funkcje.  
1 narzędzie. patrz strona 3  
Wiele korzyści.

Jak to działa patrz strona 4-5

Wymienne głowice • Akcesoria patrz strona 6-7



## RE 130-M

Zaciskarka hydrauliczna

patrz strona 8-9

### OBCINANIE PRZEWODÓW

Obcinaki do plastiku  
obcinarka do przewodów model 87  
Przecinak do kabli model 1380



patrz strona 10

### NARZĘDZI RĘCZNE • KLUCZE


Klucze aluminiowe/do prac przy dużym obciążeniu  
Klucze łańcuchowe  
Śrubokręt wielofunkcyjny 6 w 1



patrz strona 11

### IMADŁA DO RUR

Przenośne imadła TRISTAND  
Stoły robocze  
Zestawy pił walcowych



patrz strona 12

### WIERCENIE

System wiercenia, model HC-2W  
System wiercenia, model RB-3W  
System wiercenia, model RB-208/3



patrz strona 13

### URZĄDZENIA POMIAROWE

micro IR-100 termometr na podczerwień  
micro LM-100 dalmierz laserowy  
micro LM-400 zaawansowany dalmierz laserowy  
micro CL-100 samopoziomujący laser krzyżowy  
micro DM-100 uniwersalny miernik cyfrowy  
micro CM-100 uniwersalny miernik cęgowy



patrz strona 14-15

### RĘCZNE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

Kamery inspekcyjne CA-25 / CA-100 / CA-300



patrz strona 16

### LOKALIZACJA

Lokalizatory SeekTech® SR-20 / SR-60  
Nadajniki SeekTech ST-33Q / ST-510 / ST-305  
Zacisk sygnału indukcyjnego SeekTech  
Lokalizator SR-24



patrz strona 17-19





[www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com)



# RE 60

## 3 FUNKCJE. 1 NARZĘDZIE. WIELE KORZYŚCI.



Prezentujemy najbardziej wszechstronne narzędzie elektryczne na świecie. RE 60 z RIDGID® z unikalnym systemem QuickChange System™, pozwala szybko i łatwo zmienić wymienne głowice do cięcia, zaciskania końcówek i wycinania otworów. Teraz twoje najbardziej krytyczne zadania mogą być realizowane przy użyciu jednego innowacyjnego narzędzia. Nigdy więcej chodzenia tam i z powrotem do samochodu, szukając różnych narzędzi. Czy chcesz ciąć drut, zaciskać lub wycinać otwory na puszkach elektrycznych, RE 60 pomaga zmaksymalizować produktywność i wydajność w miejscu pracy.

Sprawdź to na [RIDGID.EU/QCS](http://RIDGID.EU/QCS).



**ZESKANUJ, ZOBACZ I ZACHOWAJ**

We  
Build  
Reputations™

**RIDGID**




WYCINAJ  
OTWORY

ZACISKAJ


OBCINAJ




## JAK TO DZIAŁA RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™




**1.** Wybierz odpowiednią końcówkę.



**2.** Odprowadź ruchomy pierścień. Wprowadź końcówkę do momentu, aż usłyszysz kliknięcie potwierdzające zamocowanie.



**3.** Wykonaj swoją pracę - obcinaj, zaciskaj lub wycinaj.



**4.** Usuń głowicę pociągając ruchomy pierścień w kierunku podstawy narzędzia.



## RE 60 NARZĘDZIE ELEKTRYCZNE

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

#### AUTOMATYCZNY POWRÓT TŁOKA

Podczas cięcia i zaciskania, tłok automatycznie wraca do pozycji wyjściowej po wykonaniu cyklu roboczego.

#### DIAGNOSTYKA

Wbudowane czujniki, monitorujące czas cyklu, proces generowania ciśnienia, żywotność baterii, oraz wskazującymi, kiedy narzędzie wymaga serwisu.

### SPECYFIKACJA

- Siła nacisku 60 kN gwarantuje odcinanie kabli o maksymalnej średnicy zewnętrznej 50 mm, zaciskanie końcówek aż do 300 mm<sup>2</sup> oraz wycinanie otworów o maksymalnej średnicy 63,5 mm
- Automatyczny powrót tłoka do pozycji wyjściowej po wykonaniu cyklu roboczego
- Gumowe, odlewane uchwyty dla najwyższej wygody i kontroli
- Jasne oświetlenie LED
- Przycisk włączania / wyłączania dla kontroli nad narzędziem po zmianie głowicy lub w czasie transportowania
- Paski nylonowe dla większego bezpieczeństwa
- Średnia długość cyklu: 5 sekund
- Obsługa interwału: 32.000 cykli
- Waga: 3,2 kg w / bateria
- Zestaw zawiera: RE 60, 2x 18 V Zaawansowane baterie litowe 230 V ładowarka i walizka do przenoszenia, dostępne wiele konfiguracji głowic

### INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ

| Nr kat. | Opis                                                                                  | Waga kg |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 43633   | Narzędzie bazowe RE 60 z głowicą zaciskającą LR-60B, wycinającą PH-60B i tnącą SC-60B | 13,5    |
| 43628   | Zestaw RE 60 z SC-60B z głowicą do zaciskania                                         | 11,7    |
| 50108   | Zestaw RE60 z głowicą LR-60B i PH-60B                                                 | 11,2    |
| 43613   | RE 60 zestaw z okrągłą głowicą do zaciskania LR-60B                                   | 10      |
| 43618   | RE 60 zestaw z głowicą SC-60B                                                         | 10      |
| 43623   | RE 60 zestaw z głowicą PH-60B                                                         | 9,5     |
| 47773   | RE 60 walizka do przenoszenia                                                         | 4,3     |
| 47753   | LR-60B matryca okrągła do zaciskania                                                  | 1,5     |
| 47763   | PH-60B Głowica do wycinania otworów                                                   | 1,6     |
| 47778   | SC-60B Głowica do cięcia z ostrzem do kabli aluminiowych/ miedzianych                 | 2,2     |
| 47088   | Wymienne ostrze do kabli z miedzi/aluminium                                           | 0,1     |
| 47093   | Wymienne ostrze do kabli z miedzi izolowanej                                          | 0,1     |
| 43323   | Zaawansowana bateria litowa 2.0 Ah 18 V                                               | 0,5     |
| 43328   | Zaawansowana bateria litowa 4.0 Ah 18 V                                               | 0,7     |
| 43333   | 230 V zaawansowana ładowarka do baterii litowych                                      | 0,8     |

Najbardziej uniwersalne narzędzie na świecie posiada lekką konstrukcję (tylko 3,2 kg z baterią) w celu łatwego użytkowania jedną ręką i dostępu do najbardziej ciasnych przestrzeni.

# WYMIENNE GŁOWICE

## GŁOWICA NOŻYCOWA

Obrotowa głowica tnąca umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach lub na ograniczonej przestrzeni roboczej. Wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości, głowica wykorzystuje wymienne ostrza nadające się do cięcia kabli aluminiowych i miedzianych. Na zamówienie dostępne ostrza do cięcia drutów z twardej miedzi.

**NAZWA:** SC-60B

**NR KAT.:** 47778

**WAGA:** 2,2 kg

**ZAKRES ŚREDNIC I MATERIAŁY:**

Przewody z miedzi i aluminium (ustawienie domyślne)

Do 50 mm

Nr kat. wymiennego ostrza:  
47088

Miedź wielodrutowa

Do 50 mm

Nr kat. wymiennego ostrza:  
47093

Wzmocnione przewody stalowo-aluminiowe

Do 50 mm

Nr kat. wymiennego ostrza:  
47098



## GŁOWICA DO WYCINANIA OTWORÓW

Otwierana i obrotowa głowica zaciskająca umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach lub na ograniczonej przestrzeni roboczej. Do zaciskania wykorzystywane są matryce systemu 22.

**NAZWA:** PH-60B

**NR KAT.:** 47763

**WAGA:** 1,6 kg

**KUBATURA:** 63,5 mm (otwory okrągłe)  
92 × 92 mm (otwory kwadratowe)  
46 × 92 mm (otwory prostokątne)



Akcesoria i głowice do wycinania otworów sprzedawane oddzielnie.

## GŁOWICA ZACISKAJĄCA (OKRĄGŁA)

Głowica zaciskająca zachowuje okrągły kształt matrycy w trakcie pracy. Oferuje smukły i ergonomiczny system zatraskowy, co pozwala na pracę w mniejszych przestrzeniach.

**NAZWA:** LR-60B

**NR KAT.:** 47753

**WAGA:** 1,5 kg

**KUBATURA:** 6 mm<sup>2</sup> – 300 mm<sup>2</sup>



Sprzedawane oddzielnie.

# AKCESORIA

## WYMIENNE OSTRZA DO GŁOWICY SC-60B



### Zestaw wymiennych ostrzy

| Nr kat. | Opis                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 47088   | Wymienny zestaw ostrzy do kabli miedzianych/aluminiowych                             |
| 47093   | Zestaw wymiennych ostrzy do wzmocnionych drutów miedzianych                          |
| 47098   | Wymienne ostrza dla kabli ACSR (Wzmocnione przewody stalowo-aluminiowe) (max. 22 mm) |

## OSTRZA DO WYCINANIA OTWORÓW DO GŁOWICY PH-60B

### Pojedyncza narzynka

| Nr kat. | Dziurkacze do wycinania okrągłych otworów w max. 3 mm blachy ze stali miękkiej |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 44058   | Ostrze do wycinania otworów ST16 (16,2 mm)                                     |
| 44063   | Ostrze do wycinania otworów ST20/PG13 (20,4 mm)                                |
| 44068   | Ostrze do wycinania otworów ST25 (25,4 mm)                                     |
| 44073   | Ostrze do wycinania otworów ST32 (32,5 mm)                                     |
| 44078   | Ostrze do wycinania otworów ST40 (40,5 mm)                                     |
| 44083   | Ostrze do wycinania otworów ST50 (50,5 mm)                                     |
| 44088   | Ostrze do wycinania otworów ST63 (63,5 mm)                                     |
| 44093   | Ostrze do wycinania otworów PG16 (22,5 mm)                                     |

- Ostrza do wycinania otworów do 25,4 mm wymagają użycia śruby 9,5 mm (44098), 1x przekładka nr 4 zawarta w zestawie (44108).
- Ostrza do wycinania otworów większe niż 25,4 mm wymagają użycia śruby 19 mm (44103) i przekładek nr 1 i 2 zawartych w zestawie (44108).

### Zestaw do wycinania otworów

| Nr kat. | Zestaw do wycinania otworów ST16/20/25/32 z nożami, 3 przekładkami, 2 trzpieniami i 1 wiertłem do wstępnego wiercenia |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44113   | Zestaw do wycinania otworów                                                                                           |

### Akcesoria do wycinania otworów

| Nr kat. | Akcesoria                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 44098   | Sworzeń 9,5 mm dla ST16/20/PG13/ST25                  |
| 44103   | Sworzeń 19mm dla ST32/40/50/63                        |
| 44108   | Zestaw wymaganych przekładek dla wszystkich rozmiarów |

## MATRYCE DO ZACISKANIA DO GŁOWICY LR-60B

| Nr kat. | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|---------|--------------------------|
| 44173   | 6                        |
| 44178   | 10                       |
| 44183   | 16                       |
| 44188   | 25                       |
| 44193   | 35                       |
| 44198   | 50                       |
| 44203   | 70                       |
| 44208   | 95                       |
| 44213   | 120                      |
| 44218   | 150                      |
| 44223   | 185                      |
| 44228   | 240                      |
| 44233   | 300                      |

**Okrągła matryca do zaciskania DIN 46235 dla końcówek miedzianych oraz DIN 46267-1 złączek**

| Nr kat. | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|---------|--------------------------|
| 47933   | 6                        |
| 47938   | 10                       |
| 47943   | 16                       |
| 47948   | 25                       |
| 47953   | 35                       |
| 47958   | 50                       |
| 47963   | 70                       |
| 47968   | 95                       |
| 47973   | 120                      |
| 47978   | 150                      |
| 47983   | 185                      |
| 47988   | 240                      |
| 47993   | 300                      |

**Okrągła matryca do zaciskania standardowych końcówek rur miedzianych i złączek**

| Nr kat. | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|---------|--------------------------|
| 44243   | 16-25                    |
| 44248   | 35                       |
| 44253   | 50                       |
| 44258   | 70                       |
| 44263   | 95-120                   |
| 44268   | 150                      |
| 44273   | 185                      |
| 44278   | 240                      |

**Okrągła matryca do zaciskania aluminiowych końcówek typu DIN i złączek**



# RE 130-M

## HYDRAULICZNE NARZĘDZIE ZACISKAJĄCE Z NAPĘDEM RĘCZNYM

Przedstawiamy bardzo lekką praskę zaciskową o sile nacisku 130 kN wyposażoną w zgłoszony do opatentowania unikalnym systemem RIDGID® RapidAdvance System™.



**NAJLŹEJSZE NA ŚWIECIE  
NARZĘDZIE Z NACISKIEM 130 kN\***  
Łatwe w użytkowaniu i do przenoszenia



**NISKA SIŁA NACISKU**  
Mniejsze zmęczenie operatora



**EKSKLUZYWNY STOJAK NA GŁOWICĘ**  
Ułatwia użytkowanie



**RIDGID®  
RAPIDADVANCE SYSTEM™**  
Szybka identyfikacja  
odpowiednich głowic



**OZNACZENIA GŁOWIC**  
Szybka identyfikacja  
odpowiednich głowic

\* Spośród ręcznych zaciskarek hydraulicznych z C-Frame do 400mm<sup>2</sup> (CU).



## SPECYFIKACJA

- 130 kN do zaciskania złączy o dużych rozmiarach (aż do 400 mm<sup>2</sup> miedź);
- System RIDGID® RapidAdvance™ szybko angażuje opóźnienia w zaledwie 2 pompowaniach, aby zminimalizować niepotrzebny wysiłek;
- Wbudowany zawór ciśnienia sygnalizuje, kiedy zostaje osiągnięta maksymalna siła i zaciskanie jest zakończone;
- Ręczne odciągnięcie nurnika po zakończeniu zaciskania lub w razie potrzeby;
- Rotacja głowicy o 330 dla łatwyszyc operacji w trudno dostępnych miejscach;
- Gumowy uchwyt;
- Długość: 557 mm; Waga: 5,3 kg;
- Zakres średnic: max 400 mm (miedź), max. 240 mm (aluminium).

\*Zestaw 48378 zawiera: RE-130-M, stojak pod głowice, kasete do przenoszenia ze slotami na głowice, instrukcję obsługi.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Niewielka masa i wymiary narzędzia gwarantują jego mobilność, umożliwiając pracę w trudno dostępnych miejscach lub na ograniczonej przestrzeni roboczej
- Zastosowanie unikalnego systemu RapidAdvance System™ zapewnia szybkie i łatwe zaciskanie końcówek i łączników.
- Struktura kinematyczna narzędzia zapewnia zmniejszenie siły potrzebnej do zaciśnięcia, redukując jednocześnie ryzyko przeciążenia oraz powstania urazów podczas pracy.
- Narzędzie wyposażone jest w uchwyt głowicy zaciskającej ułatwiający dokonywanie zaciśnięć przez jedną osobę.
- Walizka narzędzia umożliwia umieszczenie 15 kompletów matryc zaciskających, co ułatwia nie tylko organizację pracy ale i identyfikację matryc.

\* Spośród ręcznych zaciskarek hydraulicznych z C-Frame do 400mm<sup>2</sup> (CU).



| Nr kat. | Nr modelu | Opis                        | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|-----------|-----------------------------|-------|------|------------|
|         |           |                             | funt. | kg   |            |
| 48378   | RE 130-M  | Narzędzie zaciskające       | 25,3  | 11,5 | 1          |
| 48968   | RE 130-M  | Walizka                     | 12,7  | 5,80 | 1          |
| 48988   | RE 130-M  | Uchwyt głowicy zaciskającej | 0,6   | 0,30 | 1          |

## Obcinaki do plastiku

Do łatwego cięcia rur z tworzyw sztucznych i przewodów o średnicy do 63 mm. Przeznaczone do: PCV, PVC-U, PP, PEX, PE, wąż gumowy.

### OBCINAKI JEDNOSUWOWE:

- Uchwyty sprężynowe umożliwiają szybsze ustawianie. Jednosuwowe, łatwe cięcie.
- Model PC-1250 jest wyposażony w ostre obracane o dwukrotnie większej trwałości.
- PC-1375 ML: trwała konstrukcja aluminiowa do ciężkich warunków pracy.

| Nr kat. | Nr modelu  | Opis                         | Obsługa (śr. zewn.) | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|------------|------------------------------|---------------------|-------|------|------------|
|         |            |                              | mm                  | funt. | kg   |            |
| 23488   | PC-1250    | Jednosuwowy obcinak do rurek | 3 - 42              | ½     | 0,22 | 6          |
| 26803   | PCB-1250   | Ostre zamienne PC-1250       | —                   | ⅛     | 0,05 | 1          |
| 23493   | PC-1375 ML | Jednosuwowy obcinak do rurek | 3 - 35              | ¾     | 0,34 | 6          |
| 25588   | PCB-1375   | Ostre zamienne PC-1375       | —                   | ⅛     | 0,05 | 1          |

### OBCINAKI ZAPADKOWE Z ERGONOMICZNYM UCHWYTEM:

- Ergonomiczne uchwyty na uchwycie dolnym są rozmieszczone co ½", umożliwiając szybki, łatwy pomiar rury.
- Szybkowymienne ostre X-CEL®.
- Zapadka dla szybkiego i łatwego cięcia plastikowych rur

| Nr kat. | Nr modelu | Opis                                                      | Obsługa (śr. zewn.) | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------------|
|         |           |                                                           | mm                  | funt. | kg   |            |
| 23498   | RC-1625   | Obcinak grzechotkowy do rur i rurek z tworzywa sztucznego | 3 - 42              | 1 ¾   | 0,52 | 1          |
| 27858   | RCB-1625  | Ostre zamienne RC-1625                                    | —                   | ⅛     | 0,03 | 1          |
| 30088   | RC-2375   | Obcinak grzechotkowy do rur i rurek                       | 12 - 63             | 1 ½   | 0,90 | 1          |
| 30093   | RCB-2375  | Ostre zamienne RC-2375                                    | —                   | ¼     | 0,10 | 1          |



## Nº 87 ACSR Obcinarka do przewodów

### DO SZYBKICH I DOKŁADNYCH CIĘĆ

- Wycina 85 rozmiarów kabla ACSR z 8 AWG do 1.780.000 (cm).
- Tuleje w 9 popularnych rozmiarach od 1/0 AWG kablowych poprzez 1780000 CM dostępne od ręki.
- Działanie narzędzia jest podobne do konwencjonalnego obcinaka do rur
- Uchwyt, nóż i poręczny futerał sprzedawane są w komplecie
- Obudowa zawiera gniazda na 11 przepustów. Dwunasta jest przechowywana w uchwycie.

| Nr kat. | Nr modelu | Opis                                                            | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
|         |           |                                                                 | funt. | kg   |            |
| 54135   | 87        | Obcinarka do wzmocnionych przewodów stalowo-aluminiowych (ACSR) | 9 ½   | 4,30 | 1          |
| 54270   | E-4695    | Kółka tnące                                                     | 1     | 0,02 | 1          |



## Przecinak do kabli nr 1380

Przecinak do kabli nr 1380 jest przeznaczony do cięcia izolowanych kabli aluminiowych i miedzianych o średnicy do max. 35 mm średnicy\*. Kute matrycowo i obrabiane cieplnie szczęki ze stali stopowej tną kable przy minimalnym odkształceniu wewnętrznych żył. Zaopatrzone w uchwyty izolowane włóknem szklanym i gumowe rękojeści.

\*Nie są przeznaczone do przecinania kabli stalowych i ACSR (przewody aluminiowe, wzmocnienie stalowe).

| Nr kat. | Nr modelu | Opis                                                  | Waga  |     | Std. Opak. |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|-----|------------|
|         |           |                                                       | funt. | kg  |            |
| 83350   | 1380      | Przecinak do kabli miedzianych/ aluminiowych do 35 mm | 4,5   | 2,0 | 1          |



## Aluminiowe klucze do rur

- Ponad 40% lżejszy od porównywalnych kluczy stalowych.
- Szczęki i inne części są takie same jak w kluczach RIDGID® do pracy przy dużych obciążeniach.
- Profesjonalna siła przy lekkim aluminium.
- Oferuje tę samą wytrzymałość i łatwość obsługi, co inne klucze RIDGID do pracy w ciężkich zastosowaniach.

| Nr kat. | Nr modelu | Rozmiary nominalne <sup>(1)</sup> |      | Średnice rur <sup>(2)</sup> |     | Waga  |     | Std. Opak. |
|---------|-----------|-----------------------------------|------|-----------------------------|-----|-------|-----|------------|
|         |           | ca.                               | mm   | ca.                         | mm  | funt. | kg  |            |
| 31090   | 810       | 10                                | 250  | 1½                          | 40  | 1     | 0,4 | 6          |
| 47057   | 812       | 12                                | 300  | 2                           | 50  | 2½    | 1,1 | 6          |
| 31095   | 814       | 14                                | 350  | 2                           | 50  | 2½    | 1,1 | 6          |
| 31100   | 818       | 18                                | 450  | 2½                          | 65  | 3¾    | 1,7 | 6          |
| 31105   | 824       | 24                                | 600  | 3                           | 80  | 6     | 2,7 | 6          |
| 31110   | 836       | 36                                | 900  | 5                           | 125 | 11    | 5,0 | 1          |
| 31115   | 848       | 48                                | 1200 | 6                           | 150 | 18½   | 8,4 | 1          |



## Klucze do rur przeznaczone do pracy przy dużym obciążeniu

- Solidna konstrukcja z aluminium i prosty uchwyt z całkowicie ruchomą szczęką hakową, automatycznie czyszczącymi gwintami i wymiennymi szczękami.


| Nr kat. | Nr modelu | Rozmiary nominalne <sup>(1)</sup> |      | Średnice rur <sup>(2)</sup> |     | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|-----------|-----------------------------------|------|-----------------------------|-----|-------|------|------------|
|         |           | ca.                               | mm   | ca.                         | mm  | funt. | kg   |            |
| 31000   | 6         | 6                                 | 150  | ¾                           | 20  | ½     | 0,2  | 6          |
| 31005   | 8         | 8                                 | 200  | 1                           | 25  | ¾     | 0,3  | 6          |
| 31010   | 10        | 10                                | 250  | 1½                          | 40  | 1¾    | 0,8  | 6          |
| 31015   | 12        | 12                                | 300  | 2                           | 50  | 2¾    | 1,2  | 6          |
| 31020   | 14        | 14                                | 350  | 2                           | 50  | 3½    | 1,6  | 6          |
| 31025   | 18        | 18                                | 450  | 2½                          | 65  | 5¾    | 2,6  | 6          |
| 31030   | 24        | 24                                | 600  | 3                           | 80  | 9¾    | 4,4  | 3          |
| 31035   | 36        | 36                                | 900  | 5                           | 125 | 19    | 8,7  | 1          |
| 31040   | 48        | 48                                | 1200 | 6                           | 150 | 34¾   | 15,6 | 1          |
| 31045   | 60        | 60                                | 1500 | 8                           | 200 | 51¼   | 23,3 | 1          |



## Klucze łańcuchowe

- Podwójna szczęką zapewnia szybkie działanie w obu kierunkach, podobne do działania zapadkowego.
- Modele przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach posiadają wymienne szczęki ze stali stopowej.
- Model przeznaczony do pracy przy małych obciążeniach posiada jednoczęściową rękojeść ze szczęką z kutej stali stopowej. Idealne do ciasnych miejsc.


| Nr kat. | Nr modelu | Opis                                                  | Średnica nominalna <sup>(3)</sup> |     | Rzeczywista średnica zewnętrzna <sup>(4)</sup> |     | Długość łańcucha |     | Waga  |     | Std. Opak. |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|------------------|-----|-------|-----|------------|
|         |           |                                                       | ca.                               | mm  | ca.                                            | mm  | ca.              | mm  | funt. | kg  |            |
| 31310   | C-12      | łańcuch przeznaczony do pracy przy lekkim obciążeniu  | 2                                 | 50  | 4                                              | 100 | 15¾              | 390 | 1¾    | 0,8 | 1          |
| 31315   | C-14      | łańcuch przeznaczony do pracy przy ciężkim obciążeniu | 2                                 | 50  | 5                                              | 125 | 18½              | 460 | 2¾    | 1,2 | 1          |
| 31320   | C-18      |                                                       | 2½                                | 60  | 5                                              | 125 | 20¼              | 500 | 6     | 2,7 | 1          |
| 31325   | C-24      |                                                       | 3                                 | 75  | 5                                              | 125 | 20¼              | 500 | 8¼    | 3,7 | 1          |
| 31330   | C-36      |                                                       | 4½                                | 110 | 7½                                             | 185 | 29               | 725 | 15¾   | 7,1 | 1          |

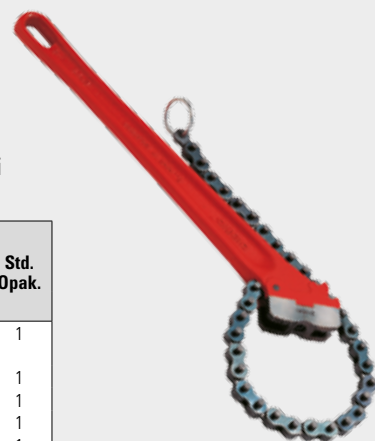

## Śrubokręt uniwersalny 6 w 1

- W zestawie końcówki Phillips® 1 i 2®, końcówki płaskie ⅜" i ¼", końcówki do przykręcania nakrętek ⅝" i ¼" w wałku.
- Wyprofilowana i elastyczna rękojeść zapewniająca lepszy chwyt i siłę obrotu.
- Wałek z systemem mocowania za pomocą kulki i sprężyny wyposażony w uchwyt umożliwiający jego pewne zatrzaśnięcie.

| Nr kat. | Nr modelu | Opis                        | Korpus |     | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|-----------|-----------------------------|--------|-----|-------|------|------------|
|         |           |                             | ca.    | mm  | funt. | kg   |            |
| 16573   | 1974      | Śrubokręt uniwersalny 6 w 1 | 8      | 203 | 0,24  | 0,11 | 12         |

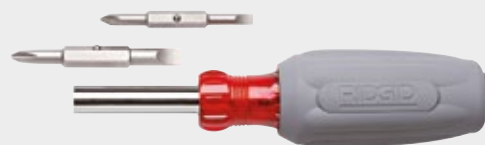

(1) Rozmiar nominalny = długość uchwytu.

(2) Średnica rur = maksymalna nominalna szerokość rury stalowej.

(3) Nominalna średnica rury = średnica nominalna, którą można prawidłowo dokręcić.

(4) Rzeczywista średnica zewnętrzna = rzeczywista średnica zewnętrzna, którą można docisnąć.

## Przenośne imadła TRISTAND®

- Modele 460 i 40-A są wyposażone we wbudowane nóżki i szuflady, które ułatwiają przenoszenie i montaż. Duża podstawa imadła wystaje poza przednie nogi dla zapewnienia przestrzeni do manewrowania narzędziami.
- Modele 460 i 40-A są wyposażone w otwory do wieszania narzędzi, podparcie rury, trzy giętarki do rur oraz śrubę podpórki sufitowej.
- Model 460-6 jest wyposażony w większą powierzchnię roboczą, średnicę 6" (150 mm), tylne wsparcie i śrubę podpórki sufitowej.
- Model 460-12 jest wyposażony w uziemienie działające jako powierzchnia przewodząca do spawania.
- Model 425 jest wyposażony w szybki zamek automatyczny i rączkę do transportu.

| Nr kat. | Nr modelu | Opis                                 | Średnica rur |         | Waga   |      | Std. Opak. |
|---------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------|--------|------|------------|
|         |           |                                      | ca.          | mm      | funt.  | kg   |            |
| 40130   | 40-A      | Przenośne imadło TRISTAND            | 1/8 - 2 1/2  | 6 - 60  | 48 1/2 | 22,0 | 1          |
| 16703   | 425       | Przenośne imadło łańcuchowe TRISTAND | 1/8 - 2 1/2  | 6 - 60  | 32     | 14,5 | 1          |
| 36273   | 460-6*    |                                      | 1/8 - 6      | 6 - 150 | 42 3/4 | 19,4 | 1          |
| 36278   | 460-12    |                                      | 1/8 - 12     | 6 - 300 | 60 3/4 | 27,6 | 1          |

\* Dla modelu 460-6 jest dostępna szuflada do rur plastikowych, nr katalogowy 41280. Należy ją zamówić oddzielnie.



## Stoły robocze

- Konstrukcja odpowiednia dla prac przy dużych obciążeniach.
- Powierzchnia robocza z mocnego drewna, poddana specjalistycznej obróbce w celu zapewnienia odporności na wodę i kurz.
- Nogi wykonane jako konstrukcje rurowe, przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń.
- Łatwość montażu, demontażu i transportu stołów.
- Dostępne w 3 rozmiarach.

| Nr kat. | Nr modelu | Rozmiar cm | Grubość blatu stołu mm | Wysokość cm | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------|------|------------|
|         |           |            |                        |             | funt. | kg   |            |
| 16601   | 1100      | 83 × 50    | 30                     | 80,0        | 46,3  | 21,0 | 1          |
| 16361   | 1300      | 108 × 62   | 22                     | 83,6        | 75,0  | 34,0 | 1          |
| 15841   | 1400      | 107 × 75   | 30                     | 84,0        | 88,2  | 40,0 | 1          |



## Zestawy pił walcowych

Zestaw hydrauliczny, elektryczny i ogólnego przeznaczenia zawierają szereg pił walcowych i trzpieni pił walcowych firmy RIDGID do wycinania otworów w drewnie, stali, żeliwie, mosiądzu i aluminium.



| Nr kat. | Nr modelu | Opis                          | ¾"    | ¾"    | 1¼"   | 1½"   | 1½"   | 1¾"   | 2"    | 2¼"   | 2½"   | 2¾"   | Trzpień |    |    | Waga  |    |     |
|---------|-----------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|----|-------|----|-----|
|         |           |                               | 19 mm | 22 mm | 29 mm | 35 mm | 38 mm | 44 mm | 51 mm | 57 mm | 64 mm | 67 mm | R0      | R1 | R2 | funt. | kg |     |
| 81490   | 1248      | Zestaw hydrauliczny           |       | •     | •     |       |       | •     | •     |       | •     |       | •       |    | •  | •     | 3½ | 1,5 |
| 81495   | 1249      | Zestaw elektryczny            |       | •     | •     | •     |       |       | •     | •     |       | •     |         |    | •  | •     | 3½ | 1,5 |
| 81500   | 1250      | Zestaw ogólnego przeznaczenia | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     | •     |         |    | •  | •     | 6½ | 2,8 |



## System wiercenia, model HC-2W

- Uniwersalny: Nadaje się do wiercenia na sucho lub na mokro.
- Umożliwia wiercenie bez podtrzymywania w cegle otworów o średnicy do 5/4" (132 mm), wiercenie na mokro bez podtrzymywania w betonie otworów o średnicy do 3/4" (82 mm) i wiercenie na mokro w betonie zbrojonym otworów o średnicy do 5/4" (132 mm) przy użyciu statywu (Nr kat. 59016).
- Regulacja przepływu wody umieszczona w rękojeści zapewnia optymalną kontrolę podczas obsługi ręcznej.
- Wskaźnik przeciążenia (dioda LED) zapewnia kontrolę wzrokową w czasie wiercenia.
- Zewnętrzne uszczelnienie wodne zapewniające łatwą wymianę.
- Dostarczana w metalowej walizce.

| Nr kat. | Nr modelu | Opis                                                               | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
|         |           |                                                                    | funt. | kg   |            |
| 26721   | HC-2W     | HC-2W, ręczna wiertarka do wiercenia na sucho i mokro, 230 V, PRCD | 13¼   | 6,0  | 1          |
| 26741   | HC-2W-C   | 230 V, w komplecie z odpylaczem i kluczami                         | 14    | 6,4  | 1          |
| 59016   | —         | Statyw do modelu HC-2 + zestaw mocujący                            | 15½   | 7,0  | 1          |
| 26381   | —         | HC-2W, 230 V + statyw + zestaw mocujący                            | 28½   | 13,0 | 1          |



## System wiercenia, model RB-3W

- Zalecany do osiągnięcia bardziej stabilnego wiercenia wiertnicą HC-2(W).
- Wskaźnik środka wierconego otworu i wskaźnik głębokości wiercenia zapewniające precyzyjne wiercenie.
- Wbudowane poziomice alkoholowe i 4 śruby nastawcze do wiercenia prostopadłego.
- Uniwersalna podstawa przystosowana do zamocowania na podciśnienie lub zakotwienia.

| Nr kat. | Nr modelu    | Opis                                                   | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------------|
|         |              |                                                        | funt. | kg   |            |
| 34501   | RB-3W System | Silnik systemu RB-3W, 230 V + statyw + zestaw mocujący | 44    | 19,9 | 1          |
| 34601   | RB-3W System | Silnik systemu RB-3W, 115 V + statyw + zestaw mocujący | 44    | 19,9 | 1          |



## System wiercenia, model RB-208/3

- System szybkiego mocowania urządzenia na statywie.
- Wskaźnik przeciążenia (dioda LED) zapewnia kontrolę wzrokową w czasie wiercenia.
- Zewnętrzne uszczelnienie wodne zapewniające łatwość wymiany.
- Wymienne szczotki.
- System chłodzenia silnika do zastosowań przemysłowych.
- Skrzynka przekładniowa silnika z wbudowaną pompą olejową dla zapewnienia ciągłego smarowania.

| Nr kat. | Nr modelu  | Opis                                                                                                        | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
|         |            |                                                                                                             | funt. | kg   |            |
| 33411   | RB-208/3   | RB-208/3, silnik 230 V + statyw + zestaw mocujący + klucze                                                  | 61¾   | 28,0 | 1          |
| 33421   | RB-208/3-C | RB-208/3, silnik 230 V + statyw + zestaw mocujący + pompa próżniowa + przewód elastyczny powietrza + klucze | 68¾   | 31,0 | 1          |
| 33431   | RB-208/3   | RB-208/3, silnik 115 V + statyw + zestaw mocujący + klucze                                                  | 61¾   | 28,0 | 1          |



## micro IR-100

### Bezdotykowy termometr na podczerwień

- Łatwy, szybki i dokładny odczyt pomiarów temperatury (-50 do 800°C) from a safe distance at the push of a button.
- Ultraostre lasery klasy II oświetlają powierzchnię.
- Ergonomiczny uchwyt pistoletowy powleczone solidnym materiałem pozwala na pewny chwyt nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.
- Stosunek odległości do mierzonego punktu wynoszący 20:1 pozwala na dokonywanie dokładniejszych pomiarów z dużych odległości.
- Alarmy wzrokowe i dźwiękowe, wyświetlacz z jasnym podświetleniem, obsługa mocowania trójnogu zapewniająca powtarzalne i dokładne pomiary temperatury

| Nr kat. | Nr modelu    | Opis                                 | Waga  |     | Std. Opak. |
|---------|--------------|--------------------------------------|-------|-----|------------|
|         |              |                                      | funt. | kg  |            |
| 36153   | micro IR-100 | Bezdotykowy termometr na podczerwień | 0,5   | 0,2 | 1          |



W zestawie futerał i 1 bateria 9 V

## micro LM-100

### Dalmierz laserowy

- Niezwykle ostre lasery klasy II wyraźnie podświetlają mierzony punkt.
- Wyjątkowy zasięg pomiaru odległości umożliwia dokładne pomiary do 50 m (164 stóp).
- Regulowane zespoły pozwalają na natychmiastowy odczyt w metrach, stopach lub calach.
- Jasny wyświetlacz z podświetleniem umożliwia stosowanie przyrządu w słabo oświetlonych miejscach.
- Szybkie i dokładne obliczenia w terenie.
- Obliczenia pomiarowe: Powierzchnia, objętość i pośrednie obliczenia pomiarowe.

| Nr kat. | Nr modelu    | Opis              | Waga  |     | Std. Opak. |
|---------|--------------|-------------------|-------|-----|------------|
|         |              |                   | funt. | kg  |            |
| 36158   | micro LM-100 | Dalmierz laserowy | 0,5   | 0,2 | 1          |



W zestawie futerał i 2 baterie AAA

## micro LM-400

### Zaawansowany dalmierz laserowy

- Wyraźne wyświetlanie pomiarów na dużym wyświetlaczu 4-liniowym z podświetleniem.
- Pomiar kąta nachylenia pozwala na bezpośredni pomiar w trudno dostępnych miejscach.
- Natychmiastowe przełączanie jednostek na cale, stopy lub metry.
- Połączenie Bluetooth® ze smartfonami i tabletami zapewnia możliwość wyświetlania, przechowywania oraz udostępniania danych.
- Aplikacje dla systemów Android® oraz iOS® pozwalają na nakładanie pomiarów na zdjęcie lub szkic.
- Zasięg i dokładność pomiarów: 70 m / ±1,5 mm.

| Nr kat. | Opis                                        | Waga  |      |
|---------|---------------------------------------------|-------|------|
|         |                                             | funt. | kg   |
| 36813   | micro LM-400 Zaawansowany dalmierz laserowy | 0,44  | 0,22 |



W zestawie futerał i 2 baterie AA

## micro CL-100

### Samopoziomujący laser krzyżowy

- Bardzo łatwy w użyciu dzięki obrotowej za pomocą jednego pokrętki.
- Zadania obejmujące poziomowanie i wyrównywanie wykonywane w mgnieniu oka.
- Natychmiastowe rzutowanie linii poziomych i pionowych o doskonałej jasności.
- Typ lasera: klasa 2, 630 - 670 nm.
- Dokładność w milimetrach: 2 mm / 10 m.
- Lepszy zasięg wewnątrz pomieszczeń: do 30 metrów.
- Zakres samopoziomowania  $\pm 6^\circ$ .
- Zintegrowana podstawa obrotowa  $360^\circ$ .

| Nr kat. | Nr modelu    | Opis                                       | Projekcja             | Dioda nm | Zasięg w m | Waga  |      | Std. Opak. |
|---------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|------|------------|
|         |              |                                            |                       |          |            | funt. | kg   |            |
| 38758   | micro CL-100 | Zestaw samopoziomującego lasera krzyżowego | W poziomie i w pionie | 630-670  | 30         | 1,1   | 0,50 | 1          |



W komplecie plastikowa kaseta do przenoszenia, 3 baterie AAA, okulary i statyw

## micro DM-100

### Uniwersalny miernik cyfrowy

- Wodoodporny, kropoodporny i odporny na upadek IP 67.
- 11 różnych funkcji w jednym urządzeniu, począwszy od napięcia i natężenia AC/DC (1000 V / 10 A) po pomiar temperatury.
- Przystosowany do użytku przemysłowego, CAT III - 1000V i IV - 600 V).
- Duży, podświetlany wyświetlacz LCD.
- Ochrona przed przeciążeniem.
- Funkcje: napięcie, natężenie, rezystancja, pojemność elektryczna, częstotliwość, współczynnik wypełnienia, test diod, test ciągłości, pomiar temperatury.

| Nr kat. | Opis                                     | Waga  |      |
|---------|------------------------------------------|-------|------|
|         |                                          | funt. | kg   |
| 37423   | micro DM-100 Uniwersalny miernik cyfrowy | 0,84  | 0,38 |



W komplecie futerał, wzmacnione przewody pomiarowe, sonda temperatury typu K i bateria 9 V

## micro CM-100

### Cyfrowy miernik cęgowy

- Duża pojemność i szeroki zakres pomiarowy; do przewodów o średnicy do 30 mm.
- Duży zakres pomiarowy, do 1000 A.
- Zakres natężenia prądu stałego/zmiennego: 40 A/400 A/1000 A.
- Jasne i dokładne odczyty na dużym podświetlanym wyświetlaczu LCD.
- 10 funkcji w jednym: napięcie AC/DC, natężenie AC/DC, rezystancja, pojemność elektryczna, częstotliwość, test diod, test ciągłości, pomiar temperatury.
- Ochrona przed przeciążeniem: CAT III - 600 V.

| Nr kat. | Opis                                | Waga  |     |
|---------|-------------------------------------|-------|-----|
|         |                                     | funt. | kg  |
| 37428   | micro CM-100 Cyfrowy miernik cęgowy | 0,66  | 0,3 |



W komplecie futerał, przewody pomiarowe, czujnik temperatury typu K i bateria 9 V.

## micro CA-25 Kamera inspekcyjna

Kamera micro CA-25 jest wyposażona w aluminiową głowicę modułu obrazowania o średnicy 17 mm oraz 4 bardzo jasne diody świecące, dzięki którym wyświetla najwyższej jakości obrazy na swoim kolorowym ekranie ciekłokrystalicznym o przekątnej 2.4". Ponadto oferuje wyjście wideo do przesyłania obrazów na żywo do urządzeń zewnętrznych oraz funkcję cyfrowego obracania obrazów o 180°, która pozwala uzyskać pionowe obrazy.

- Wyświetlacz: kolorowy ekran LCD o przekątnej 2.4" (Rotacja obrazu: 2× 180°).
- Zasięg przewodu: 90 cm (stały).

| Nr kat. | Opis                           | Waga  |      |
|---------|--------------------------------|-------|------|
|         |                                | funt. | kg   |
| 40043   | Kamera inspekcyjna micro CA-25 | 1,5   | 0,68 |



W komplecie plastikowa kaseta do przenoszenia, 4 baterie AA, kabel RCA, akcesoria (haczyk, magnes i lusterko)

## micro CA-100 Kamera inspekcyjna

Kamera inspekcyjna RIDGID® micro CA-100 pozwala uzyskać doskonały widok w trudno dostępnych miejscach. Jej wygodna konstrukcja z uchwytem pistoletowym, przyrządy sterownicze obsługiwane jedną ręką i duży ekran ułatwiają uzyskanie widoku w nawet najciaśniejszych miejscach. Kamera micro CA-100 jest standardowo wyposażona w głowicę z anodowanego aluminium o średnicy 17 mm i cztery super jasne diody LED, które zapewniają widok w najciemniejszych obszarach.

- Wyświetlacz: kolorowy ekran LCD o przekątnej 3.5" (Rotacja obrazu: 4× 90°).
- Zasięg przewodu: 90 cm przedłużalny do 9 m przy użyciu opcjonalnych przedłużek.

| Nr kat. | Opis                                          | Waga  |      |
|---------|-----------------------------------------------|-------|------|
|         |                                               | funt. | kg   |
| 36738   | Kamera inspekcyjna micro CA-100               | 1,7   | 0,76 |
| 37103   | Zapasy moduł obrazowania 17 mm                | 0,7   | 0,3  |
| 37098   | Moduł obrazowania 6 mm z 1-metrowym przewodem | 0,24  | 0,1  |
| 37093   | Moduł obrazowania 6 mm z 4-metrowym przewodem | 0,9   | 0,4  |
| 37108   | Uniwersalny przedłużacz przewodu, 3" (90 cm)  | 0,75  | 0,3  |
| 37113   | Uniwersalny przedłużacz przewodu, 6" (180 cm) | 1,5   | 0,68 |




W komplecie plastikowa kaseta do przenoszenia, 4 baterie AA, kabel RCA, akcesoria (haczyk, magnes i lusterko)

## micro CA-300 Kamera inspekcyjna

Dzięki nowej kamerze inspekcyjnej RIDGID® micro CA-300, następcy modelu microEXPLORER® dokumentacja jest jeszcze łatwiejsza. Można rejestrować obrazy i nagrania problemów w trudnych do osiągnięcia miejscach oraz zapisywać je w pamięci wewnętrznej lub dołączonej karcie SD o pojemności 4 GB. Wygodna konstrukcja z uchwytem pistoletowym, duży ekran i odporna głowica kamery z anodowanego aluminium z czterema jasnymi diodami LED ułatwiają wykrywanie i diagnozowanie problemów w nieosiągalnych miejscach. Udoskonalone cechy, takie jak obrót obrazu i zoom cyfrowy, pozwalają uzyskać doskonały widok. Poza wymiennym akumulatorem litowo-jonowym 3.7 V, kamera micro CA-300 może być również zasilana dołączonym do zestawu zasilaczem prądu zmiennego, który idealnie nadaje się do długotrwałych (ściekowych) prac kontrolnych lub po prostu w przypadku wyczerpania akumulatora.

- Wyświetlacz: kolorowy ekran LCD o przekątnej 3.5" (Rotacja obrazu: 4× 90°).
- Zasięg przewodu: 90 cm przedłużalny do 9 m przy użyciu opcjonalnych przedłużek.
- Możliwość nagrywa zdjęć/wideo: JPEG/MP4.

| Nr kat. | Opis                                                   | Waga  |      |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|------|
|         |                                                        | funt. | kg   |
| 40613   | Kamera inspekcyjna micro CA-300                        | 5,5   | 2,5  |
| 37103   | Zapasy moduł obrazowania 17 mm                         | 0,7   | 0,3  |
| 37098   | Moduł obrazowania 6 mm z 1-metrowym przewodem          | 0,24  | 0,1  |
| 37093   | Moduł obrazowania 6 mm z 4-metrowym przewodem          | 0,9   | 0,4  |
| 37108   | Uniwersalny przedłużacz przewodu, 90 cm (3")           | 0,75  | 0,3  |
| 37113   | Uniwersalny przedłużacz przewodu, 180 cm (6")          | 1,5   | 0,68 |
| 37083   | Akumulator litowo-jonowy do kamery micro CA-300, 3,7 V | 0,24  | 0,1  |
| 37088   | Ładowarka do kamery micro CA-300, 230 V                | 0,24  | 0,1  |
| 37123   | Hak/magnes/lusterko do kamery micro CA-300             | 0,24  | 0,1  |
| 40453   | Zasilacz do kamery micro CA-300                        | 0,24  | 0,1  |

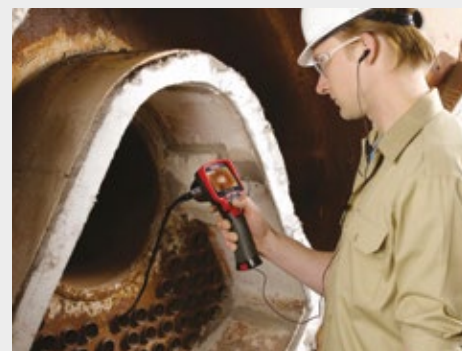

W komplecie bateria litowo-jonowa 3,7 V, ładowarka 230 V, karta SD 4 GB, adapter AC, haczyk, magnes, lusterko, kabel RCA 90 cm, kabel USB i zestaw słuchawkowy (z mikrofonem)



## Lokalizator SeekTech® SR-20

Lekki, a jednocześnie odporny odbiornik dostarczający wszystkich informacji potrzebnych do szybszej i dokładniejszej lokalizacji.

### Łatwe w użyciu

- Przewód docelowy i strzałki prowadzące szybko identyfikują zniekształcenie.
- Sygnał zbliżeniowy i siła sygnału pomagają w lokalizacji w trudnych miejscach.
- Możliwość śledzenia dowolnej częstotliwości w zakresie od 10 do 35.000 Hz.

### Dane techniczne lokalizatora SR-20

Częstotliwości śledzenia

aktywnych przewodów\* ..... 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.

Śledzenie mocy biernej ..... 50 Hz, 60 Hz, szerokość pasma <4 kHz.

Śledzenie pasywnego pasma radiowego ..... 4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.

Częstotliwości sondy ..... 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,

8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

Źródło zasilania ..... 4 baterie C.

Trwałość akumulatora ..... około 16 godzin.

Waga ..... 3.5 lbs. (1,6 kg).

Spełnia wymagania norm FCC i EN 55022 dla urządzeń klasy A.

| Nr kat. | Opis                                 | Waga  |     |
|---------|--------------------------------------|-------|-----|
|         |                                      | funt. | kg  |
| 21943   | Lokalizator przewodów SeekTech SR-20 | 3,5   | 1,6 |
| 22173   | Skrzynka na lokalizator SR-20        | 5     | 2,2 |

\* Zdefiniować można 30 częstotliwości własnych w zakresie od 10 do 35.000 Hz.



## Lokalizator SeekTech® SR-60

Najszybszy, najłatwiejszy w obsłudze i najbardziej uniwersalny z dostępnych lokalizatorów.

### Wszechstronność

- Możliwość śledzenia dowolnej częstotliwości w zakresie od 10 do 93.000 Hz.
- Możliwość równoczesnego śledzenia przewodów pod napięciem i sond (aktywnych radiolatarni).
- Łatwość użycia i dokładność lokalizatora SR-20, ale przy użyciu WSZYSTKICH możliwych do zlokalizowania częstotliwości.

Lokalizator SR-60 umożliwia szybkie i wiarygodne lokalizowanie nawet w trudnych warunkach (słabe przewodniki, kiepskie warunki glebowe, słabe uziemienie itp.)

### Dane techniczne lokalizatora SR-60

Częstotliwości śledzenia aktywnych prz\* ..... 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz,

51 kHz, 93 kHz.

Śledzenie mocy biernej ..... 50 Hz, 60 Hz, szerokość pasma <4 kHz.

Śledzenie pasywnego pasma ra ..... 4 kHz - 15 kHz, 15 kHz - 36 kHz.

Częstotliwości sondy\* ..... 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,

8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

Źródło zasilania ..... 4 baterie C.

Trwałość akumulatora ..... około 16 godzin.

Waga ..... 5.1 lbs. (2,3 kg).

Spełnia wymagania norm FCC i EN 55022 dla urządzeń klasy A.

| Nr kat. | Opis                                 | Waga  |     |
|---------|--------------------------------------|-------|-----|
|         |                                      | funt. | kg  |
| 30123   | Lokalizator przewodów SeekTech SR-60 | 5,1   | 2,3 |
| 29798   | Skrzynka na lokalizator SR-60        | 5     | 2,2 |

\* Zdefiniować można 30 częstotliwości własnych w zakresie od 10 do 93.000 Hz.



## SeekTech ST-33Q+ Nadajnik z Bluetooth®

- Nadajnik idealny do indukowania prądu w przewodzie docelowym.
- Zwiększona sprawność i dalsze śledzenie dzięki indukcji ponad ośmiokrotnie większego prądu w przewodzie docelowym.
- Najbardziej uniwersalny z dostępnych nadajników z dowolną częstotliwością połączenia bezpośredniego w zakresie od 10 do 93 kHz.
- Foniczne sprzężenie zwrotne potwierdzające dobry obwód przed rozpoczęciem śledzenia.

| Nr kat. | Opis                                              | Waga  |     |
|---------|---------------------------------------------------|-------|-----|
|         |                                                   | funt. | kg  |
| 49343   | Nadajnik z Bluetooth® SeekTech ST-33Q+ (10 watów) | 11,1  | 5,0 |



## SeekTech ST-510 Nadajnik

- W pełni zmienny sygnał wyjściowy mocy (do 10 watów).
- Wyświetlacz LCD umożliwiający natychmiastową kontrolę wzrokową rezystancji przewodu i przepływu prądu.
- Dwa przewody kompensacyjne o długości 7,62 m (25") z wytrzymałymi zaciskami.
- Kompatybilność z urządzeniami konkurencji.
- Foniczne sprzężenie zwrotne potwierdzające dobry obwód przed rozpoczęciem śledzenia.

| Nr kat. | Opis                                | Waga  |     |
|---------|-------------------------------------|-------|-----|
|         |                                     | funt. | kg  |
| 21953   | Nadajnik SeekTech ST-510 (10 watów) | 9     | 4,1 |



## SeekTech ST-305 Nadajnik

- Lekki i zwarty nadajnik o mocy do 5 watów.
- Możliwość nadawania dwóch częstotliwości równocześnie.
- Foniczne sprzężenie zwrotne potwierdzające dobry obwód przed rozpoczęciem śledzenia.

| Nr kat. | Opis                               | Waga  |     |
|---------|------------------------------------|-------|-----|
|         |                                    | funt. | kg  |
| 21948   | Nadajnik SeekTech ST-305 (5 watów) | 2,5   | 1,9 |



## Zacisk sygnału indukcyjnego SeekTech

- Pozwala wzbudzić sygnał w przewodzie lub rurze, gdy połączenie bezpośrednie jest niemożliwe.
- Kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami RIDGID®.

| Nr kat. | Opis                                             | Waga  |     |
|---------|--------------------------------------------------|-------|-----|
|         |                                                  | funt. | kg  |
| 20973   | Zacisk sygnału indukcyjnego SeekTech 4" (100 mm) | 2     | 0,9 |



## Lokalizator SR-24

SR-24 jest precyzyjnym narzędziem lokalizowania z wbudowanym GPS i technologią Bluetooth® dla łatwej integracji z zewnętrznymi urządzeniami do przechowywania danych. Dookólne anteny SR-24 są w stanie uchwycić pełne pole sygnału, dzięki czemu można łatwo pozyskać sygnał i prześledzić jego drogę. Odbiornik odwzorowuje pozycję i kierunek na jego wyświetlaczu, który jest intuicyjny. Dla większej pewności, dźwięk i ostrzeżenia wizualne powiadomią operatora, jeżeli kształt pola sygnału jest zniekształcony tak, aby można było podjąć odpowiednie działania.

- **Duży wyświetlacz:** Pokazuje szacowane położenie, kierunek i głębokość.
- **Przechwytywanie:** anteny wielokierunkowe przechwytyją pełne pole sygnału dla większej szybkości i dokładności.
- **Wbudowany odbiornik GPS:** współrzędne położenia toru do mapowania i aplikacji GIS.
- **Technologia Bluetooth®:** dane strumieniowe do smartfonów, tabletów i precyzyjnych instrumentów GPS.
- **Aplikacja na smartfon / Tablet RIDGIDtrax:** Mapowanie wielu ścieżek i eksport do oprogramowania GIS.
- **Średnia dokładność GPS:** Mniej niż 2,5 m (8,2 ft).

| Nr kat. | Opis                                                            | Waga  |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
|         |                                                                 | funt. | kg  |
| 46393   | Lokalizator SeekTech SR-24 (w komplecie kasetę do przenoszenia) | 8,5   | 3,8 |



Made for:  
 iPod iPhone iPad





## RE 130-M

RĘCZNE HYDRAULICZNE  
NARZĘDZIE DO ZACISKANIA



Przedstawiamy bardzo lekką prasę zaciskową o sile nacisku 130 kN wyposażoną w zgłoszony do opatentowania unikalnym systemem RIDGID® RapidAdvance System™.

**RIDGID**

Ridge Tool Europe  
Interleuvenlaan 50  
3001 Leuven  
Belgium

Tel.: +48 (0)32 356 33 85  
Kom: +48 (0) 691 580 270  
ridgid.poland@emerson.com  
www.RIDGID.com

  
**EMERSON**  
Commercial & Residential Solutions