

La prima ruota per videoispezione digitale autolivellante al mondo

NOVITA'!



La RIDGID® SeeSnake® Mini Pro™ mostra immagini più stabili all'interno del tubo grazie all'autolivellamento digitale e alla tecnologia TruSense™. La nostra testa della telecamera autolivellante più corta Ø 25 mm è in grado di superare curve a 90° e di ispezionare fino a 61 m (200 piedi) con un cavo di spinta di media rigidità. L'assenza di parti mobili nella testa della telecamera ne aumenta notevolmente la durata.

- ▶ **Autolivellamento digitale:** La nostra telecamera autolivellante più avanzata, con l'autolivellamento più fluido, mantiene sempre l'immagine all'interno del tubo in posizione orizzontale.
- ▶ **Nessuna parte mobile:** Maggiore longevità e durata e minori interventi di manutenzione per la testa della telecamera.
- ▶ **Alta gamma dinamica (HDR):** Chiarezza e dettagli superiori, che consentono di identificare rapidamente e facilmente le aree problematiche.
- ▶ **Inclinometro TiltSense™:** Misura il grado di inclinazione della telecamera e lo visualizza sul monitor SeeSnake collegato in Wi-Fi.
- ▶ **Zoom/Pan digitale:** Zoom e panoramica dell'immagine per mettere a fuoco i punti di interesse.

La prima ruota per videoispezione digitale autolivellante al mondo

SPECIFICHE:

Modello		SeeSnake® Mini Pro®
Testa telecamera	Diametro	25 mm
	Tipo	Autolivello digitale, TruSense*
	Lunghezza della testa	18 mm (0.7")
Capacità tubi		40 - 200 mm (1½ - 8")
Cavo di spinta	Lunghezza	61 m (200')
	Diametro	9,1 mm (0.36")
	Raggio di curvatura minimo	76 mm (3")
Flessibilità del cavo		Rigidità media
Sonda		512 Hz, Flexmitter®
Peso		11,8 kg (26 lb.)
Lunghezza		519 mm (20.4")
Larghezza		288 mm (11.3")
Altezza		560 mm (22")
Diametro del tamburo		462 mm (18.2")

*Le funzioni TruSense (TiltSense, Pan/Zoom) si attivano se utilizzate con il monitor SeeSnake connesso via Wi-Fi.



TruSense™
Enabled


Dotazione di serie:
Set di 5 guide per tubi

INFORMAZIONE PER L'ORDINE:

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
76883	SeeSnake® Mini Pro™ con TruSense™ 61 m (200')	26	11,8

ACCESSORI:

Cat. N°	Descrizione
68568	Adattatore CSx VIA per ruote standard/mini
47793	Guida di centraggio da 36 mm, Si adatta a Testa telecamera da 25 mm (confez. da 1)
35338	Guida di centraggio da 45 mm, Si adatta a Testa telecamera da 25 mm (confez. da 2)
46708	Guida di centraggio da 85 mm, Si adatta a Testa telecamera da 25 mm (confez. da 2)
46713	Guida di centraggio da 125 mm, Si adatta a Testa telecamera da 25 mm (confez. da 2)
63868	Set di 5 guide di centraggio per Testa telecamera da 25 mm
17553	Chiave per testa telecamera da 25 mm

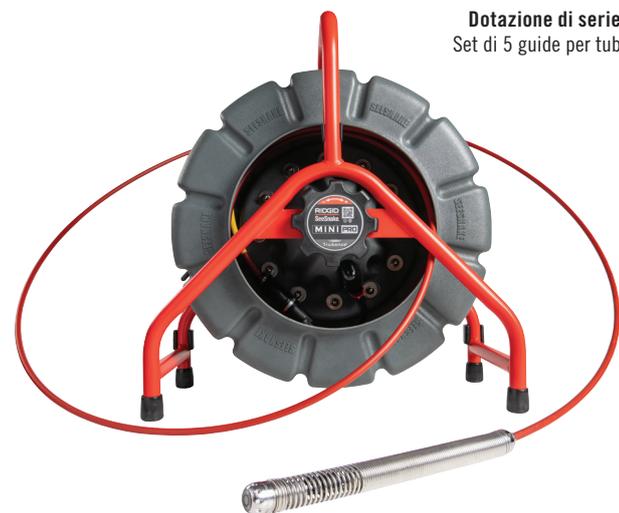

Per ulteriori dettagli: RIDGID.com/warranty

DISTRIBUTORE



Scansione per ulteriori informazioni su HQx Live

RIDGID.COM/seesnake



RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito RIDGID.com.

© 2023. I loghi RIDGID e Emerson sono marchi registrati di Emerson Electric Co. o delle loro consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.