SeeSnake® avec technologie TruSense™

Caméra d'inspection activée pour fournir de véritables données

RIDGID

NOUVEAU!

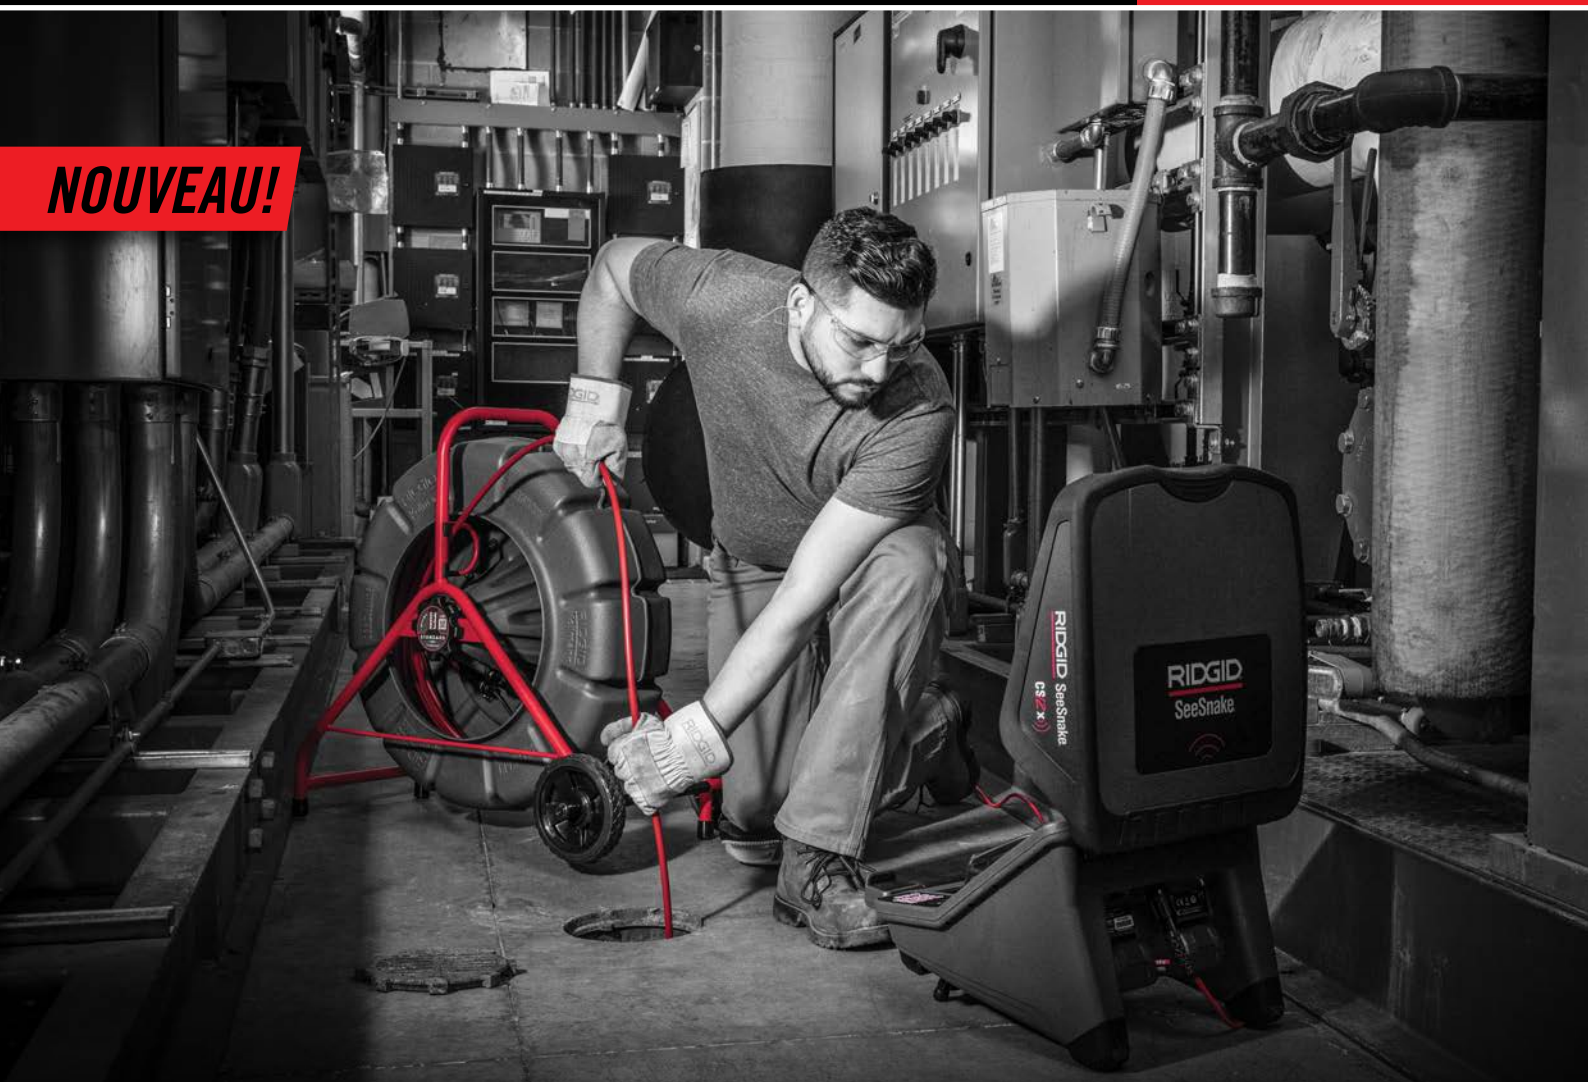

HDR

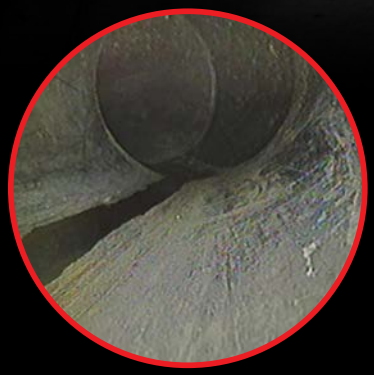

DÉTAIL ET CLARETÉ SUPÉRIEURE

SeeSnake® TruSense™

INNOVATION CONSTANTE

TiltSense™

LE DEGRÉ DE DIFFÉRENCE

LA DIFFÉRENCE SE TROUVE DANS LES DÉTAILS

Introduction des caméras SeeSnake® avec technologie TruSense™ apportant encore plus de données à vos inspections de canalisations.

LES MEILLEURES CAMÉRAS D'INSPECTION SE SONT ENCORE

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CAMÉRAS D'INSPECTION

Le SeeSnake Mini et Standard avec TruSense offre une meilleure visibilité grâce au système **HDR Haute Gamme Dynamique**, pouvant donner plus de détails sur l'état de la canalisation. Grâce au système TiltSense, une indication de l'angle de la caméra dans le tuyau sera indiquée à l'écran connecté de la série CSx, aidant à diagnostiquer les inspections les plus difficiles.

MINI SEESNAKE® RIDGID® AVEC TRUSENSE™

INSPECTION DE CANALISATIONS DE 40 À 200 MM JUSQU'À 61 M

Le câble de poussée de 61 m (200') semi rigide de la Mini SeeSnake offre un bon équilibre entre la rigidité et la capacité de naviguer dans les courbes.

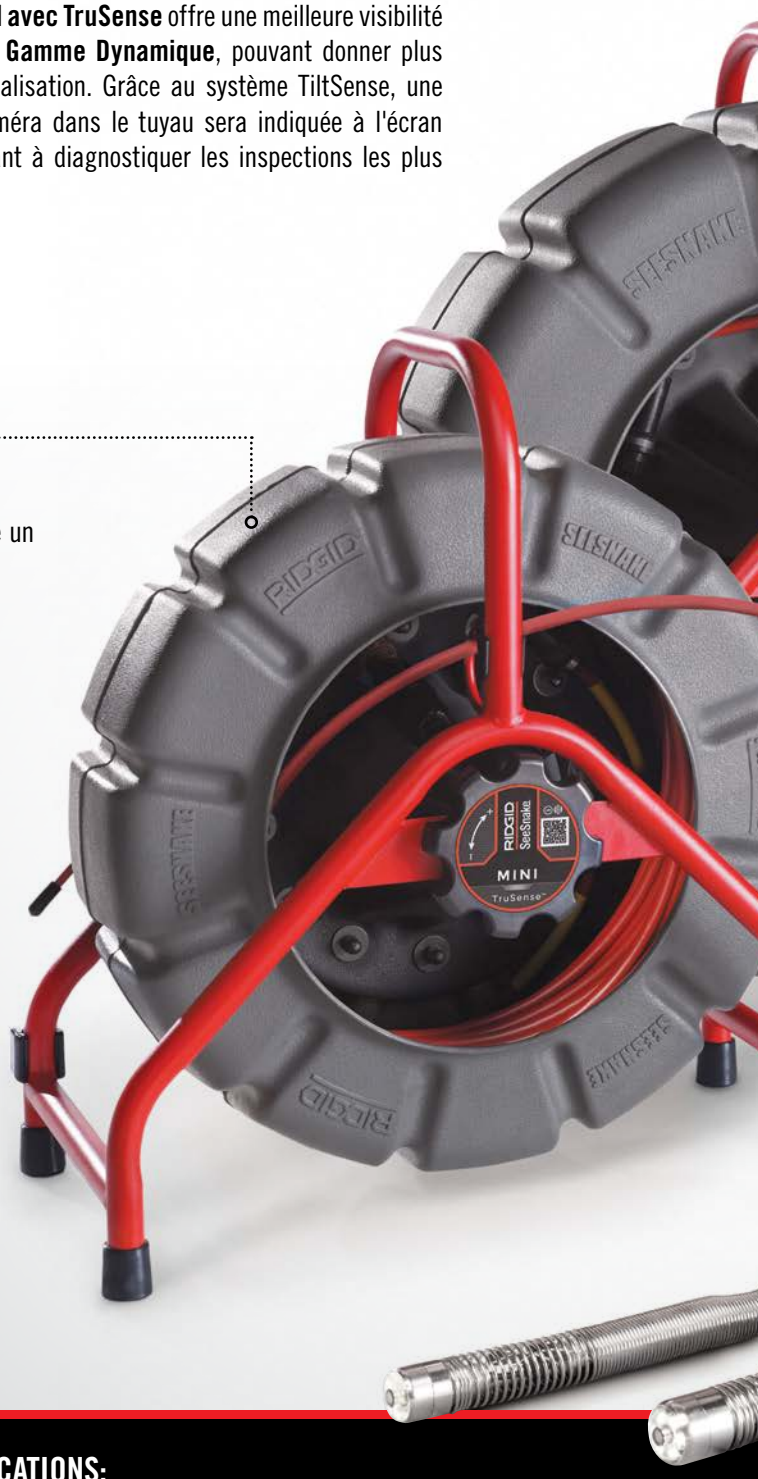

LE SAVIEZ-VOUS...

IMAGE NON HDR

HDR IMAGE & TiltSense™

- La fonction du capteur d'image HDR High Dynamic Range peut être activée ou non à partir des moniteurs SeeSnake CSx.
- Le système HDR offre un meilleur ratio sur le noir, créant plus de contraste.
- L'icône TiltSense sur le moniteur CSx change de couleur en fonction de l'inclinaison : valeur négative en brun et valeur positive en bleu.
- Exploitez tout le potentiel de votre TruSense™ en le combinant et en l'activant via votre moniteur SeeSnake CSx.

SPECIFICATIONS:

	SEESNAKE MINI 63628
Tête de caméra	Tête de caméra de 30 mm TruSense™
Source de lumière	LED Haute Intensité
Longueur du câble de poussée	61 m (200')
Diamètre du câble de poussée	9.1 mm (0.36")
Rayon de courbure minimum du câble de poussée	76 mm (3")
Capacité de conduite	40 à 200 mm (1½" à 8")
Sonde 512 Hz	Flexmitter
Dimensions (L × W × H)	519 × 288 × 560 mm (20.4" × 11.3" × 22")
Poids (kg / lb)	11.8 kg (26 lb)
Température d'utilisation	-10°C à 50°C
Température de stockage	-10°C à 70°C
Indice de protection (sans moniteur)	IPx5

RIDGID® SEESNAKE STANDARD AVEC TRUSENSE™

INSPECTION DE CANALISATIONS DE 50 À 300 MM JUSQU'À 99 M.

Le dévidoir Standard possède un câble de poussée plus rigide et est disponible en longueur allant jusqu'à 325' (99 m) ce qui le rend parfait pour les longues canalisations, en particulier dans les tuyaux de large taille et avec moins de courbes.

LIEN DE COMMUNICATION DE DONNÉES BIDIRECTIONNELLE

entre la caméra et le moniteur seeSnake série CSx et Wi-Fi activé.

CAPTEUR D'IMAGE HDR HAUTE GAMME DYNAMIQUE

offre une image claire et claire dans l'tuyau dans des conditions d'éclairage difficiles.

TILTSENSE™

indique l'angle d'inclinaison de la tête de caméra dans la conduite sur l'écran de moniteur série CSx.

TÊTE DE CAMÉRA À REDRESSEMENT AUTOMATIQUE

pour garder l'image dans le même sens.

ECLAIRAGE LED ROBUSTE À HAUTE INTENSITÉ

pour une visibilité et une durée de vie exceptionnelle.

SONDE PUISSANTE FLEXMITTER®

possède une grande portée et préserve la capacité de la caméra à passer dans des tuyaux courbés.

UN ENSEMBLE DE GUIDE DE CENTRAGE SONT FOURNIS AVEC LE DÉVIDOIR

permet de centrer la tête de caméra pour obtenir une meilleure image.

SEESNAKE STANDARD	
63583	63603
Tête de caméra de 35 mm TruSense™	
LED Haute Intensité	
99 m (325')	61 m (200')
11.2 mm (0.44")	
114 mm (4.5")	
50 à 300 mm (2" à 12")	
Flexmitter	
635 × 356 × 432 mm (25" × 14" × 17")	
24 kg (54 lb)	19 kg (42 lb)
-10°C à 50°C	
-10°C à 70°C	
IPx5	

CONSEILS ET ASTUCES INSPECTION SEESNAKE:

LAISSER LA CAMÉRA PROPRE

UTILISEZ DES GUIDES DE CENTRAGE

SOYEZ ATTENTIF AUTOUR D'ARRÊTES TRANCHANTES

SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ LA CAMÉRA SUR DES REVÊTEMENT EN PORCELAINE

APPLIQUEZ UN MOUVEMENT RAPIDE AU CÂBLE DE POUSSÉE POUR FAIRE AVANCER LA CAMÉRA

N'UTILISEZ PAS PLUS DE FORCE QUE NÉCESSAIRE

CONNECTEZ L'APPLICATION GRATUITE HQx À VOTRE MONITEUR WI-FI

- Diffusez vos vidéos d'inspection en direct sur un deuxième écran via Wi-Fi
- Enregistrer et revoir des séquences, capturer des photos
- Créer des médias PhotoTalk™ (images fixes avec commentaire audio)
- Partager les médias avec vos clients directement à partir de l'application
- Gérer les travaux en déplacement pour suivre vos résultats d'inspection
- Capturez les données de la caméra sur votre appareil portable et sur votre écran CSx
- Contrôlez à distance le moniteur grâce à l'application.
- Mettez à jour le logiciel de votre moniteur CSx immédiatement via l'application.

Téléchargement gratuit sur Google Play & App Store

Download on the App Store

GET IT ON Google play

INFORMATION DE COMMANDE:

N° de Catalogue	N° de modèle	Description	Poids	
			lb	kg
63583	SeeSnake Standard	325' (99 m) Standard 35 mm avec tête à redressement automatique TruSense	65	29.5
63603	SeeSnake Standard	200' (61 m) Standard 35 mm avec tête à redressement automatique TruSense	55	25.0
63628	SeeSnake Mini	200' (61 m) Mini 30 mm avec tête à redressement automatique TruSense	35	15.9

ACCESSOIRES SEESNAKE MINI:

N° de Catalogue	Description	Poids	
		lb	kg
67312	Guide de centrage en étoile diam.101 mm, caméra de 30 mm, par 20 pces	0.66	0.30
95507	Guide de centrage en étoile diam. 75 mm, caméra de 30mm, par 6 pces	0.18	0.08
97462	Guide de centrage, caméra de 30 mm, par 6 pces	0.44	0.20
93392	Mini colier de guidage, caméra 30 mm, par 4 pces	0.04	0.02
17558	Clé à ergot, 30 mm	0.04	0.02

ACCESSOIRES SEESNAKE STANDARD:

N° de Catalogue	Description	Poids	
		lb	kg
64497	Guide de centrage diam. 75 mm, caméra de 35 mm, par 20 pces	0.77	0.35
97852	Guide de centrage diam. 85 mm, caméra de 35 mm, par 10 pces	0.77	0.35
64502	Guide de centrage diam. 150 mm, caméra de 35 mm, par 10 pces	0.66	0.30
97832	Support de tête avec roues de 75 mm, pour tuyau jusqu'à 6"	0.33	0.15
17563	Clé à ergot, 35 mm	0.04	0.02
93387	Mini colier de guidage, caméra de 35 mm, par 4 pces	0.5	0.23

Ensemble de guides pour tête de 35 mm compris avec dévodoir SeeSnake Standard

Ensemble de guides pour tête de 30 mm compris avec dévodoir SeeSnake Mini

Enregistrez votre outil sur **RIDGID Link™ App**

RESTEZ INFORMÉ • RIDGID.EU/SIGNUP

DISTRIBUTEUR

RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou **RIDGID.com**.

© 2019, RIDGID, Inc. Le logo Emerson et le logo RIDGID sont des marques déposées d'Emerson Electric Co ou RIDGID Inc aux étatsunis et autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434
94583 – Rungis Cedex
France

Tél : 0805 63 99 43 (numéro vert)
Fax : 0805 63 99 44 (numéro vert)
RIDGID.france@emerson.com
RIDGID.fr

FY19 105TA_FR