


AUFBAU DES ORIGINAL PEDDINGHAUS



1 Messskala zur schnellen Voreinstellung.
2 Lange, oberflächengehärtete Führungsschiene für hohe Präzision.



4 Halterung für schwenkbare Spannbacken, zum sicheren Einspannen von Werkstücken. Angeschweißte Rohrspannbaken beim Modell Superior.



3 Spindelschlüssel mit Gummisicherung als Klemmschutz, leicht austauschbar.



5 Großer, gehärteter Amboss auf dem wirklich gearbeitet werden kann.



6 Gehärtete und geriffelte Backen für maximale Haltbarkeit. Präzises Spannen auch nach langjährigem Gebrauch durch das parallele Backen-Ausrichtungssystem.



7 Auswechselbare Stahlspindelmutter. Gewalztes, zweigängiges Trapezgewinde für präzise Bedienung und lange Lebensdauer.




8 Spindelgehäuse schützt Spindel und Mutter vor Verschmutzung.



9 Patentierte nachstellbare Längsführung garantiert auch nach jahrelangem Gebrauch spielfreie Einstellmöglichkeit. Lange Lebensdauer durch Selbstjustierung.



RIDGID PEDDINGHAUS SCHRAUBSTÜCKE SIND DIE PERFEKTE WAHL FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANWENDER DER TÄGLICH AUF SEINEN WERKBANK-SCHRAUBSTOCK VERTRAUT.

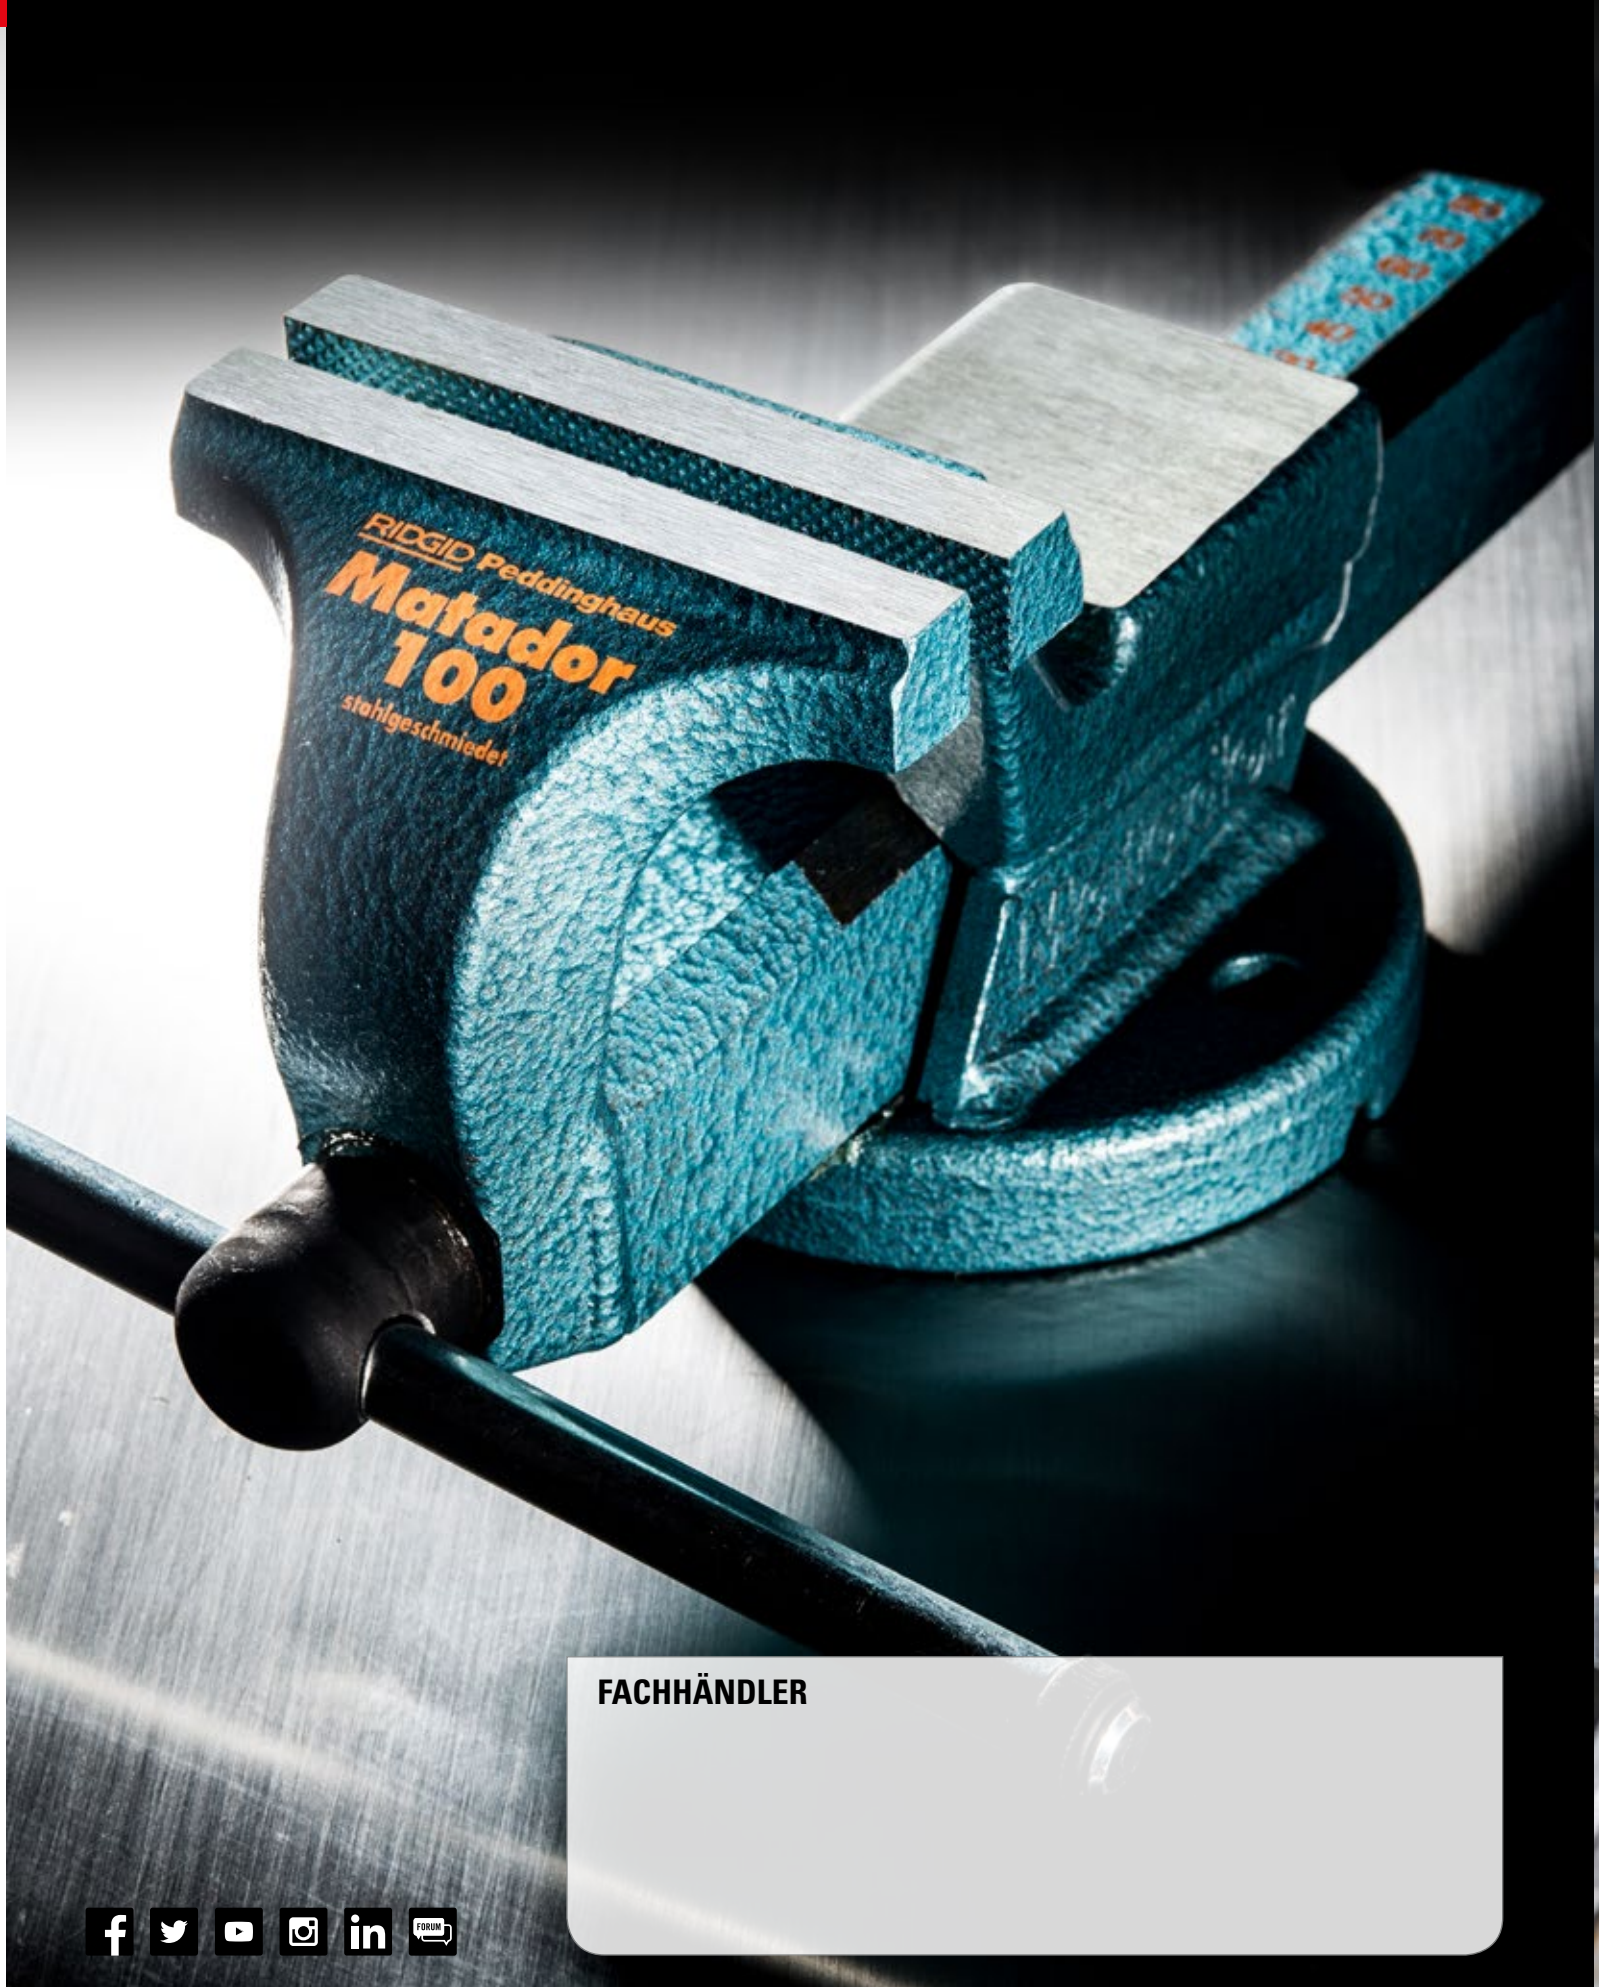

FACHHÄNDLER



Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg, Germany
ridgid.germany@emerson.com
ridgid.austria@emerson.com

Tel. D: 0800 5888076
Fax D: 0800 5888077
Tel. A: 0800 677221
Fax A: 0800 677222
www.RIDGID.com



FY15 107TA DE



PEDDINGHAUS





MATADOR

**Professioneller
Werkstattschraub-
stock.**

Best.- Nr.	Modell- Nr.	Rohrkapazität	Matador: Abmessungen mm (siehe Zeichnung)								Gewicht	
			B	W	GL	S	a × b	D1	D2	d	lb.	kg
10803	100	—	100	125	270	36	65 × 60	120	90	11	13,0	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 × 70	150	115	14	22,0	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 × 90	180	145	14	39,7	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 × 110	180	145	14	55,2	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 × 110	180	145	14	57,4	26,0

**Professioneller
Schraubstock mit
fest montierten
Rohrspannbacken
für die Installati-
onsbranche.**

Best.-Nr.	Modell-Nr.	Rohrkapazität	Superior: Abmessungen mm (siehe Zeichnung)							Gewicht		
			B	W	GL	S	a × b	D1	D2	d	lb.	kg
10814	120	¾" - 3"	120	150	340	50	75 × 70	150	115	14	22.0	10,0
10815	140	½" - 3 ½"	140	200	440	55	95 × 90	180	145	14	39.7	18,0
10816	160	½" - 4"	160	225	500	65	120 × 110	180	145	14	55.2	25,0

SCHNELLWECHSEL- BACKEN



360° DREHTELLER




PEDDI-LIFT



HÖHENVERSTELL- GERÄTE



KLEMMSCHRAUBEN

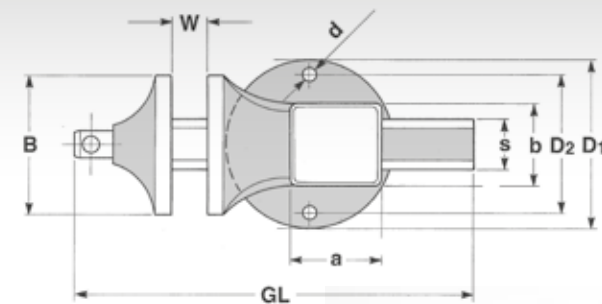**MULTIPLUS**

- Professioneller Mehrzweck-Schraubstock mit Biege- und Richtvorrichtung.
- Geeignet zum Biegen von Stahl, Edelstahl und Hydraulikleitungen, sowie zum Richten von Stahlstreifen.
- Eine Kraft von 2,5 / 3,5 Tonnen wird durch die Spindel des Multiplus 120 / 160 ausgeübt und erlaubt das Biegen von AISI 304 Edelstahlrohren bis 22 / 28 mm mit 1,5 mm Wandstärke.
- Wird komplett und gebrauchsfertig mit 15 mm, 18 mm und 22 mm Biegesegmenten, Richtwerkzeug und 2 Eckhaltern geliefert.
- Seine einzigartige Konstruktion und die integrierten Qualitätsmerkmale machen dieses Werkzeug zu einem der interessantesten der letzten Jahrzehnte. Ein echtes 3-in-1-Werkzeug zum Einspannen, Biegen und Richten.

Best.-Nr.	Modell-Nr.	Multiplus: Abmessungen mm (siehe Zeichnung)								Gewicht	
		B	W	GL	S	a x b	D1	D2	d	lb.	kg
35821	120	120	140	390	50	75 x 75	150	115	14	44,1	20,0
15318	160	160	240	500	65	120 x 110	180	145	14	81,6	37,0

SCHARNIER- ROHR- SCHRAUBSTOCK



- Aus hochwertigem Gusseisen.
- Auswechselbare Backen aus gehärtetem Stahl.
- Gewalztes Spindelgewinde.
- In drei Ausführungen (2" - 3" - 4") erhältlich.

**ARBEITSGERÄT
MIT ROHR-
SCHRAUBSTOCK**

- Tragbares Gerät mit Rohrbiegeplatte.
- Ablage für Werkzeuge und Fußplatte mit Scharnier für Stabilität.
- Eine spezielle Sicherung verhindert das Umfallen des Arbeitsgeräts.



Best.- Nr.	Modell- Nr.	Beschreibung	Kapazität		Gewicht	
			Zoll	mm	lb.	kg
11052	2	Pionier Schraubstock	½ - 2	10 - 60	9.1	4.3
11053	3	Pionier Schraubstock	½ - 3	10 - 89	3.6	6.5
11054	4	Pionier Schraubstock	½ - 4	10 - 114	22.1	10.0

Best-Nr.	Modell-Nr.	Beschreibung	Kapazität		Gewicht	
			Zoll	mm	lb.	kg
12202	2	Pionier Arbeitsgerät	½ - 2	10 - 60	50.7	23.0
12203	3	Pionier Arbeitsgerät	½ - 3	10 - 89	60.1	30.0

Modell Nr. 2 zum Biegen von $\frac{1}{2}$ " bis $1\frac{1}{2}$ " , Modell Nr. 3 zum Biegen von 1" bis 2" Rohren.

Ambosse

RIDGID® Peddinghaus
Zwei-Horn-Ambosse bestehen aus einer gesenkgeschmiedeten Stahlkonstruktion für maximale Haltbarkeit. Die Arbeitsfläche ist geschliffen und gehärtet um eine langlebige Oberfläche zu bieten, auf der richtig gearbeitet werden kann.

Modell-Nr.		5	9	12
Best.-Nr.		14165	14169	14190
Gewicht	lb.	77.2	165.4	275.5
	kg	35	75	125
Bahnbreite	mm	95	125	130
Bahnlänge	mm	205	265	300
Hornlänge	mm	135	185	210
Gesamtlänge	mm	475	635	720
Gesamthöhe	mm	200	265	310
Basis	mm	170 × 195	235 × 275	270 × 345

