

SeeSnake® Kompaktní rodina

Osvědčená funkčnost, neomezené možnosti

RIDGID

NOVINKA!



HDR




VYNIKAJÍCÍ KONTRAST A
OSTROST DETAILŮ

SeeSnake TruSense™



TRVALÁ INOVACE

TiltSense™

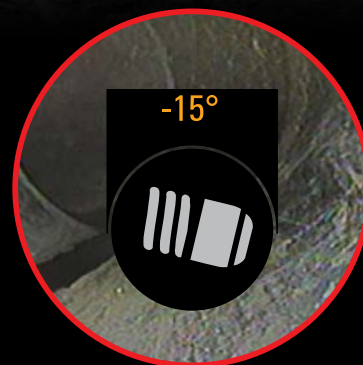

ÚHEL SKLONU-SPÁDU

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ KOMPAKTNÍ RODINA SE ROZROSTLA A ZLEPŠILA

Představujeme rozšířenou kompaktní rodinu SeeSnake® se dvěma dalšími modely s TruSense technologií, přinášející výkonné datové funkce pro potrubní diagnostiku. TruSense umožňuje obousměrný datový přenos mezi kamerovou hlavou a připojeným monitorem řady SeeSnake CSx s Wi-Fi podporou. S pokročilými senzory TruSense na kamerové hlavě, poskytuje cenné informace o prostředí v potrubí.

NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÉ INSPEKČNÍ KAMERY SE STALI JEŠTĚ

NOVÁ GENERACE INSPEKČNÍCH KAMER

SeeSnake Compact2, důvěryhodný a snadno použitelný inspekční systém po mnoho let, je nyní k dispozici v dalších verzích. Kompaktní rodina SeeSnake přidává (C40 a M40) a s TruSense poskytuje výrazně vylepšenou vnitřní viditelnost potrubí **s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)**, dávajíc jasně definované detaily o vlastnostech potrubí. **TiltSense™** zobrazuje úhel sklonu (spád) kamery v potrubí na připojeném monitoru SeeSnake CS6xVersa, pomůže vám tak diagnostikovat i ty nejtěžší inspekce, snadněji a efektivněji.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní M40 kombinuje to nejlepší ze SeeSnake Mini a SeeSnake Compact. Přidáním technologie TruSense do tohoto balíčku byl vytvořen velmi komplexní a snadno použitelný inspekční kamerový systém. Středně tuhý tlačný kabel poskytuje dobrý kompromis mezi tuhostí a schopností procházet oblouky.

- ▶ 40 m středně tuhý tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozšíření postranních linií o několik oblouků
- ▶ Kompatibilita monitoru "vše v jednom" (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx

RIDGID® SEESNAKE® CS6x VERSA™ MONITOR, S WI-FI

FLEXIBILITA, EFEKTIVNOST, VŠESTRANNOST

- ▶ Rám umožňuje naklopení monitoru do optimálního zobrazovacího úhlu.
- ▶ Rychloupínací držák umožňuje, aby byl monitor umístěn ve vysoké nebo nízké zobrazovací úrovni
- ▶ Lze jej použít jako samostatný monitor, nebo zabudovaný v dokovacích
- ▶ stanicích všech cívek kompaktní rodiny.
- ▶ Kompatibilní se všemi cívkami SeeSnake

Veškerou specifikaci CS6x VERSA lze nalézt na www.RIDGID.com nebo v katalogovém listu CS6xVERSA.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	SEESNAKE COMPACT M40 63673
Použití	Ideální pro delší řady v rozšiřujících se hlavních a vedlejších vedeních s menším počtem oblouků
Kapacita	40 mm až 200 mm (1½ až 8")
Kamerová hlava	25 mm (1") samonivelační s technologií TruSense
Osvětlení	LED s vysokou intenzitou
Délka tlačného kabelu	40 m (131')
Průměr tlačného kabelu	9.1 mm (0.36")
Průměr jádra skelného vlákna tlačného kabelu	3.5 mm (0.14")
Plášť tlačného kabelu	Polypropylen
Minimální poloměr ohybu tlačného kabelu	76 mm (3")
Sonda	512 Hz, výkonný Flexmitter
Hmotnost (bez monitoru)	9.8 kg (22 lb)
Stupeň krytí	IPx6

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, VÁŠ DŮVĚRNÝ PARTNER

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 30 M

Compact2 nabízí flexibilní tlačný kabel pro snadné protlačení přes několik těsných oblouků. Ideální pro malé / omezené linie s těsnými oblouky, kratšími spády do hlavních vedení.

- ▶ 30 m flexibilní tlačný kabel pro snadné tlačení
- ▶ Kompaktní tvarový faktor
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní C40 nabízí podobný výkon jako SeeSnake Compact2 a přidává do balíčku technologii TruSense. Získejte jasně definované snímky s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a funkci TiltSense která zobrazuje sklon (spád) kamery v potrubí.

- ▶ 40 m flexibilní tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s úzkými oblouky
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx

SEESNAKE COMPACT C40 63668	SEESNAKE COMPACT2 48098
Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s těsnými oblouky, kratší řady v hlavních vedeních	Ideální pro menší / omezené linie s těsnými oblouky, kratší řady v hlavních vedeních
40 mm až 150 mm (1½ až 6")	40 mm až 150 mm (1½ až 6")
25 mm (1") samonivelační s technologií TruSense	25 mm (1") samonivelační
LED s vysokou intenzitou	LED s vysokou intenzitou
40 m (131')	30 m (100')
6.7 mm (0.26")	6 mm (0.24")
3 mm (0.12")	3 mm (0.12")
Polypropylen	Nylon
64 mm (2.5")	64 mm (2.5")
512 Hz, výkonný Flexmitter	512 Hz, výkonný Flexmitter
7.8 kg (17.2 lb)	7.7 kg (17.0 lb)
IPx6	IPx6

PŘIPOJTE ZDARMA MOBILNÍ APLIKACI HQX KE SVÉMU WI-FI PŘIPOJENÉMU MONITORU



- Streamujte inspekční video živě přes Wi-Fi na druhou obrazovku
- Záznam a prohlížení záběrů, pořizování fotografií
- Vytvářejte PhotoTalk™ média (statické obrázky se zvukovým komentářem)
- Sdílejte média se svými zákazníky přímo z aplikace
- Spravujte zakázky na cestách a sledujte výsledky svých inspekcí
- Kromě toho zachyťte média z čelních a zadních kamer vašeho zařízení na obrazovku monitoru CSx
- Dálkově ovládejte monitor z aplikace.
- Bezprostředně aktualizujte software vašeho monitoru CSx „Over-the-Air“ prostřednictvím aplikace.



Zdarma ke stažení na
Google Play & App Store



ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

COMPACT2

Katalog. č.	Popis	Hmotnost	
		lb	kg
48098	SeeSnake Compact2 (pouze cívka)	17.0	7.7
48118	SeeSnake Compact2 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou	22.0	10.0

COMPACT C40

VYBAVEN TECHNOLOGIÍ TRUSENSE™

Katalog. č.	Popis	Hmotnost	
		lb	kg
63668	SeeSnake Compact C40 (pouze cívka)	17.2	7.8
64208	SeeSnake Compact C40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou	22.0	10.0

COMPACT M40

VYBAVEN TECHNOLOGIÍ TRUSENSE™

Katalog. č.	Popis	Hmotnost	
		lb	kg
63673	SeeSnake Compact M40 (pouze cívka)	22.0	9.8
64213	SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou	26.5	12.0

CS6x))VERSA™

CS6x VERSA po připojení ke kompaktní řadě cívek poskytne všestranný monitorovací systém "vše v jednom". Rychlé nastavení pozorovacího úhlu ve vysoké nebo nízké pozici. Kompatibilní se všemi cívkami SeeSnake.



Objevte také naše další
SeeSnake cívky, vybaveny
technologí TruSense!



SeeSnake Mini

SeeSnake Standard

Sada 25 mm kamerových
vodítek součástí každé
kompaktní SeeSnake cívky



Zaregistrujte svůj nástroj
RIDGID Link™ App

ZŮSTAŇME V KONTAKTU • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace.

Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách **RIDGID.com**.

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným vlastníkům.

DODAVATEL

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.cz

EMERSON

FY19 133TA_CZ