
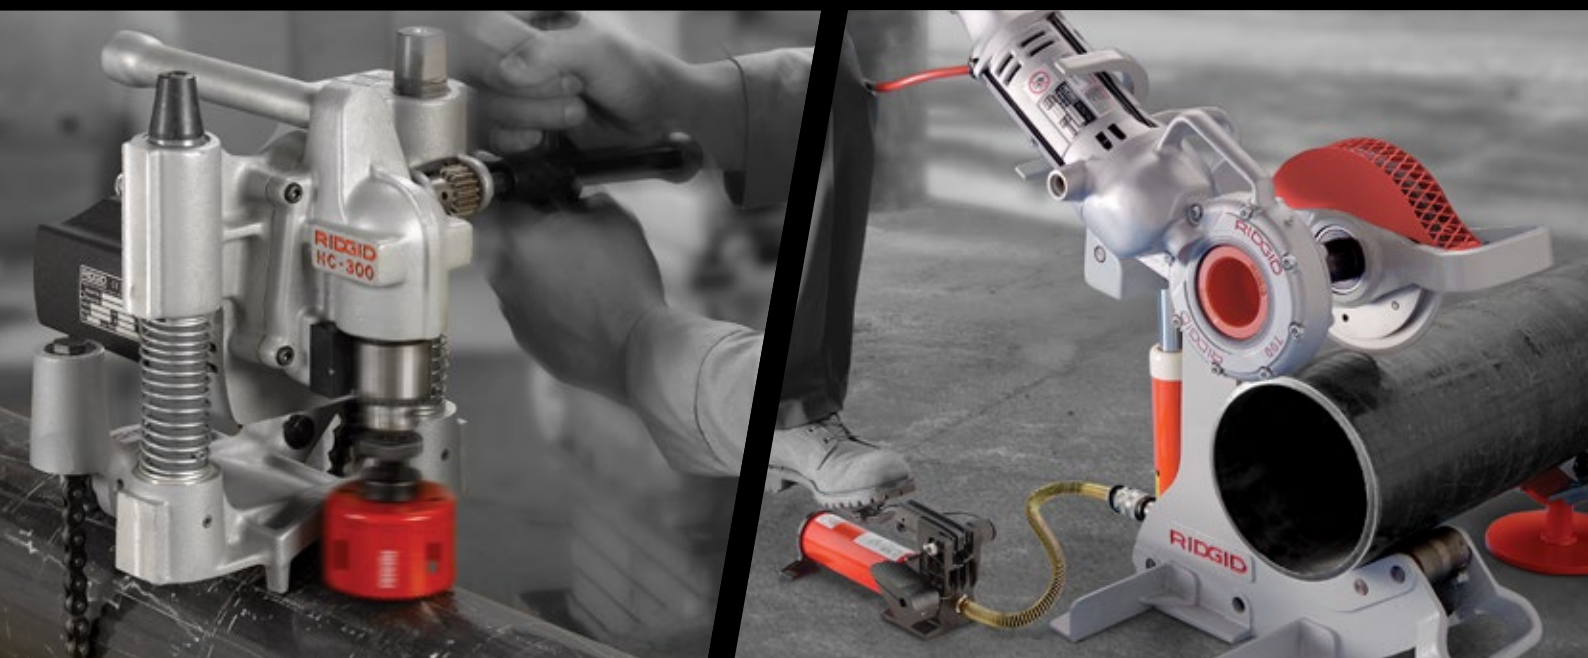


ECHIPAMENTE PENTRU SUDURĂ

CATALOG DE PRODUSE

RIDGID

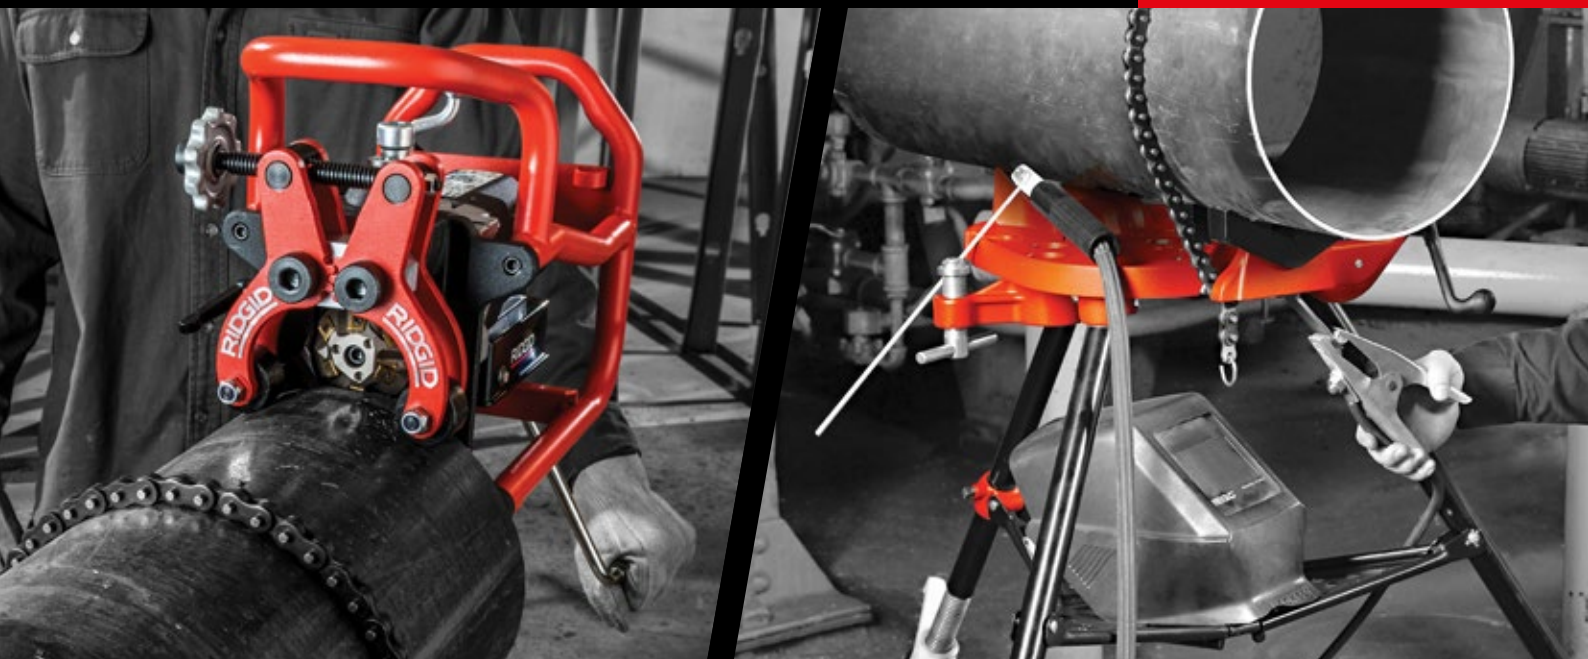

ȘANFRENARE

pagina 3-5



B-500 Dispozitiv portabil pentru șanfrenat țevi

TĂIERE CU ROLE/TĂIERE PRIN AȘCHIERE

pagina 6-8



Dispozitiv pentru tăiere mecanică țevi



Mașină de debitat robustă cu mișcare alternativă



Dispozitive articulate pentru tăiat țevi



Ferăstrău de debitare uscată

DISPOZITIVE PENTRU GĂURIT ȚEVI

pagina 9



Dispozitivele pentru găurit țevi HC-300 / HC-450

STANDURI / MENGHINE ȘI SUPORȚI

pagina 10-11



Menghină portabilă TRISTAND® cu lanț



Stativ de țevi de diametre mari



Stativ pliant pentru țevi



Mese de lucru

MENGHINE RIDGID® / PEDDINGHAUS®

pagina 12



Menghine Matador / Superior / Multiplus



Menghine pentru sudarea țevelor

CLEȘTI

pagina 12



Chei pentru țevi Heavy-Duty (Condiții grele)

NIVELE / CAMERE PENTRU VIDEOINSPECȚIE

pagina 13



Laser cu autonivelare cu reticul



Handheld Inspection Cameras



Nivelă magnetică torpedo

DEPOZITARE SCULE

pagina 14-15



MONSTER BOX® • Cutii STORAGEMASTER® • Lăzi JOBMASER® •
 Dulapuri JOBMASER® • Mese rulante STOREMASTER® •
 Stații de lucru RIDGID®

B-500 DISPOZITIV PORTABIL PENTRU ȘANFRENAT ȚEVI

**GATA CU PROBLEMELE DE ȘANFRENARE.
INTRODUCEM SOLUȚIA MAI BUNĂ.**

NOU



ECONOMIE DE TIMP

Țeavă de 12" Shd 40, pregătită și șanfrenată în mai puțin de 2 min.



**ȘANFRENEAZĂ TOATE
DIAMETRELE DE ȚEAVĂ**
(min 3½")



**FĂRĂ FLĂCĂRI SAU
SCÂNTEI**



UȘOR DE TRANSPORTAT
Cântărind doar 24 kg



DIMENSIUNI REDUSE
40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × l × Î)



B-500 DISPOZITIV PORTABIL PENTRU ȘANFRENAT ȚEVI

EFICIENȚĂ, CONSISTENȚĂ ȘI SIGURANȚĂ CA NICIODATĂ PÂNĂ ACUM!

CONSISTENȚĂ

Finisarea similară cu prelucrarea pe strung se datorează celor 6 cuți care lucrează simultan.

3 unghiuri de șanfrenare ($37,5^\circ$, 30° , 45°), pentru majoritatea procedurilor de sudură.

Reglajul lățimii cordonului de sudură de la 0" la $\frac{3}{16}$ ".

Datorită acurateții unghiului de șanfrenare este necesară o singură trecere în jurul țevii.

EFICIENȚĂ

Ușor de pus în funcțiune și de utilizat. Timpul necesar montării și șanfrenării unei țevi de 12" Sch 40 este mai mic de 2 minute.

Țeava este rece la atingere și se poate manipula și suda imediat după șanfrenare.

Ușor de utilizat indiferent de nivelul de abilități al operatorului; LED-urile monitorizează nivelul de performanță al operațiunii.

Zona de lucru mai ușor de curățat decât în cazul polizării, datorită distanței mici de împrăștiere a șpanului

SIGURANȚĂ

Nici o șansă de a scăpa echipamentul de sub control.

Sistemul de prindere patentat prinde ferm echipamentul de țeavă.

Nu degajă scântei.

Specificații tehnice

- **Capacitate:** țevi cu diametrul mai mare de 3½" (100 mm); tablă plană de oțel carbon și inoxidabil.
- **Grosime perete țevă/ foaie tablă:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- **Unghi de șanfrenare:** 37.5°, 30° & 45°.
- **Cap de tăiere:** pretabil pentru majoritatea oțelurilor carbon și inoxidabile*.
- **Lățime cordon de sudură:** 0-3/16" (4,8 mm) în pași de aproximativ 1/32" (0,8 mm).
- **Tipul motorului:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal.
- **Viteza de lucru:** 950 RPM când nu este în sarcină.
- **Masa:** 24 kg.
- **Dimensiuni constructive:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × l × Î).
- **Kit standard:** dispozitiv de șanfrenat, coarbă, cap de tăiere de 37,5°, 6 plăcuțe cu 4 fețe de tăiere, șurubelniță dinamometrică, șuruburi.

Notă: Tipul aplicației, materialul, diametrul și grosimea peretelui țevii, izolația, operatorul, etc. sunt factori importanți care influențează durata de viață a plăcuțelor. Capul de tăiere și plăcuțele sunt optimizate pentru a prelucra țevă din oțel medie, standard A53; pentru alte materiale durata de viață ar putea fi mai scurtă.



Adaptor pentru montaj TBM-36



Informații pentru comandă

Nr. catalog	Descriere produs	Masa (kg)
55098	Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 30°, (230 V, CE)	24
49303	Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 37,5°, (230 V, CE)	24
55093	Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 45°, (230 V, CE)	24
56823	Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 30°, (115 V, CE)	24
53543	Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 37,5°, (115 V, CE)	24
56828	Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 45°, (115 V, CE)	24
48858	Cap de Tăiere la 30° cu 6 plăcuțe, un lubrifianț, 8 șuruburi	1,1
48863	Cap de Tăiere la 37,5° cu 6 plăcuțe, un lubrifianț, 8 șuruburi	1,1
48868	Cap de Tăiere la 45° cu 6 plăcuțe, un lubrifianț, 8 șuruburi	1,1
48873	Cutie cu 6 plăcuțe, un lubrifianț, 2 șuruburi	0,09
55023	Adaptor pentru montaj TBM-36 (pentru șanfrenare pe banc)	4,5 kg



258 & 258XL Dispozitiv pentru tăiere mecanică țevi

Beneficii

- Tăierea țevii pătrată 6 m sau la lungimi de nipluri fără efort.
- Tăiere ușurată prin deplasarea în loc de îndepărtarea materialului țevii.
- Fără prafuri abrazive, scântei periculoase sau flacără deschisă.
- Taie rapid țevi de oțel cu bavuri minime.
- Impresionant la tăierea țevelor pentru asamblare cu caneluri.
- Concepția pentru sarcini grele este perfectă pentru utilizare pe teren sau în atelier.
- Adaptabil pentru șanfrenare.
- Materiale: țeavă din oțel, țeavă galvanizată, tub pentru instalații electrice.
- Pompă de picior hidraulică pentru a deține controlul în timpul tăierii.



Model 258



Model 258XL

Specificații

- Capacitate de tăiere:
Modelul 258: țeavă de oțel 2½" (65 mm) până la 8" (200 mm) schedule 10*/40.
Modelul 258XL: țeavă de oțel 8" (200 mm) până la 12" (300 mm) schedule.
- Model 700 Motor antrenare (inclus la Nr. catalog 17871 și 17881).
- Motor antrenare RPM: 26 - 30 (fără sarcină).
- Greutate:
Modelul 258: 105 lbs. (48 kg) (exclusiv Nr. 700 motor antrenare).
Modelul 258 XL: 140 lbs. (63 kg) (exclusiv Nr. 700 motor antrenare).

Echipamentul standard

- Un adaptor cap antrenare pătrat RIDGID 774.
- Un ansamblu cuțit disc pentru sarcini grele 8½" (215 mm).
- Un piston hidraulic și pompă de picior.
- Două suporturi de transfer pe bile țevi 2½" (65 mm) până la 12" (300 mm).

*Folosiți cuțitul-disc pentru pereți subțiri pentru a obține cele mai bune rezultate.

Notă: Pentru durata optimă de viață funcțională a cuțitului-disc, sprijiniți corespunzător piesa de prelucrat cu suporturile standard de transfer țevi pe bile.

Nr. catalog	Nr. model	Denumire tip	Capacitate în țoli			Greutate		Amb. Std.
			Grosime max. perete mm					
			Oțel 8,2	PVC 12,7	Cupru 3,1	lb.	kg	
50767	258	Dispozitiv pentru tăiat țevi	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	Dispozitiv pentru tăiat 258 cu nr. 700, 230 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	Dispozitiv pentru tăiat 258 cu nr. 700, 115 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Dispozitiv pentru tăiat țevi	8 - 12"	—	—	145	66	1

Accessories

Nr. catalog	Nr. model	Descriere produs	Greutate	
			lb.	kg
66687	—	Ansamblu cuțit disc pentru sarcini grele 8½" (215 mm) (include cuțit-disc pentru sarcini grele, butuc cu știfturi, placă acoperire)	13	5,9
50812	E-258	Numai cuțit-disc sarcini grele 8½" (215 mm)	2	0,9
58222	E258-T	Numai cuțit disc pentru pereți subțiri (PVC și oțel) 8½" (215 mm)	2	0,9
54397	—	Cărucior de transport	24	11,0
60002	258PS	Suport pentru țevi cu transfer cu bile 2½" (65 mm) până la 12" (300 mm)	21	9,5
60007	—	Set capete înlocuire transfer cu bile	5½	2,5
61757	—	Dispozitiv rotire țevi pentru șanfrenare (numai pentru modelul 258)	13	5,9



Suport pentru țevi cu transfer cu bile



Dispozitiv rotire țevi pentru șanfrenare (Numai Modelul 258)



Cărucior de transport

(TOOL TIP)

Când se folosesc dispozitivele pentru tăiat țevi 258 și 258XL cu lungimi mari de țevi, este deosebit de important să fie rezemată corect țeava pentru a preveni deteriorarea cuțitului-disc. Pot fi necesare suporturi suplimentare pentru țevi iar suprafața de lucru trebuie să fie orizontală.

Dispozitive articulate pentru tăiat țevi

- Concepute pentru tăierea rapidă a țevelor de oțel, a țevelor de oțel cu pereți groși și a țevelor de fontă de la 2" (50 mm) până la 12" (300 mm).
- Cele 11 modele funcționează cu o rotație minimă a cuțitului, cum este necesar pentru spații înguste.
- Al doilea mâner inclus pentru 466, 472 și 468 face posibilă manipularea de către două persoane pentru țevi de dimensiuni mari.

Nr. cat.	Nr. model	Denumire dispozitiv pentru tăiat țevi	Capacitate țevă** dimensiune nominală		Greutate	
			in.	mm	lb.	kg
73162	424-S*	Pentru țevi din oțel	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
74227	424-CI	Pentru fontă / fontă globulară	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
90995	466-D	Pentru conducte SML	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	Pentru țevi din oțel	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83085	466-HWS*	Pentru țevi din oțel cu pereți groși	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
74685	466-CI	Pentru țevi din fontă	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83145	468-S*	Pentru țevi din oțel	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	Pentru țevi din oțel cu pereți groși	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
74700	468-CI	Pentru țevi din fontă	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
83165	472-S*	Pentru țevi din oțel	8 - 12	200 - 300	41½	19,0
83170	472-HWS*	Pentru țevi din oțel cu pereți groși	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	Pentru țevi din fontă	8 - 12	200 - 300	42	19,1



* Livrată cu roată extra ascuțită X-tra sharp pentru tăiere cu 40% mai rapidă.
** Capacitatea țevii = diametrul nominal maxim al țevii de oțel.

590L Ferăstrău de debitare uscată

- Motor puternic de 2.200 W.
- Turație fără sarcină 1.300 rpm.
- Echipat standard cu o lamă de 14" (355 mm), cu 80 de dinți „long life” (viață funcțională lungă) TCT (din carburi de wolfram).
- Realizează tăieturi curate, virtual fără bavuri pe oțel, cupru, aluminiu și plastic.
- Unghi de tăiere ajustabil în intervalul 45° - 90°.
- Sistem de prindere rapidă pentru operare rapidă.
- Blocarea arborelui pentru schimbarea ușoară a lamei.



Nr. catalog	Nr. model	Denumire tip	Greutate		Amb. Std.
			lb.	kg	
26641	590L	Ferăstrău de debitare uscată 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Ferăstrău de debitare uscată 115 V 50 HZ	50	23,0	1
58476	-	TCT Saw Blade for 590L	3.7	1,70	1

Mașină de debitat robustă cu mișcare alternativă

- Motor puternic de 1.200 W.
- Acțiune orbitală și alternativă.
- Control electronic al puterii.
- Viteză reglabilă 800 - 2.400 curse/min.
- Protecție electronică la suprasarcină.
- Cântărește doar 3,2 kg.



Nr. catalog	Denumire tip	Greutate		Amb. Std.
		lb.	kg	
16341	Ferăstrău alternativ 1.200 W 230 V incl. 6" Menghină cu lanț și cutie metalică pentru transport.	21	9,5	1
16711	Ferăstrău alternativ 1.200 W 230 V Elveția incl. 6" Menghină cu lanț și cutie metalică pentru transport	21	9,5	1
16351	Ferăstrău alternativ 1.200 W 115 V incl. 6" Menghină cu lanț și cutie metalică pentru transport	21	9,5	1

* Vizitați RIDGID.eu pentru lame de fierăstrău compatibile.



Dispozitive pentru găurit țevi

Model HC-300



Caracteristici

- **Design din două piese cu cuplare rapidă.** Acest design unic permite transport cu montare și instalare ușoară. Pe lângă aceasta, având o greutate de numai 31 lbs. (14 kg), unitatea poate fi dezasamblată în două unități de greutate mai mică pentru confort maxim de transport și operare. Acest aspect este deosebit de util când se lucrează pe o scară sau deasupra capului.
- **Blocare cu o mână a lanțului.** Modelul HC-300 dispune de un lanț patentat cu tensionare cu arc care economisește timp și ajută semnificativ instalarea și operarea.
- **Design ergonomic.** Cu toate comenzile la îndemâna operatorului, unealta a fost proiectată pentru productivitate maximă.

- **Turație înaltă.** Cu un motor puternic de 1.200 W, 11 amp, modelul HC-300 furnizează 360 rpm pentru găurirea rapidă și în același timp optimizarea vieții funcționale a fierăstrăului.
- **Planuri orizontale și verticale** pentru asigurarea tăierii perpendiculare.

Specificații

- **Motor:** Universal, 230 V, 1200 W.
- **RPM:** 360 (fără sarcină).
- **Capacitate perforare:** până la 3" (76 mm).
- **Dimensiune mandrină:** 1/16" (1,6 mm) - 1/2" (13 mm).
- **Domeniu diametre țevi de montare:** 1 1/2" (38 mm) la 8" (200 mm).
- Baza și motorul pot fi separate pentru montare ușoară.

Model HC-450



- Proiectat pentru găurire continuă uscată sau cu lubrifiere.
- Comenzile pe ambele laturi asigură operare ușoară.
- Un întrerupător la curent de defect la pământare GFCI și un întrerupător de circuit integrat pentru protecția operatorului.
- Două mânere pentru transport ușurează montarea și alinierea.
- Nivelă integrată pentru aliniere găuri multiple.

- **Motor:** Universal, 230 V sau 115 V, 1800 W.
- **RPM:** 110 (fără sarcină).
- **Capacitate perforare:** până la 4 3/4" (120 mm).
- **Dimensiune mandrină:** 1/8" (3 mm) - 5/8" (16 mm).
- **Domeniu diametre țevi de montare:** 1 1/4" (33 mm) la 8" (200 mm).

Nr. catalog	Nr. model	Denumire tip	Dimensiuni (cm)	Greutate		Amb. Std.
			L x l x Î	lb.	kg	
76787	HC-300	Dispozitiv de perforare 230 V, 50/60 Hz 3" (76 mm)	30 x 33.5 x 32.5	31	14	1
57597	HC-450	Dispozitiv de perforare 230 V 4 3/4" (120 mm)	43 x 43 x 29	42	19	1
25668	HC-450	Dispozitiv de perforare 115 V 4 3/4" (120 mm)	43 x 43 x 29	42	19	1



Menghină portabilă TRISTAND® cu lanț

Model 460-6

- **Suprafață optimizată pentru a furniza mai mult spațiu de lucru.** Orificiile pentru îndoit țevi sunt situate în partea din spate, ceea ce coferă cu 40% mai mult spațiu de lucru; prevăzut cu 3 agățători pentru scule.

- **Clemă pentru împănțare integrată.** Suprafață conductivă pentru masă în timpul sudurii.

- **Autoanclanșare pentru țevile de 4".** Nu este nevoie să folosiți încă o mână pentru a introduce lanțul în sistemul de strângere.

- **Lanț pentru picioare.** Ține fixate picioarele în timpul transportului.

- **Tavă rezistență pentru scule.** Asigura stabilitate înainte chiar de a ajusta lungimea piciorului.



Model 460-12

Are toate caracteristicile modelului 460-6 Plus:

- **Falcă de 12" și lanț extins.** Poate prinde țevi între 1/8" - 12".
- **Picior posterior ajustabil.** Conferă posibilitatea de a nivela suprafață de lucru.

Nr. catalog	Nr. model	Descriere produs	Capacitatea țevii		Greutate		Amb. Std.
			in.	mm	lb.	kg	
36273	460-6	Menghină portabilă TRISTAND cu lanț*	1/8 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	Menghină portabilă TRISTAND cu lanț	1/8 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

* Pentru modelul 460-6, este disponibil falcă pentru țevă de plastic, Nr. catalog 41280; se comandă separat.

V-HEAD



Mâner ergonomic de tip V

- Proiectat la un unghi care asigură o poziție confortabilă a mâinii în timpul transportului și a reglajului pe înălțime.
- Sistem de retenție a capului de tip V în tub, pentru un reglaj rapid.



Inel de blocare

- Permite ajustarea rapidă pe verticală.

VF-99

Stativ pliant pentru țevi

- **Picioare pliabile** – necesită cu 84% mai puțin spațiu de depozitare.

Nr. cat.	Nr. model	Denumire tip	Reglarea înălțimii jos-înalt		Maxim Capacitatea țevii		Maxim Sarcina portantă		Greutate		Amb. Std.
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	lb.	kg	
22168	VF-99	Stativ înalt de pliere țevi cu cap în V	28-52	71-132	12	300	2500	1134	24	10.9	1



RJ-624

Stativ de țevi de diametre mari

- **Capacitate țevă** – 6-24" diametru și până la 2 tone.
- **Role pentru condiții grele** – permite țevii să se rotească liber; pentru aplicații de canelare și sudură.
- **Suport reglabil pe înălțime** – centrează țevă și este reglabil pe înălțime de la 40 cm până la 78 cm.

Nr. cat.	Nr. model	Denumire tip	Reglarea înălțimii jos-înalt		Maxim Capacitatea țevii		Maxim Sarcina portantă		Greutate		Amb. Std.
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	lb.	kg	
96372	RJ-624	Stativ de țevi de diametre mari	16-31	406-787	24	610	4500	2041	167	75.7	1



Mese de lucru

- Construcție robustă.
- Suprafață de lucru robustă, din lemn, tratată special pentru a rezista la apă și praf.
- Picioarele sunt de construcție tubulară, proiectate pentru a suporta sarcini grele.
- Mesele sunt ușor de instalat și dezasamblat, și ușor de transportat.
- Disponibile în 3 dimensiuni.

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune cm	Grosimea tăbliei mesei mm	Înălțime cm	Greutate		Amb. Std.
					lb.	kg	
16601	1100	83 × 50	30	80,0	46,3	21,0	1
16361	1300	108 × 62	22	83,6	75,0	34,0	1
15841	1400	107 × 75	30	84,0	88,2	40,0	1



Menghine RIDGID® / Peddinghaus®

- Aceste menghine sunt repute pentru calitate și durabilitate. Fabricate în Germania de peste 100 ani.
- Construcție integrală din oțel forjat, de 3 ori mai rezistentă decât fonta.
- Fălci călite și danturate pentru durabilitate maximă.
- Nicovală mare călită utilizabilă din plin.
- Suprafețe de alunecare finisate și călite.
- Filet trapezoidal rulat dublu, pentru funcționare precisă și longevitate mărită.
- Piulița șurubului menghinei amovibilă.
- Scară gradată pentru măsurare.

MATADOR

Menghină de banc profesională pentru atelier.



SUPERIOR

Menghină profesională cu fălci încorporate, pentru țevi în industria de instalații.



MATADOR				SUPERIOR				MULTIPLUS			
Nr. catalog	Model	Greutate		Nr. catalog	Model	Greutate		Nr. catalog	Model	Greutate	
		lb.	kg			lb.	kg			lb.	kg
10803	100	13	6	10814	120	22	10	35821	120	44.1	20
10804	120	22	10	10815	140	39.7	18	15318	160	81.6	37
10805	140	39.7	18	10816	160	55.2	25				
10806	160	55.2	25								
10807	180	57.4	26								

MULTIPLUS

Menghină profesională multifuncțională cu accesoriu de încovoiere și îndreptare.



Menghine pentru sudarea țevelor

- Confectionate din materiale rezistente de înaltă performanță și concepute să reziste la solicitări, căldură și deformare în timpul sudării de prindere.
- Bolțurile și piulițele prelucrate împreună cu șuruburile speciale de lanț asigură o montare rapidă și ușoară a menghinei pe țevă.



Menghină pentru sudare țevi drepte



Menghină pentru sudare țevi în unghi



Menghină pentru sudare coturi



Menghină pentru sudare țevi cu flanșă

Nr. catalog	Nr. model	Denumire tip	Capacitatea țevii		Greutate		Amb. Std.
			in.	mm	lb.	kg	
40220	461	Menghină pentru sudare țevi drepte	1/2 - 8	15 - 200	15 1/2	7,0	1
40225	462	Menghină pentru sudare țevi în unghi	1/2 - 12	15 - 300	18 3/4	8,4	1
40230	463	Menghină pentru sudare coturi	2 1/2 - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Menghină pentru sudare țevi cu flanșă	2 1/2 - 8	65 - 200	17 1/4	7,8	1

Chei pentru țevi Heavy-Duty (Condiții grele)

Chei pentru țevi drepte – carcasă robustă din fontă și mâner în profil I cu falcă forjată complet mobilă, prezentând filete cu auto-curățare cu fălci și bacuri interschimbabile.

Nr. catalog	Nr. model	Dim. nominală		Capacitatea țevii		Greutate		Amb. Std.
		in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
31000	6	6	150	3/4	20	1/2	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	3/4	0,3	6
31010	10	10	250	1 1/2	40	1 3/4	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2 3/4	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3 1/2	1,6	6
31025	18	18	450	2 1/2	65	5 3/4	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9 3/4	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34 1/4	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51 1/4	23,3	1



Nivele pentru sudori

micro CL-100

Laser cu autonivelare cu reticul

- Operare de la un singur buton, foarte ușor de utilizat.
- Lucrările de nivelare și aliniere se execută cât ai clipi.
- Proiecție instantanee a liniilor verticale și orizontale super-strălucitoare.
- Tip laser : Clasa 2, 630 - 670 nm.
- Precizie milimetrică: 0,6 mm / 1 m.
- Rază de acțiune extinsă pentru interior la 30 metri.
- Domeniu de auto-nivelare $\pm 6^\circ$.
- Bază pivotantă 360° integrată.

Nr. cat.	Nr. model	Denumire tip	Proiecție	Diodă nm	Domeniu m	Greutate		Amb. Std.
						lb.	kg	
38758	micro CL-100	Self-Levelling Cross-Line Laser kit	Horizontal & Vertical	630-670	30	1,1	0,50	1



Include geantă robustă pentru transport și un pachet de 3 baterii AAA.

Ochelari pentru îmbunătățirea vizualizării razei laser. Tripied reglabil.

GRATUIT

Nivelă magnetică torpedo

- Ușoare și compacte, ideale pentru utilizare generală și lucrul în spații înguste.
- Profil din aluminiu turnat.
- Cadre cu fiole strălucitoare în întuneric pentru zone întunecate.
- Fiole tubulare, 180° - 45° - 90°.
- Trei magneți permanenți.
- Margine cu canelură în V pentru echilibrarea nivelei pe conducte.
- Fiolă mare de nivel cu citire superioară.
- Precizie: 1,0 mm/m.

Nr. cat.	Nr. model	Denumire tip	Lungime		Greutate		Amb. Std.
			in.	mm	lb.	kg	
22398	395E	Nivelă magnetică torpedo	9	230	0,33	0,15	1



Camere de video-inspecție pentru sudură

Camera pentru Inspecție Video micro CA-150

- Prindere confortabilă cu o singură mână, care asigură un control perfect în timpul manevrării.
- Display-ul mare de 3.5" permite o diagnoză rapidă a spațiilor ascunse.
- Zonele întunecate pot fi iluminate cu capul video rezistent la apă, echipat cu 4 LED-uri cu luminozitate mare.
- Poate înregistra până la 20 de imagini, care pot fi redare mai târziu.
- Ecran: 3.5" (90 mm) color LCD (320 x 240 rezoluție).
- Lungime Cablu: 3' (0,9 m) (Se poate prelungi la 30' (9 m) cu segmente opționale).

Nr. catalog	Denumire tip	Masa	
		lb.	kg
36848	Camera pentru Inspecție Video micro CA-150	1,7	0,76



Include geantă de transport din plastic, 4 baterii AA, cablu RCA, Accesorii

Sisteme de Depozitare Pentru Șantiere

WORKS HARD.
WORKS SMART.

Sistemele de depozitare RIDGID® sunt soluția cea mai rezistentă și înțeleaptă pentru șantier. Cutiile și cabinetele RIDGID sunt nu numai rezistente la efracție, dar și versatile, ușor de transportat și asigură o bună organizare a sculelor și echipamentelor.



MONSTER BOX®

Aceste lăzi înseamnă securitate maximă, capacitate portantă și organizare a depozitării. Sistemul exclusiv de ridicare cu macarua în patru puncte de ancorare permite transportul la etajele superioare ale clădirilor.

Nr. catalog	Nr. model	Dimensiuni (mm)				Capacitate m³	Greutate (kg)
		Lungime	Adâncime	Înălțime 1	Înălțime 2		
30293	Piano Box 1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	Cutie 1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	Cabinet 1020	1680	762	1380	1380	1,47	182



Cutii STORAGEMASTER®

Lăzile STORAGEMASTER sunt extrem de utile pe orice șantier. Ele sunt ideale pentru orice meserie, inclusiv mecanică, instalații, încălzire, ventilație și climatizare, electricitate, tâmplărie și finisare. Sunt prevăzute cu orificii pentru instalarea opțională de roți și sunt dotate cu rafturi pentru organizarea uneltelor și echipamentelor de diferite dimensiuni. Amortizoarele cu gaz permit manevrarea cu o singură mână și previn accidentarea cu încărcătură care se mișcă accidental.

Nr. catalog	Nr. model	Dimensiuni (mm)				Capacitate m³	Greutate (kg)
		Lungime	Adâncime	Înălțime 1	Înălțime 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

Lăzi JOBMMASTER®

Disponibile într-o multitudine de modele, aceste lăzi sunt indispensabile practicării oricărei meserii. Sunt versatile și ușor de transportat, în special cu roțile accesorii și păstrează în siguranță orice, de la scule de mână și scule electrice până la compresoare.

Nr. catalog	Nr. model	Dimensiuni (mm)				Capacitate m³	Greutate (kg)
		Lungime	Adâncime	Înălțime 1	Înălțime 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

Dulapuri JOBMASTER®

Cabinetele JOBMASTER sunt incredibil de sigure și pot fi configurate pentru a satisface orice nevoi. Se comportă ca un depozit de scule la distanță și oferă posibilitatea unei organizări perfecte.



Nr. catalog	Nr. model	Dimensiuni (mm)			Capacitate	Greutate (kg)
		Lungime	Adâncime	Înălțime 1	m³	
28161	100	1524	762	1743	1,72	213
28181	111	1524	610	1540	1,34	175
28191	112	1524	762	1540	1,55	209
28221	139	1524	762	1540	1,68	202

Mese rulante STOREMASTER®

Aceste mese rulante reprezintă un depozit sigur pe roți. Placa superioară robustă poate fi utilizată ca suprafață de lucru și pentru montaj mașini de filetat țevi sau menghine.



Nr. catalog	Nr. model	Dimensiuni (mm)			Capacitate de încărcare	Greutate (kg)
		Lungime	Adâncime	Înălțime 1	kg	
28281	47	1175	635	953	510	104
28301	49	1175	635	953	453	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

Stații de lucru RIDGID®

Stațiile de lucru sunt biroul dvs. pe șantier. Se utilizează pentru a depozita unelte, echipamente, documente și multe altele.

Nr. catalog	Nr. model	Dimensiuni (mm)			Capacitate de încărcare	Greutate (kg)
		Lungime	Adâncime	Înălțime 1	kg	
41698	119-01	1524	1118	2096	3,42	308



B-500 DISPOZITIV PORTABIL PENTRU ȘANFRENAT ȚEVI

**SANFRENEAZĂ ATÂT DE REPEDE
ÎNCÂT O SĂ VEZI ȘI TOT NU O SĂ CREZI.**



„Acest echipament va scuti 50 de minute de muncă pe fiecare capăt de țevă; este enorm pentru o lucrare în inox.”

(MECHANICAL INC.)

„Mă așteptam să se rotească de câteva ori împrejur, dar a șanfrenat țeava într-o singură trecere. Este mult mai rapid decât polizarea.”

(GOOTEE CONSTRUCTION)

„Este mai bine decât orice am văzut până acum. Este impresionant! Merită indiferent de preț. Scutește mult timp.”

(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden, Belgium
RIDGID.ro

Camil Aliman
Mob.: +4 (0)720 072 588
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484


EMERSON

FY16 58TA_RO