

INSPEKSJON, LOKALISERING OG AVLØPSRENSING

RIDGID

OVERSIKT

SEE IT.

FIND IT.

SOLVE IT.

TROMLER OG
KAMERAER



SKJERMER



LOKALISERING



AVLØPSRENSING




HAR LEVERT MAKELØS YTELSE I FLERE TIÅR

Siden dag én har RIDGID's avløpsrensingsutstyr vært designet for å tilby rørleggere alt det verktøyet de trenger for å takle enhver jobb på en effektiv måte.

I dag tilbyr vi seksjonskabel- og trommelmaskiner, stangrensemaskiner, motordrevne avløpsrensere, vannspylere, pumper, hånddrevne avløpsrensere og håndrensere. Proffer bruker våre SeeSnake® diagnose- og videoinspeksjonsprodukter for å få digital video og bilder fra inni avløpsrør. HQ™ programvaren er skapt for å hjelpe deg å samle inn og presentere digitalt rørinspeksjonsinnhold, redigere videoer og bilder, arkivere jobber, generere detaljerte jobbrapporter og levere dem via utskrift, DVD, minnepenn eller online.

Merkene NaviTrack® og SeekTech® er industriledende underjordisk lokaliseringssystemer som fagfolk over hele verden setter sin lit til.

RIDGID videoinspeksjons-, lokaliserings- og avløpsvedlikeholdsteknologi er basert på en arv av innovasjon og kvalitet som leverer utstyr til fagfolk som gir dem et konkurransefortrinn.

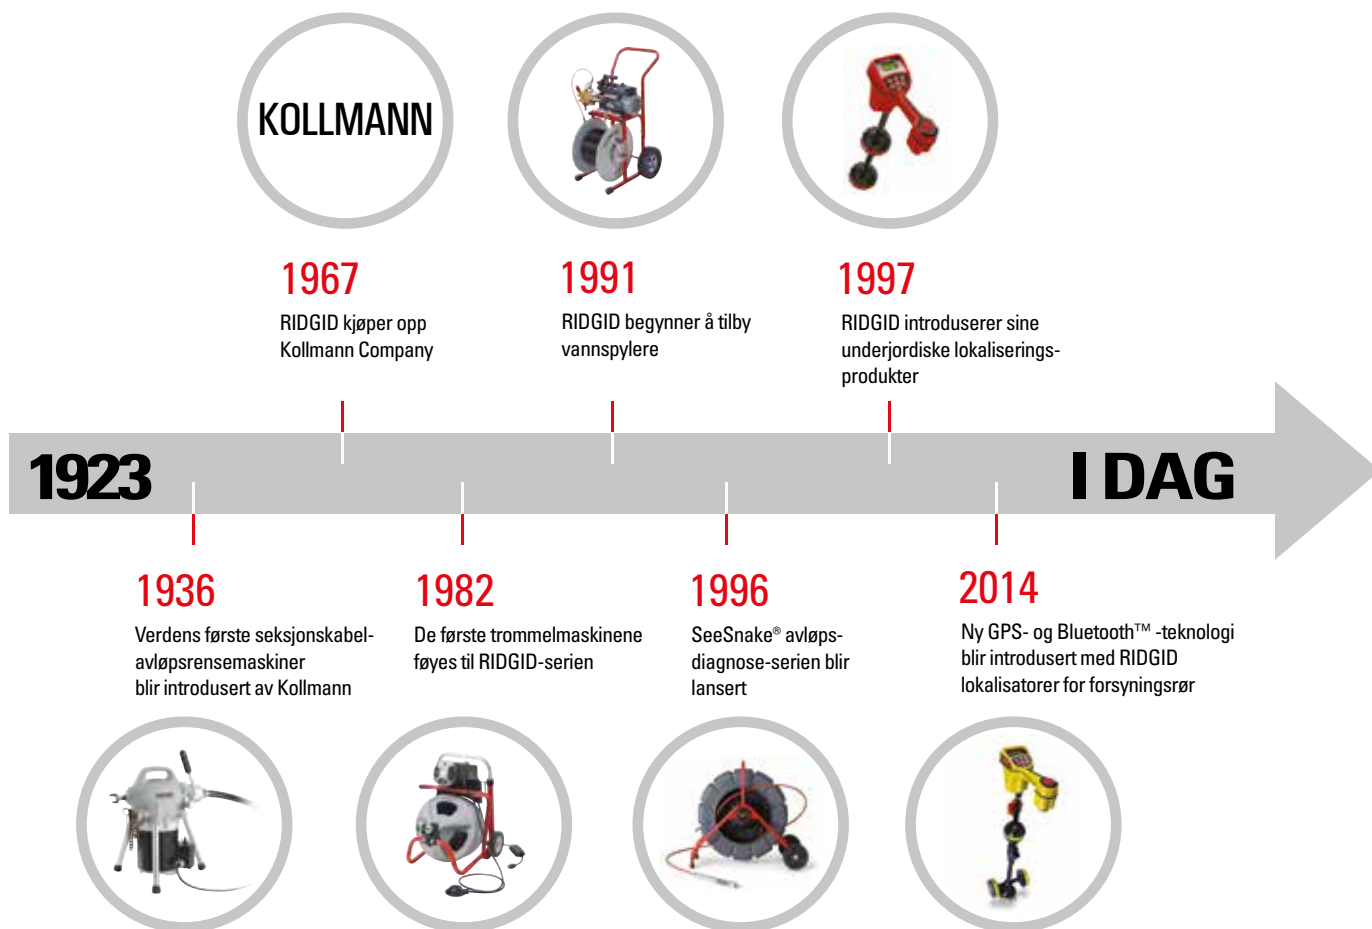

VIDEOINSPEKSJONSUTSTYR

Undersøk lenger, raskere, bedre.

Det tallrike utvalget av RIDGID SeeSnake™ og håndholdte inspeksjonskameraer, skyvekabler, tromler og videoskjermer tilbyr holdbarhet og brukervennlighet slik at du raskt kan identifisere problemer.

1. VELG DINE SEESNAKE® TROMLER OG KAMERAER

	STANDARD OG SELVNIVELLERENDE	MINI OG SELVNIVELLERENDE	Max RM200	COMPACT2	MICROREEL	MICRODRAIN	NANOREEL
							
	70592, 70597 OG 13993, 14003	83607, 83617 OG 48723, 48493	42353	48098	35138, 35148 OG 35213, 35218	33133, 33138 OG 37513, 37518	40013, 40003
Anvendelser	Industriell	Industriell	Industriell	Industriell	Sideavløpsrør	Toaletter/vasker/rør	HVAC/forsyningsrør
Linjekapasitet	2"-12" 50 - 300 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-6" 40 - 150 mm	1½"-4" / 5" 40 - 100 / 125 mm*	1¼"-3" / 4" 32 - 75 / 100 mm*	¾"-2" 20 - 50 mm
Skyvekabel lengde	200'/61 m eller 325'/99 m	100'/30 m eller 200'/61 m	200'/61 m	100'/30 m	100'/30 m	33'/10 m eller 65'/20 m	85'/25 m
Sonde (sender)	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	Valgfri 512 Hz	512 Hz
Avstand	Intern teller	Intern teller	Intern teller	Intern teller	Valgfritt	–	–
Dimensjon							
Vekt trommel	42 lbs. / 19,5 kg eller 53 lbs. / 24,5 kg	19 lbs. / 8,6 kg eller 24,5 lbs. / 11,1 kg	34 lbs. / 15,4 kg	16,6 lbs. / 7,5 kg	10,3 lbs. / 4,7 kg	8,6 lbs. / 3,9 kg eller 9,8 lbs. / 4,4 kg	9,5 lbs. / 4,1 kg
Kamerahode diameter	35 mm Fast og selvnivellerende	30 mm Fast og selvnivellerende	25 mm Selvnivellerende	25 mm Selvnivellerende	25 mm Fast	22 mm Fast	15,5 mm Fast
Diameter på skyvekabel	11 mm	8 mm	7,5 mm	6,0 mm	6,6 mm	8,3 mm	6,3 mm
Driftstemperatur	14° til 122 °F (-10 °C til 50 °C)	14° til 122 °F (-10 °C til 50 °C)	-40° til 130 °F (-40 °C til 55 °C)	14° til 122 °F (-10 °C til 50 °C)	-4° til 104 °F (-20 °C til 40 °C)	-4° til 104 °F (-20 °C til 40 °C)	-4° til 104 °F (-20 °C til 40 °C)
Videoppløsning PAL	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)

* Mindre kapasitet gjelder ved bruk med en mikro CA-300, den større kapasiteten ved bruk med en SeeSnake-skjerm.

2. VELG DINE SEESNAKE® SKJERMER OG OPPTAKERE

	CS6PAK	CS6	CS65	CS10	micro CA-300	LT1000 (M) BÆRBAR PC GRENSESNIITT
						
	45168, 45173	45148, 45153	48128, 48138	39333, 39343	40613	35978, 35988 OG 36658, 36668
Opptaksegenskaper	Digital video/bilder/ USB-overføring	Digital video/bilder/ USB-overføring	1 TB intern disk/ dobbel-USB-overføring	Digital video/bilder/ USB-overføring	Digital video/bilder/ SD-kort/USB-overføring	Digital/DVD
Skjermstørrelse	5.7"	5.7"	6.5"	12.1"	3.5"	–
Skjermtype	Farge-LCD	Farge-LCD	Farge-LCD	Farge-LCD	TFT	–
Batteri	18 V LI / AC-adapter	18 V LI / AC-adapter	18 V LI / AC-adapter	1 eller 2 18 V LI / AC-adapter	3.7 V LI / AC-adapter	18 V LI / AC-adapter
Lysstyring	10 nivå digital	10 nivå digital	10 nivå digital	10 nivå digital	10 nivå digital	–
Skjermdriftsområde	14 °F til 117 °F (-10 °C til 47 °C)	14 °F til 117 °F (-10 °C til 47 °C)	14 °F til 117 °F (-10 °C til 47 °C)	14 °F til 122 °F (-10 °C til 50 °C)	32 °F til 113 °F (0° C til 45 °C)	–
Opptaksdriftsområde	14 °F til 158 °F (-10 °C til 70 °C)	14 °F til 117 °F (-10 °C til 47 °C)	14 °F til 117 °F (-10 °C til 47 °C)	14 °F til 122 °F (-10 °C til 50 °C)	32 °F til 113 °F (0° C til 45 °C)	–
Oppløsning	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	320 x 240	–

RIDGID® SEESNAKE® INSPEKSJONSSYSTEMER

RIDGID SeeSnake inspeksjonssystemer tilbyr uovertruffen pålitelighet og ytelse i en robust pakke.

Hvert system tilbyr:

- Fjærmontert kamerahode i 100 % herdet rustfritt stål for optimal holdbarhet.
- Robuste lys med høy intensitet for utmerket sikt og lang levetid.
- Fleksible sendere gjør lokaliseringen enkel og er compatible med RIDGID lokalisatorer.
- Kan brukes med alle SeeSnake skjermer eller opptakere.



BESTILLINGSINFORMASJON

INSPEKSJONSKAMERAER - SYSTEMER

KAT. NR.	RØRKAPASITET	MODELLNR.	BESKRIVELSE
41763	50 - 300 mm	Standard SL og CS10	SeeSnake standard selvnivellerende 61 m med CS10 skjerm
42733	50 - 300 mm	Standard og CS10	SeeSnake standard 61 m med CS10 skjerm
41748	40 - 200 mm	Mini SL og CS10	SeeSnake mini selvnivellerende 30 m med CS10 skjerm
47158	40 - 200 mm	Mini SL og CS10	SeeSnake mini selvnivellerende 61m med CS10 skjerm
41758	40 - 200 mm	Mini og CS10	SeeSnake mini 30 m med CS10 skjerm
41753	40 - 200 mm	Mini og CS10	SeeSnake mini 61 m med CS10 skjerm
47163	40 - 200 mm	rM200 Max og CS6	rM200 Max med CS6 skjerm + 18 V 4.0 Advanced lithium batteri + 230 V batterilader
48118	40 - 150 mm	Compact2 og CS6Pak	Compact2 med CS6Pak skjerm + 18 V 4.0 Advanced lithium batteri + 230 V batterilader
40803	40 - 100 mm	microReel™ L100 og CA-300	microReel L100 med mikro CA-300 og 3.7 V lithiumsbatteri
40813	40 - 100 mm	microReel™ L100C og CA-300	microReel L100C med teller, mikro CA-300 og 3.7 V lithiumsbatteri
40783	30 - 75 mm	microDrain™ D30 og CA-300	microDrain D30 30' (10 m) med CA-300 og 3.7 V lithiumsbatteri
40793	30 - 75 mm	microDrain™ D65S og CA-300	microDrain D65 med Sonde 65' (20 m) med CA-300 og 3.7 V lithiumsbatteri
40823	20 - 50 mm	nanoReel og CA-300	nanoReel med mikro CA-300 og 3.7 V lithiumsbatteri



Compact2 & CS6Pak



rM200 & CS65

LOKALISERINGSUTSTYR

RIDGID® SEEKTECH® LOKALISERINGSMOTTAKERE

RIDGID lokaliseringssmottakere har et brukervennlig visuelt kartleggingsdisplay som gjør at du trygt kan lokalisere forsyningsledninger og sonder. Bruk dem sammen med et SeeSnake® kamera utstyrt med en sondesender for å lokalisere kamerahodet under en inspeksjon eller bruk dem sammen med en linjesender for å finne begravede kabler. Disse lokalisatorene kan også finne nedspylbare flytende sonder og fjernsendere festet til en skyvestang eller avløpskabel.

	RØR LOKALISERING			RØR LOKALISERING
	SEEKTECH® SR-60	SEEKTECH® SR-24 MED BLUETOOTH® OG GPS	SEEKTECH® SR-20	NAVITRACK SCOUT®
				
	30123	46393	21943	19243
Rundtvirkende Kartleggingsdisplay	Ja	Ja	Ja	Ja
Brukerdefinerte frekvenser	Ja, opp til 93 kHz	Ja, opp til 35 kHz	Ja, opp til 35 kHz	Nei
Antall aktive linjesporingsfrekvenser	Alle opp til 93 kHz	Alle opp til 35 kHz	Alle opp til 35 kHz	3
Sondefrekvenser	Alle opp til 93 kHz	Alle opp til 35 kHz	Alle opp til 35 kHz	4
Passivt søk	Omni-Seek (søker alle passive bånd samtidig)	Omni-Seek (søker alle passive bånd samtidig)	Omni-Seek (søker alle passive bånd samtidig)	50/60 Hz
Dybde	Kontinuerlig	Kontinuerlig	Kontinuerlig	Trykknapp
Vekt m/batterier	2,3 kg / 5,1 lbs.	1,5 kg / 3,3 lbs.	1,8 kg / 3,5 lbs.	1,3 kg / 3 lbs.
Skjermstørrelse	Stor	Medium	Medium	Liten
Grafisk display	Avansert	Avansert	Avansert	Grunnleggende

Det store displayet på SeekTech-mottakerne gir deg informasjon når du trenger å lokalisere noe raskt, nøyaktig og med selvtillit.


Ytelse

Kartleggingsdisplayet bekrefter et godt lokaliseringssignal og identifiserer fordreining i trange områder ved hjelp av:

- Mållinje – guider operatøren ned linjen og viser retningsendringer.
- Venstre-høyre-ledepiler – peker operatøren mot mållinedningen.
- Nærhetssignal og signalstyrke – hjelper operatøren å sentrere lokalisatoren nærmere målet for sikrere lokaliseringer.

Andre funksjoner

- Kontinuerlig dybde – øker produktiviteten ved å vise dybdeendringer i sanntid.
- Omni-Seek® – øker nøyaktigheten og effektiviteten når det søkes i passiv modus. Søker kontinuerlig passiv strøm og radiobånd for å lokalisere og unngå ukjente metalliske linjer.

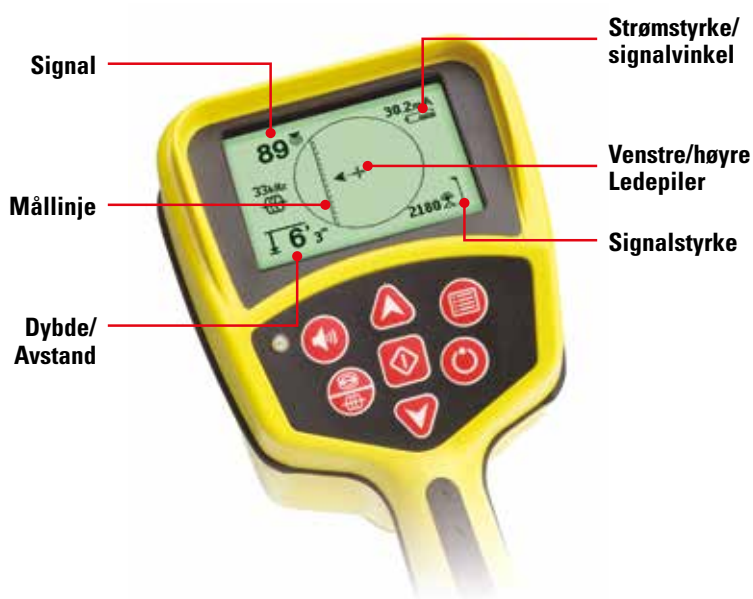

LOKALISERINGSUTSTYR FOR RØR

RIDGID® SEEKTECH® LEDNINGSENDE

Sporer nøyaktig nedgravde forsyningsrør ved å påføre et signal med en RIDGID ledningssender. Alle sendere har flere frekvensvalg og kan påføre et signal ved direktekobling og induksjon. Kraftige 5 W og 10 W sendere påfører et kraftig signal som gjør det lettere å lokalisere.

- Velg ST-33Q+ for de uovertrufne induksjonsegenskapene samt allsidigheten i direktekoblingsmodus. Fungerer også med Bluetooth-aktiverte lokalisatorer (SR-24) for å endre frekvens og kraftinnstillinger automatisk fra mottakeren.
- Velg ST-510 for ekstra kraft i direktekoblingsmodus.
- Velg ST-305 for kraft og bærbarhet.

	LEDNINGSENDE		
	SEEKTECH ST-33Q+ MED BLUETOOTH®	SEEKTECH ST-510	SEEKTECH ST-305
			
	49343	21953	21948
Maks. utgangseffekt	10 W	10 W	5 W
Digitalt display	Ja	Ja	Nei
Ledningssporingsfrekvenser	Alle opp til 93 kHz	5*	4
Induktive frekvenser	8 kHz eller 33 kHz	5*	3
Simultansending 2 ledningsfrekvenser	Nei	Nei	Ja
Vekt m/batterier	11,1 lbs. / 5,0 kg	9 lbs. / 4,1 kg	2,5 lbs. / 1,2 kg
Antennestørrelse	Svært stor	Medium	Liten
Batterier	6 x D (tilleggsutstyr) eller 18 V Li-batteri	8 x D	4 x C

* Senderen ST-510 kan også settes til frekvenser brukt av andre produsenters utstyr.

En ledningssender kobles til et rør / en kabel for å indusere en frekvens.

Sett mottakeren til denne frekvensen for å spore denne linjen. Dette er **AKTIV** lokalisering.

Mer kraft = lokaler lengre avstander

Flere frekvenser = for å velge best frekvens for applikasjonen

Jo større den interne antennen er, desto bedre egnet er den for "induksjon".

SEEKTECH® INDUKTIV SIGNALKLEMMER

- Lar brukeren påføre et signal til en kabel eller et rør når direktekobling ikke er mulig.
- Kompatibel med alle RIDGID®-sendere.

Kat.-nr. 20973



Finne sonder/signallys.

FJERNSENDER

Fest en fjernsender til en avløpsledning/høytrykksslange for å lokalisere fjernsenderen i en avløpsledning med en RIDGID®-lokalisator.

Kat.-nr. 16728




Direktekoble til forsyningsledninger.

FLYTENDE SENDER

Skyll en flytende sonde ned i toalettet for å finne nøyaktig plassering av septiktanken.

Kat.-nr. 19793



Finne plastrør med integrert ledningssporing.



Indusere et signal for å lokalisere forsyningsledninger.

LOKALISERINGSUTSTYR FOR RØR

RIDGID® SEEKTECH® SR-24 LOKALISATOR MED BLUETOOTH® OG GPS

SR-24 er en nøyaktig rørlokalisator med integrert GPS- og Bluetooth®-teknologi som enkelt integreres med eksternt datainnhentingsutstyr.

De rundtstrålende antennene på SR-24 fanger inn hele signalfeltet, noe som gjør det enkelt å innhente signalet og spore banen.

Mottakeren viser rørets posisjon og retning på displayet, noe som gir intuitiv lokalisering.

For økt trygghet varsles operatøren med lydsignaler og visuelle signaler hvis signalfeltets form forvrenges, slik at det er mulig å gjøre korrigeringer og derved unngå feilmerking av forsyningsledningens posisjon.

Funksjoner

- Stort display: Viser rørets beregnede posisjon, retning og dybde.
- Rundtstrålende antenner: Fanger inn hele signalfeltet for større hastighet og nøyaktighet.
- Innebygd GPS: Sporer lokaliseringskoordinater for kartlegging og GIS-anvendelser.
- Bluetooth®-teknologi: Sender datastrøm til smarttelefoner, nettbrett eller nøyaktige GPS-instrumenter.
- App for smarttelefon/nettbrett RIDGIDtrax: Kartlegger flere sporinger og kurspunkter, og eksporterer til GIS-programvare.
- Gjennomsnittlig GPS-nøyaktighet: Mindre enn 2,5 m (8,2 ft).



RIDGIDtrax



Last ned på www.RIDGID.com/SR24

RIDGID AVLØPSRENSINGSUTSTYR

Det riktige utstyret for enhver jobb, hvor som helst.

Uansett hva du trenger av en avløpsrenningsmaskin, så finnes det et RIDGID-produkt som passer for deg. Fra motordrevne avløpsrensere til trommel, seksjonskabel- og stangrensemaskiner og vannspylere, du kan stole på at RIDGID har riktig verktøy og tilbehør som oppfyller dine behov.



K-25 Håndrenser
58890 / 58895



Kwik-Spin håndrenser med AUTOFEED®
41348



Power Spin med AUTOFEED®
41408

Applikasjon:	AVLØPSRØR		
Ledningsstørrelse:	¾ - 1½" (20 mm - 40 mm)	Opp til 1½" (40 mm)	Opp til 1½" (40 mm)
Trommelkapasitet:	25' av 5/16" (7,6 m av 8 mm) kabel	25' av ¼" (7,6 m x 6,3 mm) kabel	25' av ¼" (7,6 m x 6,3 mm) kabel
Hodetype:	Kulehode/dråpehode	Kulebor	Borehode
Vekt:	8 lbs. / 3,6 kg	3,5 lbs. / 1,6 kg	5 lbs. / 2,2 kg

Høy kvalitet | Utmerket ytelse | Designet for å fjerne blokkeringer raskt og effektivt | Robust og holdbar kabel



K-3
59787

K-6
59797

HÅDDREVNE AVLØPSRENSERE

Vinylvern for porselen:	Ja	Ja
12,7 mm kompressorsurret kjerne-kabel:	Ja	Ja
Takler vannbesparende toaletter:	Ja	Ja
Tilgjengelig som kulehode eller dråpehode:	Nei	Ja
Kabellengde	3' / 1 m	6' / 2 m



K-40
71742 (230 V) / 71717 (110 V)



K-45
36033, 36043 (230 V) / 37338, 37343 (110 V)

STAKEMASKINER

Applikasjon:	AVLØPSRØR	
Ledningsstørrelse:	¾ til 2½" (20 mm - 75 mm)	¾ til 2½" (20 mm - 75 mm)
Standard kabellengde:	35' / 10,7 m	25' / 7,6 m
Trommelkapasitet:	50' av 5/16" (15,2 m av 8 mm) kabel	50' av 5/16" (15,2 m av 8 mm) kabel
Hastighet:	270 OPM.	0-600 OPM.
Motortype:	½ HK / 175 W induksjonsmotor	Drill med variabel hastighet
Vekt:	36 lbs. / 15 kg	13 lbs. / 6 kg
Andre funksjoner	Toveis AUTOFEED® og ledeslange	Toveis AUTOFEED®

STAKEMASKIN KABLER

K-40 og K-45

¾" (10 MM) KABEL	5/16" (8 MM) KABEL
25' / 7,6 m m/hannkobling	25' m/kule
35' / 10,7 m m/kule	25' m/dråpehode
35' / 10,7 m m/hannkobling	35' m/kule
-	35' m/dråpehode
-	50' m/kule
-	50' m/dråpehode

Rensing av små rør | Lett og praktisk | Patentert AUTOFEED®-teknologi

* For komplett liste over avløpsrenningsutstyr, kabler og tilbehør, se RIDGID-katalogen eller gå til www.RIDGID.com

TROMMELMASKINER



K-400

27028, 27033, 28098, 28103



K-3800

61482, 61487



K-750

44147, 44152, 44157, 44162



K-7500

61522, 61542, 61512, 61517

TROMMELMASKINER

Applikasjon:	AVLØPSRØR, GULV, SEKUNDÆRE AVLØP		SIDE- OG HOVEDRØR	
Ledningsstørrelse:	1½" - 4" (30 mm - 110 mm)	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	3" - 8" (75 mm - 200 mm)	3" - 10" (75 mm - 250 mm)
Hastighet:	170 OPM.	240 OPM.	200 OPM.	200 OPM.
Motortype hestekrefter:	Induksjon ½ HK / 380 W	Universal ½ HK / 175 W	Induksjon ½ HK / 550 W	Universal ¾ HK / 600 W
Vekt:	60 lbs. / 20 kg	65 lbs. / 19 kg	206 lbs. / 47 kg	244 lbs. / 65 kg
Anbefalt kabel:	Integrert tvunnet	Indre kjerne	Indre kjerne	Indre kjerne

Kraft og dreiemoment | Kabelbesparende funksjoner | Overlegen manøvrerbarhet

Alle maskiner tilgjengelige i 230 V.



K-400



K-7500

BÆRBARHET OG MAKSIMAL KONTROLL

Trommelmaskiner er selvstendige, raske og enkle å betjene. Hele kabelen holdes på én trommel og kan transporteres på én enkel tur til arbeidsstedet, og dette bidrar også til å holde den ren.

PROFESJONELLE MASKINER DESIGNET FOR DEG

Trommelmaskiner har fotstyrte luftbrytere for situasjoner der det er viktig å ha begge hendene ledig. Mindre fysisk arbeid grunnet den kraftige AUTOFEED®-mekanismen som enkelt fører ut og trekker inn kabel.

K-400 FUNKSJONER

- PATENTERT KABELKONTROLLSYSTEM begrenser potensialet for at kabelen snur seg i trommelen og bidrar til å indikere for operatøren når de møter på blokkeringer.
- INTEGRERT TRANSPORTSTATIV MED HJUL for enkel forflytning til og fra arbeidsstedet.
- INTEGRERT TELESKOPHÅNDTAK gir høy håndtakshøyde under transport.

K-7500 FUNKSJONER

- ENKELT DESIGN OG SMALE PROFILER for overlegen manøvrerbarhet.
- UNIVERSAL MOTOR vil automatisk sakke kabler og øke momentet når noe kommer i veien. Gir brukeren lydsignaler og visuelle signaler når en hindring kommer i veien.
- PATENTERT TRAPPEKLATRE MED TO POSISJONER for enkel lessing/lossing.

KABLER FOR TROMMELMASKINER

PRODUKTER:	K-400 og K-3800		K-750 og K-7500	
Kabeldiameter:	¾" (10 mm) kabel	½" (12 mm) kabel	¾" (16 mm) kabel	¾" (20 mm) kabel
Tilgjengelige lengder:	50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	50' / 15 m - 75' / 23 m - 90' / 28 m	25' / 7,6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	25' / 7,6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m
Kabeltype:	Indre kjerne, integrert tvunnet	Indre kjerne, integrert tvunnet	Indre kjerne, hul kjerne	Indre kjerne, hul kjerne

Kabler med indre kjerne Kompressortvunnet for styrke, motstår også knekker og kan gå gjennom tøffe svinger og feller. God fleksibilitet samtidig som den gir mer rensingskraft til kabelenden.

Kabler med integrert tvunnet kjerne Kabelen er tvunnet stramt på en indre ledningskjerne og gir en solid montering. Har større knekkmotstand.

Kabler med hul kjerne Gir maksimal fleksibilitet for kraftige svinger og feller.

* For komplett liste over avløpsrenningsutstyr, kabler og tilbehør, se RIDGID-katalogen eller gå til www.RIDGID.com

SEKSJONSKABELMASKINER



K-50

11971, 11981, 11991, 12001 (230 V)



K-60SP

66467, 66472, 94497, 66477 (230 V)



K-1500SP

45317 (230 V) / 45307 (110 V)



K-1500G

44587, 48462

SEKSJONS- KABELMASKINER

Applikasjon:	AVLØPSRØR		GULV/SEKUNDÆRAVLØP	
			SIDE- OG HOVEDRØR	
Ledningsstørrelse:	3/4" - 4" (20 mm - 110 mm)	1 1/4" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Hastighet:	400 OPM.	600 OPM.	600 OPM.	600 OPM.
Motor:	1/2 HK / 300 W	1/2 HK / 700 W	1 HK / 1500 W	6 HK / 4500 W
Vekt:	37 lbs. / 17 kg	41 lbs. / 18 kg	141 lbs. / 63 kg	190 lbs. / 80 kg
Kabelstørrelse:	5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (16 mm)	5/8" (16 mm), 3/4" (22 mm)	1/2" (22 mm), 1 1/4" (32 mm)	1/2" (22 mm), 1 1/4" (32 mm)

Kraft og hastighet | Total kabelkontroll | Lett og bærbar



K-50



K-60SP

KRAFT OG TOTAL KABELKONTROLL

Alle RIDGID seksjonskabelmaskiner har en unik, direktevirkende kabelklo som maksimerer operatørens kontroll.

- Trykk håndtaket ned, kabelen begynner å snurre.
- Slipp håndtaket, kabelen stopper umiddelbart.

K-50 FUNKSJONER

Kompakt, allsidig maskin for fagfolk.

Har evnen til å kjøre tre kabler med ulik størrelse for ulike anvendelser.

LETTE OG BÆRBARE

Seksjonskabelmaskiner er kompakte, lette og enkle å transportere til arbeidsstedet. Kablene bæres i separate kurver, noe som minimerer vekten.

K-60 FUNKSJONER

ENKEL JUSTERINGSKNAPP muliggjør bruk av kabler med ulik størrelse.

BESKYTTENDE LEDESLANGE sikrer tryggere drift.

KABLER FOR SEKSJONSKABELMASKINER

PRODUKTER:	K-50			K-60SP				
				K-1500SP og K-1500G				
Kabelmodell:	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15
Kabeldiameter:	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	3/4" (22 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)
Lengde:	7 1/2' / 2,3 m	7 1/2' / 2,3 m	10' / 3,1 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m
Ledningsstørrelse applikasjon:	2" - 3" (50 - 75 mm) Gulvavløp	1 1/4" - 3" (32 - 75 mm) Avløpsledninger	2" - 4" (50 - 110 mm) Gulvavløp Stabler	2" - 4" (50 - 110 mm) Gulvavløp Stabler og sideledninger	3" - 8" (75 - 200 mm) Gulvavløp	4" - 10" (110 - 250 mm) Sideledninger Hovedledninger	3" - 10" (75 - 250 mm) Sideledninger Hovedledninger	3" - 6" (75 - 150 mm) Sideledninger
Karakteristikk:	Universalkabel. Ikke for trerøtter.	Fleksibel, ideell for avløpsledninger.	Kraftig kabel. Lange løp innendørs.	Utmerket universalkabel, utmerket fleksibilitet.	Universalt arbeid opp til 8" (200 mm) ledninger. Går enkelt gjennom 4" (110 mm) feller.	Ekstra kraftig for lange løp. Ikke for 4" (110 mm) feller.	Kraftig.	Ekstra fleksibel og lett.

* For komplett liste over avløpsrensingsutstyr, kabler og tilbehør, se RIDGID-katalogen eller gå til www.RIDGID.com

RIDGID AVLØPSRENSINGSUTSTYR

RIDGID trommelmaskiner leverer høyt moment for å fjerne hindringer, mens RIDGID seksjonskabelmaskiner renser med høyhastighetskutting. Velg kabelen og kutteren du trenger fra RIDGIDs brede tilbud av tilbehør for å rense alt fra fett- til rotblokkeringer.

BESTILLINGSINFORMASJON

TROMMEL- OG SEKSJONSKABELMASKINER

KAT.- NR.	LINJEKAPASITET	MODELLNR.	BESKRIVELSE
27033	1½" - 4" (30 - 110 mm)	K-400 w/C-45 IW	K-400 maskin med: – C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) solid kjerne (integrert tvunnet) kabel – T-260 verktøysett, RIDGID avløpsrensingshansker
28103		K-400 AFw/C-45 IW	Som over + AUTOFEED
61487	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-3800 AF w/C-45	K-3800 AUTOFEED maskin med: – C-45, 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) kabel – T-102 Traktformet avløpsrenser, T-142 Knivbladkutter, T-107 Spadekutter, A-12 Pin-nøkkel, RIDGID avløpsrensingshansker i skinn
44157		K-750 w/C-100	K-750 AUTOFEED maskin med: – C-100, 100' x ¾" (30 m x 20 mm) kabel – Standard ¾" (20 mm) verktøysett, RIDGID PVC avløpsrensingshansker
61517	3" - 10" (75 - 250 mm)	K-7500 w/C-100	K-7500 maskin med ¾" (20 mm) x 100' (30,5 m) kabel med indre kjerne, standard tilbehør
11981	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-50-6	K-50 maskin med A-17-A-adapter, A-30 kabelsett, A-1 RIDGID avløpsrensingsvott
11991		K-50-7	K-50 maskin A-17-B-adapter, A-30 kabelsett, A-1 RIDGID avløpsrensingsvott
66472	1¼" - 6" (32 - 150 mm)	K-60SP-SE	K-60 maskin RIDGID avløpsrensingsvott, A12 Pin-nøkkel, A-60-12 bakre ledeslange, A-61 verktøysett, A-62 kabelsett
94497		K-60SP-SE-A25	K-60 maskin med RIDGID avløpsrensingsvott, A-61 verktøysett, A-62 kabelsett, A-25 kabel- og verktøysett
45317	2" - 10" (50 - 250 mm)	K-1500SP A SE	K-1500SP A maskin med A-1 RIDGID avløpsrensingsvott, A-12 Pin-nøkkel, A-34-12 bakre ledeslange, SE verktøysett

* Alle maskinene nevnt ovenfor er 230 V. For komplett liste over avløpsrensingsutstyr, kabler og tilbehør, se RIDGID-katalogen eller gå til www.RIDGID.com



K-400



K-50



K-60SP-SE

VANNSPYLERE

RIDGID vannspylere fjerner hindringer fullstendig i hjem og kommersielle bruksområder. Fra 80 til 205 bar og i både elektrisk og bensindrevne modeller, RIDGID har den rette spyleren for deg.

Profesjonelle resultater. RIDGID vannspylere sender en fleksibel slange gjennom avløpsrør og blåser gjennom slam-, såpe- og fettblokkeringer. Når du trekker slangen tilbake, skrubber den røret, spylar ut rester og gjenoppretter avløp slik at vannet kan strømme fritt igjen.



KJ-3100



KJ-1590 II
Kat.-nr. 35511



KJ-2200
Kat.-nr. 63877, 63882



KJ-3100
Kat.-nr. 37413

VANNSPYLERE

Applikasjon:	AVLØPSRØR, GULV, SEKUNDÆRE AVLØP		
		SIDELEDNINGER	
			HOVEDLEDNINGER
Ledningsstørrelse:	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Maksimalt trykk:	1160 psi (80 bar)	2200 psi (150 bar)	3000 psi (205 bar)
Strøm (per minutt):	15 l	9 l	21 l
Drevet av:	Elektrisitet	Bensinmotor	Bensinmotor
Kraft:	2.2 kW	4.8 kW	11.9 kW
Vekt:	115 lbs. / 50 kg	145 lbs. / 66 kg	272 lbs. / 125 kg

Gjenoppretter avløp slik at vannet kan strømme fritt igjen | Elektrisk og bensindrevet for bruk i private hjem eller til kommersiell anvendelse

* For komplett liste over vannspylerdyser, slanger og tilbehør, se RIDGID-katalogen eller gå til www.RIDGID.com



SCAN & LEARN



www.RIDGID.com

KONTAKTOPLYSNINGER

Tel: 800 15443
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.com

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

FORHANDLER

RIDGID® forbeholder seg retten til å endre design og spesifikasjon for våre produkter uten å måtte melde fra om dette på forhånd eller endre litteraturen.
For komplett utvalg av Ridge Tool-produktserien, referer til RIDGID® verktøyskatalog eller www.RIDGID.com.

© 2014, 2014, RIDGID, Inc. Emerson-logoen og RIDGID-logoen er registrerte varemerker for Emerson Electric Co. eller RIDGID, Inc. i Amerika og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.