

VIZSGÁLAT, HELYMEGHATÁROZÁS ÉS CSATORNATISZTÍTÁS ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

RIDGID

SEE IT.

DOBGÉPEK ÉS
KAMERÁK



MONITOROK



FIND IT.

HELYMEGHATÁROZÓ
FELSZERELÉS



SOLVE IT.

CSATORNATISZTÍTÓ
FELSZERELÉS




PÁRATLAN TELJESÍTMÉNYT NYÚJTUNK TÖBB ÉVTIZEDE

Az első naptól fogva a RIDGID lefolyótisztító termékcsalád arra volt tervezve, hogy a vízszelő szakemberek számára nyújtsa mindazon szerszámokat, amelyek segítségével bármely munkát hatékonyan elvégezhetnek.

Ma ezek közé tartoznak a szekciós és dobgépek, rudas csatornatisztítók, kagylótisztítók, vízsugaras tisztítók, pumpák, wc kagyló spirálok és kézi duguláshárítók. A szakemberek a mi SeeSnake® termékeinket használják a csatornák vezetékében készült digitális videofelvételek és állóképek rögzítésére. A HQTM szoftveres szerszámot arra dolgozták ki, hogy segítsen a digitális csővizsgálat video-anyag begyűjtésében és bemutatásában, a video felvételek és képek szerkesztésében, munkálatok archiválásában, a részletes munkajelentések létrehozásában és ezek nyomtatott formában, DVD formátumban, vagy online átadásában.

A NaviTrack® és SeekTech® márkák az első helyen állnak a földalatti helymeghatározó felszerelések között, amelyek kivívták a szakemberek bizalmát az egész világon.

A RIDGID video vizsgálati, helymeghatározó és csatorna karbantartó technológiája egy innováció és minőség örökségen alapszik, amely a szakemberek számára versenyképes felszerelést biztosít.

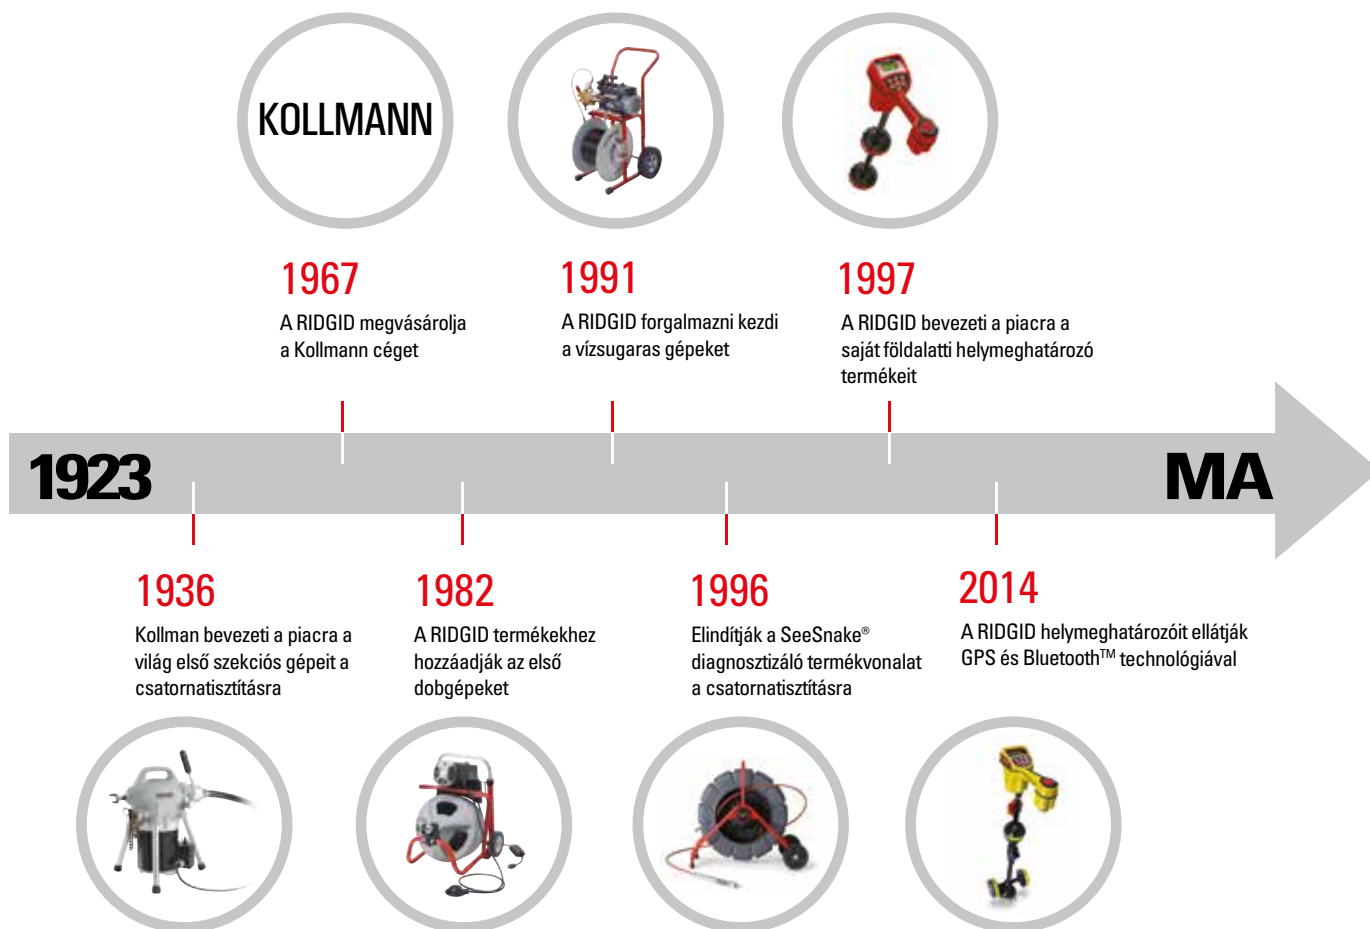

VIDEO VIZSGÁLÓ FELSZERELÉS

Vizsgáljon hosszabb távon, gyorsabban, jobban.

A RIDGID SeeSnake™ kiterjdt skálája, valamint a kézi vizsgáló kamerák, a spirálok, dobgépek, video monitorok tartósságot és könnyű használatot biztosítanak a problémák gyors azonosítására.

1. VÁlassza a megfelelő SEESNAKE® DOBGÉPET ÉS KAMERÁT

	STANDARD & ÖNBEÁLLÓ	MINI & ÖNBEÁLLÓ	Max RM200	COMPACT2	MICROREEL	MICRODRAIN	NANOREEL
							
	70592, 70597 & 13993, 14003	83607, 83617 & 48723, 48493	42353	48098	35138, 35148 & 35213, 35218	33133, 33138 & 37513, 37518	40013, 40003
Alkalmazás	Ipari	Ipari	Ipari	Ipari	Oldalsatornák	WC-k/kagylók/vezetékek	Épületgépészet
Vezeték kapacitás	2"-12" 50 - 300 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-8" 40 - 200 mm	1½"-6" 40 - 150 mm	1½"-4" / 5" 40 - 100 / 125 mm*	1¼"-3" / 4" 32 - 75 / 100 mm*	¾"-2" 20 - 50 mm
Toló kábel hossza	200'/61 m vagy 325'/99 m	100'/30 m vagy 200'/61 m	200'/61 m	100'/30 m	100'/30 m	33'/10 m vagy 65'/20 m	85'/25 m
Szonda jeladó	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	Optional 512 Hz	512 Hz
Távolság mérő	Beépített számláló	Beépített számláló	Beépített számláló	Beépített számláló	Opcionális	-	-
Dob kapacitása	42 lbs. / 19.5 kg vagy 53 lbs. / 24.5 kg	19 lbs. / 8.6 kg vagy 24.5 lbs. / 11.1 kg	34 lbs. / 15.4 kg	16.6 lbs. / 7.5 kg	10.3 lbs. / 4.7 kg	8.6 lbs. / 3.9 kg vagy 9.8 lbs. / 4.4 kg	9.5 lbs. / 4.1 kg
Video fej átmérő	35 mm álló & önbeálló	30 mm álló & önbeálló	25 mm önbeálló	25 mm önbeálló	25 mm álló	22 mm álló	15.5 mm álló
Toló kábel átmérője	11 mm	8 mm	7.5 mm	6.0 mm	6.6 mm	8.3 mm	6.3 mm
Üzemi hőmérséklet	14°-tól 122°F-ig (-10°C-tól 50°C-ig)	14°-tól 122°F-ig (-10°C-tól 50°C-ig)	-40°-tól 130°F-ig (-40°C-tól 55°C-ig)	14°-tól 122°F-ig (-10°C-tól 50°C-ig)	-4°-tól 104°F-ig (-20°C-tól 40°C-ig)	-4°-tól 104°F-ig (-20°C-tól 40°C-ig)	-4°-tól 104°F-ig (-20°C-tól 40°C-ig)
Video felbontás (PAL)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)

* Kiseb kapacitás érvényes, ha micro CA-300-zal használja, nagyobb kapacitás érvényes, ha SeeSnake monitorral használja.

2. VÁlassza ki a megfelelő SEESNAKE® MONITORT ÉS RÖGZÍTŐT

	CS6PAK	CS6	CS65	CS10	micro CA-300	LT1000 (M) LAPTOP ARCULAT
						
	45168, 45173	45148, 45153	48128, 48138	39333, 39343	40613	35978, 35988 & 36658, 36668
Rögzítő teljesítmény	Digitális video/kép/USB átvitel	Digital Video/Images/USB Transfer	1 TB Internal Drive/Dual-USB Transfer	Digital Video/Images/USB Transfer	Digital Video/Images/SD-card/USB Transfer	Digital/DVD
Képernyőméret	5.7"	5.7"	6.5"	12.1"	3.5"	-
Képernyőtípus	Színes LCD	Színes LCD	Színes LCD	Színes LCD	TFT	-
Akkumulátor	18V LI / AC Adapter	18V LI / AC Adapter	18V LI / AC Adapter	1 vagy 2 18V LI / AC Adapter	3.7V LI / AC Adapter	18V LI / AC Adapter
Világítás vezérlés	digitális, 10 szintes	digitális, 10 szintes	digitális, 10 szintes	digitális, 10 szintes	digitális, 10 szintes	-
Képernyő működési tartománya	14°F-tól 117°F-ig (-10°C-tól 47°C-ig)	14°F-tól 117°F-ig (-10°C-tól 47°C-ig)	14°F-tól 117°F-ig (-10°C-tól 47°C-ig)	14°F-tól 122°F-ig (-10°C-tól 50°C-ig)	32°F-tól 113°F-ig (0°C-tól 45°C-ig)	-
A rögzítő működési tartománya	14°F-tól 158°F-ig (-10°C-tól 70°C-ig)	14°F-tól 117°F-ig (-10°C-tól 47°C-ig)	14°F-tól 117°F-ig (-10°C-tól 47°C-ig)	14°F-tól 122°F-ig (-10°C-tól 50°C-ig)	32°F-tól 113°F-ig (0°C-tól 45°C-ig)	-
Felbontás	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	320 x 240	-

RIDGID® SEESNAKE® VIDEO VIZSGÁLÓRENDSZER KIVÁLASZTÁSA

A RIDGID SeeSnake video vizsgálórendszer páratlan megbízhatóságot és teljesítményt nyújt, strapabíró kivitelezésben.

Minden rendszer tartozéka:

- A kamerafej 100%-ban edzett, rozsdamentes acélból készült, az optimális élettartamért.
- Magas intenzitású erős lámpák, a kitűnő láthatóságért és a hosszú élettartamért.
- A rugalmas jeladók könnyűvé teszik a helymeghatározást és kompatibilisek a RIDGID helymeghatározókkal.
- Bármely SeeSnake rögzítővel, vagy képernyővel használható.



MEGRENDELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

VIZSGÁLÓKAMERÁK – RENDSZER KIVÁLASZTÁSA

KAT. SZÁM	VEZETÉK KAPACITÁS	MODELL SZÁMA	LEÍRÁS
41763	50 - 300 mm	Standard SL & CS10	SeeSnake Standard önbeálló, 61m, CS10 képernyővel
42733	50 - 300 mm	Standard & CS10	SeeSnake Standard, 61m, CS10 képernyővel
41748	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini, önbeálló, 30m, CS10 képernyővel
47158	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini, önbeálló, 61m, CS10 képernyővel
41758	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini, 30m, CS10 képernyővel
41753	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini, 61m, CS10 képernyővel
47163	40 - 200 mm	rM200 Max & CS6	rM200 Max CS6 képernyővel + 4.0 18 V speciális lítium akkuval + 230 V speciális lítium töltővel
48118	40 - 150 mm	Compact2 & CS6Pak	Compact2 CS6Pak képernyővel + 4.0 18 V speciális lítium akkuval + 230 V speciális lítium töltővel
40803	40 - 100 mm	microReel™ L100 & CA-300	microReel L100 micro CA-300-val & 3.7 V lítium akku
40813	40 - 100 mm	microReel™ L100C & CA-300	microReel L100C CA-300-val, számláló & 3.7 V lítium akku
40783	30 - 75 mm	microDrain™ D30 & CA-300	microDrain D30 30' (10 m) CA-300-val & 3.7 V lítium akku
40793	30 - 75 mm	microDrain™ D65S & CA-300	microDrain D65 65' (20 m) szondával CA-300-val & 3.7 V lítium akku
40823	20 - 50 mm	nanoReel & CA-300	nanoReel micro CA-300-val & 3.7 V lítium akku



Compact2 & CS6Pak



rM200 & CS65

KÖZMŰVEZETÉK HELYMEGHATÁROZÓ FELSZERELÉS

RIDGID® SEEKTECH® HELYMEGHATÁROZÓ KÉSZÜLÉKEK

A RIDGID helymeghatározó készülék könnyen használható vizuális kijelzővel van ellátva, nagy biztonsággal határozza meg a közművezetéseket és szondákat/jeladókat. Használja a SeeSnake® kamerát egy szonda jeladóval a kamerafej behatárolására a vizsgálat alatt, vagy egy vezeték jeladóval a föld alatti közművezetékek megtalálására. Ezek a helymeghatározók megtalálhatják az öblíthető úszószondákat és a toló kábelhez, vagy a lefolyóvezetékhez csatolt távirányított jeladókat.

	KÖZMŰVEZETÉKEK HELYMEGHATÁROZÁS			CSÓHÁLÓZAT HELYMEGHATÁROZÁS
	SEEKTECH® SR-60  30123	SEEKTECH® SR-24 WITH BLUETOOTH® & GPS-VEL  46393	SEEKTECH® SR-20  21943	NAVITRACK SCOUT®  19243
Többirányú térképező kijelző	igen	igen	igen	igen
Megadott frekvencia	igen, 93 kHz-ig	igen, 35 kHz-ig	igen, 35 kHz-ig	nem
Aktív vezeték nyomkövetési frekvenciák száma	összes 93 kHz-ig	összes 35 kHz-ig	összes 35 kHz-ig	3
Szondafrekvencia	összes 93 kHz-ig	összes 35 kHz-ig	összes 35 kHz-ig	4
Passzív keresés	Omni-Seek (egyszerre keres az összes passzív sávon)	Omni-Seek (egyszerre keres az összes passzív sávon)	Omni-Seek (egyszerre keres az összes passzív sávon)	50/60 Hz
Mélység	folyamatos	folyamatos	folyamatos	gombnyomásra
Súly teleppel együtt	2.3 kg / 5.1 lbs.	1.5 kg / 3.3 lbs.	1.8 kg / 3.5 lbs.	1.3 kg / 3 lbs.
Kijelző mérete	nagy	közepes	közepes	kicsi
Grafikus kijelző	speciális	speciális	speciális	alap

A SeekTech vevőkészülék nagyméretű kijelzőjén megjelenő szükséges információ segít a gyors, pontos és biztos helymeghatározásban.

Teljesítmény

A térképező képernyő megerősíti a jó helymeghatározó jelerősséget és beazonosítja a hibát az eldugult részen, használva:

- Célvonal – Végigvezeti a szerelőt a vezeték mentén és rámutat az irányváltozásokra.
- Bal/jobbs irányító nyilak – Megjelöli a szerelőnek a célzott közművezetékét.
- Közelségi jel és jelerősség – Segít a szerelőnek nagy biztonsággal ráközelíteni a helymeghatározóval a célpontra.

Más jellemzők

- Folyamatos mélység – Megnöveli a hatékonyságot valós időben rámutatva a mélységváltozásokra.
- Omni-Seek® – Megnöveli a pontosságot és hatékonyságot a passzív módú keresésben. Folyamatosan keresi a passzív elektromos és rádióhullámokat az ismeretlen fémvezetékek helymeghatározására és kikerülésére.



HELYMEGHATÁROZÓ FELSZERELÉSEK

RIDGID® SEEKTECH® VEZETÉK ADÓKÉSZÜLÉK

Pontosan megállapíthatja a föld alatti közművezetékek helyét a RIDGID adókészülék segítségével. Minden adókészülék több frekvenciás opcióval rendelkezik és képes egyenes csatlakozással, vagy indukcióval jelet kibocsátani. Erős 5W és 10W adókészülékek erős jelkibocsátással, megkönnyítve a helymeghatározást.

- Válassza az ST-33Q+ készüléket a páratlan indukciós teljesítményért és az egyenes csatlakozási mód sokoldalúságáért. A Bluetoothos helymeghatározóval (SR-24) is működik a beállítások és frekvenciák automatikus vezérlésére.
- Válassza az ST-510 az egyenes csatlakozás többleterejéért.
- Válassza az ST-305 az erőért és a mobilitásért.

	LINE TRANSMITTERS		
	SEEKTECH ST-33Q+ WITH BLUETOOTH®	SEEKTECH ST-510	SEEKTECH ST-305
			
	49343	21953	21948
Max Power Output	10W	10W	5W
Digital Display	Yes	Yes	No
Line Trace Frequencies	All up to 93 kHz	5*	4
Inductive Frequencies	8 kHz or 33 kHz	5*	3
Simultaneous Transmit 2 Line Frequencies	No	No	Yes
Weight w/batteries	11.1 lbs. / 5.0 kg	9 lbs. / 4.1 kg	2.5 lbs. / 1.2 kg
Antenna size	Very large	Medium	Small
Batteries	6 x D (optional) or 18 V Li Battery	8 x D	4 x C

* Az ST-510 adókészülék más gyártók felszereléseit által használt frekvenciákra is beállíthatóak.

A vezeték adókészülék egy csőre, vagy kábelre csatlakozik a frekvencia átvitel érdekében.

Állítsa be a vevőt erre a frekvenciára a vezeték követésére. Ez AKTÍV helymeghatározás.

Több erő = helymeghatározás nagyobb távolságra.

Több frekvencia = az alkalmazásban a legjobb frekvencia kiválasztása.

Minél nagyobb a belső antenna, annál megfelelőbb az „indukciónak”.

SEEKTECH® INDUKCIÓS BILINCS

- Lehetővé teszi egy jel kibocsátását egy kábelre, vagy csőre, ha az egyenes csatlakozás lehetetlen.
- Minden RIDGID® adókészülékkel kompatibilis.

Kategória szám. 20973



Szonda/jeladó észlelése.

TÁVOLSÁGI JELADÓ

Csatlakoztasson egy távolsági jeladót a lefolyóra/tömlőre, hogy megtalálja a helyét egy csatornában a RIDGID® helymeghatározóval.

Kategória szám. 16728



Egyenes csatlakozás a közművezetékekhez.

ÚSZÓ JELADÓ

Engedjen le egy úszósondát a wc kagylón, hogy megtalálja az emésztőmedence pontos helyét.

Kategória szám. 19793



Műanyag csövek észlelése beépített vezetékkel követővel.



Jelbevitel közművezetékek helymeghatározásához

HELYMEGHATÁROZÓ FELSZERELÉS KÖZMŰVEZETÉKEKRE

RIDGID® SEEKTECH® SR-24 HELYMEGHATÁROZÓ BLUETOOTH® ÉS GPS FELSZERELTSÉGGEL

Az SR-24 a közművezetésekre kifejlesztett helymeghatározó precíziós készülék, beépített GPS és Bluetooth® technológiával, könnyen integrálható külső adatgyűjtő eszközökkel.

Az SR-24 többirányú antennái befogják a teljes jelteret, megkönnyítve a jel befogását és az útvonalkövetést.

A vevőkészülék feltérképezi a közművezeték helyét és irányát, a kijelzőn egy intuitív helymeghatározást biztosítva.

Egy többletbiztonság érdekében hang és vizuális jelzés jelzi a kezelőnek, amennyiben a jeltér formailag torzult, hogy megfelelő módon intézkedjen a közművezeték téves helymeghatározásának kiküszöbölésére.

Jellemzők:

- Nagy kijelző: Mutatja a közművezeték hozzávetőleges helyét, irányát és mélységét.
- Többirányú antennák: Befogja a teljes jelteret, nagyobb pontosságot és gyorsaságot eredményezve.
- Beépített GPS: Meghatározza a térképezéshez és GIS alkalmazásokhoz szükséges hely koordinátáit.
- Bluetooth® technológia: Adatátvitel okos telefonokra, táblagépekre, vagy nagy precíziós GPS készülékekre.
- RIDGIDtrax alkalmazás okos telefonra/táblagépre: Útvonal és többpontos találkozás feltérképezése és átvitele GIS szoftverre.
- GPS átlagpontosság: Kevesebb, mint 2,5 m (8.2 ft).



SR-24



RIDGIDtrax



Letöltés a www.RIDGID.com/SR24 honlapról

RIDGID CSATORNATISZTÍTÓ FELSZERELÉS

A megfelelő felszerelés bármely munkálatra, bárhol.

Bármely csatornatisztító eszközre lenne is szüksége, a RIDGID rendelkezik a legmegfelelőbb termékkel. A lefolyótisztítótól a dobgépekig, a szekciós, toló rudas és vízsugaras gépekig a RIDGID rendelkezik az Ön szükségleteire szabott, megfelelő szerszámokkal és tartozékokkal.



K-25 Kézi Spirál
58890 / 58895



**Kwik-Spin Kézi Spirál
AUTOFEED®-del**
41348



**Power Spin
AUTOFEED®-del**
41408

KÉZI SPIRÁLOK

Alkalmazások	KÁD/KAGYLÓ LEFOLYÓK		
Vezeték mérete:	3/4 - 1 1/2" (20 mm - 40 mm)	Up to 1 1/2" - íg (40 mm)	Up to 1 1/2" (40 mm)
Dob teljesítménye:	25' x 5/16" (7.6 m of 8 mm) kábel	25' x 1/4" kábel (7.6 m x 6.3 mm)	25' of 1/4" kábel (7.6 m x 6.3 mm)
Fej típusa:	Buzogányfejes/rugalmas	Buzogányfejes fúró	Egyenes fúró
Súly:	8 lbs. / 3.6 kg	3.5 lbs. / 1.6 kg	5 lbs. / 2.2 kg

Kiváló minőség | Kitűnő teljesítmény | Gyors és hatékony duguláselhárításra tervezve | Erős és strapabíró kábel



K-3
59787

K-6
59797

WC KAGYLÓ FÚRÓ

Porcelán vinil védő:	igen	igen
Préselt eres kábel 12.7 mm belső átmérővel:	igen	igen
Alkalmas víztakarékos wc kagylóknál:	igen	igen
Buzogányfejes, vagy csuklós fej:	nem	igen
Kábel hossza:	3' / 1 m	6' / 2 m



K-40
71742 (230 V) / 71717
(110 V)



K-45
36033, 36043 (230 V) / 37338,
37343 (110 V)

LEFOLYÓTISZTÍTÓ GÉPEK

ALKALMAZÁS:	KÁD/KAGYLÓ LEFOLYÓK	
Cső mérete:	3/4 - 2 1/2" (20 mm - 75 mm)-ig	3/4 - 2 1/2" (20 mm - 75 mm)-ig
Kábel standard hossza:	35' / 10.7 m	25' / 7.6 m
Dobteljesítmény	kábel 50' x 5/16" (15.2 m of 8 mm)	kábel 50' x 5/16" (15.2 m of 8 mm)
Sebesség:	270 RPM	0-600 RPM
Motor típusa:	Indukciós motor 1/2 HP / 175 W	Változtatható sebesség
Súly:	36 lbs. / 15 kg	13 lbs. / 6 kg
Egyéb jellemzők	két irányú AUTOFEED®	két irányú AUTOFEED®

LEFOLYÓTISZTÍTÓ KÁBELEK

K-40 & K-45

3/8" (10 MM) KÁBEL	5/16" (8 MM) KÁBEL
25' / 7.6 m csatlakozódugóval	25' buzogányfejes
35' / 10.7 m buzogányfejes	25' csuklófejes
35' / 10.7 m csatlakozó dugóval	35' buzogányfejes
-	35' csuklófejes
-	50' buzogányfejes
-	50' csuklófejes

Kis méretű vezeték tisztítása | Könnyű és kényelmes | Szabadalmaztatott AUTOFEED® technológia

*A lefolyótisztító szerszámok, spirálkábelek és tartozékok teljes listájának megtekintéséhez lapozza fel a RIDGID katalógust, vagy látogasson el a www.RIDGID.com honlapra

DOBGÉPEK



K-400

27028, 27033, 28098, 28103



K-3800

61482, 61487



K-750

44147, 44152, 44157, 44162



K-7500

61522, 61542, 61512, 61517

DOBGÉPEK

Alkalmazások:	KAGYLÓ, PADLÓ ÉS MÁSODLAGOS LEFOLYÓK		FŐ ÉS MELLÉKVEZETÉKEK	
Cső mérete:	1½" - 4" (30 mm - 110 mm)	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	3" - 8" (75 mm - 200 mm)	3" - 10" (75 mm - 250 mm)
Sebesség:	170 ford/perc	240 ford/perc	200 ford/perc	200 ford/perc
Motor típusa: Lóerő	Indukciós ½ LE / 380 W	Univerzális ½ LE / 175 W	Indukciós ½ LE / 550 W	Univerzális ¾ LE / 600 W
Súly:	60 lbs. / 20 kg	65 lbs. / 19 kg	206 lbs. / 47 kg	244 lbs. / 65 kg
Ajánlott kábel:	Belső tekercses	Tömör magos	Tömör magos	Tömör magos

Erős és forgónyomaték | Kábelkímélő funkció | Kiváló irányíthatóság

Minden gép 230 V. kivételben érhető el.



K-400



K-7500

HORDOZHATÓSÁG ÉS MAXIMÁLIS ELLENŐRZÉS

A dob gépek önállóan működnek, gyorsak és könnyen kezelhetők. A teljes kábelhosszat egy dob tartalmazza, mely tisztán tartja a kábelt, egyszerű szállítással elvihető a munka helyszínére.

ÖNNEK TERVEZETT PROFI GÉPEK

A dob gépek lámpával is rendelkeznek, arra az esetre, ha mindkét kezére szükség van. Az AUTOFEED® kábeladagoló könnyedén betolva és visszahúzza a kábelt, megkönnyíti az Ön munkáját.

K-400 JELLEMZŐK

- A KÁBELKONTROLL RENDSZER korlátozza a kábel átcsapását a dobban és jelzi a kezelőnek a dugulást.
- A BEÉPÍTETT SZÁLLÍTÓKOCSI könnyen mozgatható a munka helyszínére.
- A BEÉPÍTETT TELESZKÓPOS FOGANTYÚ magasan elhelyezett a szállítást megkönnyítésére.

K-7500 JELLEMZŐK

- KESKENY PROFILLAL TERVEZETT SZÁLLÍTÓKOCSI a könnyed kezeléshez.
- AZ UNIVERZÁLIS MOTOR automatikusan lelassítja a kábel sebességét és növeli a forgónyomatékot, akadályokkal találkozva. Audio és vizuális jelzést ad a kezelőnek akadályba ütközéskor.
- KÉT ÁLLÁSÚ KAPASZKODÓ könnyíti meg a szállítást és rakodást.

DOBGÉP KÁBELEK

TERMÉKEK:	K-400 & K-3800		K-750 & K-7500	
Kábel átmérője:	¾" (10 mm) Kábel	½" (12 mm) Kábel	¾" (16 mm) Kábel	¾" (20 mm) Kábel
Kapható hossz:	50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	50' / 15 m - 75' / 23 m - 90' / 28 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m
Kábel típus:	Belsőmagos, beépített tekercs	Belsőmagos, beépített tekercs	Belsőmagos, üreges közepű	Belsőmagos, üreges közepű

Belsőmagos kábelek Szoros tekercselés nagyobb ellenállásra, nem gubancolódnak és legyőzik az erős hajlatokat és szifonokat. Nagy rugalmasságot kínálnak és nagyobb tisztítóerőt nyújtanak a kábelvégződéseknél.

Belsőmagos kábelek beépített tekercssel A kábel ráfeszül a magra, terhelés esetén extra szilárdságot biztosít. Összetekeredést gátló nagyobb ellenállás.

Üreges közepű kábel maximális rugalmasságot kínál erős hajlatokban és szifonokban.

* A lefolyótisztító szerszámok, spirálkábelek és tartozékok teljes listájának megtekintéséhez lapozza fel a RIDGID katalógust, vagy látogasson el a www.RIDGID.com honlapra.

SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓ GÉPEK



K-50

11971, 11981, 11991, 12001 (230 V)



K-60SP

66467, 66472, 94497, 66477 (230 V)



K-1500SP

45317 (230 V) / 45307 (110 V)



K-1500G

44587, 48462

Application:	MOSOGATÓ LEFOLYÓCSÖVEK			
	PADLÓ / MELLÉKLEFOLYÓK			
	FŐVEZETÉKEK & MELLÉKVEZETÉKEK			
Cső mérete:	3/4" - 4" (20 mm - 110 mm)	1 1/4" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Sebesség:	400 ford/perc	600 ford/perc	600 ford/perc	600 ford/perc
Motor:	1/2 LE / 300 W	1/2 LE / 700 W	1 LE / 1500 W	6 LE / 4500 W
Súly:	37 lbs. / 17 kg	41 lbs. / 18 kg	141 lbs. / 63 kg	190 lbs. / 80 kg
Kábel méret:	3/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (16 mm)	5/8" (16 mm), 3/4" (22 mm)	1" (22 mm), 1 1/4" (32 mm)	1 1/2" (22 mm), 1 3/4" (32 mm)

Erő és sebesség | Teljes kábelfelügyelet | Könnyű és hordozható



K-50



K-60SP

ERŐ ÉS A KÁBEL TELJES KONTROLLJA

Every RIDGID Sectional Machine has a unique, instant acting cable clutch that maximizes operator control.

- Push handle down, cable starts spinning.
- Release handle, cable stops instantly.

K-50 JELLEMZŐK

Kompakt, sokoldalú, professzionális gép.

Három különböző méretű kábel üzemeltetésére alkalmas.

KÖNNYŰ ÉS HORDOZHATÓ

Sectional machines are compact and lightweight and are easily transported to the job site. Cables are carried in separate baskets minimizing weight.

K-60 JELLEMZŐK

EGYSZERŰ BEÁLLÍTÓ GOMB segítségével a berendezés különböző méretű kábelekkel üzemeltethető.

A VEZETŐTÖMLŐ biztosabb működést nyújt az elvégzendő munkálatokhoz.

CABLES FOR SECTIONAL MACHINES

TERMÉKEK	K-50			K-60SP				
				K-1500SP & K-1500G				
Kábel modell:	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15
Kábel átmérő:	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	3/4" (22 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)
Length:	7 1/2' / 2.3 m	7 1/2' / 2.3 m	10' / 3.1 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m
Csőméret alkalmazás	2" - 3" (50 - 75 mm) Padlólefolyó	1 1/4" - 3" (32 - 75 mm) Kagylólefolyó	2" - 4" (50 - 110 mm) Padlólefolyó Gyűjtőcsövek	2" - 4" (50 - 110 mm) Padlólefolyó Gyűjtőcsövek & Elágazások	3" - 8" (75 - 200 mm) Padlólefolyó	4" - 10" (110 - 250 mm) Elágazások Fővezetékek	3" - 10" (75 - 250 mm) Elágazások Fővezetékek	3" - 6" (75 - 150 mm) Elágazások
Jellemzők	Több funkciók kábel Nem használható gyökérvágásra	Rugalmas ideális a kagylólefolyóknál	Nagy teherbírású erős kábel Hosszú beltéri vezetékekhez	Többfunkciós kábel Kitűnő rugalmasság	Általános munkára 8" (200 mm) csőátmérőig átfér a 4" (110 mm) szifonokon	Hosszú vezetékekhez extra teherbírás Nem alkalmazható 4" (110 mm) szifonnál.	Nagy teherbírás	Extra rugalmasság könnyű súly

* A lefolyótisztító szerszámok, spirálkábelek és tartozékok teljes listájának megtekintéséhez lapozza fel a RIDGID katalógust, vagy látogasson el a www.RIDGID.com honlapra.

RIDGID CSATORNATISZTÍTÓ GÉPEK KIVÁLASZTÁSA

A RIDGID Dobgépek nagy forgónyomatékkal távolítják el az akadályokat, míg a RIDGID Szekciós gépek nagy átvágó sebességgel tisztítanak. Válassza ki az Önnek megfelelő kábelt és vágót a RIDGID tartozékok széles választékából, hogy bármit eltávolítson, a zsírtól a gyökerektől.

RENDELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

DOBGÉP ÉS SZEKCIÓS GÉP VÁLASZTÉK

KAT. SZÁM	VEZETÉK KAPACITÁS	MODELL SZÁMA	LEÍRÁS
27033	1½" - 4" (30 - 110 mm)	K-400 w/C-45 IW	K-400 gép az alábbi tartozékokkal: – C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) szilárd magos (beépített tekercselés) kábel – T-260 szerszámkészlet, RIDGID csatornatisztító kesztyű
28103		K-400 AF w/C-45 IW	A fentivel megegyező + AUTOFEED
61487	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-3800 AF w/C-45	K-3800 AUTOFEED gép. Tartozékok: – C-45, ½" (12 mm) x 75' (23 m) kábel – T-102 tölcéses fúró, T-142 Késpenge Vágó, T-107 Ásó típusú vágó, A-12 Pin Key, RIDGID csatornatisztító bőrkésztyű
44157	3" - 8" (75 - 200 mm)	K-750 w/C-100	K-750 AUTOFEED gép. Tartozékok: – C-100, 100' x ¾" (30 m x 20 mm) kábel – Standard ¾" (20 mm) szerszámkészlet, RIDGID PVC csatornatisztító kesztyű
61517	3" - 10" (75 - 250 mm)	K-7500 w/C-100	K-7500 gép ¾" (20 mm) x 100' (30,5 m), belsőmagos kábel, standard tartozékok
11981	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-50-6	K-50 gép A-17-A adapterrel, A-30 kábelkészlet, RIDGID A-1 egyujjas csatornatisztító kesztyű
11991		K-50-7	K-50 gép A-17-B adapterrel, A-30 kábelkészlet, RIDGID A-1 egyujjas csatornatisztító kesztyű
66472	1¼" - 6" (32 - 150 mm)	K-60SP-SE	K-60 gép, RIDGID egyujjas csatornatisztító kesztyű, A12 Pin Key, A-60 12 irányító tömlő A-61 szerszámkészlet, A-62 kábelkészlet
94497		K-60SP-SE-A25	K-60 gép, RIDGID egyujjas csatornatisztító kesztyű, A-61 szerszámkészlet, A-62 kábelkészlet A-25 kábel és szerszámkészlet
45317	2" - 10" (50 - 250 mm)	K-1500SP A SE	K-1500SP A gép, RIDGID A-1 egyujjas csatornatisztító kesztyű, A-12 Pin Key, A-34-12 irányító tömlő, SE szerszámkészlet

* A fenti gépek 230 V kivitelben érhetőek el. A lefolyótisztító szerszámok, spirálkábelek és tartozékok teljes listájának megtekintéséhez lapozza fel a RIDGID katalógust, vagy látogasson el a www.RIDGID.com honlapra.



K-400



K-50



K-60SP-SE

VÍZSUGARAS GÉPEK

A RIDGID vízsugaras gépek teljesen eltávolítják a zsíros akadályokat otthoni és kereskedelmi alkalmazásban. 1160 -3000 légkörig, elektromos, vagy benzinműködtetésű modellekből a RIDGID a legjobbat ajánlja Önnek.

Professzionális eredmények. A RIDGID vízsugaras gép a vízsugárral eltávolítja a lefolyókban lerakódott iszap, szappan és zsír lerakódást. A tömlő visszahúzásakor lesúrolja a csőfalat, lemosa a lerakódást és helyreállítja a vezeték szabad lefolyásának teljesítményét.



KJ-3100



KJ-1590 II
Nr. cat. 35511



KJ-2200
Nr. cat. 63877, 63882



KJ-3100
Nr. cat. 37413

VÍZSUGARAS GÉPEK

Alkalmazás:	MOSOGATÓ, PADLÓLEFOLYÓK, MÁSODLAGOS LEFOLYÓK		
		MELLÉKLEFOLYÓK	FŐVEZETÉKEK
Vezeték mérete:	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Maximum nyomás:	1160 psi (80 bar)	2200 psi (150 bar)	3000 psi (205 bar)
Áramlás (percenként):	15 l	9 l	21 l
Meghajtó motor:	Elektromos motor	Benzines motor	Benzines motor
Erő:	2.2 kW	4.8 kW	11.9 kW
Súly:	115 lbs. / 50 kg	145 lbs. / 66 kg	272 lbs. / 125 kg

Helyreállítja a csövek szabad folyásteljesítményét| Szolgáltatásbővítés –a legjobb megoldás puha dugulás esetén |Elektromos, vagy benzines meghajtómotor házi, vagy kereskedelmi célra

* A lefolyótisztító szerszámok, spirálkábelek és tartozékok teljes listájának megtekintéséhez lapozza fel a RIDGID katalógust, vagy látogasson el a www.RIDGID.com honlapra.



SCAN & LEARN



www.RIDGID.com

CONTACT

Tel: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.info@emerson.com
www.RIDGID.com

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgium

FORGALMAZÓ

A RIDGID® fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés, vagy a leírás átírása nélkül megváltoztassa a termékei formatervezését és technikai adatait.

A Ridge Tool termékek teljes listájának megtekintéséhez, kérjük lapozza fel a RIDGID® katalógust, vagy látogasson el a www.RIDGID.com honlapra.

© 2014, 2014, RIDGID, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson Electric Co. vagy a RIDGID, Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

We
Build
Reputations™

RIDGID

EMERSON
Commercial & Residential Solutions