

PH-60C SWIV-L-PUNCH™ HÅLPUNCHHUVUD

Swiv-L-Punch Head, kompatibelt med RIDGID® QuickChange System™, ger jämförbar effektivitet för hantverkare och elektriker..



Cat# 52078

PH-60C Swiv-L-Punch Head

Fördelar

- Enkel hålpunchning upp till 100,5mm utan ansträngning
- Kompatibel med hålpunchar från RIDGID och andra tillverkare.
- Huvuder kan roteras för optimalt arbete.
- Kombinerar med andra verktygshuvud, RIDGID QuickChange System för att maximera produktiviteten.

Specifikationer

- Kapacitet: 63,5 mm runda hål i max. 3 mm ST37 stål; > 63,5 mm upp till 100,5 mm: max. 2,65 mm ST37 stål; upp till 63,5 mm runda hål i max. 2 mm rostfri stålplåt (med anpassade dynor för rostfritt material).
- Utbytbara verktygshuvud är kompatibla med 60 kN RIDGID Elverktyg med RIDGID QuickChange System.
- Punchhuvudet roterar 360° och roterar även 360° i RIDGID QuickChange System.
- Ungefärlig håltagnings tid: 5 sekunder.
- Vikt: 2.1 kg.
- Tillgängligt som enskild artikel eller RE 60 Verktygs kit.

TILLBEHÖR

Kat Nr.	Beskrivning
44098	9,5 mm Dragbult behövs för ST16/20/PG13/ST25 punchar
44103	19 mm Dragbult behövs för ST32/40/50/63 punchar
44108	Ett set med distanser behövs för alla storlekar av punchar

ENSKILDA ARTIKLAR AV PUNCHAR & DYNOR

Kat Nr.	Hålpunch för punching rund håltagnings max. 3 mm ST37 stålplåt
44058	Hålpunch ST16 (16,2 mm)
44063	Hålpunch ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Hålpunch ST25 (25,4 mm)
44073	Hålpunch ST32 (32,5 mm)
44078	Hålpunch ST40 (40,5 mm)
44083	Hålpunch ST50 (50,5 mm)
44088	Hålpunch ST63 (63,5 mm)
44093	Hålpunch PG16 (22,5 mm)

HÅLPUNCH SET

Kat Nr.	Hålpunch-Set innehållande ST16/20/25/32/40 hålpunchar och dynor
44113	Hålpunch Set



Klipp



Pressa



Puncha hål

Presenterar RIDGID
QuickChange System™



För mer information
RIDGID.com/warranty

ORDER INFORMATION (RE 60 KITS*)

Kat Nr.	Beskrivning	Nr av huvud	Press LR-60B	Press (utan insatser) 4P-6	Klipp SC-60C	Punch PH-60C
43633	RE 60 Press, Klipp & Punch Kit	3	•		•	•
55338	RE 60 Presshuvud utan insatser, Klipp & Punch Kit			•	•	•
43628	RE 60 Press & Klipp Kit	2	•		•	
55333	RE 60 Presshuvud utan insatser & Klipp Kit			•	•	
50108	RE 60 Press & Punch Kit	1	•			•
43613	RE 60 Press Kit		•			
55328	RE 60 Presshuvud utan insatser Kit			•		
43618	RE 60 Klipp Kit				•	
43623	RE 60 Punch Kit					•

* Alla Kits Inkluderar: RE 60 Elektriskt verktyg, 2x 18V Advanced Lithium Batteri, batteriladdare och förvaringsväska..



4P-6 4PIN™ Presshuvud utan insatser

Kat Nr.	Beskrivning
52283	Pressar upp till 400 mm ² standard koppar lkabelskor utan pressinsatser



SC-60C Klipphuvud

Kat Nr.	Beskrivning
47918	Klipper upp till 50mm koppar och aluminiumkabel samt fintrådig kopparkabel.
49408	Klipper upp till 30 mm diameter ACSR kabel




LR-60B Presshuvud


Kat Nr.	Beskrivning
47753	LR-60B Fällbart presshuvud

För en översikt av tillgängliga 60 kN pressinsatser besök RIDGID.com


HUR FUNGERAR RIDGID® QUICKCHANGE SYSTEM

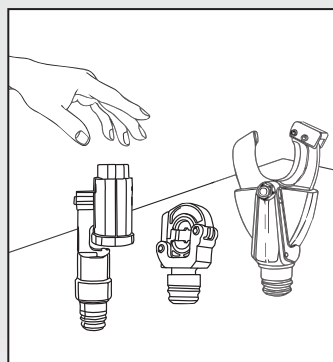


1. Välj lämpligt verktygshuvud för arbetet som skall utföras.

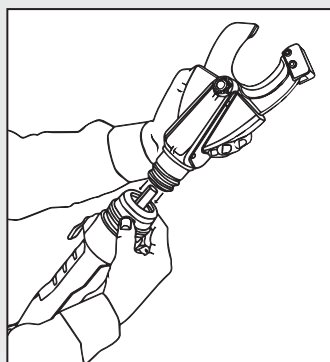

2. Dra tillbaka kragen och sätt i verktyget, ett klick hörs och verktyget är i position.

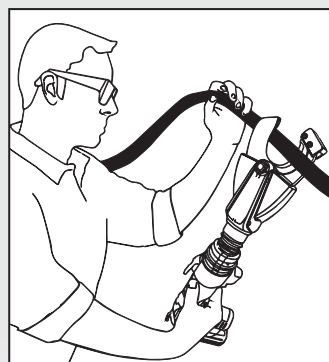

3. Utför jobbet—klipp, pressa eller puncha hål.

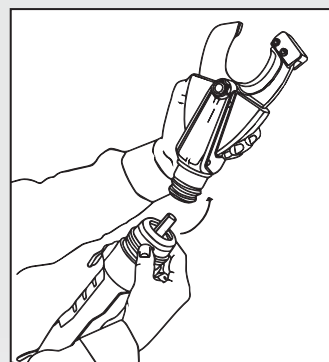

4. Avlägsna verktygshuvudet genom att dra kragen bakåt mot verktyget.



RIDGID® förbehåller sig rätten att ändra design eller specifikationer av våra produkter utan föregående avisering. Alla priser är exkl. moms. För att se det kompletta utbudet av våra produkter, se vår verktygskatalog eller RIDGID.com.

© 2020, Emersons logotyp och RIDGID logotypen är registrerade varumärken av Emerson Electric Co. eller RIDGID, Inc. i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

DISTRIBUTÖR