

RIDGID[®]

Upute za rukovanje

SeeSnake[®]

microReel[™] **APX**[™]

S
TruSense[®]
Tehnologijom



⚠ UPOZORENJE!

Prije korištenja ovog alata pročitajte pažljivo upute za rukovanje. Nedovoljno razumijevanje i postupanje prema sadržaju ovih uputa može dovesti do električnog udara, požara i/ili teške ozljede.

Za podršku i daljnje podatke o uporabi vašeg proizvoda microReel, posjetite support.seesnake.com/hr/microreel li skenirajte ovaj QR kod.



Sadržaj

Uvod

Pravne izjave	3
Sigurnosni simboli	3

Opći sigurnosni propisi

Sigurnost radnog područja	4
Zaštita od struje	4
Osobna zaštita.....	4
Način uporabe i briga o opremi	5
Provjera prije uporabe	6

Pregled sustava SeeSnake microReel APX

Opis	7
Tehnički podaci	8
Komponente	9

Posebne sigurnosne informacije

Sigurnost kod rukovanja uređajem microReel.....	10
---	----

Upute za uporabu

Postavljanje	11
Otvaranje kućišta uređaja microReel.....	11
Ugradnja bubnja	12
Pregled inspekcija	12
Cijevne vodilice.....	13
Uklanjanje roto-spojnog sklopa	13

Održavanje i podrška

Čišćenje.....	14
Održavanje dijelova	14
Servisiranje i popravak	14
Zbrinjavanje	14

Dodatak

Dodatak A: Ponovno umetanje potisnog kabela.....	15
--	----

Originalne upute prevedene su na hrvatski jezik s engleskoga jezika.

Uvod

Upozorenja, oprezi i upute koji su opisani u ovom priručniku ne mogu pokriti sva moguća stanja i situacije koje se mogu dogoditi. Upravitelj mora razumjeti da su razum i pažnja faktori koji se ne mogu ugraditi u ovaj proizvod ali ih se upravitelj svakako mora pridržavati.

Pravne izjave

CE EC Izjava o sukladnosti (999-995-232.10) će biti poslana uz ovu uputu kao zasebna knjižica na zahtjev.

FCC Ovaj uređaj ispunjava zahtjeve članka 15 FCC propisa. Na rad uređaja odnose se sljedeći uvjeti: (1) Ovaj uređaj ne smije prouzročiti štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje zaprimljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

**UK
CA**

UK Importer
Ridge Tool UK (RIDGID)
44 Baker Street
London W1U 7AL, UK

Sigurnosni simboli

Sigurnosni znakovi i riječi upozorenja u ovom priručniku i na proizvodu ukazuju na važne informacije o sigurnosti. Ova sekcija je predviđena za poboljšati razumijevanje ovih signalnih riječi i simbola.



Ovo je znak sigurnosnog upozorenja. Upozorava na potencijalnu opasnost od ozljeda. Da biste spriječili tjelesne ozljede i smrtni ishod, pridržavajte se svih sigurnosnih poruka koje slijede ovaj znak.

OPASNOST

OPASNOST ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati teškim ozljedama ili smrtnim ishodom.

UPOZORENJE

UPOZORENJE označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati teškim ozljedama ili smrtnim ishodom.

OPREZ

OPREZ označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati lakšim ili srednje teškim ozljedama.

OBAVIJEST

NAPOMENA ukazuje na informacije vezane uz zaštitu imovine.



Ovaj znak Vas upozorava da prije korištenja opreme pažljivo pročitate korisnički priručnik. Priručnik sadrži važne informacije o sigurnosti i ispravnom radu opreme.



Ovaj znak upozorava na obveznu uporabu zaštitne maske ili zaštitnih naočala s bočnim štitnicima prilikom rukovanja ili korištenja ove opreme, kako bi se izbjegla opasnost od ozljeda očiju.



Ovaj znak označava opasnost od električnog udara.

Opći sigurnosni propisi

⚠ UPOZORENJE



Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može za posljedicu imati električni udar, požar i/ili tešku ozljedu.

SAČUVAJTE OVE UPUTE!

Sigurnost radnog područja

- **Održavajte radno područje čistim i dobro osvijetljenim.** Neuredna ili mračna područja pogoduju nezgodama.
- **Nemojte raditi s opremom u eksplozivnim atmosferama, kao što su one u kojima postoje zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Oprema može stvoriti iskre koje mogu zapaliti prašinu ili plinove.
- **Držite djecu i posjetitelje daleko za vrijeme rada opreme.** Ometanje vam može odvratiti pozornost i dovesti do gubitka kontrole.
- **Izbjegavajte promet.** Kada opremu upotrebljavate na ili u blizini kolnika, posebnu pozornost obratite na vozila u pokretu. Nosite odjeću visoke vidljivosti ili reflektirajuće prsluke.

Zaštita od struje

- **Izbjegavajte tjelesni dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka.** Ako je vaše tijelo uzemljeno postoji povećana opasnost od električnog udara.
- **Ne izlažite opremu padalinama ili mokrim uvjetima.** Ako u opremu uđe voda, povećava se opasnost od strujnog udara.
- **Pazite da svi električni priključci budu na suhom i podignuti sa zemlje.**

Dodirivanje opreme ili utikača mokrim rukama može povećati rizik električnog udara.

- **Nemojte kabel izlagati naprezanju.** Kabel nemojte nikada upotrebljavati za nošenje, povlačenje ili za izvlačenje utikača električnog alata. Zaštitite ga od topline, ulja, oštih rubova ili pomičnih dijelova. Oštećeni ili zapetljani kabeli povećavaju opasnost od strujnog udara.
- **Ako je rad s opremom koja se napaja putem adaptera na vlažnom mjestu neizbježan, upotrijebite zaštićenu GFCI (prekidač strujnog kruga u slučaju otkaza mase) utičnicu.** Uporaba GFCI utičnice s adapterom smanjuje rizik od strujnog udara.

Osobna zaštita

- **Budite pripravní, koncentrirajte se na svoj posao i oslanjajte se na zdrav razum pri radu s opremom.** Nemojte upotrebljavati opremu ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri uporabi opreme može za posljedicu imati teške ozljede.
- **Prikladno se odjenite.** Nemojte nositi lepršavu odjeću i nakit. Labava odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim dijelovima.
- **Održavajte higijenu.** Upotrebljavajte vruću vodu sa sapunom da operete ruke ili ostale dijelove tijela izložene sadržajima odvoda nakon primjene ili uporabe opreme za pregled odvoda. Kako biste spriječili kontaminaciju s toksičnim ili raznim materijalom, nemojte jesti ili pušiti dok radite s ili rukujete opremom za pregled odvoda.
- **Uvijek upotrebljavajte odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu prije rukovanja opremom i uporabe opreme u odvodima.** Odvodi mogu sadržavati kemikalije, bakterije i ostale tvari koje mogu biti otrovne, zarazne te izazvati opekline ili druge probleme. Odgovarajuća osobna zaštitna oprema uvijek sadrži masku, tvrd šešir, zaštitu za sluh, rukavice za

čišćenje, lateks ili gumene rukavice, zaštitu za lice, naočale, zaštitnu odjeću, respiratore i neklizeću obuću s ojačanim dijelom za prste.

- **Ako koristite opremu za čišćenje odvoda i opremu za pregled odvoda u isto vrijeme, nosite RIDGID rukavice za čišćenje odvoda.** Nikad ne hvatajte rotirajući kabel za čišćenje odvoda s bilo čim drugim, uključujući rukavice ili krpu koje se mogu zamotati oko kabela i time uzrokovati ozljede ruke. Nosite samo rukavice od lateksa ili gumene rukavice ispod RIDGID rukavica za čišćenje odvoda. Ne upotrebljavajte oštećene rukavice za čišćenje odvoda.

Način uporabe i briga o opremi

- **Ne forsirajte opremu.** Upotrebljavajte odgovarajuću opremu za određenu namjenu. Ispravna oprema posao obavlja bolje i sigurnije.
- **Nemojte upotrebljavati opremu ako se sklopkom za uključivanje/isključivanje oprema ne može uključiti i isključiti.** Oprema koju ne možete nadzirati sklopkom za uključivanje/isključivanje opasna je i morate je popraviti.
- **Prije namještanja, mijenjanja pribora ili spremanja izvadite utikač iz utičnice i/ili izvadite baterije iz opreme.** Preventivne sigurnosne mjere smanjuju mogućnost ozljede.
- **Pohranite nekorištenu opremu izvan dosega djece, i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate s opremom ili ovim Uputama, da rade s opremom.** U rukama korisnika koji nisu obučeni, oprema može biti opasna.
- **Održavajte opremu.** Provjerite jesu li pokretni dijelovi alata neispravno poravnati ili spojeni, jesu li dijelovi popucali te postoje li drugi uvjeti koji mogu utjecati na rad opreme. Prije uporabe popravite oštećenu opremu. Neispravno održavanje opreme uzrokuje mnoge nesreće.
- **Nemojte posezati predaleko.** Provjerite stojite li na čvrstoj podlozi i u svakom trenutku zadržite ravnotežu. To omogućuje bolji nadzor opreme u neočekivanim uvjetima.
- **Upotrijebite opremu i dodatni pribor prema ovim Uputama, uzевši u obzir radne uvjete i poslove koje treba obaviti.** Upotreba opreme za radnje za koje ona nije predviđena može dovesti do opasnih situacija.
- **Upotrebljavajte samo pribor koji preporučuje proizvođač za vašu opremu.** Pribor predviđen za rad s određenom opremom može postati opasan kada se upotrebljava s drugom opremom.
- **Držite ručke suhim i čistim, te bez ulja i masti.** To omogućuje bolji nadzor nad opremom.

Provjera prije uporabe

⚠ UPOZORENJE



Za smanjivanje rizika od ozbiljne ozljede od električnog udara ili drugih uzroka a da biste spriječili oštećenje vaše opreme, pregledajte svu opremu i ispravite probleme prije korištenja.

Za pregled opreme, pratite ove korake:

1. Isključite vašu opremu.
2. Odspojite i pregledajte sve vodiče, kabele i priključke za oštećenje ili promjene.
3. Očistite svu prljavštinu ili druga onečišćenja vaše opreme kako biste olakšali pregled i spriječili ispadanje prilikom prijenosa ili korištenja.
4. Provjerite ima li na opremi slomljenih, istrošenih, loše namještenih, manjkavih ili prijanjajućih dijelova ili bilo što drugo što može spriječiti siguran i normalan rad.
5. Pogledajte upute za pregled druge opreme i provjerite da je u dobrom, korisnom stanju.
6. Pogledajte vaše radno mjesto na sljedeće:
 - Odgovarajuća rasvjeta.
 - Prisutnost zapaljivih tekućina, para ili prašine koji se mogu zapaliti. Ako otkrijete nešto od navedenog, nemojte raditi u tom području dok ne prepoznate i otклонite problem. Oprema nije eksplozivno sigurna. Električni vodiči mogu stvarati iskre.
 - Čisto, ravno, stabilno i suho mjesto za operatera. Ne koristite opremu dok stojite u vodi.

7. Pregledajte koji posao trebate odraditi i utvrdite ispravnu opremu za zadatak.

8. Pregledajte radno područje i postavite prepreke ako je potrebno prolaznike zadržati izvan radnog područja.

Pogledajte dodatne sigurnosne informacije koje se odnose na taj proizvod koje počinju na stranici 10.

Pregled sustava SeeSnake microReel APX



Opis

RIDGID® SeeSnake® microReel™ APX™ prijenosni je i prilagodljivi kolut za dijagnostičku kameru s poboljšanim značajkama snimanja.

Zbog krućeg potisnog kabela microReel idealan je za pregled duljih cijevi dimenzija od 38 mm do 102 mm [od 1,5 in do 4 in.]. Uključeno postolje na rasklapanje omogućuje vam postavljanje sustava microReel u optimalni položaj radi stabilnosti dok potiskujete ili namatate kabel.

Kolut microReel ima ugrađenu sondu u glavi kamere koju je moguće locirati prijemnikom za lociranje koji služi za nalaženje točaka od interesa u cijevi.

Kolut microReel kompatibilan je sa svim SeeSnake monitorima. Mobilni uređaj za provjeru CSx Via™ lako se povezuje s microReel APX-om putem roto-spojnog odjeljka.

Značajke APX-a

microReel APX ima značajku automatskog zrcaljenja slike. Kada je povezan na uređaj serije SeeSnake CSx, microReel APX okreće sliku na zaslonu dok kamera rotira kroz cijev i na taj način osigurava da je slika uvijek usmjerena uspravno. Ikona na zaslonu prikazuje okomito usmjerenje u odnosu na sliku.

Opis tehnologije TruSense

microReel APX uključuje kameru koja podržava tehnologiju TruSense. Tehnologija TruSense uspostavlja dvosmjernu komunikacijsku vezu između glave kamere i povezanog monitora CSx serije s podrškom za Wi-Fi. TruSense posjeduje napredne senzore u kameri koji prenose korisne podatke o okruženju u cijevima.

Uključeni su senzori koji podržavaju TruSense

TiltSense™

TiltSense mjerac nagiba mjeri stupanj nagiba kamere i pruža vam koristan indikator kuta kamere dok se ona nalazi u cijevi.

Senzor slike s velikim dinamičkim rasponom (HDR)

Senzor slike s velikim dinamičkim rasponom (HDR) povećava dinamički raspon kamere, što omogućuje istovremeni prikaz većeg omjera svjetlih i tamnih područja na istoj slici bez smanjenja vidljivosti. Rezultat je vrhunska jasnoća i pojedinosti, što vam omogućuje da brže i lakše identificirate problematična područja.



Tehnički podaci	
Težina	5,8 kg [12,7 lb]
Dimenzije	
Duljina	337 mm [13,3 in.]
Dubina	224 mm [8,8 in.]
Visina	411 mm [16,2 in.]
Promjer bubnja	305 mm [12 in.]
Kamera	
Duljina	26 mm [1 in.]* 37 mm [1,5 in.]**
Promjer	25 mm [1 in.]
Rezolucija	640 × 480 piksela
Sonda	
Vrsta	Integrirana
Frekvencija	512 Hz
Mjerenje udaljenosti	
Vrsta	TruSense brojač
Podatkovna komunikacija	Dvosmjerna
Potisni kabel	
Duljina	30 m [100 stopa]
Promjer	6,7 mm [0,27 in.]
Promjer stakloplastične srži	3 mm [0,12 in.]
Minimalni radijus savijanja	64 mm [2,5 in.]

Tehnički podaci	
Kapacitet cijevi §	od 38 do 101 mm [od 1,5 do 4 in.]
Duljina kabela sustava	3 m [10 stopa]
Uvjeti rada	
Temperatura ‡	od 0 °C do 46 °C [od 32 °F do 115 °F]
Temperatura skladištenja	od -10 °C do 70 °C [od 14 °F do 158 °F]
Zaštita od prodora (bez nadzora)	IP×5
Relativna vlažnost zraka	Od 5 do 95 %
Nadmorska visina	4 000 m [13 123 stopa]
Oznaka dubine kamere	Vodootporno do 100 m [328,1 stopa]
* Mjereno od leće do opruge.	
** Mjereno od leće do kraja navoja.	
§ Stvarni kapacitet cijevi ovisi o uvjetima u cijevi.	
‡ Iako kamera može funkcionirati pri ekstremnim temperaturama, može doći do nekih promjena u kvaliteti slike.	

Standardna oprema

- SeeSnake microReel
- Kuglične vodilice
- Priručnik za operatora

Komponente

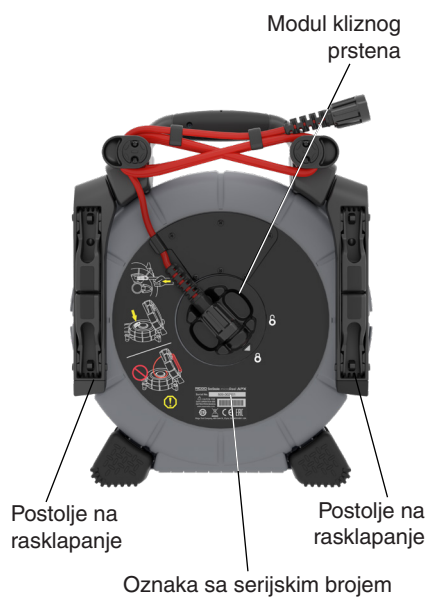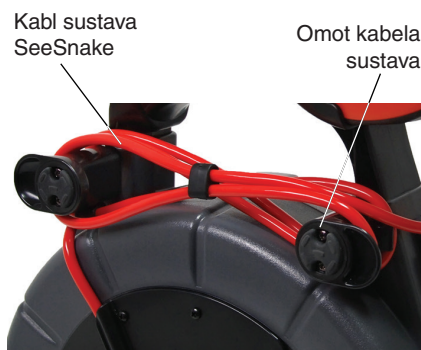

Posebne sigurnosne informacije

⚠ UPOZORENJE



U ovom dijelu nalaze se važne sigurnosne informacije koje se posebno odnose na specifičnosti uređaja RIDGID See-Snake microReel. Pažljivo pročitajte ove mjere predostrožnosti prije upotrebe opreme kako biste smanjili rizik od strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda.

SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTE ZA BUDUĆU UPOTREBU!

Sigurnost kod rukovanja uređajem microReel

- Prije rukovanja opremom pročitajte i dobro shvatite ovaj priručnik, priručnik za digitalni monitor za izvješća, te upute za svu drugu opremu koju koristite. Rad suprotan bilo kojoj uputi može dovesti do materijalne štete i/ili teških ozljeda. Čuvajte ovaj priručnik s opremom za buduću uporabu.
- Upravljanje ovom opremom za vrijeme boravka u vodi povećava rizik od strujnog udara. Opremu nemojte koristiti ako rukovatelj ili oprema stoje u vodi.
- Oprema nije konstruirana tako da pruža zaštitu i izolaciju od visokih napona. Ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od dodira s visokim naponom.
- Kako biste spriječili oštećivanje opreme i smanjili rizik od ozljeda, opremu nemojte izlagati mehaničkim udarima. Izloženost mehaničkim udarima može oštetiti opremu i povećati rizik od ozbiljnih ozljeda.
- Uvijek upotrebljavajte odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu prilikom

uporabe opreme u odvodima. Kad pregledavate odvode koji mogu sadržavati opasne tvari ili bakterije, nosite odgovarajuću zaštitnu opremu, kao što su rukavice od lateksa ili gume, zaštitne naočale, zaštitne maske i respirator. Uvijek nosite zaštitu za oči kako biste ih zaštitili od prljavštine i drugih stranih predmeta.

- Provjerite je li potisni kabel pričvršćen unutar bubnja kako biste spriječili da se odmotava ako uklonite bubanj iz kućišta ili ako ostavite otvoreno kućište s bubnjem. Ako se potisni kabel odmotava, nemojte ga ručno savijati ili ga na silu vraćati u bubanj koji se ne rotira. Uvrtanje i savijanje potisnog kabela koje nastaje zbog nasilno umetanja u bubanj bez korištenja vanjskog kućišta za rotiranje oštetit će potisni kabel. U dodatku A pogledajte upute o ponovnom umetanju potisnog kabela ako se odmotao iz bubnja.

Upute za uporabu

Postavljanje

SeeSnake opremu postavite blizu ulaska u cijev kako biste mogli rukovati potisnim kablom dok promatrate monitor. Pomoću postolja na rasklapanje postavite microReel tako da se ne prevrne tijekom korištenja.



Otvaranje kućišta uređaja microReel

⚠ UPOZORENJE

Provjerite je li kamera u potpunosti u bubnju prije otključavanja i otvaranja kućišta koluta microReel. Nemojte otvarati kućište koluta microReel dok je kamera postavljena na kopču kamere. Ako kamera nije u bubnju, potisni kabel može se odmotati i uzrokovati štetu ili ozbiljnu ozljedu.

Otvorite kućište sustava microReel kako biste proveli kameru, zamijenili bubanj, namotali potisni kabel te radi održavanja i čišćenja sustava.

1. Postavite jedinicu na ravnu površinu i pognite je.
2. Otkopčajte zasune kućišta s bilo koje strane microReela.



Zasun kućišta

3. Pažljivo otvorite prednje kućište i pro-nađite glavu kamere u bubnju potisnog kabela.
4. Provedite glavu kamere kroz vodilicu potisnog kabela na prednjem dijelu kućišta.
5. Pričvrstite glavu kamere u kopču.
6. Zatvorite zasun kućišta.



Ugradnja bubnja

Kućište sustava microReel omogućuje vam zamjenu bubnja kada zadatak zahtijeva drugu kombinaciju potisnog kabela i kamere. Možete postaviti bubanj sustava microReel u kućište sustava microReel, kao i bubnjeve sustava SeeSnake microDrain™ i nanoReel™.

Slijedite ove korake za ugradnju bubnja:

1. Otvorite kućište sustava microReel i uklonite bubanj.
2. Postavite bubanj koji želite koristiti u kućište sustava microReel.
3. Provjerite je li oznaka s nazivom proizvođača okrenuta prema gore.
4. Zavrtite bubanj kako biste vidjeli može li se slobodno okretati.
5. Zatvorite i zaključajte kućište.

Pregled inspekcija

Kako biste izveli pregled cijevi povežite SeeSnake monitor s kolutom, uključite sustav, pogurajte potisni kabel kroz cijev i promatrajte monitor.

Radi naprednih opcija pregleda, kao što su snimanje medijskih sadržaja, lociranje sonde, praćenje potisnog kabela i isporučivanje izvješća, pogledajte priručnik s kojim je isporučen vaš monitor.

Povezivanje monitora

Povežite sistemski kabel na monitor poravnavanjem šiljka konektora s utičnicom i potiskivanjem izravno untar konektora.

OBAVIJEST

Zakrenite samo vanjsku zateznu kapicu. Nikada nemojte savijati ili uvrtati konektor.



Spajanje s CSx Via

Uređaj za provjeru CSx Via Wi-Fi može se povezati s microReelom putem roto-spoj-nog odjeljka. Uklonite roto-spojni sklopa s microReela i postavite CSx Via u roto-spoj-ni odjeljak.

Više podataka o postavljanju uređaja CSx Via potražite u uputama za rukovanje.

Vađenje kamere

Povucite potisni kabel iz cijevi uz spore i postojeće pokrete i namatajte male dužine kabela nazad na bubanj. Potisni kabel obrišite papirnatim ubrusom ili krpom kako ga budete povlačili nazad.

OBAVIJEST

Nemojte primjenjivati preveliku silu, niti prejak vući u oštrim zavojsima. Navlačenje prevelikih dužina ili prejak povlačenje kabela može dovesti do njegovog zaplitanja, zauznavanja ili pucaanja.

Cijevne vodilice


Cijevne vodilice centriraju kameru unutar cijevi, poboljšavaju kvalitetu slike i pomažu u tome da leća ostane čista. Cijevne vodilice koristite kada je to moguće kako biste smanjili trošenje sustava kamere.

Uklanjanje roto-spojnog sklopa

1. Odspojite kabel sustava iz monitora iz- vješćivanjaj uklonite monitor iz priklju- čnog sustava.
2. Odmotajte omot kabela sustava.
3. Podignite sidro okvira kabela s okvira i otključite kabel sustava s kuke okvira.
4. Okrenite roto-spoj suprotno od kazalj- ke na satu u otključani položaj.
5. Ravno izvucite.

OBAVIJEST

Nemojte dodirivati kontaktne pinove unu- tar roto-spoja. Preveliki pritisak na kontaktne pinove može prouzrokovati njihovo pucanje.

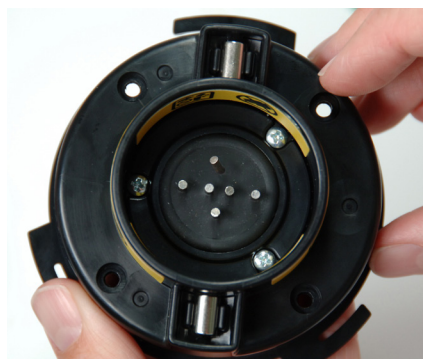

Održavanje i podrška

Čišćenje

Svoju opremu čistite krpama i mekim najlonskim četkama. Ako želite možete upotrijebiti blagi deterdžent ili sredstvo za dezinfekciju. Nemojte koristiti otapala ili visokotlačne čistače za čišćenje bilo kojih dijelova opreme.

Održavanje dijelova

Glava kamere

Ogrebotine na kameri imaju minimalan učinak na njezin rad. Nemojte koristiti alate za struganje ili brušenje kamere kako biste uklonili ogrebotine.

Potisni kabel

Dok ga budete povlačili na bubanj, potisni kabel provucite kroz krpu i izvršite vizualni pregled na rezove i ogrebotine. Zamijenite ili popravite potisni kabel ako je vanjska košuljica zarezana ili izjedena.

Skladištenje

Sustav microReel mora biti pohranjen na suhom i sigurnom mjestu na temperaturi između -20 °C i 70 °C [-4 °F i 158 °F]. Svoju opremu čuvajte na zaključanom mjestu, van dosega djece i osoba koje nisu upoznate s njegovom namjenom.

Podrška

Za podršku i dodatne informacije o uporabi vašega sustava posjetite support.seesnae.com/hr/microreel.

Servisiranje i popravak

Neispravan servis ili popravak može uzrokovati opasan rad kamere.

Servisiranje ili popravak koluta s kamerom mora izvesti RIDGID-ov ovlašteni neovisni servisni centar. Kako biste pronašli vama najbliži servisni centar ili radi svih pitanja o servisu i popravcima obratite se:

- Kontaktirajte svog mjesnog RIDGID-ovog distributera.
- Posjetite RIDGID.com.
- Kontaktirajte RIDGID Odjel za tehničke usluge na rtctechservices@emerson.com ili, u SAD-u i Kanadi, nazovite 1-800-519-3456.

Zbrinjavanje

Određeni dijelovi vašeg sustava sadržavaju vrijedne sirovine koje je moguće reciklirati. Postoje poduzeća koja su se specijalizirala za recikliranje i možete ih pronaći blizu vašeg prebivališta. Odložite dijelove u skladu sa svim važećim propisima. Za više podataka se javite svojoj mjesnoj instituciji za upravljanje otpadom.



Države EZ-a: Ne odlažite električnu opremu s kućnim otpadom!

Prema Europskoj Direktivi 2012/19/EZ za električnu i elektroničku opremu i njezinu implementaciju u nacionalnim zakonodavstvima, električna oprema koja više nije pogodna za uporabu mora se prikupljati zasebno i odlagati na ekološki prihvatljiv način.

Odlaganje baterija

Države EC-a: Neispravne ili korištene baterije se moraju reciklirati prema smjernicama 2006/66/EEC.

Dodatak

Dodatak A: Ponovno umetanje potisnog kabela

OBAVIJEST

Nemojte koristiti preteranu silu kad pokušavate namotati potisni kabel u bubanj. Navlačenje prevelikih dužina ili prejako povlačenje kabela može dovesti do njegovog zaplitanja, zauzlavljanja ili pucanja.

Slijedite ove upute kako biste ponovno umetnuli potisni kabel ako se odmotao iz bubnja.

1. Postavite bubanj u kućište prije ponovnog umetanja potisnog kabela.



2. Ako imate dovoljno prostora, odmotajte i izravnavajte cijelu duljinu potisnog kabela na zemlji.



3. Objema rukama počnite namotati kabel u bubanj. Ako ne možete ravno položiti potisni kabel, izuzetno pazite kod ponovnog namatanja potisnog

kabela. Pazite da ne savijete potisni kabel ili da se ne uhvati ispod predmeta.

Ako se potisni kabel zapetlja ili savije, prestanite ga namotati i otpetljajte ga prije nastavka.

4. Provjerite okreće li se bubanj u kućištu dok se potisni kabel namata. Kako biste izbjegli oštećivanje potisnog kabela, neka vam jedna ruka bude u blizini bubnja kod namatanja potisnog kabela kako biste osigurali da se bubanj slobodno namata.



5. Nježno provedite glavu kamere kroz vodilicu potisnog kabela.

Ako zamjenjujete glavu kamere, povucite samo dio kabela koji sadrži oprugu kako biste izbjegli savijanje ili pucanje potisnog kabela.



Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2022 Ridge Tool Company. Sva prava pridržana.

Poduzete su sve moguće mjere kako bi bila osigurana točnost podataka u ovom priručniku. Ridge Tool Company i povezana društva zadržavaju pravo bez prethodne najave izmijeniti tehničke podatke opreme, softvera ili i jednoga i drugoga u odnosu na one koji su navedeni u ovoj uputi. Posjetite www.RIDGID.com ako su vam potrebne ažurirane informacije koje se odnose na ovaj proizvod. Proizvod je u stanju stalnoga razvoja i zbog toga fotografije i druge ilustracije u ovom priručniku mogu biti različite od stvarnoga izgleda proizvoda.

RIDGID i logotip RIDGID zaštićeni su trgovački znakovi Ridge Tool Company u SAD-u i drugim državama. Svi drugi registrirani i neregistrirani zaštitni trgovački znakovi i logotipi navedeni u ovom tekstu vlasništvo su njihovih registriranih vlasnika. Navođenje proizvoda trećih osoba je samo informativne naravi i ne smije se smatrati preporukom niti poticajem.

Tiskano u SAD-u

2022/01/17
744-034-0207-00-0A