

UUSI!



RIDGID® SeeSnake® Mini Pro™ tarjoaa vakaimman kuvan putkessa digitaalisen itsetasauksen ja TruSense™-teknologian ansiosta. Lyhin 25 mm:n itsetasaava kamerapäämme pystyy navigoimaan kovissa 90°:n mutkissa ja tarkastamaan jopa 61 m:n (200 ft.) pituisia putkia keskijäykällä työntökaapelilla. Se, ettei kamerapäässä ole liikkuvia osia, parantaa huomattavasti kamerapään käyttöiän odotettua kesto.

- ▶ **Digitaalinen itsetasaava:** Itsetasaava kamera: Edistyksellisin itsetasaava kameramme, jossa on tasaisin itsetasaava, pitää putkessa olevan kuvan aina pystyssä.
- ▶ **Ei liikkuvia osia:** Parempi pitkäikäisyys ja kestävyys sekä vähemmän huoltokäyntejä kameralle.
- ▶ **Korkea dynaaminen alue (HDR):** Ylivoimainen selkeys ja yksityiskohtaisuus, jonka ansiosta ongelma-alueet voidaan tunnistaa nopeasti ja helposti.
- ▶ **TiltSense™ -kallistussmittari:** Mittaa kameralle kallistusta ja näyttää sen SeeSnake Wi-Fi-yhteydellä varustetussa monitorissa.
- ▶ **Digitaalinen zoomaus/taivutus:** Zoomaa ja panoroi kuvan sisällä keskittyäkseen kiinnostaviin kohtiin.



TruSense™
Enabled

OMINAISUUDET:

Malli N°	SeeSnake® Mini Pro®	
Kamera	Halkaisija	25 mm
	Tyyppi	Digitaalinen itsetasaava, TruSense*
	Pään pituus	18 mm (0.7")
Linjan kapasiteetti		40 to 200 mm (1½ - 8")
Työnnä kaapeli	Pituus	61 m (200')
	Halkaisija	9,1 mm (0.36")
	Pienin taivutussäde	76 mm (3")
Kaapelin joustavuus		Mid Stiff
Sonde		512 Hz, Flexmitter®
Paino		11,8 kg (26 lb.)
Pituus		519 mm (20.4")
Leveys		288 mm (11.3")
Korkeus		560 mm (22")
Rummun halkaisija		462 mm (18.2")

*TruSense-ominaisuudet (TiltSense, Pan/Zoom) aktivoituvat, kun niitä käytetään Wi-Fi Connected SeeSnake Monitorin kanssa.



TruSense™
Enabled

TILAUSOHJEET:

Luettelo N°	Kuvaus	Paino	
		lb.	kg
76883	SeeSnake® Mini Pro™ ja TruSense™ 61 m (200')	26	11,8


TARVIKKEET:

Luettelo N°	Kuvaus
68568	CSx VIA-sovitin vakio- / minikelalle
47793	36 mm:n putkiohjain, sopii 25 mm:n kameraan (1 kpl/pakk.)
35338	45 mm:n putkiohjain, sopii 25 mm:n kameraan (2 kpl/pakk.)
46708	85 mm:n putkiohjain, sopii 25 mm:n kameraan (2 kpl/pakk.)
46713	125 mm:n putkiohjain, sopii 25 mm:n kameraan (2 kpl/pakk.)
63868	Aloitussarja, sopii 25 mm kamerapäähän
17553	Kamerapään irroitin, 25 mm



Skannaa lisätietoja
HQx Livestä

RIDGID.COM/seesnake

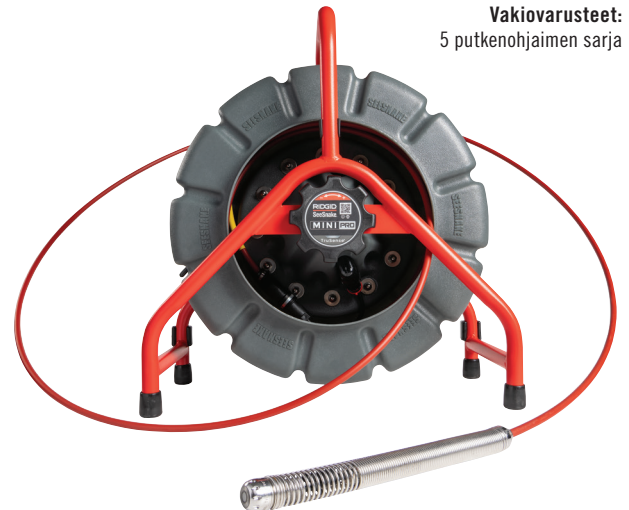

Vakiovarusteet:
5 putkenohjaimen sarja



Lisä tietoa vieraile RIDGID.com/warranty

MAAHANTUOJA



Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.
Halutessasi lisä tietoa RIDGID tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or RIDGID.com.

© 2023, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.