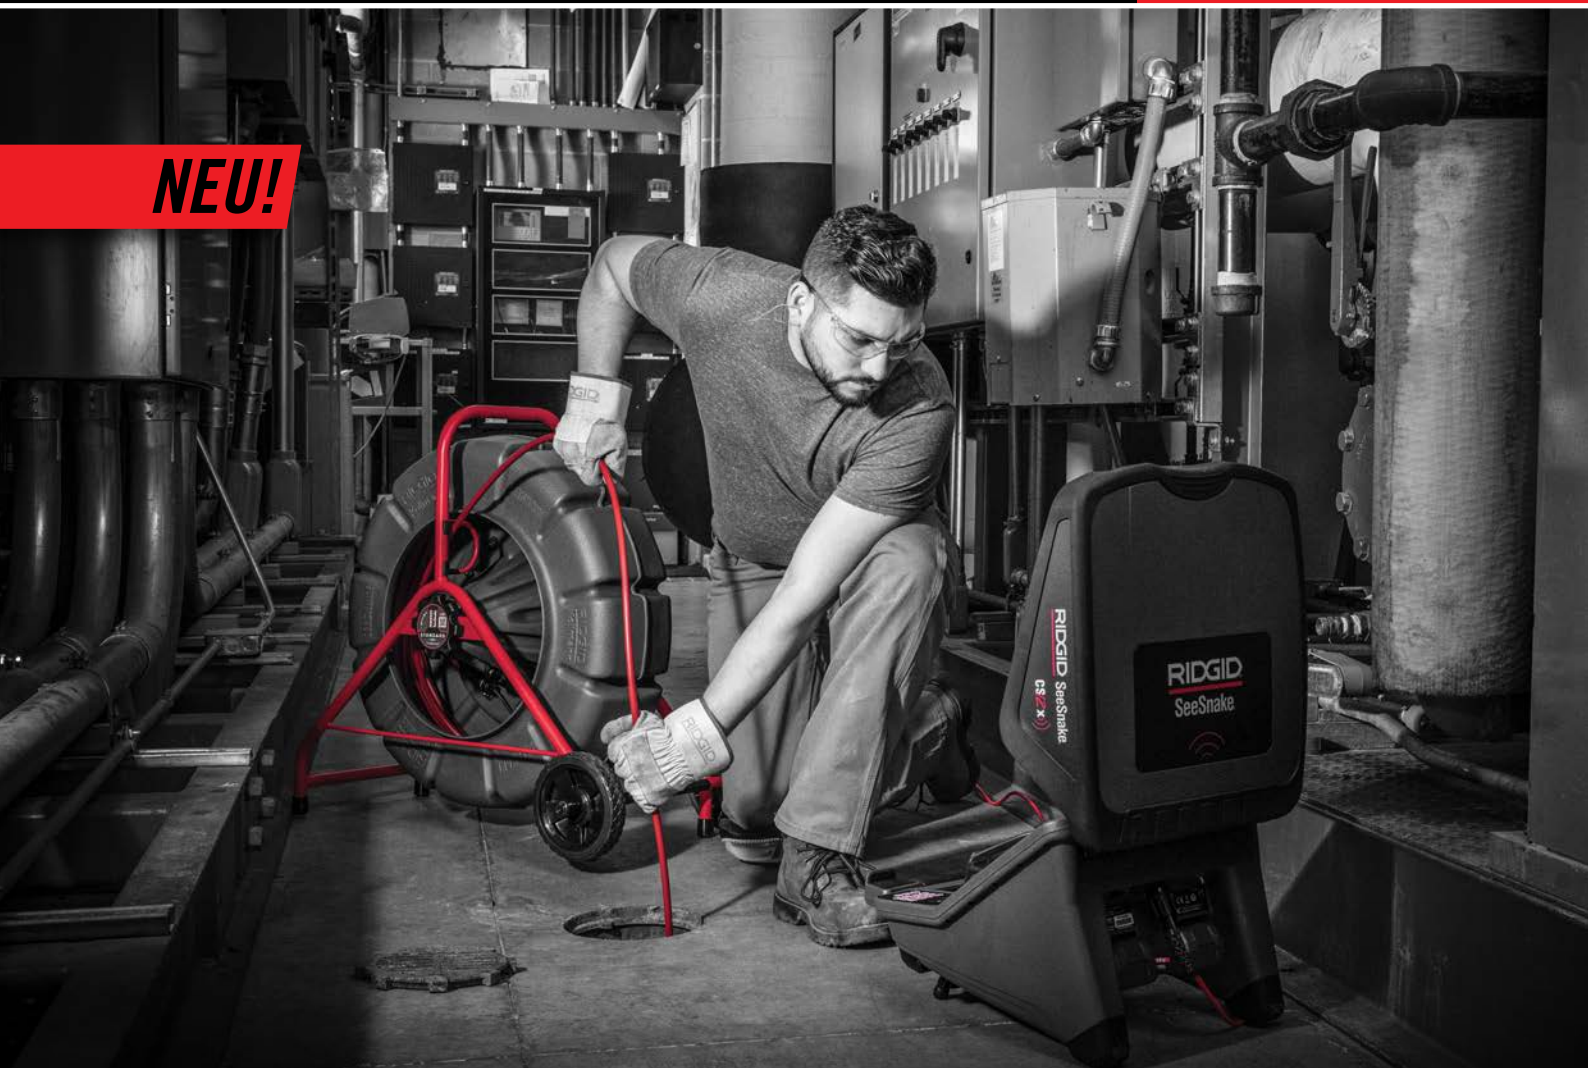
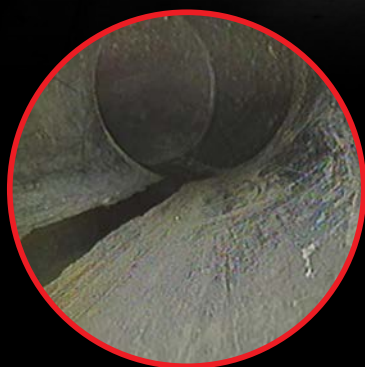
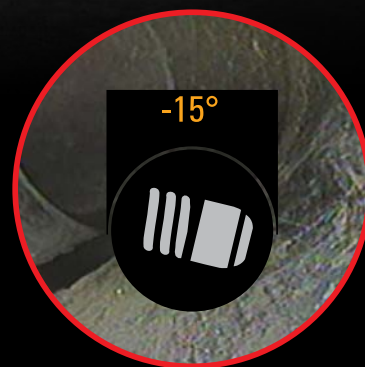


NEU!**HDR**

ÜBERLEGENE KLARE TIEFENSICHT

SeeSnake® TruSense™

KONSTANTE INNOVATION

TiltSense™

WINKELANZEIGE IN GRAD

DER UNTERSCHIED LIEGT IM DETAIL

Die SeeSnake® Inspektionskameras mit TruSense™ stehen für leistungsstarke Funktionen. Für Ihre Diagnose bedeutet dieses, zusätzlich zu den bewährten Kameraeigenschaften, einen überlegenen Vorteil hinsichtlich einem klaren Tiefenblick, besserem Kontrast und der Lageanzeige des Kamerakopfes.

EINE DER BESTEN INSPEKTIONSKAMERAS DER BRANCHE

DIE NÄCHSTE GENERATION AN INSPEKTIONSKAMERAS

Die SeeSnake Mini und Standard mit TruSense bieten einen besonderen Tiefenblick ins Rohr, der durch **HDR (High Dynamic Range)** erheblich verbessert wurde und klarere Details der Rohreigenschaften liefert. **TiltSense™** zeigt, auf dem angeschlossenen SeeSnake Monitor der CSx Serie, die Neigung der Kamera in einem Rohr und hilft Ihnen, selbst schwierigste Inspektionen zu diagnostizieren.

RIDGID® SEESNAKE® MINI MIT TRUSENSE™

INSPIZIEREN VON 40 BIS 200 MM LEITUNGEN, 61 M

Das mittelgradig steife 61 m (200') lange Schubkabel der SeeSnake Mini bietet ein sehr gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit und Navigationsfähigkeit.

WUSSTEN SIE...



BILD OHNE HDR



HDR BILD & TiltSense™

- Der HDR Bildsensor (High Dynamic Range) kann auf SeeSnake CSx Monitoren ein- und ausgeschaltet werden.
- HDR bietet ein besseres Schwarzverhältnis und sorgt für mehr Kontrast.
- Das TiltSense Symbol auf dem CSx Monitor ändert die Farbe basierend auf der negativen (braun) und positiven (blau) Lageanzeige.
- Nutzen Sie das gesamte Potenzial Ihrer TruSense™ fähigen Trommel für sich und kombinieren Sie diese mit einem SeeSnake CSx Monitor.



Spezifikationen:

	SEESNAKE MINI 63628
Kamerakopf	30 mm TruSense™ Selbstnivellierend
Lichtquelle	Hochintensive LED
Schubkabellänge	61 m (200')
Schubkabeldurchmesser	9.1 mm (0.36")
Schubkabel minimaler Biegeradius	76 mm (3")
Leitungskapazität	40 bis 200 mm (1½" bis 8")
512 Hz Sender	Hochleistungsfähiger Flexmitter
Abmessungen (L x B x H)	519 x 288 x 560 mm (20.4" x 11.3" x 22")
Gewicht (kg / lb)	11.8 kg (26 lb)
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-10°C bis 70°C
Schutzklasse (ohne Monitor)	IPx5

RIDGID® SEESNAKE STANDARD MIT TRUSENSE™

INSPEKTION VON 50 BIS 300 MM LEITUNGEN, BIS ZU 99 M

Die SeeSnake Standard hat das steifere Schubkabel und ist in Längen bis zu 99 m erhältlich – ideal für längere Distanzen, insbesondere in größeren Rohren mit weniger Bögen.

► ZWEI-WEGE-VERBINDUNG ZUR DATENKOMMUNIKATION

zwischen der Kamera und den Wi-Fi fähigen Monitoren der SeeSnake CSx Serie.

► BILDSENSOR MIT HDR (HIGH DYNAMIC RANGE)

bietet bei schwierigen Lichtverhältnissen helle, klare Bilder aus dem Rohrrinnern.

► TILTSENSE™

zeigt die Lage der Kamera im Rohr, auf dem angeschlossenen Monitor der CSx Serie an. (Winkelanzeige in Grad)

► SELBSTNIVELLIERENDER KAMERAKOPF

liefert stets ein aufrechtes Bild.

► ROBUSTE, HOCHINTENSIVE LEDS

für außergewöhnliche Betrachtung und lange Lebensdauer.

► LEISTUNGSFÄHIGER FLEXMITTER® SENDER

mit großer Reichweite und bewahrt die Bogengängigkeit der Kamera.

► EIN SATZ ROHRFÜHRUNGEN INKLUSIVE

zentrieren die Kamera für eine bessere Bildbetrachtung im Rohrrinnern.

SEESNAKE STANDARD	
63583	63603
35 mm TruSense™ Selbstnivellierend	
Hochintensive LED	
99 m (325')	61 m (200')
11.2 mm (0.44")	
114 mm (4.5")	
50 bis 300 mm (2" bis 12")	
Hochleistungsfähiger Flexmitter	
635 × 356 × 432 mm (25" × 14" × 17")	
24 kg (54 lb)	19 kg (42 lb)
-10°C bis 50°C	
-10°C bis 70°C	
IPx5	

TIPPS UND TRICKS FÜR DIE SEESNAKE INSPEKTION:



OBJEKTIV SAUBER HALTEN



VERWENDUNG VON ROHRFÜHRUNGEN



BESONDERE VORSICHT BEI SCHARFEN KANTEN



ACHTSAME INSPEKTION BEI KERAMIKOBJEKTEN



BEWEGEN SIE DIE KAMERA MIT SCHNELLEN SCHÜBEN



NICHT MEHR KRAFT AUFWENDEN ALS ERFORDERLICH

ANGESCHLOSSENEN WI-FI MONITOR MIT DER GRATIS HQx MOBIL APP VERBINDEN



- Streamen Sie Live-Videos Ihrer Inspektion auf einen zweiten Bildschirm.
- Aufnehmen und prüfen von Filmmaterial, sowie erfassen von Fotos.
- Erstellen von PhotoTalk™ Medien (Standbilder mit Audiokomentaren).
- Teilen der Medien mit Ihren Kunden direkt aus der App heraus.
- Verwalten Sie Jobs von unterwegs, um Ihre Inspektionsergebnisse im Auge zu behalten.
- Erfassen von Bildern/Videos des Mobilgeräts zusätzlich zu den CSx Monitordateien.
- Steuerung des Monitors über die App.
- Aktualisieren Sie die Software Ihres CSx Monitors sofort über die App.



GRATIS Download
Google Play & App Store



BESTELLINFORMATIONEN:

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb	kg
63583	SeeSnake Standard	99 m (325') Selbstnivellierend 35 mm TruSense	65	29.5
63603	SeeSnake Standard	61 m (200') Selbstnivellierend 35 mm TruSense	55	25.0
63628	SeeSnake Mini	61 m (200') Selbstnivellierend 30 mm TruSense	35	15.9

SEESNAKE MINI ZUBEHÖR:

Bestell-Nr.	Beschreibung	Gewicht	
		lb	kg
67312	Führungsstern 100 mm, Set mit 20 Stück	0.66	0.30
95507	Führungsstern 75 mm, Set mit 6 Stück	0.18	0.08
97462	Führungskugel 60 mm, Set mit 6 Stück	0.44	0.20
93392	Kabelführung, Set mit 4 Stück	0.04	0.02
17558	Kamerakopfschlüssel	0.04	0.02



Set mit 35 mm Rohrführungen bei
SeeSnake Trommel inklusive

SEESNAKE STANDARD ZUBEHÖR:

Bestell-Nr.	Beschreibung	Gewicht	
		lb	kg
64497	Führungsstern 75 mm, Set mit 20 Stück	0.77	0.35
97852	Führungsstern 85 mm, Set mit 10 Stück	0.77	0.35
64502	Führungsstern 150 mm, Set mit 10 Stück	0.66	0.30
97832	Dolly Führungswagen 75 mm, bis 6" Rohr	0.33	0.15
17563	Kamerakopfschlüssel	0.04	0.02
93387	Kabelführung, Set mit 4 Stück	0.5	0.23



Set mit 30 mm Rohrführungen bei
SeeSnake Mini Trommel inklusive



Registrieren Sie Ihr Werkzeug
RIDGID Link™ App

BLEIB MIT UNS IN KONTAKT • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® behält sich das Recht zur Produktänderung ohne Ankündigung oder Korrektur der Dokumentierung. Irrtümer vorbehalten. Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten finden Sie im Ridge Tool Katalog oder unter **RIDGID.com**.

© 2019, RIDGID, Das Emerson Logo und RIDGID Logo sind eingetragene Markenzeichen von Emerson Electric Co. oder RIDGID, Inc. in den U.S. oder anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

HÄNDLER

RIDGID

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstrasse 24
Postfach 293,
4450 Sissach

Tel.: 061 971 95 62
RIDGID.switzerland@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON

FY19 105TA_CH-DE