

Prezzi validi dal 01-01-2012 sino al 31-12-2012*



Fr. 130,00*

Cavalletto Treppiedi in omaggio!


micro CL 100 Livella autolivellante a linee laser con raggi incrociati

La **micro CL-100 RIDGID®** ha una potenzialità straordinaria per una livella a linee laser con raggi incrociati. La micro CL-100 è molto facile da utilizzare " semplicemente accendendola" vi aiuterà ad ottenere i vostri livellamenti in un batter d'occhio!

La micro CL-100 proietta immediatamente e ben visibili due linee laser una verticale ed una orizzontale con precisione millimetrica e automaticamente compensa i mancati allineamenti recuperando pendenze sino a 6°. Può essere utilizzata in ambienti interni con un portata sino a 30 metri e necessita di una sola regolazione grazie alla sua base girevole a 360°integrata.

La micro CL-100 è riposta in una robusta cassetta di trasporto in plastica ed è dotata di **occhiali per la visualizzazione dei laser** e di un **cavalletto treppiedi** in omaggio!

Prodotto	RIDGID® micro CL-100
N° Catalogo	38758
Peso	0,54 kg
Precisione	2mm /10m
Portata in ambienti interni	30 metri
Campo di autolivellamento	± 6°
Linee Laser	2 , orizzontale e verticale
Indicature di Fuori livello	Sì, visivo
Grado di protezione	IP54
Classificazione Laser	Classe 2, 630-670 nm
Meccanismo di blocco laser	Sì, per evitare danneggiamenti
Filettatura	
per montaggio su treppiedi	Sì, 5/8"
Alimentazione	3 Batterie AAA (in dotazione)

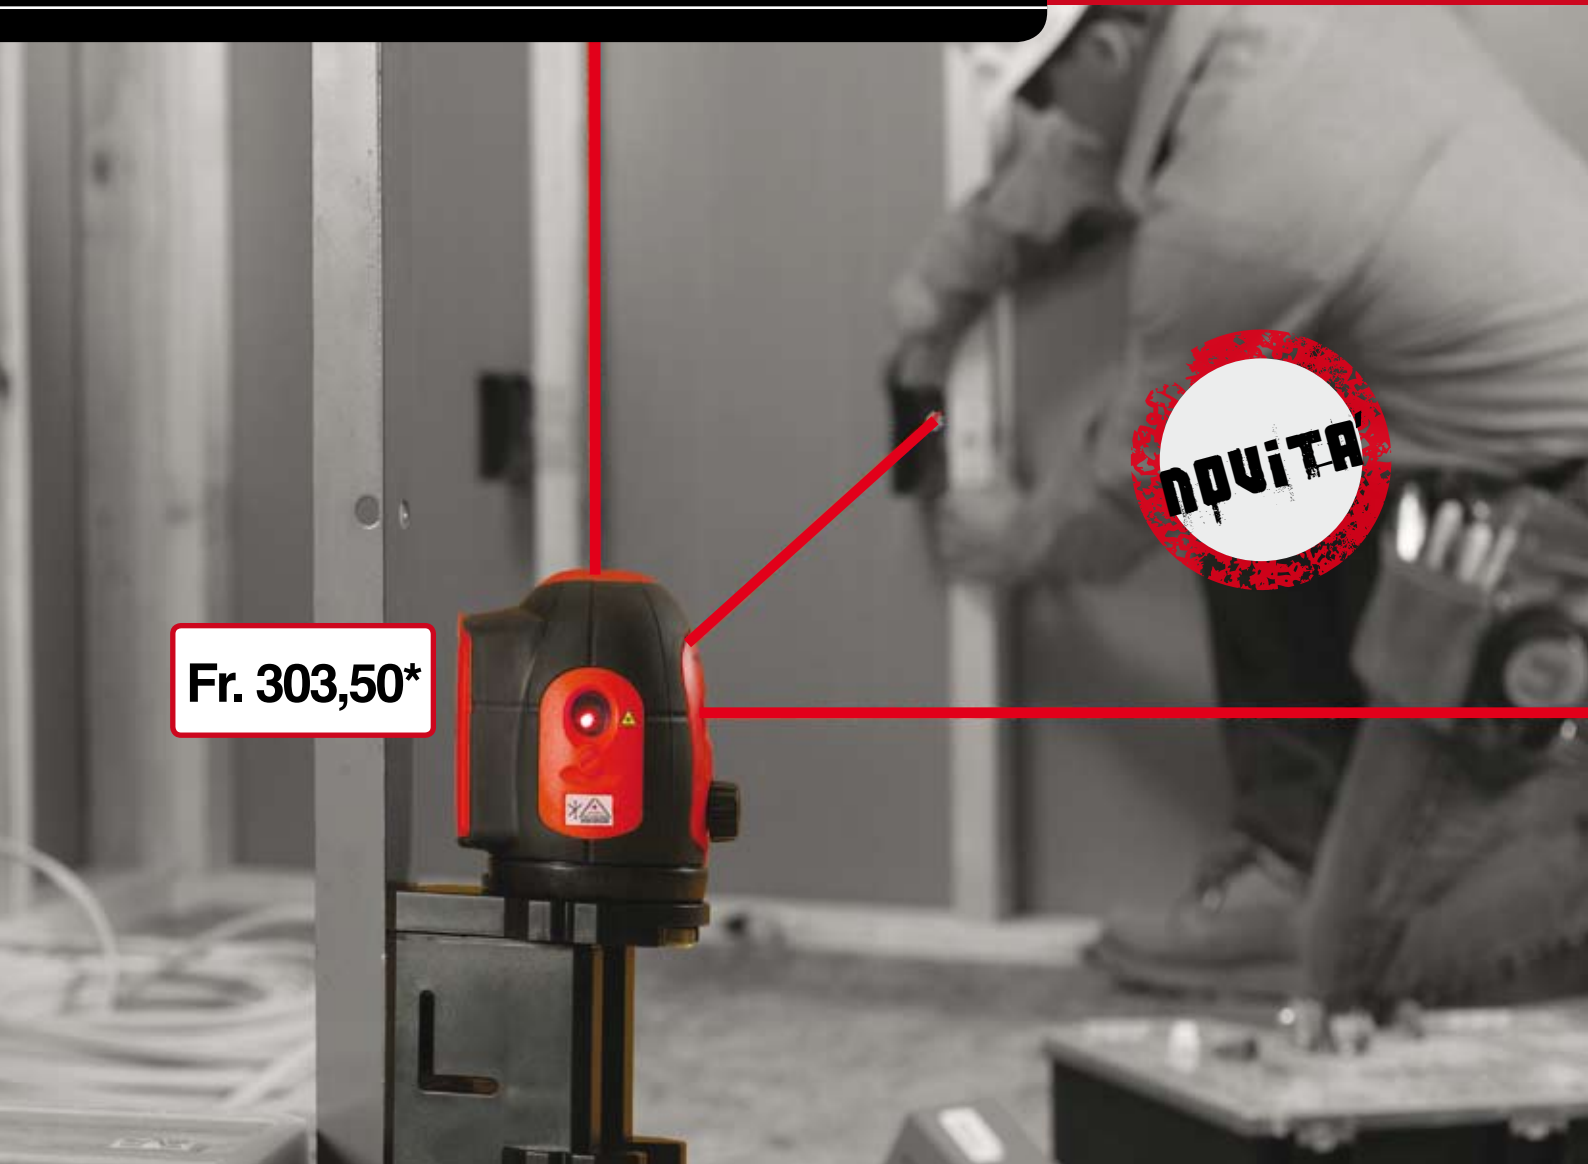

Fr. 303,50*

micro DL 500 **Livella Autolivellante a 5 Punti Laser**

La **micro DL-500 RIDGID®** è una livella laser compatta che proietta simultaneamente 5 punti laser che si trovano ad una angolazione di 90° gli uni rispetto agli altri, per le applicazioni di filo a piombo, di livellamento e per il trasferimento su altre pareti di punti già allineati o misurati.

La micro DL 500 è molto facile da utilizzare e si gestisce semplicemente tramite l'interruttore di accensione. Ha una portata in ambienti interni di 30 metri e fornisce accurati livellamenti sia a brevi che a lunghe distanze. Costosi errori dovuti al mancato allineamento sono evitati grazie al suo sistema di autolivellamento.

La micro DL 500 è dotata di una base girevole a 360° integrata ed è fornita con una **base magnetica multi-funzionale, una piastra obiettivo magnetica** per il rilevamento del punto laser, **cinghia di montaggio** e **occhiali per visualizzazione laser**.

Prodotto	RIDGID® micro DL-500
N° Catalogo	38763
Peso	0,50 kg
Precisione	± 2mm / 10m
Portata in ambienti interni	30 metri
Campo di autolivellamento	± 4.5°
Punti Laser	2 verticali e 3 orizzontali
Indicatore di fuori livello	Si, visivo ed acustico
Grado di protezione	IP55
Classificazione Laser	Classe 2, 635-670 nm
Meccanismo di blocco laser	Si, per evitare danneggiamenti
Filettatura per montaggio su treppiedi	Si, ¼" e 5/8"
Alimentazione	2 batterie AA (in dotazione)

RIVENDITORE