

Locatoare de conducte de utilități SeekTech™ SR-20 / SR-24 LE

RIDGID®



CONFIDENCE BUILDER.

**O GĂSEȘTE ASTFEL ÎNCÂT SĂ
NU O LOVEȘTI.**


Localizatoarele RIDGID® vă oferă singura
cartografiere omnidirecțională din industrie.
Vizualizați date în timp real privind locația,
direcția și adâncimea. Urmăriți și găsiți rapid
utilități subterane greu de localizat.

RIDGID.COM/LOCATE

*Localizează conducte de
utilități subterane cu viteză,
precizie și încredere*

POATE DETECTA ORICE FRECVENȚĂ DE LA 10 Hz LA 35 kHz

Receptoarele RIDGID de localizare dispun de un afișaj vizual al hărții ușor de utilizat, care vă permite localizarea cu încredere a conductelor de utilități și sondelor/balizelor. Se folosesc cu o cameră SeeSnake echipată cu un emițător de sondă pentru localizarea capului camerei video în cursul unei inspecții sau se folosesc cu un emițător de conductă pentru a găsi utilitățile îngropate. Aceste locatoare pot de asemenea să găsească sonde flotante inundabile și emițătoare la distanță atașate la o tijă de împingere sau un cablu de scurgere.

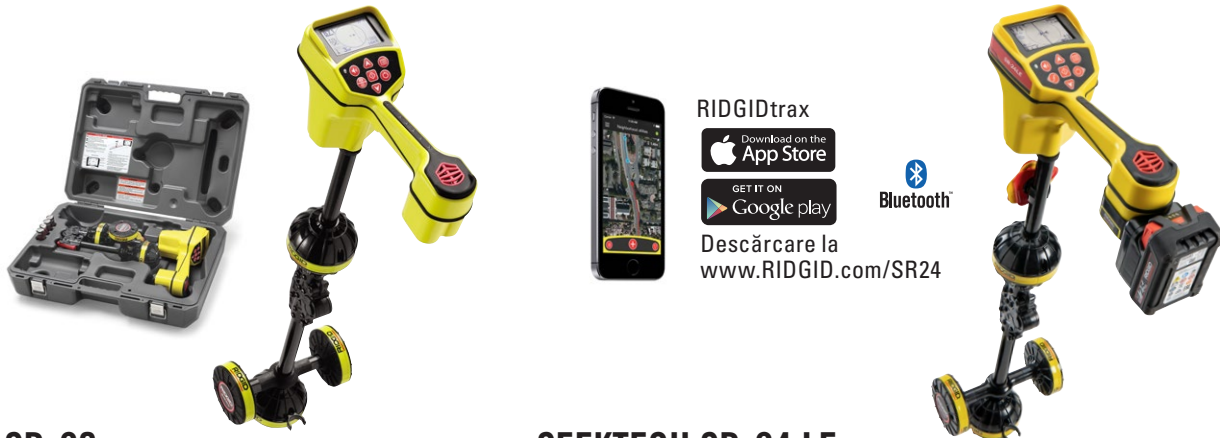

SEEKTECH SR-20 LOCATOR

- Localizează conducte de utilități subterane cu viteză, precizie și încredere. Un locator de greutate redusă dar robust, care vă furnizează toate informațiile necesare pentru detecții mai rapide și mai precise.
- Linia de țintă și săgețile de ghidare identifică rapid distorsiunea.
 - Semnalul de proximitate și intensitatea semnalului ajută lucrul la detecții dificile.
 - Poate detecta orice frecvență de la 10 Hz până la 35.000 Hz.
 - Îndeplinește cerințele FCC Clasa A și EN 55022 Clasa A.

SEEKTECH SR-24 LE LOCATOR

- Locatorul nostru de conducte Bluetooth® LE și funcționalitatea GPS Aparatul SR-24 LE este un instrument de precizie de localizare utilități cu tehnologie GPS și Bluetooth® LE pentru integrare ușoară cu aparatele externe de captare date.
- GPS-ul integrat depistează coordonatele de locație pentru mapare și aplicații GIS.
 - Dotarea de leșire date salvează datele de localizare pe un card SD sau trimite către un aparat Bluetooth dacă este disponibil sau către amândouă simultan. Tehnologia Bluetooth® LE transferă fluxuri de date către smartphones, tablete sau instrumente GPS de înaltă precizie.
 - Aplicațiile Smartphone/Tabletă mapează căi multiple și puncte de trecere și le exportă la software-ul GIS.
 - Adaptor pentru baterie de 18 V inclus pentru a permite utilizarea unei baterii reîncărcabile Li-Ion.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24
Bluetooth® LE & GPS	Nu	Da
Afișaj omni-direcțional pentru mapare	Da	Da
Frecvențe programabile de utilizator	30, programabile între 10 Hz și 35 kHz	30, programabile între 10 Hz și 35 kHz
Frecvențe în modul activ		
Default	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz
Frecvențe în modul pasiv		
Default	50 Hz ^{×9} ; < 4 kHz	50 Hz ^{×9} ; < 4 kHz
Frecvențe de curent programabile	50 Hz; 50 Hz ^{×5} ; 50 Hz ^{×9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{×5} ; 60 Hz ^{×9} ; 100 Hz; 120 Hz	50 Hz; 50 Hz ^{×5} ; 50 Hz ^{×9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{×5} ; 60 Hz ^{×9} ; 100 Hz; 120 Hz
Frecvențe radio în bandă largă	4 kHz – 15 kHz; > 15 kHz	4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Frecvențe Omni-Seek® bandă largă (toate 3 simultan)	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Frecvențe în modul sondă		
Default	512 Hz	512 Hz
Frecvențe programabile	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz
Adâncime	Continuu	Continuu
Măsurarea curentului	Continuu	Continuu
Afișarea distorsiunilor într-un singur ecran	Da	Da
Adaptor pentru baterie de 18 V	Opțional	Inclus

EMIȚĂTOARE DE UTILITĂȚI RIDGID

RIDGID® oferă o gamă de emițătoare pentru detecția țevelor metalice și cablurilor subterane. Toate emițătoarele RIDGID generează un semnal pe cablul îngropat în unul din aceste trei moduri:

- Conectare directă utilizând cabluri de conexiune.
- Inducție cu clema opțională pentru semnal inductiv.
- Inducție de la emițător.



	ST-510	ST-305
Bluetooth®	Nu	Nu
Afișaj digital	Da	Nu
Frecvențe de detectare a conductelor & Frecvențe inductive	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz Frecvențe presetate disponibile (de la alți producători)	1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz
Emitere simultană pe 2 frecvențe de conductă	Nu	Da
Putere maximă	10 W (8 baterii format D)	5 W (6 baterii format C)
Setări curent	4 mA, 15 mA, 50 mA, 150 mA, 600 mA	25 mA



CLEMĂ DE SEMNAL INDUCTIV RIDGID SEEKTECH

COMPATIBILĂ CU TOATE TRANSMITERELE RIDGID
Clema de semnal inductiv RIDGID SeekTech vă permite să aplicați un semnal pe cablu sau conductă când conexiunea directă nu este posibilă.



Sondă cu baterii RIDGID NAVITRACK®

Sonda la distanță poate fi atașată la un cablu de curățare a scurgerilor sau pe un furtun cu jet de apă pentru a localiza sonda într-o canalizare. Semnal 512 Hz. Alimentat de la baterie. LED-ul cu lumină intermitentă indică faptul că sonda este funcțională.



ADAPTOR 18 V

Adaptorul RIDGID® SeekTech® Locator 18 V oferă o opțiune de alimentare versatilă care ar putea reduce costurile cu bateriile pe termen lung. Atașați adaptorul la SeekTech SR-20, SR-24 LE sau NaviTrack Scout pentru a permite o utilizare de lungă durată. Adaptorul se potrivește cu ușurință în cavitatea bateriei alcaline, oferind o opțiune de alimentare flexibilă.

INFORMAȚII COMANDĂ

Nr. catalog	Nr. model	Descriere	Greutate	
			lb	kg
76898	SeekTech SR-24 LE	Locator de conducte cu Bluetooth® și GPS (inclusiv cutie transport, Adaptor pentru baterie)	4.1	1,9
21943	SeekTech SR-20	Locator de conducte (inclusiv cutie transport)	4.0	1,8
19243	NaviTrack Scout®	Locator de conducte pentru Instalatori (inclusiv cutie transport)	3.0	1,4


Nr. catalog	Nr. model	Descriere	Greutate	
			lb	kg
21953	SeekTech ST-510	Emițător (10 Wați)	8.0	3,4
21948R	SeekTech ST-305	Emițător (5 Wați)	2.5	1,9
16728	Sondă cu baterii	Sondă la distanță, 512-AAA	0.4	0,1

Nr. catalog	Descriere	Greutate	
		lb	kg
72963	SeekTech 4" (100 mm) Clemă pentru semnal inductiv	2.0	0,9
66503	Locator Adaptor pentru baterie de 18 V (fără baterie)	4.0	1,8
45433	Set de 2x Baterii Litiu avansat 18 V 5,0 Ah și 1x Încărcător	6.0	2,5
56518	Baterie, 18 V 5,0 Ah Li-Ion	2.0	0,7


Induce un semnal
pentru localizarea
utilităților.




Găsirea sondelor/
balizelor.



Găsire conducte de
plastic cu detectarea
integrală a conductelor.

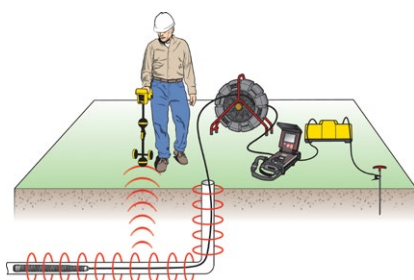

Conectare directă
la conductele de
utilități.

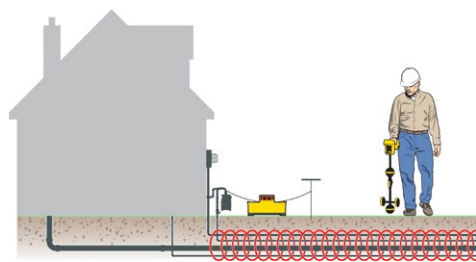

DISTRIBUTOR



Înregistrează-ți dispozitivul pe
RIDGID Link™ App

RĂMÂI CONECTAT • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul **RIDGID.com**.

© 2023. Siglele RIDGID și Emerson sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau ale filialelor sale în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium
RIDGID.ro

Sorin Danci
Mob.: +4 (0)756 716 861
RIDGID.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484

EMERSON

FY2071TA_R0