

FlexShaft™ Stasatrice K9-12

Pulizia degli Scarichi ad Alta Velocità

RIDGID

NOVITA'!



PULIZIA "DA PARETE A PARETE" DEGLI SCARICHI DA 1¼" A 2" (32-50 MM)

La nuova stasatrice RIDGID® FlexShaft K9-12 è la nostra versione più compatta, la new entry nella gamma di stasatrici per la pulizia degli scarichi FlexShaft. L'alloggiamento completamente chiuso contiene 9 m di cavo FlexShaft, incapsulato in una guaina di nylon per facilitare i lavori di pulizia degli scarichi, luogo di lavoro più ordinato e pulito.

- ▶ **PULIZIA "DA PARETE A PARETE"**
I demolitori a catena si espandono per una pulizia totale del tubo
- ▶ **LUOGO DI LAVORO PIU' ORDINATO E PULITO**
Cavo completamente protetto per luoghi di lavoro più puliti
- ▶ **SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CAVO**
Frizione integrata che prolunga la durata del cavo per ottimizzare i tempi di attività
- ▶ **UTILIZZO SENZA SFORSI AGGIUNTIVI**
Alimentato da un avvitatore a batteria con frizione, 1800-2500 giri/min
- ▶ **FACILE DA MANEGGIARE E STOCCARE**
Design con dimensioni ridotte e leggero
- ▶ **VERSATILE**
È disponibile un'ampia gamma di demolitori a catena e accessori

PULIZIA DEGLI SCARICHI AD ALTA VELOCITA'

Le stasatrici FlexShaft RIDGID® utilizzano speciali demolitori a catena collegati a un cavo flessibile che viene fatto girare ad alta velocità da un trapano a batteria con frizione regolabile (non incluso nella dotazione) collegato all'albero di trasmissione.

SPECIFICHE:

Modello	K9-12
Capacità tubi di scarico (Nom.)	da 1 1/4" a 2" (32 - 50 mm)
Diametro cavo (senza guaina)	1/4" (6 mm)
Diametro cavo (con guaina)	3/8" (9,5 mm)
Lunghezza del cavo	30' (9 m)
Velocità di rotazione	Massimo 2500 RPM
Attacco per avvitatore*	Esagonale 5/16" (8 mm)
Peso (senza Avvitatore/Demolitore)	8,4 lbs. (3,8 kg)
Dimensioni (senza avvitatore)	4,83" x 12,91" x 15,06" (122 x 328 x 382 mm)
Temperatura di utilizzo	da -6°C a 60°C

*Avvitatore a batteria non in dotazione.


INFORMAZIONE PER L'ORDINE:

Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
			lb.	kg
76188	K9-12	FlexShaft, 32 - 50 mm (1 1/4" - 2") Dotazione: Cavo 9 m (30') diam. 6 mm (1/4") e Kit*	8,4	3,8

* Dotazione K9-12: Demolitore a catena (64293), Chiave esagonale 3 mm, Manuale.

ACCESSORI:

Cat. N°	Descrizione
64293	Demolitore FlexShaft per tubi 32 - 50 mm (1 1/4" - 2") catena singola (usare con cavo 6 mm (1/4"))
64298	Demolitore FlexShaft per tubi 50 mm (2") 2 catene (usare con cavo 6 mm (1/4"))
64283	Demolitore FlexShaft per tubi 32 - 50 mm (1 1/4" - 2") catena singola con riporti in metallo duro (usare con cavo 6 mm (1/4"))
64288	Demolitore FlexShaft per tubi 50 mm (2") 2 catene con riporti in metallo duro (usare con cavo 6 mm (1/4"))
66568	Demolitore FlexShaft per tubi 32 - 50 mm (1 1/4" - 2") catena singola, testa penetrante e riporti in metallo duro (usare con cavo 6 mm (1/4"))
66573	Demolitore FlexShaft per tubi 40 - 50 mm (1 1/2" - 2") 2 catene, testa penetrante e riporti in metallo duro (usare con cavo 6 mm (1/4"))
64338	Lubrificante FlexShaft RIDGID 238 ml (8 oz)
68933	Spazzola Flexshaft in nylon, 1 1/2" (40 mm) con filamenti da 0,3 mm, per cavo da 6 mm
68938	Spazzola Flexshaft in nylon, 2" (50 mm) con filamenti da 0,3 mm, per cavo da 6 mm
71838	Testa di penetrazione a sfera per tubi 40-50 mm (1 1/2" - 2") (usare con cavo 6 mm (1/4"))
71843	Testa di penetrazione Drop Head per tubi 40-50 mm (1 1/2" - 2") (usare con cavo 6 mm (1/4"))
68923	Anello di sicurezza per spazzola FlexShaft per cavo 6 mm
64363	Tubo guida 32 mm (Ordinare 12 pz)
64368	Tubo guida 40 mm (Ordinare 12 pz)
64643	Guaina parte finale x cavo da 6 mm lunga 30,4 cm (Ordinare 12 pz)
76183	Kit cavo FlexShaft 6 mm (1/4") Assemblato (include cavo 9 m (30'), guaina, accoppiamenti)

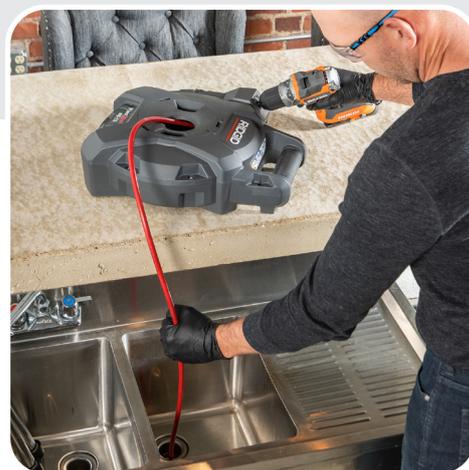

DEMOLITORI A CATENA LISCI

- Tutti i tipi di tubo
- Per ostruzioni soft e grasso



DEMOLITORE A CATENA CON RIPORTI IN METALLO DURO

- Per tubi a pareti dure
- Per incrostazioni, radici, grasso e intasamenti morbidi



DEMOLITORI A CATENA CON TESTA PENETRANTE

- Tubi con pareti dure
- Per ostruzioni soft, grasso, incrostazioni, radici e salviette di carta



Per ulteriori dettagli: RIDGID.com/warranty



BUILT FOR WHAT'S NEXT™

PER MAGGIORI INFORMAZIONI!



DISTRIBUTORE



RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito RIDGID.com.

© 2023. I loghi RIDGID e Emerson sono marchi registrati di Emerson Electric Co. o delle loro consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

RIDGID

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstrasse 24
Postfach 293,
4450 Sissach

Tel.: 061 971 95 62
RIDGID.switzerland@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON